



BP320


Platform Tipi Yk Hcresi

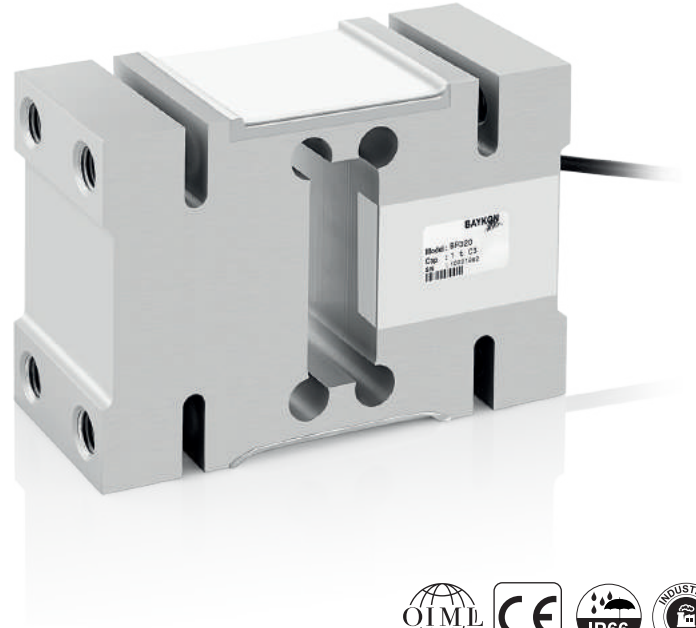


Uygulamalar



Yer Kantarları



Konveyör
Kantarı



Test Makineleri

Temel Özellikler

- Kapasite: 50~2000 kg
- Malzeme: Alminyum
- Koruma sınıfı: IP66
- Onay: OIML
- Maks.platform l:
50kg-200kg: 600 x 600 mm /
250kg-500kg: 600 x 800 mm /
750kg-2t: 1200 x 1200


Model BP320, alminyum yapıda, IP66 koruma sınıfına sahip, EU OIML C3 onaylı bir yk hcresidir. zellikle tek yk hcreli, yksek kapasiteli ve geni ebatlı yer kantarlarında, yksek performanslı tartım imkanı saęlar.

BAYKON
Endstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Model		BP320		
Kapasite (E _{max})	kg	50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 500 / 750 / 1000		2000
Hassasiyet sınıfı (OIML R60'e göre)		C3		
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.2		
Maksimum bölüntü sayısı (n _{LC})		3000		
Minimum ölçüm aralığı (V _{min})		E _{max} / 7000		E _{max} / 6600
Toplam hata	%RO	± 0.0230		
Minimum ölü yük	%E _{max}	0		
Güvenli yükleme sınırı	%E _{max}	150		
Aşırı yüklemeye kınılma/bozulma sınırı	%E _{max}	300		
Sıfır balansı	%RO	± 2.0		
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5-12		
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	18		
Giriş direnci	Ω	409± 6		
Çıkış direnci	Ω	350 ± 3		
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	MΩ	> 5000		
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	°C	- 10...+ 40		
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 35...+ 65		
Malzeme		Alüminyum		
Koruma sınıfı		IP66		
Kablo		Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 6,2 mm		
Maksimum platform boyutu	mm	50-200 kg: 600 x 600	250-500 kg: 600 x 800	750 kg-2 t: 1200 x 1200

Ebatlar (mm)

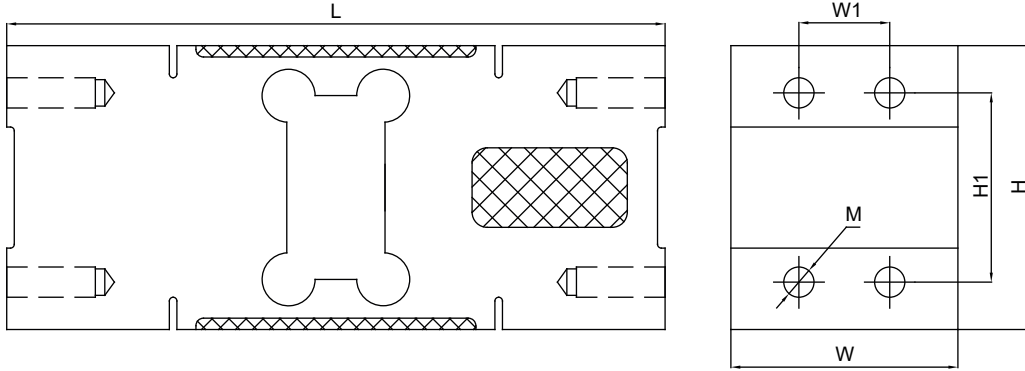

Kapasite	H	H1	L	W	W1	M
50 - 200 kg	75	50	156	44	24	M12
250 - 500 kg	95	70	146	60	36	M12
750 - 2000 kg	125	95	176	76	46	M16

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ besleme	kırmızı
- besleme	siyah
+ sense	kahverengi
- sense	sarı
+ sinyal	mavi
- sinyal	beyaz
ekran	