
BT604

Askı Tipi Yük Hücresi






Uygulamalar


Asılı Tartım Sistemleri


Tank & Silo Tartımı


Endüstriyel Prosesler


Test Makineleri


Vinç Kantarları

Temel Özellikler

- Kapasite: 25 kg~5 t
- Malzeme: Nikel kaplamalı alaşımlı çelik
- Basma ve çekme uygulamaları
- Koruma sınıfı: IP67


Model BT604, nikel kaplamalı alaşımlı çelik yapıda askı tipi (S Tip) bir yük hücresidir. Vinç kantarları, askılı tartılar, mekanik kantar dönüşüm uygulamaları ve test makinalarında kullanım için son derece uygundur.

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Model		BT604
Kapasite (E_{max})	kg	25 / 50 / 100 / 200 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000
Hassasiyet sınıfı		G3
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.004
Maksimum bölüntü sayısı (n_{LC})		3000
Minimum ölçüm aralığı (v_{min})		E_{max} /10000
Toplam hata	%RO	± 0.020
Güvenli yükleme sınırı	%E_{max}	150
Aşırı yüklemede kırılma/bozulma sınırı	%E_{max}	300
Sıfır balansı	%RO	± 1.5
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	18
Giriş direnci	Ω	350 ± 3.5
Çıkış direnci	Ω	351 ± 2.0
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	MΩ	≥5000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	°C	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 35...+ 65
Malzeme		Nikel kaplamalı alaşımlı çelik
Koruma sınıfı		IP67
Kablo		Uzunluk: 3 metre (1.5t'na kadar), 6 metre (2t / 5t) Çap: 5mm

Ebatlar (mm)

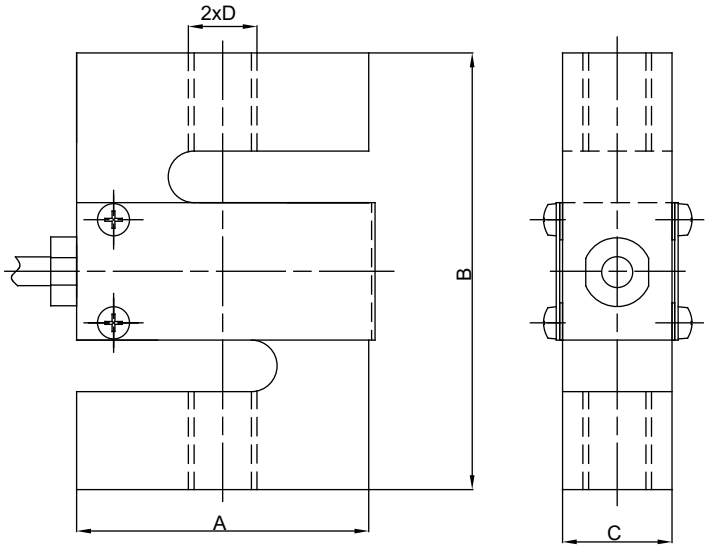

Kapasite (mm)	A	B	C	D
25 - 50 kg	50.8	76.2	12.7	M8
100 kg	50.8	76.2	19	M10 x 1.5
200 - 750 kg	50.8	76.2	19	M12 x 1.75
1 - 1.5 t	50.8	76.2	25.4	M12 x 1.75
2 - 5 t	76.2	101.6	25.4	M20 x 1.5

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ giriş	kırmızı
+ çıkış	yeşil
- giriş	siyah
- çıkış	beyaz

Tartım Modülü



LA54-03

(Değişiklik hakkı saklıdır. 02 -01 / 2021)

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad.
No:31 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
0 216 593 26 30 0 216 593 26 38
info@baykon.com baykon.com