
# BT630S

## Askı Tipi Yük Hücresi






## Uygulamalar



Asılı Tartım Sistemleri



Tank & Silo Tartımı



Test Makineleri



Vinç Kantarları

## Temel Özellikler

- Kapasite: 0.5~6 t
- Malzeme: Paslanmaz çelik
- Koruma sınıfı: IP68
- Basma ve çekme uygulamaları


Model BT630S, paslanmaz çelik yapıda, IP68 koruma sınıfına sahip askı tipi (S Tip) bir yük hücresidir. Vinç kantarları, askılı tartılar, mekanik kantar dönüşüm uygulamaları ve test makinalarında kullanım için son derece uygundur.

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

# Teknik Özellikler

| | | |
|---|---|---|
| Model | | BT630S |
| Kapasite ($E_{max}$) | t | 0.5 /1 / 2 / 3 / 5 / 6 |
| Hassasiyet sınıfı | | G3 |
| Çıkış kazancı (RO) | mV / V | 2.0 ± 0.004 |
| Maksimum bölüntü sayısı ($n_{LC}$) | | 3000 |
| Minimum ölçüm aralığı ($v_{min}$) | | $E_{max}$ /12000 |
| Toplam hata | %RO | ± 0.023 |
| Güvenli yükleme sınırı | %$E_{max}$ | 150 |
| Aşırı yüklemede kırılma/bozulma sınırı | %$E_{max}$ | 300 |
| Sıfır balansı | %RO | ± 1.5 |
| Besleme voltajı (önerilen) | V (DC) | 5 - 12 |
| Besleme voltajı (maksimum) | V (DC) | 18 |
| Giriş direnci | Ω | 350 ± 3 |
| Çıkış direnci | Ω | 350 ± 3 |
| İzolasyon direnci (50 V DC'de) | MΩ | ≥ 5000 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş) | °C | - 10...+ 40 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | - 35...+ 65 |
| Malzeme | | Paslanmaz çelik |
| Koruma sınıfı | | IP 68 |
| Kablo | | Uzunluk: 3 m (0.5 t için), 6 m (diğerleri) / çap: 5 mm |

## Ebatlar (mm)

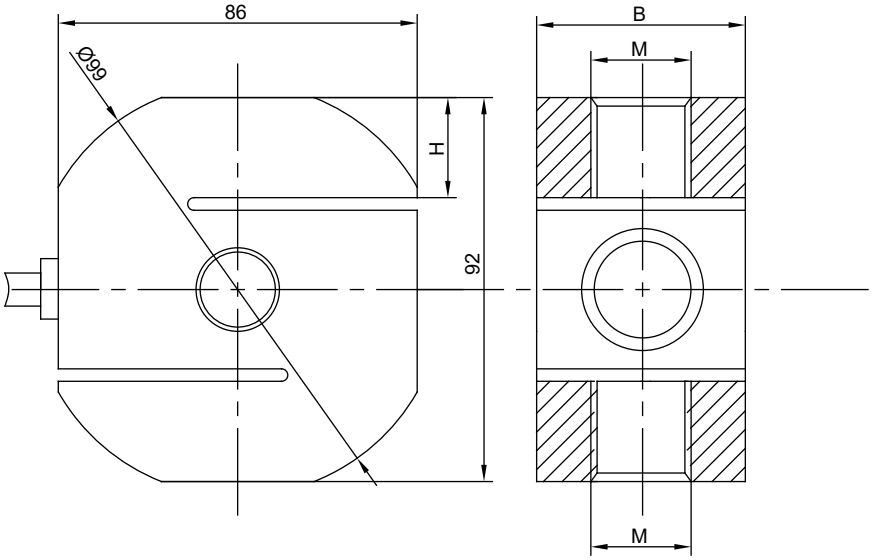


| Kapasite | B | H | M |
|---|---|---|---|
| 0.5~1t | 32 | 25 | M12x1.75 |
| 2~3t | 32 | 25 | M20x1.5 |
| 5~6t | 50 | 25 | M24x2 |

## Kablo Renk Kodları

| Fonksiyon | Renk |
|---|---|
| + giriş | kırmızı |
| + çıkış | yeşil |
| - giriş | siyah |
| - çıkış | beyaz |

(Değişiklik hakkı saklıdır. 01 -02 / 2020)

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad.
No:31 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
0 216 593 26 30 0 216 593 26 38
info@baykon.com baykon.com