



# BY101S

## Platform Tipi Yk Hcresi

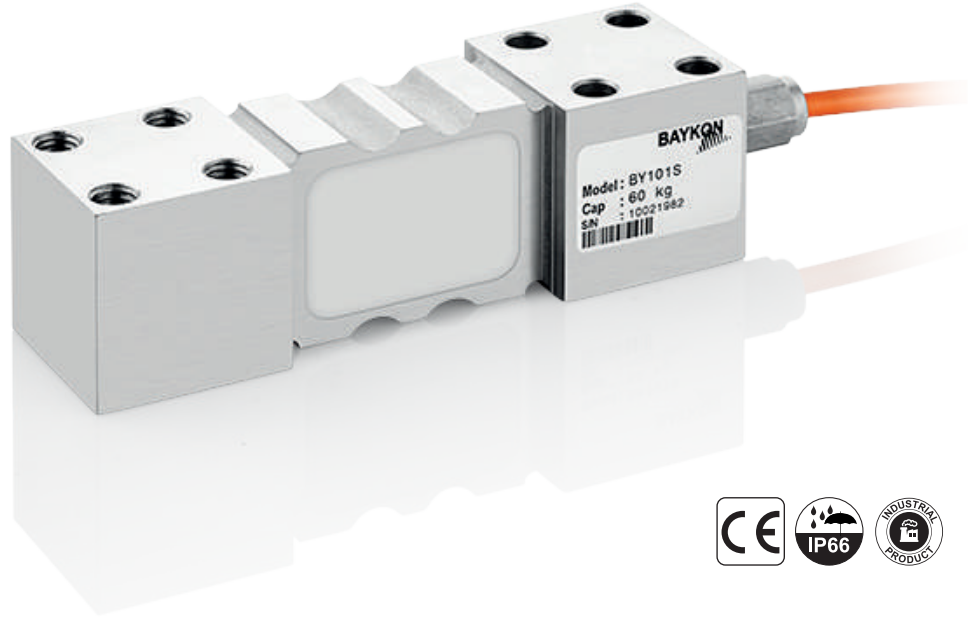


### Uygulamalar



Tezgah st  
Terazi - Byk



Tezgah st  
Terazi - Kk



Test Makineleri



Dinamik Tartım



Paketleme & Dolum  
Uygulamaları

### Temel zellikler


- Kapasite: 30~300 kg
- Malzeme: Paslanmaz elik
- Koruma sınıfı: IP66
- Yksek hassasiyet

Model BY101S, paslanmaz elik yapıda, IP66 su geirmez koruma sınıfına sahip platform tipi bir yk hcresidir. Masa st teraziler, paketleme makineleri, statik ve dinamik test sistemleri ve diğ­er endstriyel uygulamalar iin son derece uygundur.

# Teknik Özellikler

|                                       |             |                                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Model                                 |             | BY101S                          |
| Kapasite ( $E_{max}$ )                | kg          | 30 / 60 / 100 / 150 / 200 / 300 |
| Hassasiyet sınıfı                     |             | GP                              |
| Çıkış kazancı (RO)                    | mV / V      | $2.0 \pm 0.002$                 |
| Sıfırda sıcaklık etkisi               | %RO / 10°C  | $\pm 0.02$                      |
| Kazançta sıcaklık etkisi              | %RO / 10°C  | $\pm 0.02$                      |
| Toplam hata                           | %RO         | $\pm 0.03$                      |
| Güvenli yükleme sınırı                | % $E_{max}$ | 150                             |
| Aşırı yüklemde kınılma/bozulma sınırı | % $E_{max}$ | 200                             |
| Sıfır balansı                         | %RO         | $\pm 1$                         |
| Kayma hatası (30 dakika)              | %RO         | $\pm 0.04$                      |
| Besleme voltajı (önerilen)            | V (DC)      | 5 -12                           |
| Besleme voltajı (maksimum)            | V (DC)      | 15                              |
| Giriş direnci                         | $\Omega$    | $400 \pm 20$                    |
| Çıkış direnci                         | $\Omega$    | $352 \pm 3$                     |
| İzolasyon direnci (50 V DC'de)        | M $\Omega$  | $\geq 5000$                     |
| Çalışma sıcaklığı aralığı             | °C          | - 30...+ 70                     |
| Malzeme                               |             | Paslanmaz çelik                 |
| Koruma sınıfı                         |             | IP 66                           |
| Kablo                                 |             | Uzunluk: 3m / çap: 5 mm         |

## Ebatlar (mm)

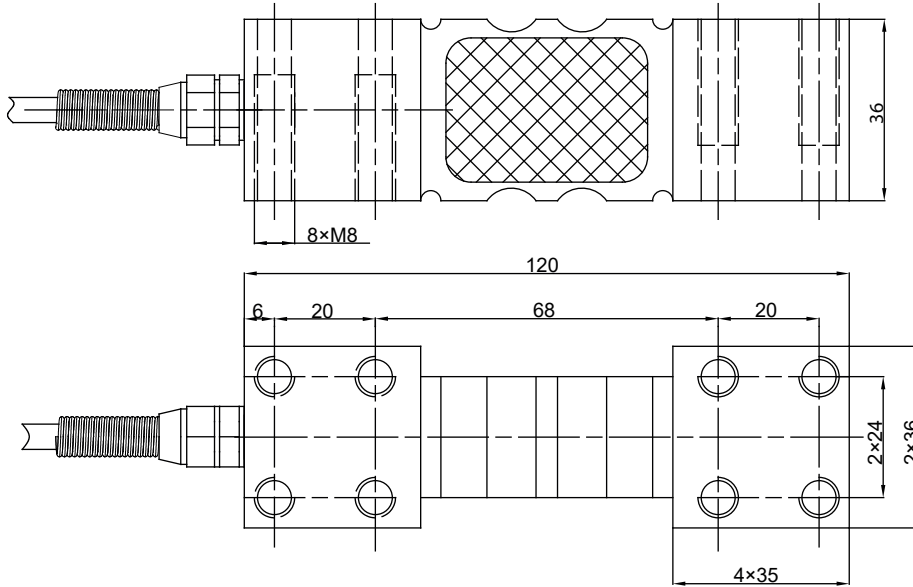

## Kablo Renk Kodları

| Fonksiyon | Renk    |
|-----------|---------|
| + giriş   | mavi    |
| + çıkış   | beyaz   |
| - giriş   | siyah   |
| - çıkış   | kırmızı |
| ekran     | sarı    |