



BY404


Askı Tipi Yük Hücresi

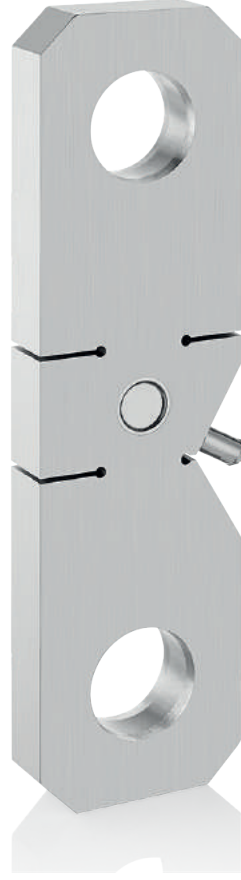

Uygulamalar



Asılı Tartım Sistemleri



Test Makineleri



Yüksek Kapasiteli Uygulamalar



Özel Tartımlar

Temel Özellikler

- Kapasite: 15~150 t
- Malzeme: Alaşımlı çelik
- Koruma sınıfı: IP67
- Yüksek hassasiyet


Model BY404, çelik yapıda, IP67 koruma sınıfına sahip askı tipi bir yük hücresidir.

Özellikle 150 ton kapasiteye kadar yüksek kapasiteli vinç ve benzeri asılarak tartım yapılan uygulamalarda ve test düzenekleri için son derece uygundur.

Teknik Özellikler

Model		BY404	
Kapasite (E_{max})	t	15 / 20 / 30 / 50	100 / 150
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.002	1.5 ± 0.01
Toplam hata	%RO	± 0.05	
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	≤ 0.02	
Güvenli yükleme sınırı	%RO / 10°C	≤ 0.02	
Aşırı yüklemeye kınılma/bozulma sınırı	% E_{max}	120	
Sıfır dengesi	% E_{max}	180	
Zero balance	%RO	± 1	
Yük altında kayma (30 dak.)	%RO	± 0.02	
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12	
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15	
Giriş direnci	Ω	400 ± 20	
Çıkış direnci	Ω	352 ± 3	
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	M Ω	≥ 5000	
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	$^{\circ}\text{C}$	- 10...+ 40	
Çalışma sıcaklığı aralığı	$^{\circ}\text{C}$	- 30...+ 70	
Malzeme		Alaşımlı çelik	
Koruma sınıfı		IP67	
Kablo		Uzunluk: 12 m / çap: 6 mm	

Ebatlar (mm)

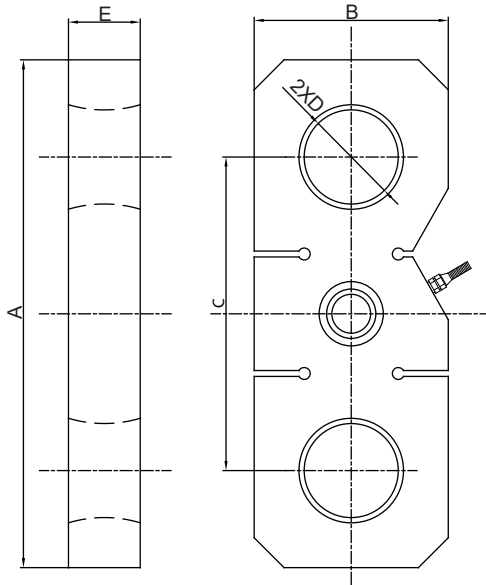

Kapasite	A	B	C	D	E
15 - 30 t	340	130	210	Ø63	48
50 t	620	171	438	Ø85.5	47
100-150 t	500	190	305	Ø97	130

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ besleme	kırmızı
+ sinyal	yeşil
- besleme	siyah
- sinyal	beyaz
ekran	