

BY601

Halat Gerginliđi Y¼k H¼cresi


zel



Uygulamalar



zel Tartımlar



Test Makineleri

Temel zellikler

- Kapasite: 1~3 t
- Malzeme: Alařımlı elik
- Koruma sınıfı: IP67
- Y¼ksek hassasiyet


Model BY601, elik yapıda, IP67 koruma sınıfına sahip, 3 ton kapasiteye kadar zel tipte bir y¼k h¼cresidir. zellikle elik halatların gerilme kuvvetlerini len ve ařırı y¼k uyarısı veren uygulamalarda ve hassas olmayan elik halatlı tartım sistemlerinde kullanılabilir.

BAYKON
End¼striyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Model		BY601
Kapasite (E_{max})	t	1 / 2 / 3
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.5
Toplam hata	%RO	± 0.3
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.02
Kazançta sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.02
Güvenli yükleme sınırı	% E_{max}	150
Aşırı yüklemeye kırılma/bozulma sınırı	% E_{max}	200
Sıfır dengesi	%RO	± 1
Yük altında kayma (30 dak.)	%RO	± 0.03
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15
Giriş direnci	Ω	765 ± 5
Çıkış direnci	Ω	702 ± 3
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	M Ω	≥ 5000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	$^{\circ}\text{C}$	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	$^{\circ}\text{C}$	- 30...+ 70
Malzeme		Alaşımlı çelik
Koruma sınıfı		IP 67
Kablo		Uzunluk: 14 m / çap: 6 mm

Ebatlar (mm)

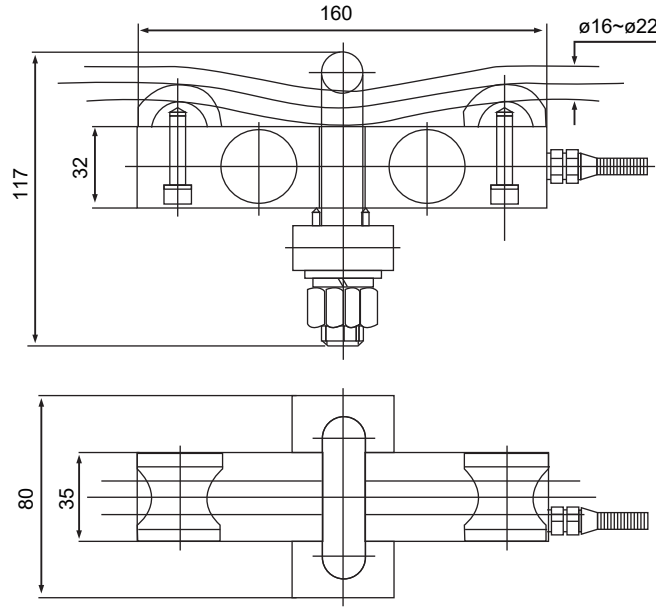

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ giriş	mavi
+ çıkış	beyaz
- giriş	siyah
- çıkış	kırmızı
ekran	sarı