
BY602


Halat Gerginliği Yük Hücresi

Özel

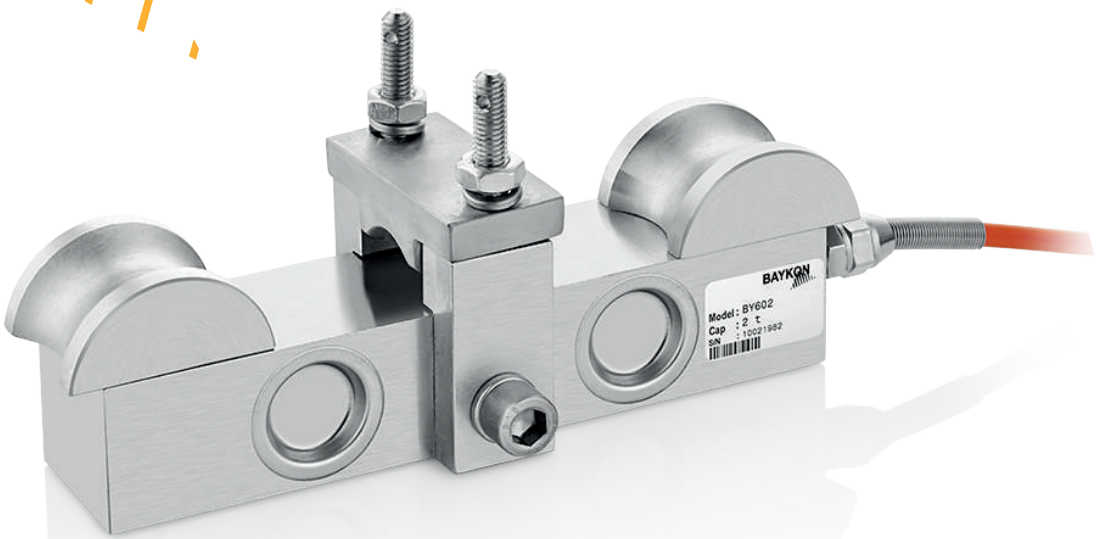

Uygulamalar


Özel Tartımlar


Test Makineleri

Temel Özellikler

- Kapasite: 5~10 t
- Malzeme: Alaşımlı çelik
- Koruma sınıfı: IP67
- Yüksek hassasiyet


Model BY602, çelik yapıda, IP67 koruma sınıfına sahip, 10 ton kapasiteye kadar özel tipte bir yük hücresidir. Özellikle çelik halatların gerilme kuvvetlerini ölçen ve aşırı yük uyarısı veren uygulamalarda ve hassas olmayan çelik halatlı tartım sistemlerinde kullanılabilir.

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Model		BY602
Kapasite (E_{max})	t	5 / 10
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	1.0 ± 0.05
Toplam hata	%RO	±0.5
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	±0.05
Kazançta sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	±0.05
Güvenli yükleme sınırı	$\%E_{max}$	150
Aşırı yüklemede kırılma/bozulma sınırı	$\%E_{max}$	200
Sıfır dengesi	%RO	± 1
Yük altında kayma (30 dak.)	%RO	± 0.1
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15
Giriş direnci	Ω	750 ± 10
Çıkış direnci	Ω	702 ± 3
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	MΩ	≥ 5000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	°C	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 30...+ 70
Malzeme		Alaşımlı çelik
Koruma sınıfı		IP 67
Kablo		Uzunlık: 10 m / çap: 6 mm

Ebatlar (mm)

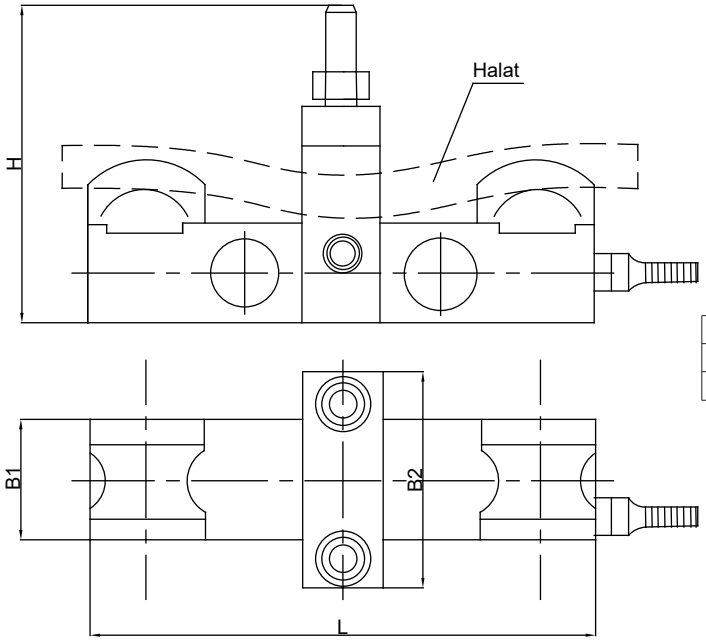

Kapasite	L	B1	B2	H	Halat
5t	200	40	75	136.5	ø16-ø26
10t	260	60	110	174	ø24-ø36

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ giriş	mavi
+ çıkış	beyaz
- giriş	siyah
- çıkış	kırmızı
shield	sarı

(Değişiklik hakkı saklıdır. 01 -02 / 2020)

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad.
No:31 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
0 216 593 26 30 0 216 593 26 38
info@baykon.com baykon.com