



HP 4 AIRLESS PAINT SPRAYER

Easy to move

Special design allows pressure stability

Hydraulic deductions are prevented with its specially designed ramp.

Convenient to high volume works due to its powerful engine and pump.

For a better performance It is cooled by a hydraulic oil cooler.

Taşıması kolaydır.

Tasarımı sayesinde tabancada sabit basınç sağlar.

Özel rampa tasarımı sayesinde hidrolik takılmalar önlenir.

Güçlü motor ve pompa sayesinde yüksek kapasitede çalışma imkânı sunar.

Hidrolik sistemin daha verimli şekilde çalışabilmesi için hidrolik yağ soğutması vardır.

Weight (kg, lb) Ağırlık (kg, lb)	127	282,2	-
Maximum pressure (psi, bar, Mpa) Maksimum Basınç (psi,bar,Mpa)	350	35	3,54974
Motor (volt) Motor (volt)	230	-	-
Hose Length (m, ft) Hortum Uzunluk (m, ft)	30	98,42	-
Hose diameter (mm, Inch) Hortum Çap (mm, inç)	8	5/16"	-
Pump material Pompa	Chromium	-	-
Average performance (lt/dk, g/dk) Debi (lt/dk, g/dk)	6,1	-	-
Dimensions (cm) Boyutlar (cm)	Height	Width	Length
	84	44	86




SPRAY GUN KIT SPREY TABANCA KİTİ



SP SPRAY GUN
SP SPREY TABANCASI



ETM SHAVING MACHINE
ELEKTRİKLİ TIRAŞ MAKİNESİ

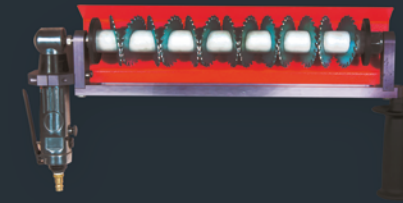

PTM SHAVING MACHINE
PNOMATİK TIRAŞ MAKİNESİ



TP TRANSFER PUMP
TP TRANSFER POMPASI



PM1 BARREL MIXER
MİKSER



EPT POLYURETHANE SAW
ELKT. POLİÜRETAN TESTERESİ