



POLYtij S1i

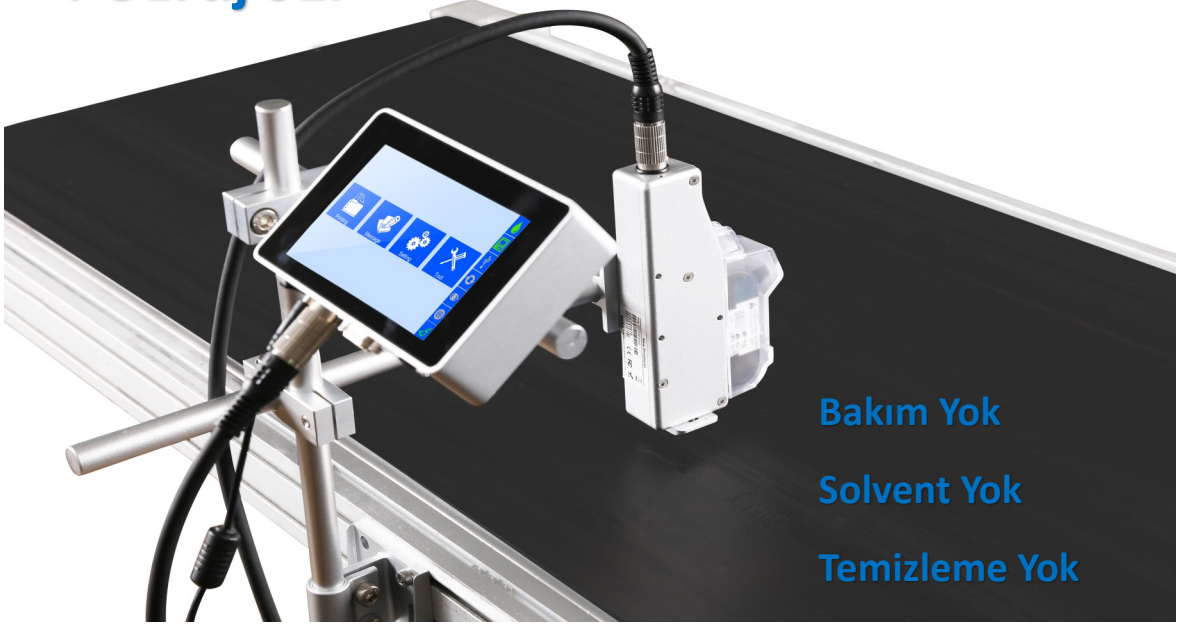

Bakım Yok

Solvent Yok

Temizleme Yok

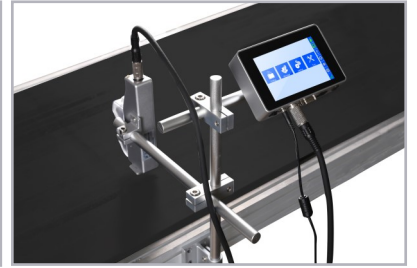

Ayrılabilir Kafalı Inkjet Yazıcı

(Ayrılabilir yazıcı kafa ve kontrol ünitesi, esnek kurulumlara ve kullanımlara uygundur)



Düzenleme

(5 inch dokunmatik ekran üzerinden düzenleme)



Ekonomik ve Pratik

(Kullanıcı için son derece ekonomik ve pratiktir.)



Farklı Yazı Fontları

(Birçok yazı fontu yüklenebilme, Arapça, Rusça vb. yazabilme)



POLYtj - S1i

Yüksek Çözünürlüklü İnkjet Yazıcı

emici ve emici olmayan uygulamalar için

Teknik Detaylar:

Teknoloji

HP TIJ2.5, HP sürücü kartı ile baskı kalitesi güvenilirliği;

Ölçüler

Gövde: 151*93*32mm

Kafa: 175*52*33 mm

Güç Kaynağı

AC 100V-240V/50-60HZ, 30W;

Yazı Yüksekliği (mm)

1~12.7mm

Baskı Hızı ve Çözünürlük

| Yatay Çözünürlük | Max. Hız (inch/min) | Max. Hız (m/min) |
|------------------|---------------------|------------------|
| 600DPI | 100.0 | 30.5 |
| 400DPI | 150.0 | 45.7 |
| 300DPI | 200.0 | 61.0 |
| 150DPI | 400.0 | 121.9 |

Basılabilir Bilgiler

Barkod, Karakter, Numerik, Logo, Tarih/Zaman, Son Kullanım Tarihi, Vardiya Kody, Seri Sayıcı, Lot-Koli Kodu;

Özellikler:

Seçilebilir Diller

İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Çince, Rusça, Türkçe

Fontlar

Varsayılan font Arial, Kullanıcı istediği yazı tipini yükleyebilir.

Barkod

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA 128, PDF417, DATAMATRIX, QR;

Tarih Formatı

Değişken tarih modu (İmalat Tarihi, Güncel Tarih, Son Kullanma Tarihi vs);

Girişler

- 1) Ethernet: 100Mb/s, PC senkronize çok fonksiyonlu kontrol;
- 2) USB2.0: U-Disk destekli, mouse, klavye girişi input;
- 3) DB15: Harici fotosel, senkronizer ve alarm kiti için

Arayüz

- 1) 5inch 800*480 renkli LCD dokunmatik ekran;
- 2) Öğrenmesi ve kullanımı kolay yeni dokunmatik arayüz
- 3) Tek başına çalışma, Pc gerektirmez;
- 4) 90 derece dönebilen benzersiz ekran dizaynı

Mürekkep Yönetimi

- 1) Mürekkep tiplerini otomatik tanı ve baskı parametrelerini tanımlar;
- 2) Orjinal HP mürekkep garantisi ;
- 3) Otomatik mürekkep kullanım ölçüm sistemi

Montaj

Standart, yukarıdan aşağıya ve anti-sok baskı braket;

Ürün Sertifikaları

CE- FCC;

Ortam Koşulları

- 1) Çalışma Koşulları: -10°-- +55°C; 10%-85%RH;
- 2) Depolama Koşulları: -25°--+80°C; 10%-90%RH;

Sayıcı

Seri numarası için esnek ayarlar, Lot-Koli kod sayıcıları;

Baskı Hızı

Baskı hızı ayarlanabilir, otomatik ölçüm veya harici senkronize ile;

Çoklu Kullanıcı

Çok seviyeli şifre koruması. (Operatör, teknisyen, yönetici ;)

PC Kontrol

Pc ve ara yazılım ile senkronize kontrol

Mürekkep Çözümleri:

Polytj®

Emici olmayan yüzeyler için

NANOtij®

Emici yüzeyler için



KARMA KODLAMA MAK SAN TİC LTD ŞTİ.

Altınşehir Mah. Şenel Cad. No:87

ÜMRANİYE-İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel: 0216 368 50 10 Fax: 0216 314 80 34

www.karmakodlama.com.tr

info@karmakodlama.com.tr