


TDM makine

Innovation in Machine

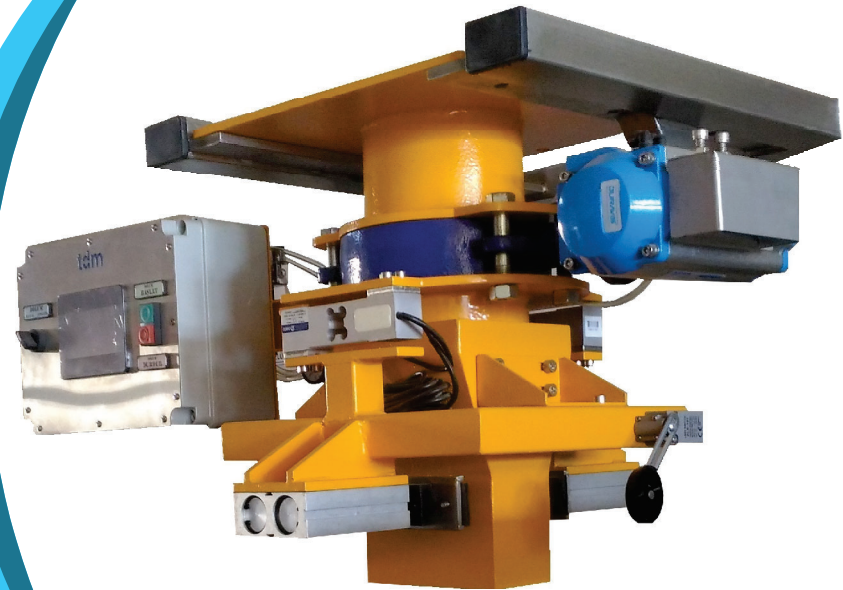

Filling Serisi
Dolum Makinesi
DN100-DN150

Serbest Akış Torba Dolum Makinesi Nasıl Çalışır ?

Yerçekiminin etkisiyle serbest akabilen ürünleri akarken tartar ve hedef ağırlığa ulaştınca otomatik olarak akışı durdurur.

Bu Makineyi Gıda Ürünlerinde Kullanabiliyrim ?

Bu makinenin 304 Paslanmaz Çelik olan modelini gıda ürünlerinde kullanabilirsiniz.

Ağırlığı Nasıl Ölçer ve Kontrol Eder ?

Ağırlığı Loadcell sensörleri ile hassas bir şekilde ölçerek elektropnömatik vanayı kontrol eder

Nasıl Kullanılır ?

Bu makine, silo, tekne veya bunkerin altına flanş yardımıyla kolayca bağlanır

Hangi Ürünlerde Çalışır ?

Serbest akabilen, kuru toz ve granül ürünlerin tamamında çalışır. Örneğin, Pelet, Kimyasal Gübre, Ziraî ilaçlar, Kimyasal Toz, Hububat, Yem, İlaçlar, Agregat, Kum, Mozaik, Pirinç, Mercimek, Buğday, Toz Şeker ve diğerleri....

Kaç kg ürünleri paketleyebilirim ?

Bu makine ile 10 kg ile 50 kg aralığında istediğiniz gramajda çalışabilirsiniz

Hangi Ambalajlara Dolum Yapabilir ?

Naylon torba, Sentetik Çuval, Telis, Bez Torba gibi ambalajları kolaylıkla kullanabilirsiniz

Makineyi Kullanmak Zormudur ?

Renkli Dokunmatik Türkçe Operatör paneli sayesinde çok kolaydır, İsteddiğiniz SET değerini ekrandan yazıp START Butonuna basmanız yeterli

Bakım Gerektirir mi ?


Makine bakım gerektirmez, temizliği kolaydır.

1 Saat'de Ortalama Kaç Kg Ürün Torbalar ?

10 kg için saat'de 6.000 kg
25 kg için saat'de 15.000 kg
50 kg için saatde 30.000 kg
Tartım hızı ürüne ve gramaja göre değişiklik gösterebilir.

Kalibrasyonu Nasıl Yapılır ?

Ekran üzerinde dahili kalibrasyon özelliği vardır, kolaylıkla yapabilirsiniz

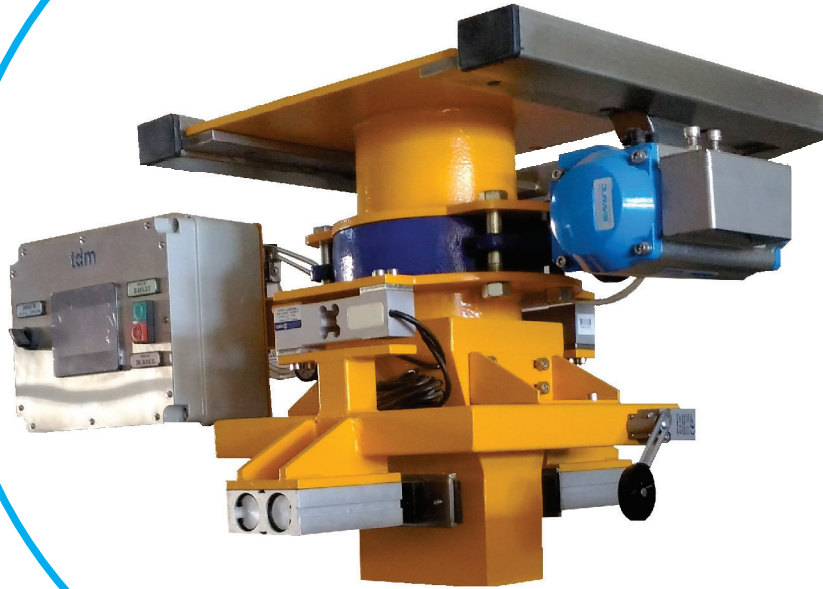



Odun ve gübre Peleti



Zirai Gübreler



Hububatlar



Boyalı Çelik Bunker

Polietilen Torba Ağzı Yapıştırma Makinesi

Serbest Akış Torba Dolum Makinesi






Otomatik Çuval Ağzı Dikiş Makinesi



Ürün Stok Bunkeri

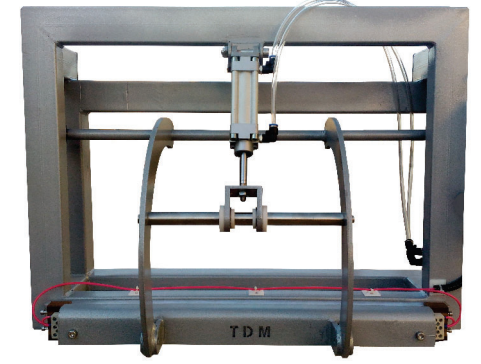

Pnomatik PE torba Ağzı Yapıştırma Makinesi



Manuel Çuval Ağzı Dikiş Makinesi



Çuval Taşıma Bandı




Çalışma Voltajı	220 VAC / 50 Hz veya 110VAC /60 Hz
Elektrik Gücü	60 Watt
Tartım Aralığı	10 kg - 50 kg aralığında istediğiniz ağırlık çalışabilir
Tartım Şekli	Çift Loadcell Sensörü ile Elektronik Tartım
Tartım Hassasiyeti	1 gram
Tartım Modülü	High Speed Tartım Modülü
Dolum Hızı	Max. 15 Torba/dakika(Ürüne ve Gramaja göre değişebilir)
Dolum Hassasiyeti	1-50 gram
Kalibrasyon	Dahili kalibrasyon özelliği var
Program Hafızası	10 adet
Basınçlı Hava İhtiyacı	6 bar / 87 psi
Gıda Uygunluğu**	304 paslanmaz çelik modeli uygundur (Opsiyonel seçenek)
Akış Boru Çapı**	Dn100 /DN150 (2 model arasında fiyat farkı var)
Net Ağırlığı	45 kg
Net Ölçüleri(ExBxY)	510 x1050 x 460 mm
Nakliye Ölçüleri(ExBxY)	550 x 1100 x 500 mm
Gerekli Personel	1 Kişi
Opsiyonel İlaveler	Taşıma Bandı, Çuval Ağız Dikiş Mak,Yapıştırma Mak,Bunker,Silo





Gıda için Paslanmaz Çelik
Serbest Akış Dolum Makinesi

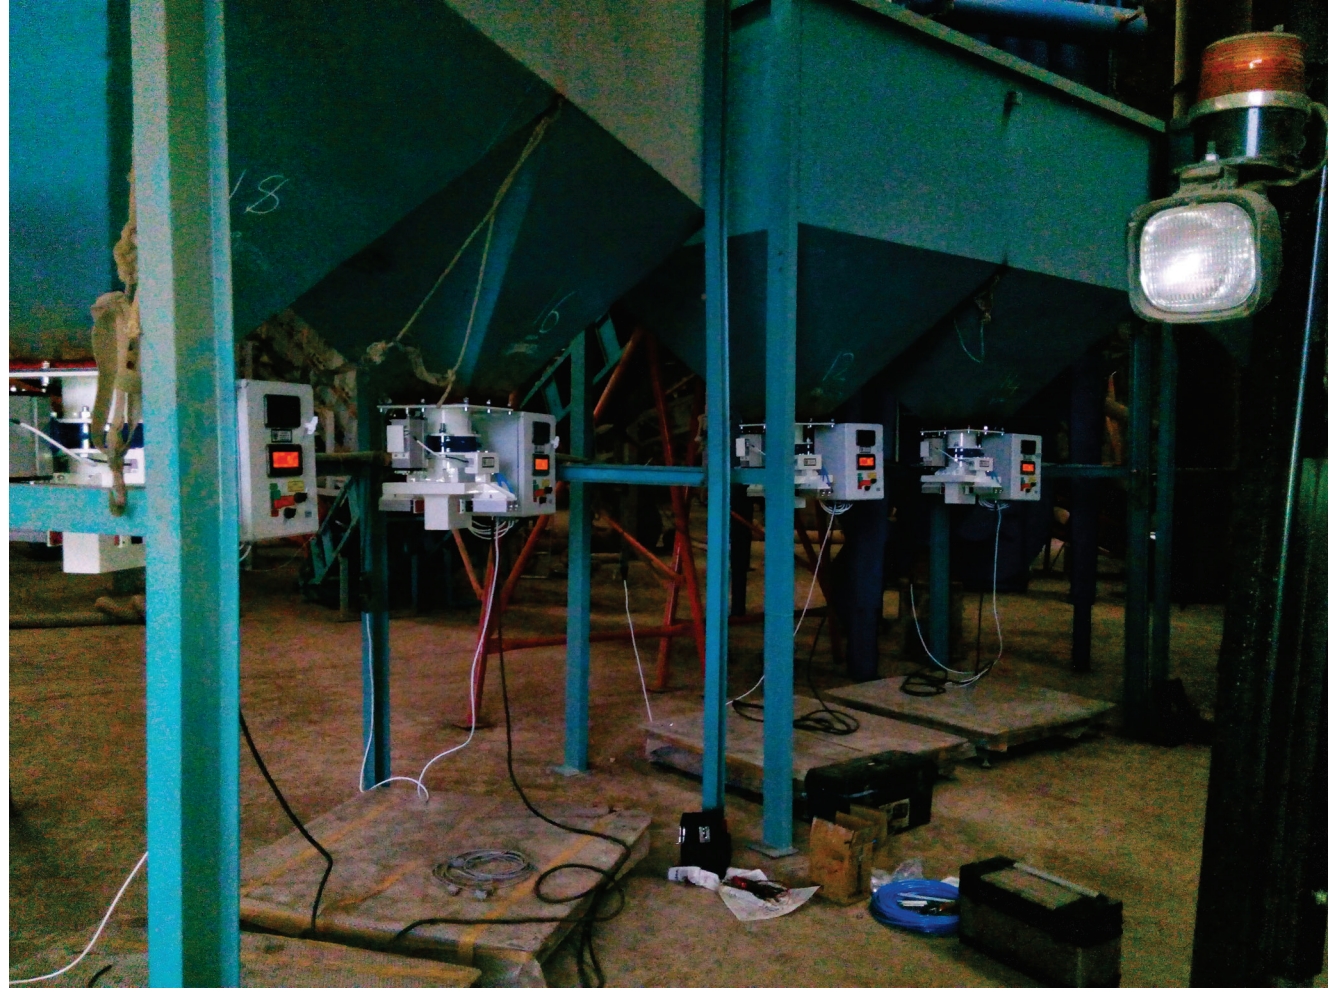

Maden Tozu için Serbest Akış Dolum Makinesi Uygulaması



TDM makine

Innovation in Machine

TAHSİN DEMİRCİ MÜHENDİSLİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET

📍 Fabrika: Sasalı San. Bölgesi 7. San. Sit. 46 Sok. No: 44D Çiğli / İzmir / TÜRKİYE

☎ Tel: +90 232 327 42 16 📞 Gsm: +90 543 291 20 22 📞 Gsm: +90 543 622 20 44

@ info@tdmakine.com @ tahsin@tdmakine.com @ pazarlama@tdmakine.com



INNOVATION IN MACHINE