
WITH ADVANCED & BASIC OPTIONS BASIC VE ADVANCED SEÇENEKLERİYLE

pu-smart



front
ön

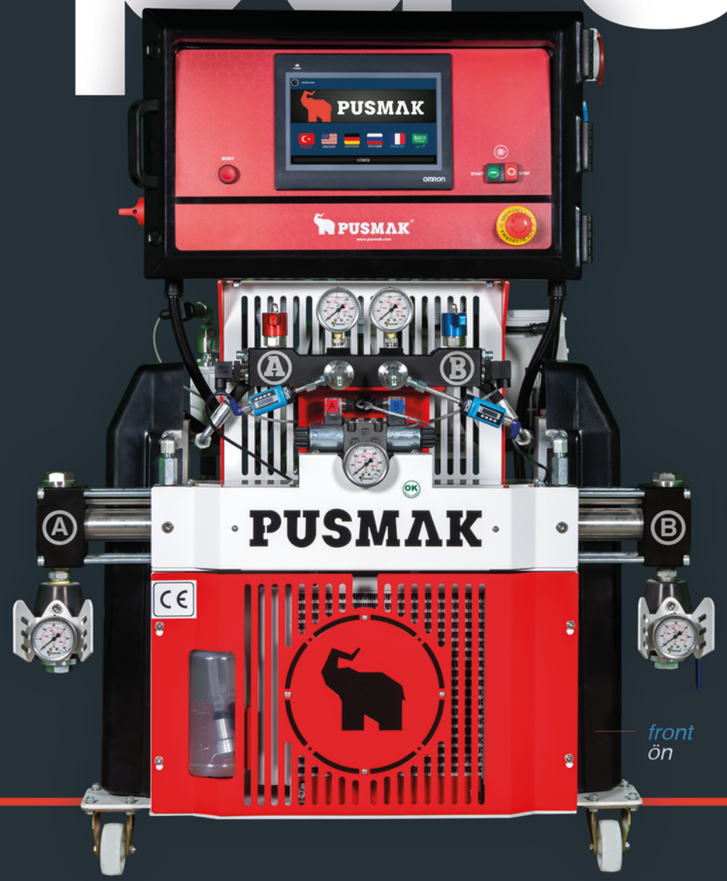

transverse
çapraz

Kontrol artık parmaklarınızın ucunda
Endüstri 4.0 ile yalıtımda dijital dönüşüm.
Dijital basınç ayarı
Sıra dışı donanım, sıra dışı performans.
Akıllı uygulamasıyla uzaktan kontrol
Hassas ısı ve basınç kontrolü
Hatasız hammadde ölçümü
Anlık izleme ve raporlama

Control is on your fingertips
Extraordinary hardware with extraordinary performance
Digital pressure adjustment option
Remote control with mobile application
Transition to Industry 4.0 in insulation and waterproofing
Excellent balance control
Sensitive heat and pressure control
Faultless raw material measurement
Instant monitoring and reporting

ÖZELLİKLER PARTICULARS

Maximum Working (Bar, Mpa, Psi) Maks. Akışkan Çalışma Basıncı (Bar, Mpa, Psi)	240	24	2760
Voltage Phase (VAC 50/60 Hz) Voltaj Fazı (VAC 50/60 Hz)	400 3ØΔ	400 3ØΔ	400 3ØΔ
Maximum Spray Performance (lt/dak,g/dak) Debi (lt/dak, g/dak)	12	3,16	-
Litres of Raw Material Per Cycle (A+B) (lt/gal) Devir Başına Yaklaşık Çıkış (A+B) (lt/gal)	0,147	0,0376	-
Maximum Hose Length. (m,ft) Hortum Uzunluğu Maks. (m, ft)	125	410	-
Pre-heater Power (Watt) Ön Isıtıcı Gücü (Watt)	10400	-	-
Hose Heater Power (Watt) Hortum Isıtma Gücü (Watt)	7000	-	-
Weight (Kg) Ağırlık (Kg)	297	-	-
Total Power (watt) Toplam Güç (watt)	21.000	-	-
Dimensions (cm) Boyutlar (cm)	**Height** Yükseklik	**Width** Genişlik	**Length** Uzunluk
	132	104	65



OPTIONAL

Genset and Compressor Integrated

İsteğe göre jeneratörlü versiyon