
BR016

Baskı Tipi Yük Hücresi







Uygulamalar


Tank & Silo Tartımı


Endüstriyel Prosesler


Kamyon Kantarı


Yüksek Kapasiteli Uygulamalar


Demiryolu Kantarı

Temel Özellikler

- Kapasiteler: 10~50 t
- OIML R60 onaylı
- Alaşımlı çelik yapı
- Koruma sınıfı: IP68


Model BR016, yüksek performanslı, tamamen kaynaklı yapıda, IP68 koruma sınıfına sahip baskı tipi yük hücresidir. Özellikle kamyon kantarları, aks tartım kantarları, tank tartımı, demiryolu kantarları ve diğer endüstriyel tartım uygulamaları için son derece uygundur.

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Model		BR016
Kapasite (E_{max})	t	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
Hassasiyet sınıfı (OIML R60'e göre)		C3
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.002
Maksimum bölüntü sayısı (n_{LC})		3000
Minimum ölçüm aralığı (v_{min})		E_{max} / 10000
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.0175
Kazançta sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.0175
Toplam hata	%RO	± 0.03
Güvenli yükleme sınırı	$\%E_{max}$	150
Aşırı yüklemede kırılma/bozulma sınırı	$\%E_{max}$	200
Sıfır balansı	%RO	± 1.0
Kayma hatası (30 dakika)	%RO	± 0.017
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15
Giriş direnci	Ω	700 ± 10
Çıkış direnci	Ω	700 ± 10
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	MΩ	≥5000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	°C	- 10....+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 35....+ 65
Malzeme		Alaşımlı çelik
Koruma sınıfı		IP 68
Kablo		Uzunluk: 8 metre (10 t),10 metre (15 t),1 2 metre (20 t,25t), 14 metre (30t),16 metre (40t,50t) Çap: 5 mm

Ebatlar (mm)

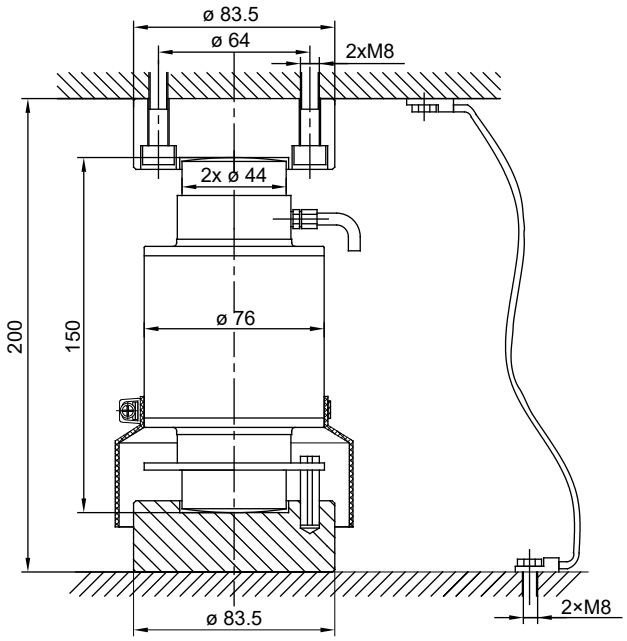

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ besleme	mavi
- besleme	siyah
+ sinyal	beyaz
- sinyal	kırmızı
ekran	sarı

(Değişiklik hakkı saklıdır. 02 -09 / 2021)

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad.
No:31 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
0 216 593 26 30 0 216 593 26 38
info@baykon.com baykon.com