


BR150 / BR150HT

Baskı Tipi Yk Hcreleri




Uygulamalar



Yksek Sıcaklıkta Uygulamalar



Yer Kantarları




Konveyr Kantarı



Tank & Silo Tartımı



Endstriyel Prosesler



zel Tartımlar

Temel zellikler

- Kapasiteler; 1 / 2 / 3 / 5 / 10 t
- HT modeli, 150°C ye kadar yksek sıcaklıęa dayanıklı
- Dřk profil
- Paslanmaz elik konstrksiyon
- IP68 koruma



BAYKON BR150 yksek hassasiyetli, dřk profilli paslanmaz elik, IP68 koruma sınıfına haiz bir yk hcresidir. 1 tondan 10 ton'a kadar 5 farklı kapasiterde retilmektedir.

BR150HT versiyonu 150°C 'a kadar yksek sıcaklık ortamında kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Model		BR150	BR150HT
Kapasite (E_{max})	t	1 / 2 / 3 / 5 / 10	
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.02	
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.05	
Kazançta sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.05	
Toplam hata	%RO	± 0.2	
Güvenli yükleme sınırı	% E_{max}	150	
Yan (yatay) yük sınırı	% E_{max}	200	
Sıfır balansı	%RO	± 1.0	
Kayma hatası (30 dakika)	%RO	± 0.05	
Besleme voltajı (önerilen)	V DC	5 - 12	
Besleme voltajı (maksimum)	V DC	15	
Giriş direnci	Ω	800 ± 80	
Çıkış direnci	Ω	700 ± 5	
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	M Ω	≥ 5000	
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	°C	- 10...+ 40	+ 150°C kadar
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 35...+ 65	+ 150°C kadar
Malzeme		Paslanmaz çelik	
Koruma sınıfı		IP68	
Kablo		Uzunluk: 8 m / çap: 5 mm	

Ebatlar (mm)

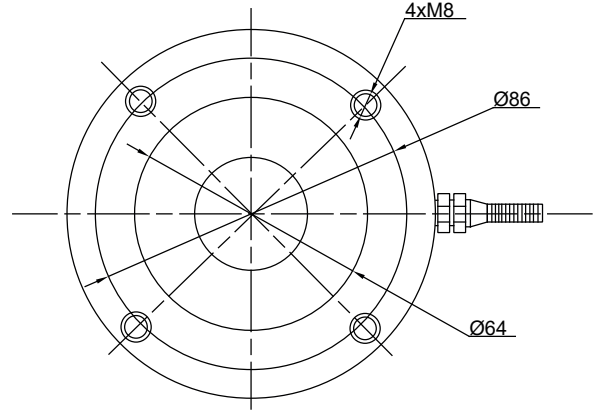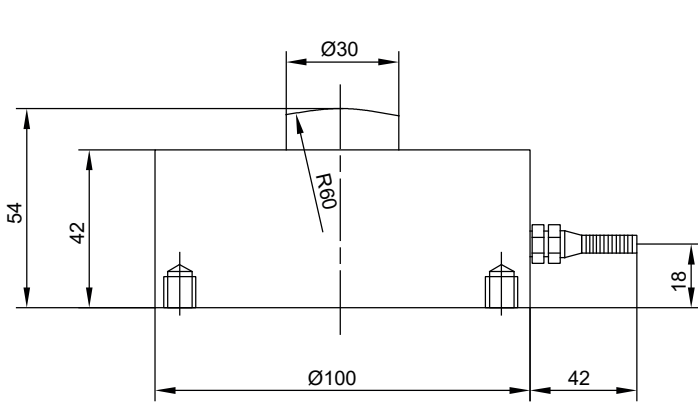

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ besleme	kırmızı
+ sinyal	yeşil
- besleme	siyah
- sinyal	beyaz
ekran	