


BR200S

Baskı Tipi Yk Hcresi




Uygulamalar



Tank & Silo
Tartımı



Endstriyel
Prosesler



Test Makineleri



zel Tartımlar

Temel zellikler


- Kapasiteler; 5,10,15,20,30,50 t
- OIML R60 onaylı (5 t'lık model hari)
- Dk profil, paslanmaz elik yapı
- Hermetik kapalı, IP67 su geirmez

BR200S dk profilli, paslanmaz elik yapıda yksek performanslı baskı tipi yk hcresidir. Tamamen kaynaklı IP67 sızdırmaz yapısı, izole kablo girii, yıkanabilir ve korozyona mukavim paslanmaz elik gvdesi ile, zellikle gıda ve kimya bata olmak zere farklı hijyenik yada zorlu endstriyel ortamlar iin idealdir.

Teknik Özellikler

Model		BR200S	
Kapasite (E _{max})	t	5 / 30 / 50	10 / 15 / 20
Hassasiyet sınıfı (OIML R60'e göre)		G3	C3
Çıkış kazancı (R0)	mV / V	2.0 ± 0.005	
Maksimum bölüntü sayısı (n _{LC})		3000	3000
Minimum ölçüm aralığı (v _{min})		E _{max} / 8000	E _{max} / 8000
Sıfırda sıcaklık etkisi	%R0 / 10°C	0.02	0.0175
Kazançta sıcaklık etkisi	%R0 / 10°C	0.02	0.0175
Toplam hata	%R0	0.03	
Güvenli yükleme sınırı	%E _{max}	150	
Aşırı yüklemeye kırılma/bozulma sınırı	%E _{max}	200	
Sıfır balansı	%R0	± 1	
Kayma hatası (30 dakika)	%R0	± 0.03	± 0.017
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12	
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15	
Giriş direnci	Ω	750 ± 20	
Çıkış direnci	Ω	702 ± 3	
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	MΩ	≥ 5000	
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	°C	-10...+ 40	
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 30...+ 70	
Malzeme		Paslanmaz çelik	
Koruma sınıfı		IP67, Hermetik şekilde kaynaklı	
Kablo		Uzunluk: 6m / çap: 5mm	

Ebatlar (mm)

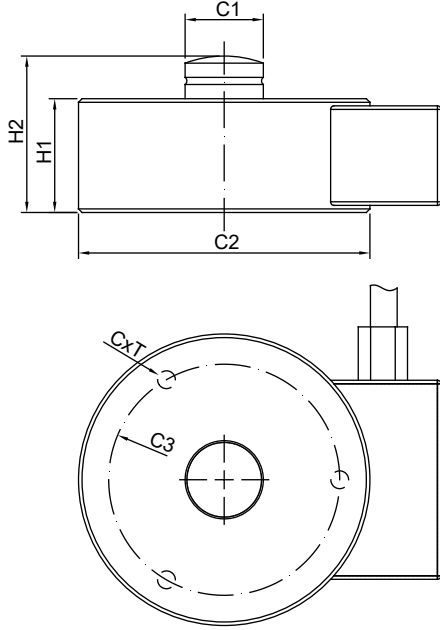


Kapasite	C1	C2	C3	H1	H2	T
5-10 t	22	82	65	32	44	M6
15-20 t	28	100	80	35	49.5	M8
30 t	35	126	90	50	64	M8
50 t	60	165	130	60	80	M16

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ besleme	mavi
- besleme	siyah
+ sinyal	beyaz
- sinyal	kırmızı
ekran	

Tartım Modülü



LAC