



BP241

Platform Tipi Yk Hcresi

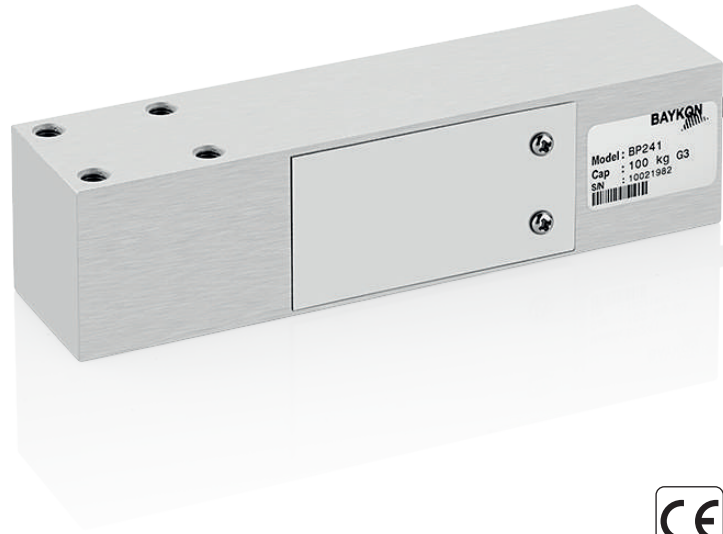


Uygulamalar



Yer Kantarları




Tezgah st
Terazi - Kk



Test Makineleri



Dinamik Tartım



Paketleme & Dolum
Uygulamaları

Temel zellikler

- Kapasite: 50~250 kg
- Malzeme: Alminyum
- Tek ve ift yk hcreli platform kantarları iin uygundur
- Maksimum platform boyutları: 400 x 400 mm
- Koruma sınıfı: IP66


Model BP241, alminyum yapıda, IP66 koruma sınıfına sahip bir yk hcresidir. zellikle tek yk hcreli 50 kg'dan 250 kg'a kadar yer kantarlarında, yksek performanslı tartım imkanı saęlar.

BAYKON
Endstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Model		BP241
Kapasite (E_{max})	kg	50 / 100 / 150 / 200 / 250
Hassasiyet sınıfı		G3
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.2
Maksimum bölüntü sayısı (n_{LC})		≤ 3000
Minimum ölçüm aralığı (V_{min})		$E_{max} / 10000$
Toplam hata	%RO	± 0.0230
Güvenli yükleme sınırı	% E_{max}	150
Aşırı yüklemeye kınılma/bozulma sınırı	% E_{max}	300
Sıfır balansı	%RO	± 2.0
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	18
Giriş direnci	Ω	406 ± 6
Çıkış direnci	Ω	350 ± 3
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	M Ω	≥ 5000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	$^{\circ}\text{C}$	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	$^{\circ}\text{C}$	- 20...+ 50
Malzeme		Alüminyum
Koruma sınıfı		IP66
Kablo		Ekranlı, 6 iletkenli, uzunluk: 3 m / çap: 5 mm
Maksimum platform boyutu	mm	400 x 400

Ebatlar (mm)

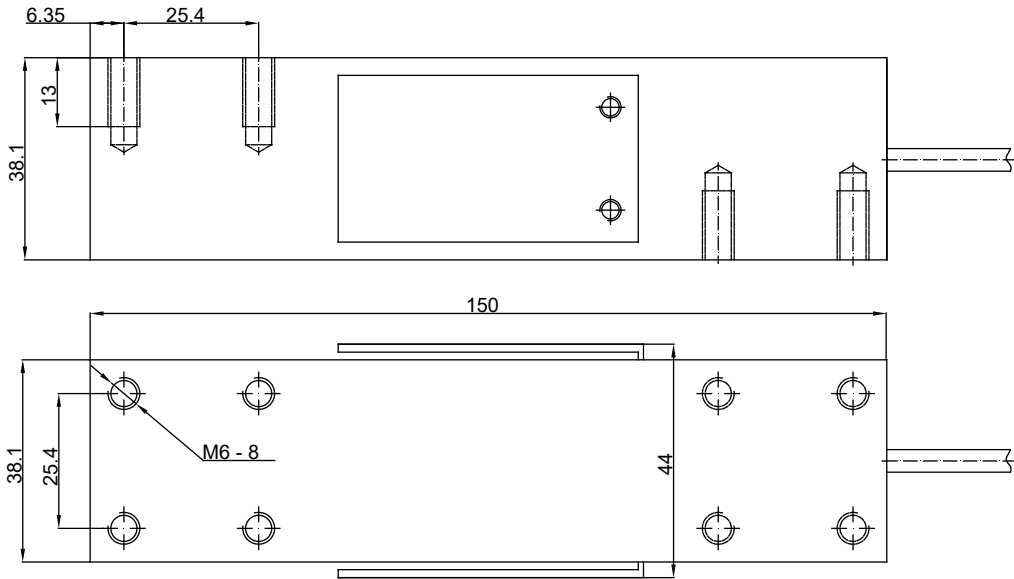

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ giriş	yeşil
+ sense	mavi
- çıkış	beyaz
- sense	kahverengi
- giriş	siyah
+ çıkış	kırmızı