


BT601

Askı Tipi Yük Hücresi




Uygulamalar



Asılı Tartım Sistemleri



Endüstriyel Prosesler



Test Makineleri



Paketleme & Dolum Uygulamaları

Temel Özellikler

- Kapasite: 2 kg / 5 kg / 10 kg
- Malzeme: Yüksek dayanıklı alüminyum yapı
- Koruma sınıfı: IP65


BAYKON Model BT601 alüminyum yapıda, yüksek performanslı ve düşük maliyetli, askı tipi (S) bir yük hücresidir.

BT601 serisi yük hücreleri düşük kapasiteli tartı uygulamaları, test ve kuvvet ölçümleri için hassas çözümler sağlar.

Teknik Özellikler

Model		BT601
Kapasite (E_{max})	kg	2 / 5 / 10
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	1.0 ± 0.005
Toplam hata	%RO	± 0.2
Doğrusallık hatası	%RO	± 0.2
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.2
Kazançta sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.2
Güvenli yükleme sınırı	% E_{max}	120
Aşırı yüklemeye kınılma/bozulma sınırı	% E_{max}	150
Sıfır balansı	%RO	± 1
Yük altında kayma (30 dak.)	%RO	± 0.2
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15
Giriş direnci	Ω	350 ± 5
Çıkış direnci	Ω	350 ± 5
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	M Ω	≥ 5000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	$^{\circ}\text{C}$	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	$^{\circ}\text{C}$	- 35...+ 65
Malzeme		Alüminyum
Koruma sınıfı		IP 65
Kablo		Uzunluk: 25 cm

Ebatlar (mm)

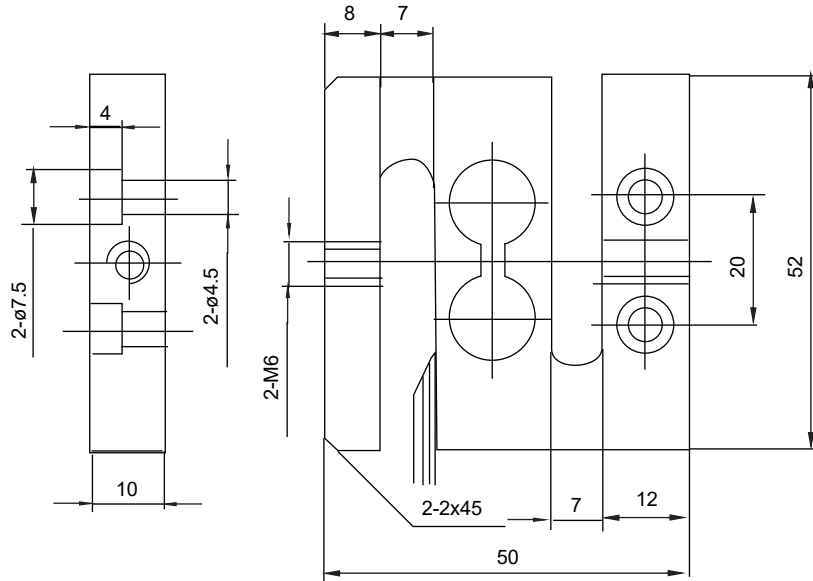

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ besleme	kırmızı
- besleme	yeşil
+ sinyal	beyaz
- sinyal	siyah
ekran	