

BYP40

Pin Tipi Yk Hcresi

zel



Uygulamalar



zel Tartımlar



Vin Kantarları

Temel zellikler

- Kapasite: 1~5 t
- Malzeme: Alařım elik
- Koruma sınıfı: IP67


Model BYP40, yksek performanslı elik yapıda, 5 ton kapasiteye kadar zel tip bir yk hcresidir. Aęır sanayi, madencilik, aık deniz, denizaltı ve havacılık gibi oęu zorlu ortamda kullanım iin uygun bir rndr.

Tipik kullanım alanları halat kasknakları, iskele babaları, vinler ve gvenlik limiti olan uygulamalardır. Talep halinde Baykon analog veya dijital dnřtrcler, aęırlık ve kuvvet gstergeleri, PC / PLC yazılımı ile birlikte saęlanmaktadır.

Teknik Özellikler

Model		BYP40
Kapasite (E_{max})	t	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	1.0 ± 0.01
Toplam hata	%RO	± 0.5
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.1
Kazançta sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.1
Güvenli yükleme sınırı	% E_{max}	150
Aşırı yüklemde kırılma/bozulma sınırı	% E_{max}	200
Sıfır dengesi	%RO	± 1
Yük altında kayma (30 dak.)	%RO	± 0.1
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15
Giriş direnci	Ω	750 ± 50
Çıkış direnci	Ω	702 ± 3
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	M Ω	≥ 5000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	$^{\circ}\text{C}$	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	$^{\circ}\text{C}$	- 30...+ 70
Malzeme		Alaşımlı çelik
Koruma sınıfı		IP 67
Kablo		Uzunluk: 4 m / çap: 5 mm

Ebatlar (mm)

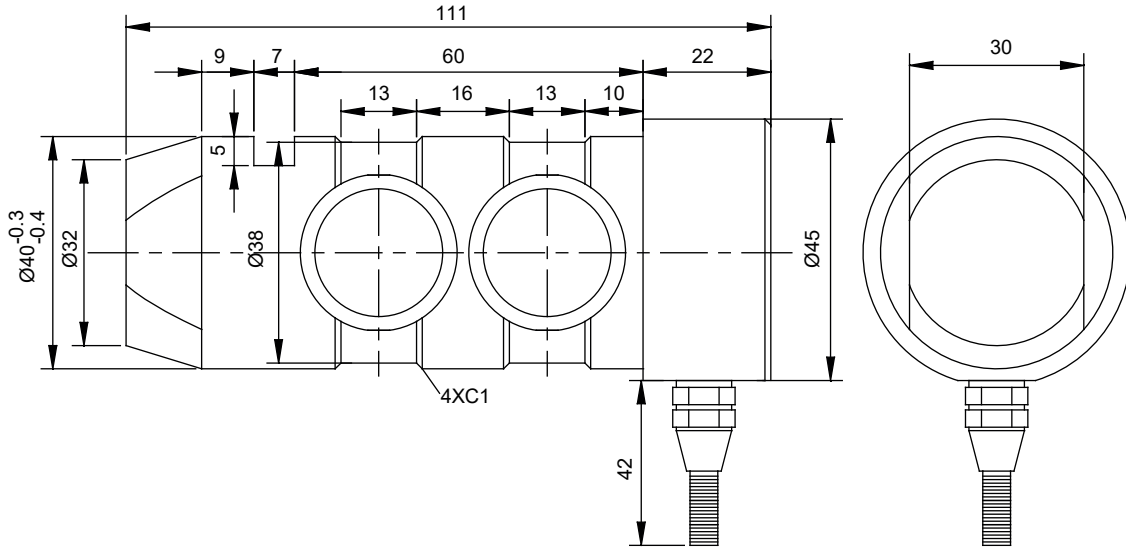

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ besleme	mavi
- besleme	siyah
+ sinyal	beyaz
- sinyal	kırmızı
ekran	sarı