


BYP60

Pin Tipi Yk Hcresi

zel

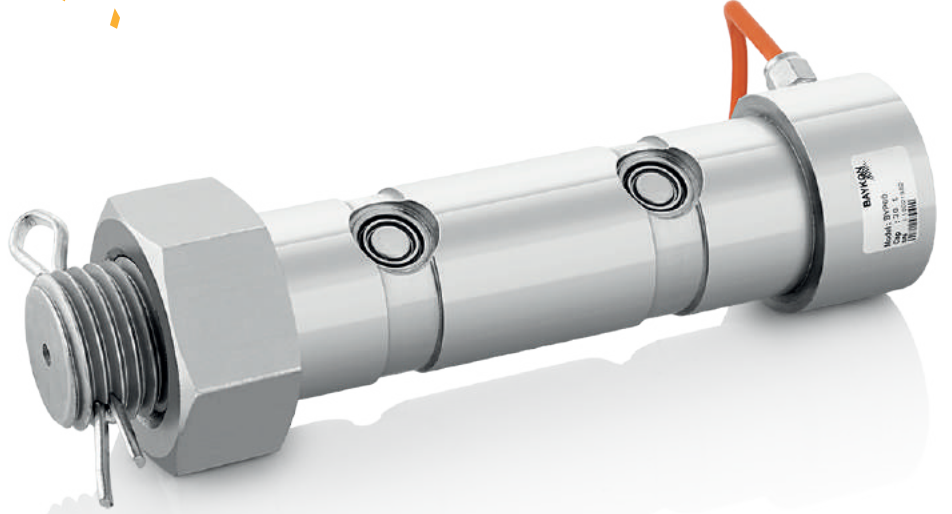

Uygulamalar



Yksek Kapasiteli
Uygulamalar



zel Tartımlar



Vin Kantarları

Temel zellikler

- Kapasite: 20~100 t
- Malzeme: elik
- Koruma sınıfı: IP67

Model BYP60, yksek performanslı elik yapıda, zel tip bir yk hcresidir. Ađır sanayi, madencilik, aık deniz, denizaltı ve havacılık gibi bir ok zorlu ortamda kullanım iin uygun bir rndr.


Tipik kullanım alanları halat kasknakları, iskele babaları, vinler ve gvenlik limiti olan uygulamalardır. Talep halinde Baykon analog veya dijital dntrcler, ađırlık ve kuvvet gstergeleri, PC / PLC yazılımı ile birlikte sađlanmaktadır.

BAYKON
Endstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Model		BYP60
Kapasite (E_{max})	t	20 / 30 / 50 / 80 / 100
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.01
Toplam hata	%RO	± 0.05
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.05
Kazançta sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.05
Güvenli yükleme sınırı	% E_{max}	110
Aşırı yüklemeye kınılma/bozulma sınırı	% E_{max}	130
Sıfır dengesi	%RO	± 1
Yük altında kayma (30 dak.)	%RO	± 0.05
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 12
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15
Giriş direnci	Ω	750 ± 10
Çıkış direnci	Ω	702 ± 5
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	M Ω	≥ 5000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	$^{\circ}\text{C}$	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	$^{\circ}\text{C}$	- 30...+ 70
Malzeme		Çelik
Koruma sınıfı		IP 67
Kablo		Uzunluk: 10m / çap: 6mm

Ebatlar (mm)

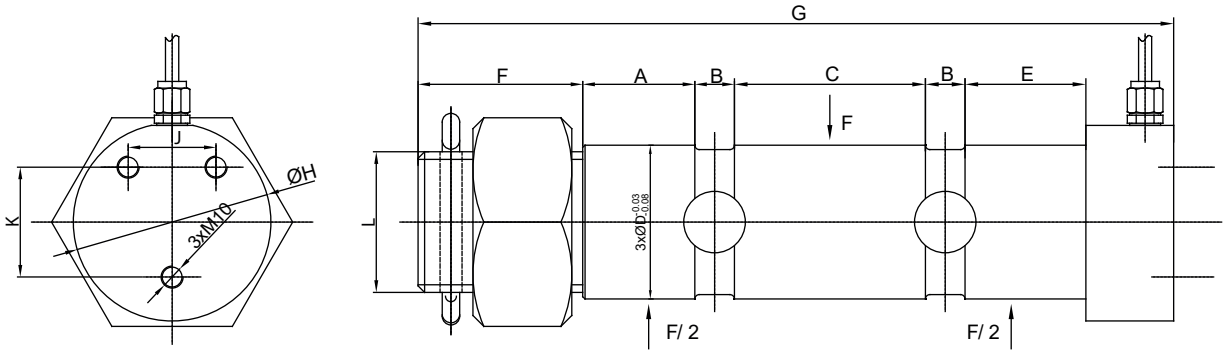

Kapasite	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
20t	30	18	60	51	33	60	258	65	30	30	M42
30t	31	18	70	57	37	65	279	70	30	40	M48
50t	50	18	90	70	54	75	355	88	40	50	M56
80t	56	24	104	82.5	62	80	405	100	50	60	M64
100t	72	24	110	95.5	82	80	452	114	60	70	M64

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ besleme	mavi
- besleme	siyah
+ sinyal	beyaz
- sinyal	kırmızı
ekran	