BX22S Tartım Göstergesi

Yıldırım korumalı endüstriyel tartım göstergesi





Standart Özellikler

- Zorlu ve ıslak endüstriyel ortamlar için IP67 koruma
- 25 mm geniş açılı, çok renkli aydınlatmaya sahip LCD gösterge
- 30 000 d'ye kadar ekran çözünürlüğü
- Uzun ömürlü, şarj edilebilen Li-on batarya



Yıldırım ve Voltaj Koruması

- Yük hücresi girişi koruması
- Güç kablosu girişi koruması
- Galvanik izole 2 adet RS-232C seri port
- Yüksek EMC koruması ve voltaj dalgalanma koruması





Tipik Uygulamalar

- Çoklu dara kullanımlı basit tartım, otomatik dara alma ve silme, otomatik yazdırma ve birim değiştirme gibi tartım fonksiyonları
- Kontrol tartımında Az, Tamam ve Fazla sınıflandırma seçeneklerine göre değişen gösterge rengi, göstergede durum çubuğu, 100 adet ürün hafızası, değişken sesli ikaz modu
- Akıllı dinamik tartım algoritması ile canlı hayvan tartımı
- Yıldırım ve voltaj korumalı araç kantarları
- Ağır endüstriyel koşullardaki teraziler ve yer kantarları

BX22S, yüksek kaliteli ve paslanmaz çelik gövdeye sahip, genel amaçlı bir endüstriyel tartım göstergesidir. Opsiyonel olarak sunulan Alibi hafıza ile onaylı tartılar için ücretsiz PC yazılımı kullanım imkanı sunar.

BX22SL tipi, BX22S'den daha gelişmiş bir yıldırım ve voltaj koruması sistemine sahiptir. Yük hücresi, seri bağlantılar ve güç kaynağı bağlantıları yıldırıma ve voltaj dalgalanmasına karşı yüksek koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeple başta araç kantarları olmak üzere farklı endüstriyel tartım uygulamalarında da büyük avantaj sağlar.

Çok renkli ekran özelliği temel tartım, kontrol tartımı ve canlı hayvan tartımı gibi uygulamalara fonksiyonel özellikler katar.


IP67 koruma sınıfında paslanmaz çelik gövdeye sahip BX22S ıslak, hijyenik ve zorlu ortamlar için son derece idealdir. BX22S ve BX22SL uzun ömürlü ve şarj edilebilir Li-ion bataryaya sahiptirler.

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

BX22S Teknik Özelliker

Hassasiyet		OIML R76 Sınıf III.
AB tip onayı		6000e (tek kademe), 2 x 6000e (çift kademe)
Çözünürlük		16.000.000'e kadar iç çözünürlük, 30 000 d'ye kadar ekran çözünürlüğü
Tartım birimleri		g, kg, oz, lb
Birim değişimi		Programlanabilen fonksiyon tuşu ile g-oz ya da kg-lb seçilebilir
Gösterge		25mm karakter boyunda 40 x 112mm geniş açılı, çok renkli aydınlatmaya sahip LCD
Sesli ikaz		Sınıflandırma modunda operatöre bildirim için farklı sesli ikaz modları
Otomatik kapatma		Batarya tasarrufu için programlanabilir
Dara alma		Çoklu dara, otomatik dara veya silme seçilebilir
Filtreleme		Çok düşük, Düşük, Orta, Yüksek ve Çok yüksek seçilebilir
Bürüt/Net seçimi		Programlanabilen fonksiyon tuşu ile seçilebilir
Toplam alma		Mevcut
Canlı hayvan tartımı		Akıllı dinamik tartım algortiması desteği
EMC koruması	BX22S BX22SL	OIML 76 ve ilgili EMC standartlarına göre Yük hücresi, seri portlar ve güç kaynağı bağlantıları için yıldırım ve voltaj koruması. RS-232C seri portları galvanik izoledir.
Arayüz	BX22S BX22SL	2 adet RS-232C seri port 2 adet galvanik izole RS-232C seri port
Alibi hafıza		65000'e kadar tartım kaydını saklar (opsiyonel)
Veri çıkışı		4 farklı tipte tartım etiketi için ayarlanabilir
Tarih biçimi		dd.mm.yyy, mm.dd.yyyy ya da yyyy.mm.ddd şeklinde ayarlanabilir
Çıktı dili		İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Türkçe
Tartım etiketi örnekleri		Ağırlık Ağırlık numarası #000010 15-09-2012 01:04:03 Brüt 4.771 kg Dara 1.675 kg Net 3.097 kg Dinamik ağırlık Ağırlık numarası#000014 15-09-2012 01:08:57 Dyn brüt 4.771 kg Dara 1.675 kg Dyn Net 3.097 kg Sınıflandırma Ağırlık numarası #000024 15-09-2012 01:24:06 Brüt 1.705 kg Dara 1.675 kg Net 0.030 kg OK
Gövde		Paslanmaz çelik, IP67, 224x134mm
Yük hücresi sayısı		4 adede kadar 350 Ω veya 14 adede kadar 1200 Ω yük hücresi (min. 85 Ω)
Batarya		2000mAH Li-on, tek yük hücresi bağlantısı ile 36 saate kadar çalışma süresi, 4 x 350 Ohm yük hücreleri ile
Güç		24 saate kadar kesintisiz çalışma süresi 110-240 VAC, 50-60 Hz, opsiyonel 12 VDC giriş

Ebatlar (mm)

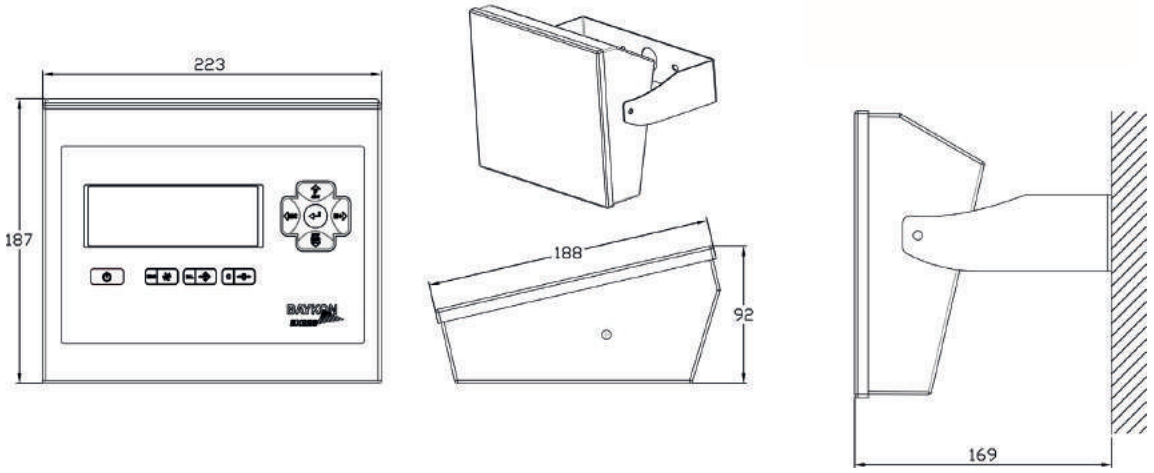

(Değişiklik hakkı saklıdır. 02-07 / 2019)

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad. No:31
Tepeören 34956 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
+90 216 593 26 30 +90 216 593 26 38
info@baykon.com baykon.com