

TB Transpalet Baskülü

Yüklerinizi tartarak taşıyın



Esnek Tartım İşlemi

- Kullanıcı tanımlı tartım menüsü, etiket ve rapor.
- Seri ve üst üste tartım ve toplam etiketi.
- Eth. Wifi & Bluetooth bağlantısı.
- Çevre birimleri; Etiket yazıcı, Barcod/Rfid okuyucu.

Time	=	06:10:15		
Date	=	01/06/2020		
CN	=	259		
Customer	=	BAYKON		
Product	=	BX23		
Item	Tare	Gross	Net	(kg)
1	1270	2455	1185	
2	1765	3220	1455	
	3035	5675	2640	

2432521 356752640

Kullanıcıya Özel Etiket

- Kullanıcıya özel logolu etiket.
- 12 farklı programlanabilir bilgi girişi.
- QR kod basma imkanı.
- Seri ve üst üste tartım toplam etiketi

Güçlü Veri Entegrasyonu

- Web Service ile SQL sunucuya doğrudan anlık veri aktarımı.
- Data Editor yazılımı ile PC'ye Excel dosya transferi.
- USB belleğe Excel dosya transferi.



BAYKON TB Palet Kantarı ile ürünlerinizi aynı anda taşıyabilir ve tartabilirsiniz. Böylece operasyonlarınız daha hızlı ve verimli hale gelecektir.


BAYKON TB transpalet kantarı, mobil kullanıma uygun sağlam bir endüstriyel yapıya sahiptir. Maksimum 2000 kg kapasiteye kadar boyalı ve paslanmaz çelik modeller mevcuttur. Şarj edilebilir uyku modu ile desteklenen uzun ömürlü batarya, uzun süreli ve sorunsuz çalışma sağlar.

Farklı tartım göstergeleri ile her seviyede barkod etiketleri tasarlayabilir ve yazdırabilirsiniz. Tartım kayıtları, bir Excel dosyası olarak bir USB bellek veya bir PC'ye veya Web Servis özelliği sayesinde doğrudan SQL Sunucu'ya aktarılabilir.



Teknik Özellikler

Terazi	
Tartım kapasitesi	2000 kg
Taksimat	İki kademeli 0-1000 kg x 0,5 kg; 1000-2000 kg x 1 kg
Hassasiyet	1 kg
Aşırı yük sınırı	2200 kg
Koruma	
Yük hücreleri	Çelik, IP66 su geçirmez koruma sınıfı standart. Opsiyonel IP68 paslanmaz çelik
Gösterge	Paslanmaz çelik yapıda farklı özelliklerde gösterge seçenek imkanı
Güç	
Batarya (BX21S)	2000mAh Li-Ion, 24 saate kadar sürekli çalışma
Batarya şarj	230 VAC, 50 - 60 Hz.
Mekanik Yapı	
Malzeme	Statik boyalı yapıda standart, paslanmaz çelik opsiyonel
En düşük çatal yüksekliği	85 mm
Maksimum ağırlık kaldırma	180 mm
Direksiyon / Çatal tekerlek	Ø160 / Ø70

Gösterge Seçenekleri

BX21S	BX24	BX25	BX65
			
<ul style="list-style-type: none">• Paslanmaz çelik, IP66 korumalı.• Tarih, Saat, CN, Brüt, Dara ve Net.• Dahili Şarj Cihazlı Li-Ion pil.	<ul style="list-style-type: none">• Paslanmaz çelik, IP67 korumalı.• 2 x kullanıcı tarafından yapılandırılabilir bilgi girişi.• Tarih, Saat, 2xIDs, CN, Brüt, Dara, Net ağırlık ve Barkod.	<ul style="list-style-type: none">• Paslanmaz çelik, IP67 korumalı.• 2 x kullanıcı tarafından yapılandırılabilir bilgi girişi.• Tarih, Saat, 2xIDs, CN, Brüt, Dara, Net ağırlık ve Barkod.• Barkod Okuyucuya doğrudan bağlantı• Kızılötesi tuşlar ile temassız kullanım	<ul style="list-style-type: none">• Paslanmaz çelik, IP30 terminali. IP67 isteğe bağlıdır.• Yapılandırılabilir Tartım Menüü, Barkodlu Etiket Bileti• Verileri Excel olarak dışa aktarma. SQL sunucusuna doğrudan aktarım için web servis.

Ebatlar

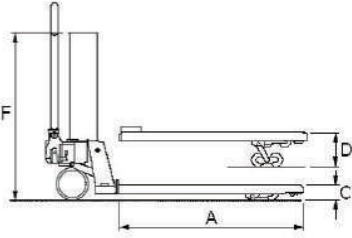


A = Çatal boyu	1150
B = Çatal genişliği	170
C = Çatal yüksekliği	85
D = Kaldırma yüksekliği	180
E = Çatal dış genişliği	540
F = Gösterge yüksekliği	Min.820

Tolerans +/- 2

Opsiyonlar



Komple paslanmaz çelik yapı



Barkod okuyucu



Yazıcı



Kablosuz haberleşme



Web servis