


BJS Yük Hücresi Bağlantı Kutusu

Hassas, paslanmaz çelik ve su geçirmez



Uygulama Alanları

- Yüksek kapasiteli teraziler
- Kamyon kantarları
- Endüstriyel tartım uygulamaları
- Islak ve hijyenik tartım sahaları
- Yıldırım riski altında olan tartım sistemleri



Özellikleri

- 8 yük hücreğine kadar bağlantı
- Yüksek kararlı komponentler ile köşe ayarı
- Paslanmaz çelik kutu
- IP67 su geçirmezlik koruması
- Eksantrik yüklerin kolay ayarı
- IP67 havalandırması ile su yoğunlaşması önlenen model



Endüstriyel Ürün

- Zorlu endüstriyel koşullar için tasarım
- IP 67 koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklık bölgesi
- Yıldırım koruması ile yüksek sistem güvenilirliği
- Metal rakorlu bağlantı kutusu

Bir terazinin hassasiyeti sadece tartı göstergesinin ve yük hücresinin kalitesine bağlı değildir. Yük hücresi bağlantı kutusu terazinin hassasiyetini belirleyen en önemli üçüncü parçadır. BJS serisi yük hücresi paslanmaz çelik bağlantı kutuları, özellikle kimya ya da gıda sanayiinde, kamyon kantarları, tank tartımı, silo tartım sistemleri, konveyör terazileri, yüksek kapasiteli yer kantarları gibi çeşitli endüstriyel tartım uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


BJS serisi yük hücresi paslanmaz çelik bağlantı kutuları, tüm strain-gage esaslı yük hücreleri için rahatlıkla kullanılabilir. Yük hücrelerinin sinyal seviyelerini dengeleyerek terazi hassasiyeti artırır ve kolay kalibrasyon imkanı sağlar. BJS serisi yük hücresi bağlantı kutuları, paslanmaz çelik yapıları, suya ve neme dayanıklı yüksek koruma sınıfları ile ıslak ve hijyenik endüstriyel alanlardaki tüm terazi veya tartım sistemlerinde sorunsuz kullanılabilir.

Teknik Özellikler


				
	BJS-04T	BJS-04P	BJS-04N	BJS-08NL
Yük hücresi adedi	4'e kadar			8'e kadar
Yıldırım koruması	Hayır			Evet
Köşe ayarı	Evet			
Yük hücresi empedansı	350 Ω - 1200 Ω köşe ayarı için			
Harici topraklama	Evet	Montaj vidası ile	Evet	
Kablo rakorları	4x PG7 ve 1 X PG9 Poliamid PA6 V2, Siyah, IP68			9 x PG9 Poliamid PA6V2,Siyah, IP68
Kablo çapları	Yük hücresi kabloları : 3 - 6.5 mm; Cihaz kablosu: 4 - 8 mm			4 - 8 mm
NAWI sızdırmazlık için delikler	Evet			
Havalandırma, IP67	Hayır			Evet
Kutu materyali & Koruma	Paslanmaz çelik, IP67			
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 ile +70°C arası			
Nem	max. %90RH, yoğunlaşmayan			
Ağırlık (paket)	400 g	550 g	550 g	1200 g
Opsiyonlar				
Metal rakor	Evet			

Ebatlar


BJS-04T

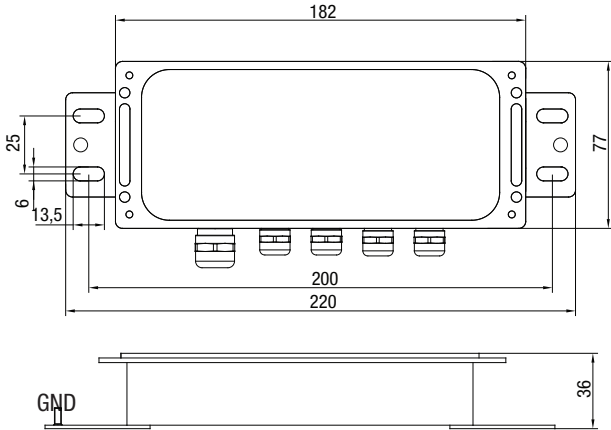

BJS-04P

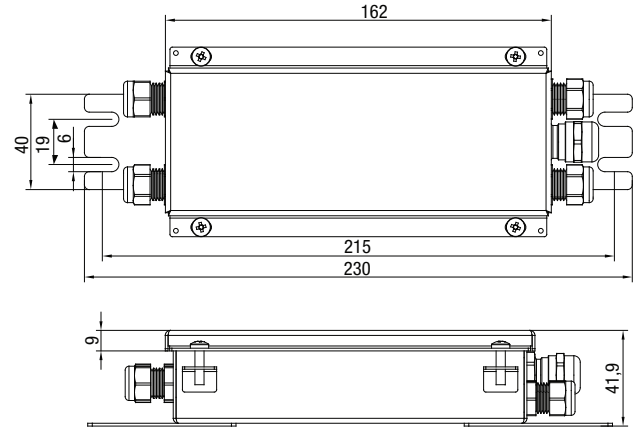

BJS-04N

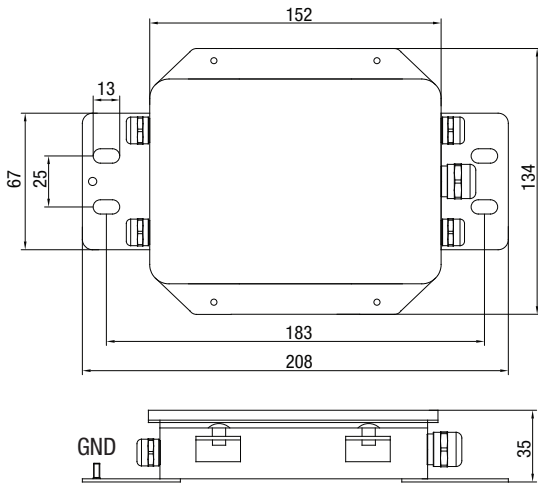

BJS-08NL

