
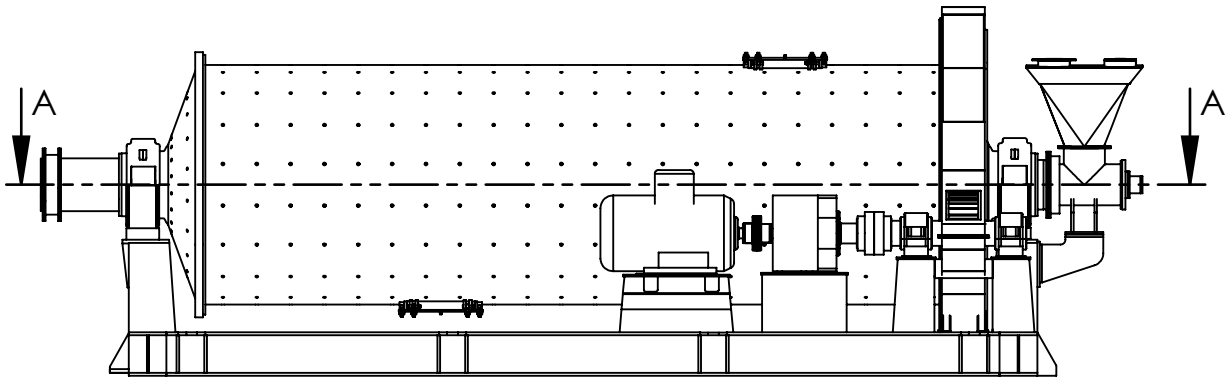


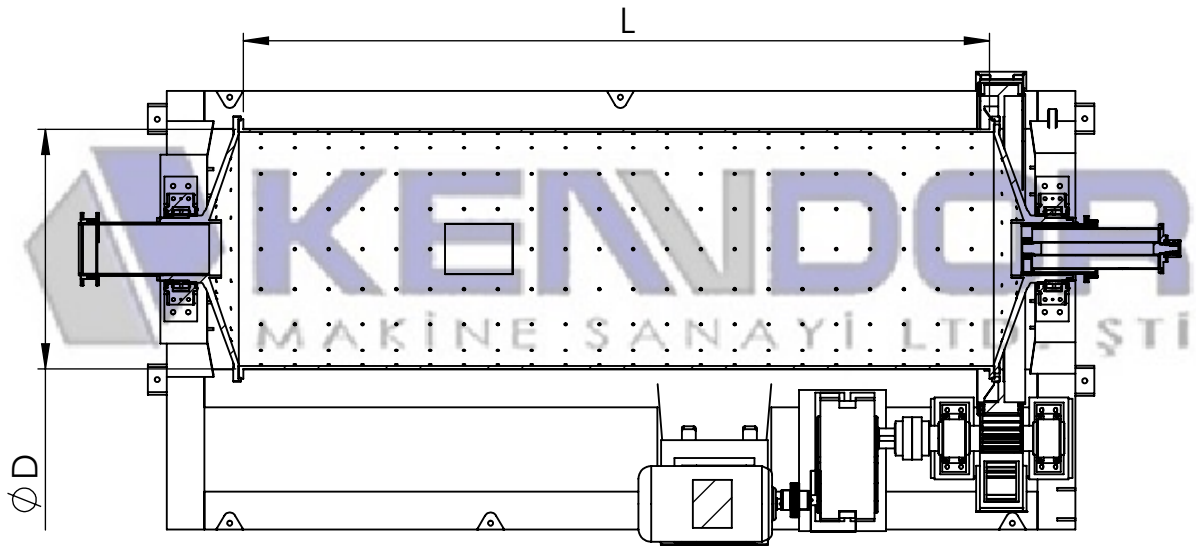

KENDOR
MAKİNE SANAYİ LTD. ŞTİ

TEKNİK ÖZELLİKLER								
MODEL	DEĞİRMEN ÖLÇÜSÜ DxL (mm)	E-DEĞİRMEN HACMİ (m^3)	BİLYA SAYISI (t)	DEĞİRMEN DÖNÜŞ DEVRİ (r/min)	MOTOR GÜCÜ (kw)	ÜRÜN ÇIKIŞ BOYUTU (mm)	KAPASİTE (t/h)	AĞIRLIK (T)
KBD2122	2100x2200	6.7	14.7	23.8	160	0.3-0.074	24-5.3	43.2
KBD2130	2100x3000	9.2	17	23.8	185	0.3-0.074	26-6.0	46.8
KBD2136	2100x3600	11	19	23.8	210	0.3-0.074	29-6.5	49.1
KBD2430	2400x3000	12.2	25	22.8	250	0.3-0.074	38-7.5	57.8
KBD2436	2400x3600	14.6	30	22.8	280	0.3-0.074	42-8.5	60.8
KBD2445	2400x4500	18.2	37	22.8	400	0.3-0.074	55-10.5	66.3
KBD2721	2700x2100	10.7	24	21.7	280	0.3-0.074	84-8.5	66.4
KBD2730	2700x3000	15.3	32.5	21.7	355	0.3-0.074	120-10	77.3
KBD2736	2700x3600	18.4	39	21.7	400	0.3-0.074	145-12	82.4
KBD2740	2700x4000	20.5	43	21.7	450	0.3-0.074	159-13	84.73
KBD2745	2700x4500	23	50	21.7	500	0.3-0.074	180-15	89.1
KBD3231	3200x3100	22.65	46.9	18.6	500	0.3-0.074	182-16	139
KBD3236	3200x3600	26.2	52,00	18.8	560	0.3-0.074	190-19	143
KBD3245	3200x4500	32.8	65	18.6	710-800	0.3-0.074	235-29	151
KBD3254	3200x5400	39.2	81.6	18.6	800-1000	0.3-0.074	280-35	161