

DX SERİSİ

Kumaş Fikse Makinaları



diferro[®]
Calenders



ÜRÜN BİLGİSİ

Üretimini yaptığımız "DX" Serisi kalender makinaları ; Transfer baskı işleminden sonra ürünlerin desen ve renklerini daha parlak ve canlı hale getiren, ütüleme ve kırışık düzeltme fonksiyonlarına sahiptir. Rotasyon, Reaktif ve Pigment makinası olanlar için tamamlayıcı bir ünitedir.

SİLİNDİR ÖZELLİĞİ

Ana silindirin ham maddesi ST44 çelik çekme boru malzemesinden olup, standart modellerde silindirin yüzeyi taşlanmaktadır. Talep doğrultusunda silindir yüzeyi Krom veya Teflon kaplamalı olarak da üretilmektedir. Silindirin içerisinde 3 elemanlı tek bir ısıtıcı olup, silindir hacminin yaklaşık %60' ına kadar ısı transfer yağı bulunmaktadır. Özel sistem güvenlik önlemi ile patlama riski %100 oranında ortadan kaldırılmıştır. Sıcaklık sensörü silindirin yüzeyine montaj edildiğinden, baskılarda daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca dokunmatik ekran sayesinde ısı sınırlaması ve maksimum ısı ayarları fabrika çıkışında ayarlanmaktadır.

KONTROL PANELİ

- Dijital Ayarlanabilir Isı ve Hız Ayarı
- Dijital Metre Sayıcı



MATERYAL GİRİŞ VE ÇIKIŞ KONTROLLERİ

Rulo Kumaş

Giriş : Manuel Ayarlı Kumaş Gergi Sistemi

Çıkış : Potansiyometre Kontrol ile Şaft Miline Sarım

OPSİYONEL SEÇENEKLER

- 1 Kumaş Açıcı Mil
- 2 Pnömatik Kontrollü Duman Emici Davlumbaz
- 3 Havalı Şaft
- 4 Uzaktan Ethernet Erişim Bağlantısı
- 5 Kumaşın Silindire Daha Fazla Teması için Pnömatik Merdane Sistemi
- 6 Krom veya Teflon Kaplamalı Ana Silindir
- 7 UPS Güç Kaynağı




TEKNİK ÖZELLİKLER

Isıtma Sistemi	: Isı Transfer Yağı
Maksimum Isı	: 220c°
Ortalama Isınma Süresi	: 80 Dk.
Ortalama Soğuma Süresi	: 150 Dk.
Toplam Güç Kaynağı	: 380 volt – 3Ph 50/60 Hz.
Maksimum Hava Basınç Girişi	: Min.5 – Max.8
Elektrik Sistemi	: Dijital Kontrol Cihazı
Motor Hız Kontrol Sistemi	: AC İnvörtör
Sarma Sistemi	: Sıkıştırılmalı şaft
Haftalık Programlama	: Yok
Otomatik Kapanma	: Yok
Emniyet	: 4 Adet Acil Stop Butonu ve Güvenlik Halatı
Yazılım	: İngilizce
Garanti Süresi	: Kullanım Hataları Hariç 1 Yıl Elektrik – 2 Yıl Mekanik



SÜBLİMASYON SÜRECİ

● Kumaş

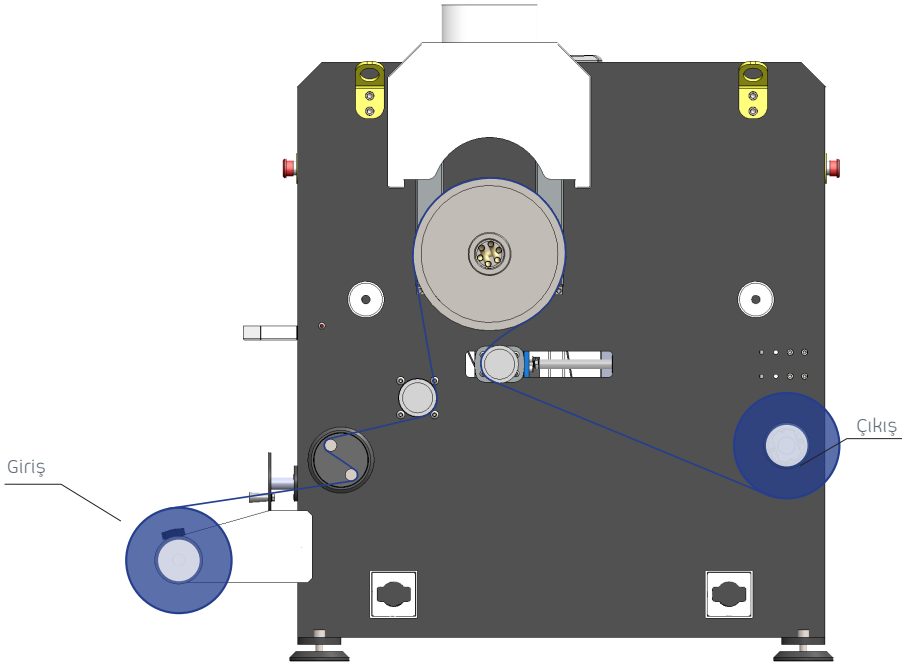

MAKİNA EBATLARI

DX SERIES

Machine	Drum Diameter		Drum Width		Maximum Working Width			Working Data			Maximum Current Input	Total Power	Average Energy Consumption	Drum Resistance Power	Drum Engine Power	Dimensions (Footprint with Table)		Net Weight	Dimensions of the Shipping Crate	
	mm	inch	mm	inch	mm	m/min	m/hour	m2/hour	Amp.	Kw	Kw	Kw	Kw	Cm	Kg	Cm	Kg			
DX-19B320C	320	12.6"	1900	74.8"	1850	4	240	432	66	25	16,25	23,5	0,75	295x135x125	930	320x135x150	1020			
DX-22B320C			2200	85.6"	2150	4	240	504	79	30	19,5	28,5	1,1	325x135x125	1280	350x135x150	1400			
DX-26B320C			2600	102.3"	2550	4	240	600	95	36	24	35	1,1	365x135x125	1820	390x135x150	2000			
DX-33B320C			3300	129.9"	3250	4	240	768	124	47	30	45	1,5	435x135x125	2150	460x135x150	2350			

UYGULAMA ALANLARI



diferro[®]
Calenders



Diferro Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

**A. Sinpaş İş Modern 2. Kısım B-Blok
No: 16 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL**

T. +90 212 608 08 08

F. +90 212 608 04 40

E. info@diferro.com.tr



 www.diferro.com.tr

 twitter.com/DCalenders

 facebook.com/diferrocalenders

 instagram.com/diferrocalenders