

## PUFFY SERİSİ Gofre Baskı Presleri

### ÜRÜN BİLGİSİ

Üretimini yaptığımız “Puffy” Serisi Gofre pres makinaları; yüksek basınç ve performans sunduğu gibi mükemmel ısı dağılımı ile kalite standart hale gelmiştir. Çift ünite sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Alt ve üst plakalara ait iki ayrı dijital termostat vardır. İstenildiğinde alt veya üst plaka ayrı olarak çalıştırılabilir. Yüksek baskı gücü pnömatik sistem hava ile çalışmakta olup, baskı ayar özelliğine sahiptir. Bir baskı işini yaparken diğer plakada yeni baskılar hazırlama imkânı sunmaktadır. Dijital termostat ile hassas ısı kontrolü sağlanır. Dijital sayaç ile istediğiniz saniyeye ayarlayıp kaç saniye baskı uygulanacağını belirleyebilirsiniz. Kaç adet baskı yapıldığını gösteren dijital adet sayıcı mevcuttur. Yüksek baskı gücü gerekmeyen materyaller için, pistonların üzerinde mevcut olan sınırlama vidasından ayarlama yapabilirsiniz. Emniyet gereği hareketli olan üst plakalar çift elle butona basarak çalıştırılır. Plakalar standart çalışma yüksekliğinde tasarlanmıştır. Diferro Pres makinaları CE güvenlik standartlarına uygundur.



### GENEL KULLANIM ALANLARI

- Parça Dijital Kâğıttan → Parça Kumaşa Gofre Baskı
- Parça Dijital Kâğıttan → Parça Kumaşa Transfer Baskı
- Parça Dijital Kâğıttan → Sert Yüzeyle Transfer Baskı

### DİĞER KULLANIM ALANLARI

- Taş Baskı
- Flok Transfer Baskı
- Varak Baskı
- Vinil Transfer Baskı
- Serigrafi Transfer Baskı
- Ofset Baskı



### OPSİYONEL SEÇENEKLER

- Ayak Pedalı
- Mdf Raf
- Ürün Aydınlatma Lambası
- Üst Çene Kaplama Teflon Bant

## MAKİNA EBATLARI



PUFFY SERİSİ											
Makine	Tabla Ölçüleri		Maksimum Çektiği Güç	Toplam Güç	Ortalama Enerji Tüketimi	Rezistans Gücü	Motor Gücü	Ölçüler	Net Ağırlığı	Ambalajlı Ölçüler	
Kod	Cm	inch	Amp.	Kw	Kw	Kw	Kw	Cm	Kg	Cm	Kg
PUFFY3030	30x30	11.8" x 11.8"	21	8	5	8,0	-	082x161x180	315	100x175x210	350
PUFFY4040	40x40	15.7" x 15.7"	29	11	7	11,0	-	082x161x180	355	100x175x210	390

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Isıtma Sistemi	: Rezistans
Maksimum Isı	: 230c°
Ortalama Isınma Süresi	: 20 Dk.
Toplam Güç Kaynağı	: AC 220V – 1Ph 50/60 Hz.
Maksimum Hava Basınç Girişi	: Min.6 – Max.10
Çalışma Basıncı	: 600g/cm <sup>2</sup> – 10 bar g/cm <sup>2</sup>
Baskı Sistemi	: Pnömatik
Çalışma Sistemi	: AC İntervör
Emniyet	: Acil Stop Butonu
Garanti Süresi	: Kullanım Hataları Hariç 2 Yıl



### UYGULAMA ALANLARI

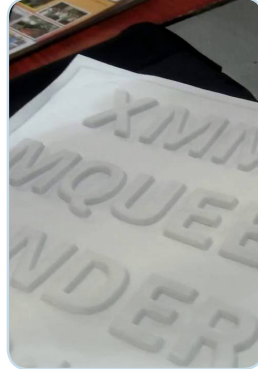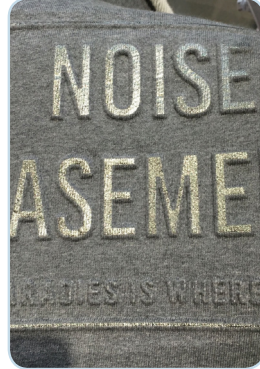

**diferro**  
Calenders

Diferro Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

A. Sinpaş İş Modern 2. Kısım B-Blok No: 16 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

T. +90 212 608 08 08 | F. +90 212 608 04 40 | E. info@diferro.com.tr



www.diferro.com.tr



facebook.com/diferrocalenders



twitter.com/DCalenders



instagram.com/diferrocalenders

**SATICI**