

TürkTraktör

TOPRAK İŞLEME GRUBU




TF SERİSİ SABİT TOPRAK FREZESİ

Sağlam ve güçlü yapıları, kolay kullanımları ve her ihtiyaca cevap verebilen geniş model yelpazesi ile ideal tohum yatağı hazırlama ekipmanları olan TürkTraktör toprak frezelerinin bağ ve bahçelerde kullanılan sabit ve kaydırmalı olmak üzere farklı modelleri bulunmaktadır. Freze bıçakları toprak yüzeyine dik yönde temas ederek toprağı parçalar, karıştırır ve ufalar. Ayrıca yabancı otları mekanik olarak yok eder.



4 vites opsiyon seçenekleri bulunan TürkTraktör TF180, TF 210 ve TF 240 modellerinde dişli kutusundaki dişli çiftleri değiştirilerek, farklı rotor devirlerinde çalışmak mümkündür. Bir çift dişli, transmisyon şaftlar üzerinde takılı iken, farklı devirler sağlayan ikinci dişli çifti dişli kutusu içinde kapak üzerinde bulunmaktadır. Dişli çiftlerini değiştirmek son derece kolaydır.

Toprak frezelerinde güç aktarımı dişli tip transmisyon sistemi ile sağlanmaktadır.

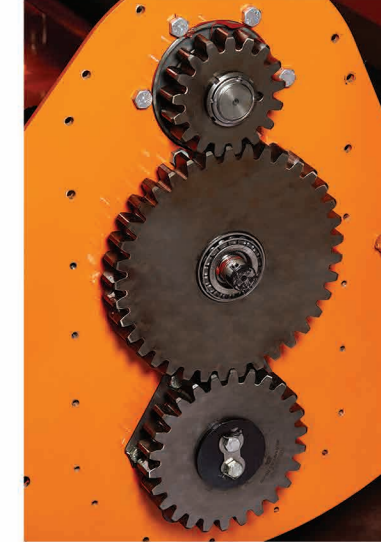

Rotorun arkasında bulunan sac karkasın pozisyonu ve baskı oranı kollar yardımıyla kolayca ayarlanabilmektedir. Rotor üzerindeki bıçakların ve sac karkasın oluşturduğu etki ile toprak istenen oranda parçalanır.



Balatalı Emniyet Kavramalı Şaft ile daha güvenli çalışma sağlanmaktadır.



Güçlü ve sağlam yapılı bıçaklar her çeşit toprak koşullarında başarı ile çalışmaktadır.

MODEL	Toprağı İşleme Geniřlięi (cm)	Toprağı İşleme Derinlięi (cm)	Toprağı İşleme Kapasitesi (1000m ² /h)	Bıçak Sayısı (Adet)	Gerekli Traktör Gücü (cm)	Net Ağırlık (kg)	Maksimum Geniřlik (cm)	Maksimum Yükseklik (cm)	Maksimum Uzunluk (cm)
TF 160	155	20	3-5	36	45-60	380	175	94	76
TF 180	180	20	5-8	42	55-70	410	195	94	76
TF 210	205	20	7-10	48	65-80	440	220	94	76
TF 240	230	20	8-12	54	70-90	470	245	94	76
TF180 (4V)	180	20	5-8	42	55-70	460	195	94	76
TF210 (4V)	205	20	7-10	48	65-80	505	220	94	76
TF240 (4V)	230	20	8-12	54	70-90	530	245	94	76


TF SERİSİ HİDROLİK KAYDIRMALI TOPRAK FREZESİ

Sağlam ve güçlü yapıları, kolay kullanımları ve her ihtiyaca cevap verebilen geniş model yelpazesi ile ideal tohum yatağı hazırlama ekipmanları olan TürkTraktör toprak frezelerinin bağ ve bahçelerde kullanılan sabit ve kaydırmalı olmak üzere farklı modelleri bulunmaktadır. Freze bıçakları toprak yüzeyine dik yönde temas ederek toprağı parçalar, karıştırır ve ufalar. Ayrıca yabancı otları mekanik olarak yok eder.



Toprak frezelerinde , toprak işleme derinliği frezenin her iki ucunda bulunan kızaklarla ayarlanmaktadır.

Toprak frezelerinde güç aktarımı dişli tip transmisyon sistemi ile sağlanmaktadır.

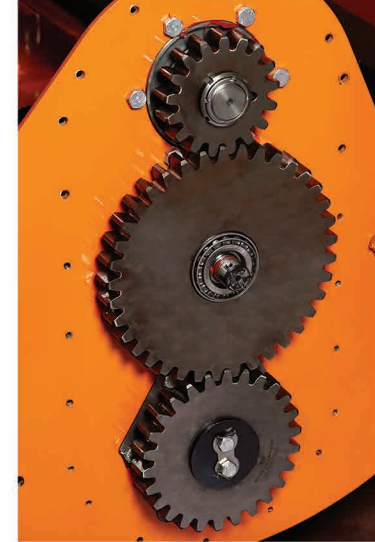

Rotorun arkasında bulunan sac karkasın pozisyonu ve baskı oranı kollar yardımıyla kolayca ayarlanabilmektedir. Rotor üzerindeki bıçakların ve sac karkasın oluşturduğu etki ile toprak istenen oranda parçalanır.



Balatalı Emniyet Kavramalı Şaft ile daha güvenli çalışma sağlanmaktadır.



Güçlü ve sağlam yapıları bıçakları her çeşit toprak koşullarında başarı ile çalışmaktadır.

Hidrolik Kaydırmalı toprak frezesi 40 cm'e kadar kaydırma mesafesi ile özellikle meyve bahçeleri, bağlar ve seralarda kullanıma oldukça uygundur.



MODEL	Toprağı İşleme Geniřlięi (cm)	Toprağı İşleme Derinlięi (cm)	Toprağı İşleme Kapasitesi (1000m ² /h)	Bıçak Sayısı (Adet)	Gerekli Traktör Gücü (cm)	Net Ağırlık (kg)	Maksimum Geniřlik (cm)	Maksimum Yükseklik (cm)	Maksimum Uzunluk (cm)
TF160K	155	20	3-5	36	45-60	470	170	110	104
TF180K	180	20	5-8	42	55-70	500	194	110	104
TF210K	205	20	7-10	48	65-80	530	218	110	104
TF240K	230	20	8-12	54	70-90	570	242	110	104
TF180K (4V)	180	20	5-8	42	55-70	550	194	110	104
TF210K (4V)	205	20	7-10	48	65-80	590	218	110	104
TF240K (4V)	230	20	8-12	54	70-90	635	242	110	104


TF SERİSİ MERDANE KOMBİNASYONLU TOPRAK FREZESİ

Sağlam ve güçlü yapıları, kolay kullanımları, standart sunulan 4 vites şanzımanları sayesinde yüksek hızlarda çalışma imkanları ile merdane kombinasyonlu toprak frezelerinde sunulan merdane, toprağı sıkıştırma özelliği sayesinde toprak tavının korunmasını sağlar. Balatalı tip kavrama sistemi ile daha güvenli çalışma sağlar.



TürkTraktör boru merdane kombinasyonlu toprak frezelerinde sunulan merdane, toprağı sıkıştırma özelliği sayesinde toprak tavının korunmasını sağlar. Eğimli yapıya sahip merdane ile toprak yüzeyinde kanal şeklinde oluşturulan izler sayesinde kaymak tabakası oluşma riski minimize edilir. Bu izler ayrıca, yağış sonrası arazide su birikmesine engel olur.

TürkTraktör dişli merdane kombinasyonlu toprak frezelerinde sunulan merdane ile toprak sıkıştırılması tüm yüzey genelinde yapılır. Ağır topraklarda ve artık kalıntılı yerlerde bile tıkanma yapmaz. Üzerinde bulunan sıyrıcılar aynı zamanda ıslak zeminlerde de düz bir yüzey oluşumunu sağlar.

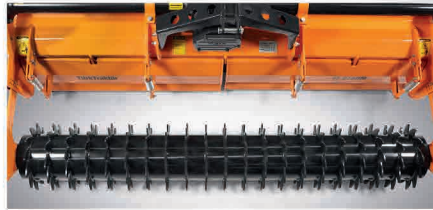

MODEL	Toprağı İşleme Geniřliđi (cm)	Toprağı İşleme Derinliđi (cm)	Toprağı İşleme Kapasitesi (1000m ² /h)	Bıçak Sayısı (Adet)	Gerekli Traktör Gücü (cm)	Net Ağırlık (kg)	Maksimum Geniřlik (cm)	Maksimum Yükseklik (cm)	Maksimum Uzunluk (cm)
TF180BM	180	20	5-8	42	50-60	625	198	96	123
TF205BM	205	20	7-10	48	60-70	665	221	96	123
TF230BM	230	20	8-12	54	70-90	715	245	96	123
TF275BM	275	20	10-14	66	90-110	1060	293	116	162
TF300BM	300	20	12-16	72	100-120	1100	317	116	162
TF350BM	348	20	14-18	84	120-150	1200	365	116	162
TF230DM	230	20	8-12	54	70-90	800	245	96	130
TF275DM	275	20	10-14	66	90-110	1210	293	116	170
TRV300DM	300	20	12-16	72	100-120	1260	317	116	170
TRV350DM	348	20	14-18	84	120-150	1380	365	116	170




TürkTraktör Merdane Kombinasyonlu Toprak Frezesinin tüm modellerinde dişli kutusundaki dişli çiftleri değiştirilerek, farklı rotor devirlerinde çalışmak mümkündür. Bir çift dişli, transmisyon şaftlar üzerinde takılı iken, farklı devirler sağlayan ikinci dişli çifti dişli kutusu içinde kapak üzerinde bulunmaktadır. Dişli çiftlerini değiştirmek son derece kolaydır.

Merdaneli toprak frezelerinde bulunan patlama ayağı ile traktör tekerleklerinin sıkıştığı toprak seridi işlenmektedir.



Toprak frezelerinde güç aktarımı dişli tip transmisyon sistemi ile sağlanmaktadır.

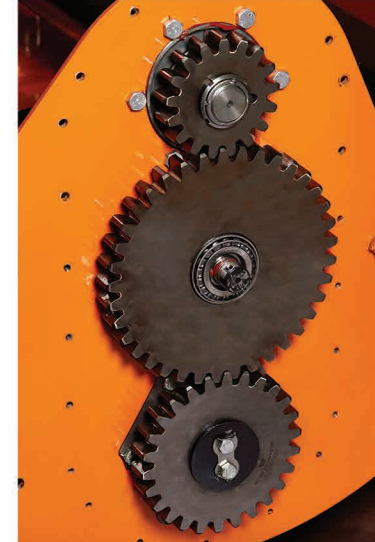

Rotorun arkasında bulunan sac karkasın pozisyonu ve baskı oranı kollar yardımıyla kolayca ayarlanabilmektedir. Rotor üzerindeki bıçakların ve sac karkasın oluşturduğu etki ile toprak istenen oranda parçalanır.



Balatalı Emniyet Kavramalı Şaft ile daha güvenli çalışma sağlanmaktadır.



Güçlü ve sağlam yapılı bıçaklar her çeşit toprak koşullarında başarı ile çalışmaktadır.

İstenilen derinlik ayar kızak ve merdane bağlantıları yardımı ile ayarlanır. Kızak ve merddane bağlantıları toprak yüzeyine göre uzatılırsa yüzeysel, kısaltılırsa derin işleme yapar.




DR SERİSİ DİK ROTOVATÖRLER

TürkTraktör DR Serisi dik rotovatörleri, güçlü bıçak yatağı ve dayanıklı bıçakları ile en zorlu toprak koşullarında bile yüksek toprak işleme performansı ortaya koyar. Standart olan dişli tip merdane ile rotovatörün çalışma derinliği merdane yan kollarında bulunan pim sistemi ile kolayca ayarlanarak makine çalışma performansının yükselmesini sağlar.



TürkTraktör DR serisi dik rotovatörlerin her modelinde dişli kutusundaki dişli çiftleri değiştirilerek, farklı rotor devirlerinde çalışmak mümkündür. Bir çift dişli, transmisyon şaftlar üzerinde takılı iken, farklı devirler sağlayan ikinci dişli çifti dişli kutusu içinde kapak üzerinde bulunmaktadır. Dişli çiftlerini değiştirmek son derece kolaydır.

MODEL	Toprağı İşleme Geniřlięi (cm)	Toprağı İşleme Derinlięi (cm)	Toprağı İşleme Kapasitesi (1000m²/h)	Bıçak Sayısı (Adet)	Gerekli Traktör Gücü (cm)	Net Ağırlık (kg)	Maksimum Geniřlik (cm)	Maksimum Yükseklik (cm)	Maksimum Uzunluk (cm)
DR 250M PLUS (2V)	250	27-30	7-10	20	70-100	1195	263	132	144
DR 300M PLUS (2V)	300	27-30	8-12	24	80-120	1425	313	132	144
DR 350M PLUS (2V)	350	27-30	10-14	28	120-160	1580	363	132	144
DR 400M PLUS (2V)	400	27-30	12-16	32	150-180	1730	413	132	144

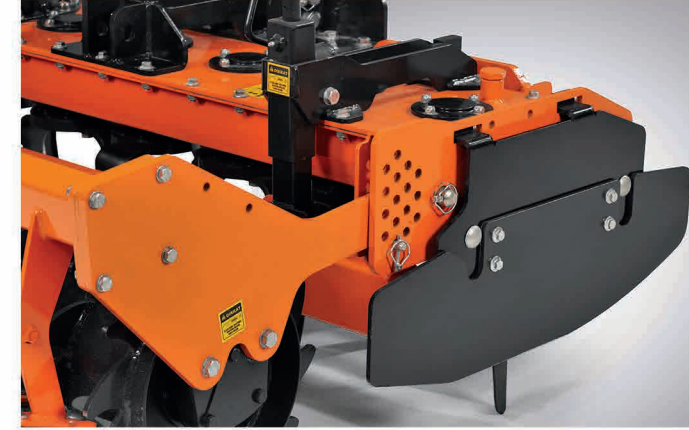

TürkTraktör DR serisi dik rotovatörlerinde standart olan dişli tip merdane ile rotovatörün çalışma derinliği merdane yan kollarında bulunan pim sistemi ile kolayca ayarlanır.



Güçlü bıçak yatağı ve dayanıklı bıçakları ile en zorlu toprak koşullarında bile yüksek toprak işleme performansı ortaya koyar



Türktraktör DR serisi dik rotovatörlerin her modelinde standart olarak bulunan patlama ayağı ile traktör tekerleklerinin sıkıştırdığı toprak şeridi işlenmektedir. Traktör teker izine ve derinlik ayarına göre patlatma konumu ayarlanabilmektedir.




Merdaneler üzerinde bulunan sıyrıcılar vasıtasıyla dişler arasında toprak birikmesi önlenmiş olmaktadır.

RP SERİSİ DÖNER KULAKLI PULLUKLAR

TürkTraktör RP serisi Döner Kulaklı Pulluklar, **100x100x10** hafif tip, **120x120x10** standart ve **140x140x10** ağır tip olmak üzere ana gövde profil opsiyonları ile toprak ve traktör ihtiyacına göre cevap verebilmektedir.



TürkTraktör RP serisi Döner Kulaklı Pullukların alt takımlarında **aşınma parçalı bıçak** ve **bıçak aşınma parçası** bulunmaktadır. Buna ek olarak standart olarak sunulan **sap kaydırıcı** ve **kulak ucu ilavesi** ile ayakların önüne sap toplanmasını engellenerek, devrilen toprağın daha iyi parçalanmasını sağlanmaktadır. Ayrıca en arkada ki alt takımlarda kullanılan uzun taban demiri ve taban keski ile düzgün bir çizgi duvarı elde edilmesi amaçlanmaktadır.

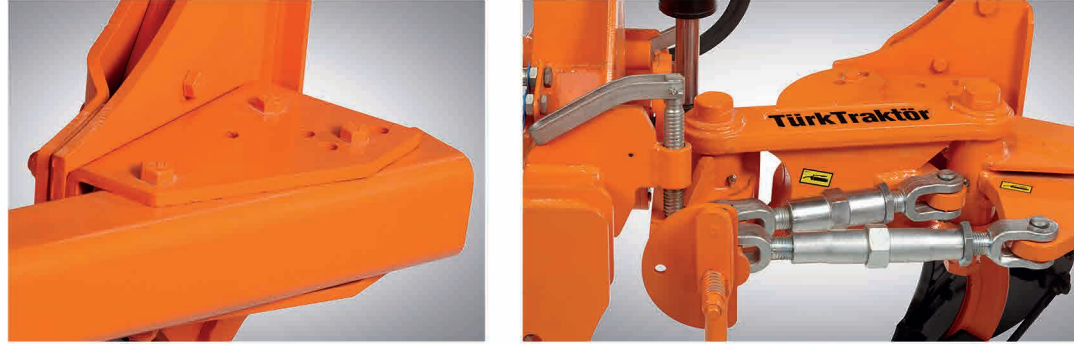

Özel iş genişliği ayar sistemi (İnç ayar Kelepçesi) ile 3+1 ayar imkanı

Traktör-pulluk ideal çeki hattını ayarlayan kollar ve diklik ayar vidaları yardımıyla; Traktör-Pulluk çeki hattı, ön çizi genişliği ayarı, pulluk batış ayarı sürüm öncesi kolaylıkla yapılabilmektedir.



- Demir Tekerlek: 3 kulaklı pulluklarda standarttır.
- Lastik Tekerlek: 4 ve 5 kulaklı pulluklarda standarttır. (Lastik Tekerlek 3 kulaklı pulluklarda opsiyon olarak sunulmaktadır.)

Bütün şase ana gövde profilili döner kulaklı pulluklarımızda ek şase flanşı standart olarak sunulmaktadır. İsteğe bağlı olarak hafif tip, standart tip ve ağır tip ana gövde profil modellerine göre ekli şase opsiyonlarımız mevcuttur.



ANA PROFİL ŞASESİ (cm)	MODEL	Gövde Arası (cm)	İş Genişliği (cm)	İş Derinliği (cm)	En (m)	Boy (m)	Yükseklik (m)	Ağırlık (kg)
100 x 100 x 10	RP 3010 R	70	22,5-25-27,5	24	1,5	2,5	1	750
	RP 3012 R	75	27,5-30-32,5	26	1,5	2,5	1	780
	RP 3014 R	83	32,5-35-37,5	28	1,5	2,5	1	860
	RP 4010 R	70	22,5-25-27,5	24	1,5	3	1	980
	RP 4012 R	75	27,5-30-32,5	26	1,5	3	1	1020
	RP 4014 R	83	32,5-35-37,5	28	1,5	3	1	1120
	RP 5010 R	70	22,5-25-27,5	24	1,5	3,5	1	1050
	RP 5012 R	75	27,5-30-32,5	26	1,5	3,5	1	1070
	RP 5014 R	83	32,5-35-37,5	28	1,5	3,5	1	1320
	RP 3214 R	80	30-35-40	28	1,5	2,75	1	960
120 x 120 x 10	RP 3216 R	85	35-40-45	30	1,5	2,75	1	975
	RP 4214 R	80	30-35-40	28	1,5	3,5	1	1220
	RP 4216 R	85	35-40-45	30	1,5	3,5	1	1240
	RP 5214 R	80	30-35-40	28	1,5	4,5	1	1420
	RP 5216 R	85	35-40-45	30	1,5	4,5	1	1440
	RP 4414 R	80	30-35-40	28	1,5	3,5	1	1320
140 x 140 x 10	RP 4416 R	85	35-40-45	30	1,5	3,5	1	1440
	RP 5414 R	80	30-35-40	28	1,5	4,5	1	1520
	RP 5416 R	85	35-40-45	30	1,5	4,5	1	1640

TürkTraktör

Gazi Mahallesi, Anadolu Bulvarı 52/52A 06560 Yenimahalle / Ankara

T: 0 312 233 33 33

F: 0 312 233 33 73

turktraktor.com.tr



MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI

TürkTraktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.