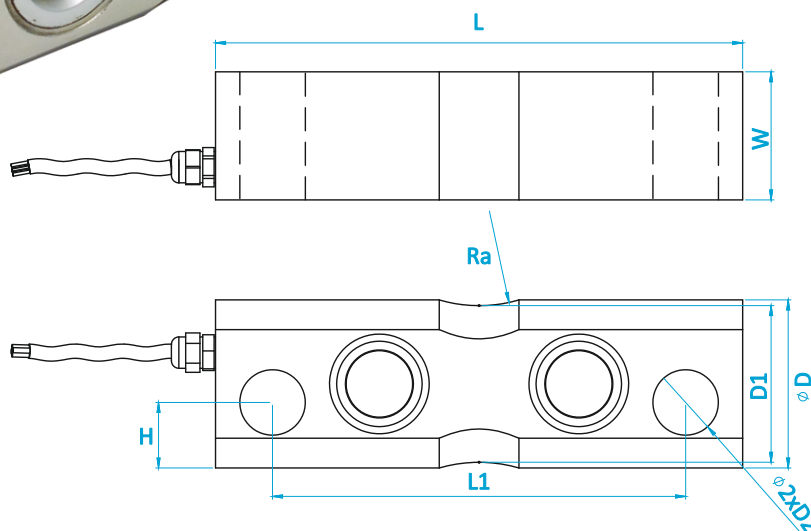
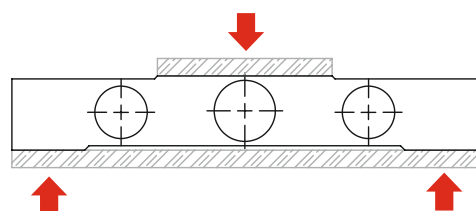


KAPASITE	L	L1	W	D	D1	D2	H	Ra
10, 15, 20 Ton	185	145	45	59	55	23	23	R 50
30, 40 Ton	285	220	60	74	66	30	30	R 50

DESCRIPTION

DSB est un capteur de pesage à double cisaillement de haute précision d'une portée de 10 tonnes à 40 tonnes.

Avec son corps en acier allié nickelé ou en acier inoxydable et son étanchéité hermétique, il offre une précision fiable dans les applications de pesage industriel difficiles. Avec les kits de montage développés pour DSB, ce capteur peut être utilisé dans une large gamme d'applications de pesage industriels.

APPLICATIONS

Tank et Silos

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	: 10, 15, 20, 30, 40 Ton	Résistance d'isolement	: $\leq 5000 \text{ M}\Omega$ (100VDC)
Classe de précision	: C2	Compensation de température	: $-10 \sim +40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Charge minimale	: 0 kg	Température d'utilisation	: $-30 \sim +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Nombre maximal de divisions (nLC)	: 2000	Tension d'alimentation recommandée	: 10 VDC
Plage de mesure minimale ($Y=E_{\max} / V_{\min}$)	: 10000	Tension d'alimentation maximale	: 15 VDC
Erreur totale	: $\pm 0.03 \text{ \% FS}$	Charge maximale admissible	: 150 % FS
Gain de sortie (FS)	: $2.00 \pm 0.005 \text{ mV/V}$	Charge de rupture	: 300 % FS
Connexion zéro	: $\pm 1 \text{ \% FS}$	Degré de protection (En60529)	: IP 68
Résistance d'entrée	: $750 \Omega \pm 20 \Omega$	Matériau du capteur de force	: Acier inoxydable / allié
Résistance de sortie	: $702 \Omega \pm 3 \Omega$	Cable	: $4 \times 0.22 \text{ mm}^2$