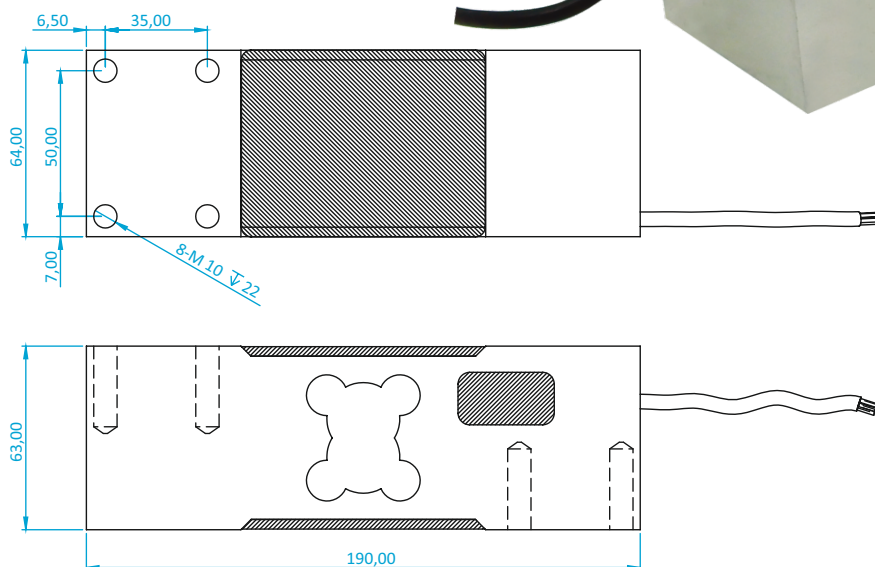
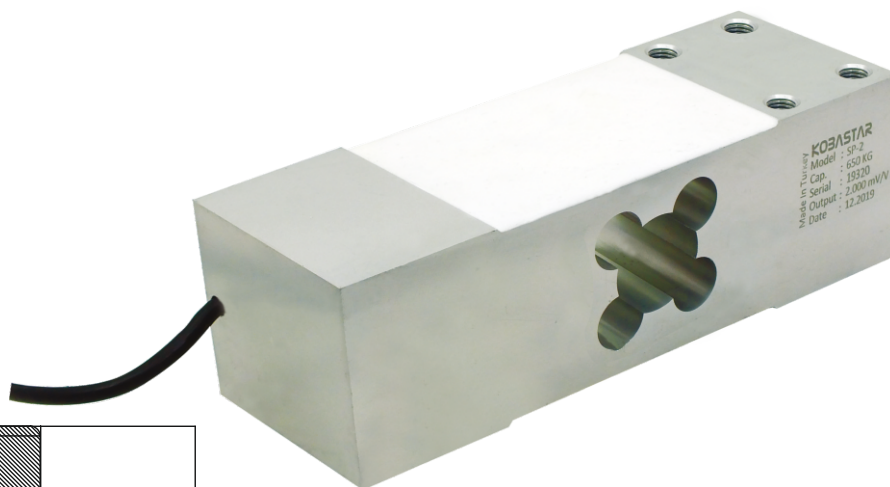


DIMENSION DE PLATEFORME

50 kg - 200 kg	: 600 x 600 mm
250 kg - 635 kg	: 600 x 800 mm

DESCRIPTION

La cellule de pesage de type plate-forme SP2 est fabriquée en alliage d'aluminium spécial, le revêtement anodisé la rend plus résistante aux conditions environnementales. Elle peut être utilisée seule dans des applications de balance à plate-forme et présente des performances et une capacité élevées..

APPLICATIONS

Balances à plate-forme / Balances à bande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635 kg	Résistance d'isolement	: $\leq 5000 \text{ M}\Omega$ (100VDC)
Classe de précision	: C3	Compensation de température	: $-10 \sim +40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Charge minimale	: 0 kg	Température d'utilisation	: $-30 \sim +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Nombre maximal de divisions (nLC)	: 3000	Tension d'alimentation recommandée	: 10 VDC
Plage de mesure minimale ($Y=E_{\text{max}} / V_{\text{min}}$)	: 7000	Tension d'alimentation maximale	: 15 VDC
Erreur totale	: $\pm 0.02 \text{ \%FS}$	Charge maximale admissible	: 120 % FS
Gain de sortie (FS)	: $2.00 \pm 0.01 \text{ mV/V}$	Charge de rupture	: 200 % FS
Connexion zéro	: $\pm 1 \text{ \%FS}$	Degré de protection (En60529)	: IP 65
Résistance d'entrée	: $400 \Omega \pm 20 \Omega$	Matériau du capteur de force	: Alliage d'aluminium
Résistance de sortie	: $352 \Omega \pm 3 \Omega$	Cable	: $4 \times 0.22 \text{ mm}^2$