

TERMINAL DE PESAGE

L'indicateur de pesage i5 que nous utilisons dans la balance TS1 est un indicateur de pesage robuste et fiable avec un ADC sigma delta 24 bits de haute précision, un logiciel de filtrage antivibratoire et des fonctions de pesage stables.

Pesage légalement précis avec pesage en deux étapes. Précision du cycle 1/30000 ADC, écran LCD rétro-éclairé de 26 mm de hauteur.

PLATEFORME EN ACIER DU PONT BASCULE


La balance pour camion de la série TS1 Golden est fabriquée avec plate-forme en acier de type IPE. Il est monté au sol et les véhicules peuvent facilement monter au pont-basculer grâce à ses rampes en béton armé. Un acier de construction à haute résistance de type IPE est utilisé dans la plate-forme. La plaque de recouvrement supérieure varie en fonction de la capacité de pesée et a une épaisseur moyenne de 10 mm. Il est facile à installer et peut facilement être déplacé vers une autre zone à tout moment.



Avrupa tip onay sertifikalı
2 Kademeli ticari onaylı



ANALOGIQUE

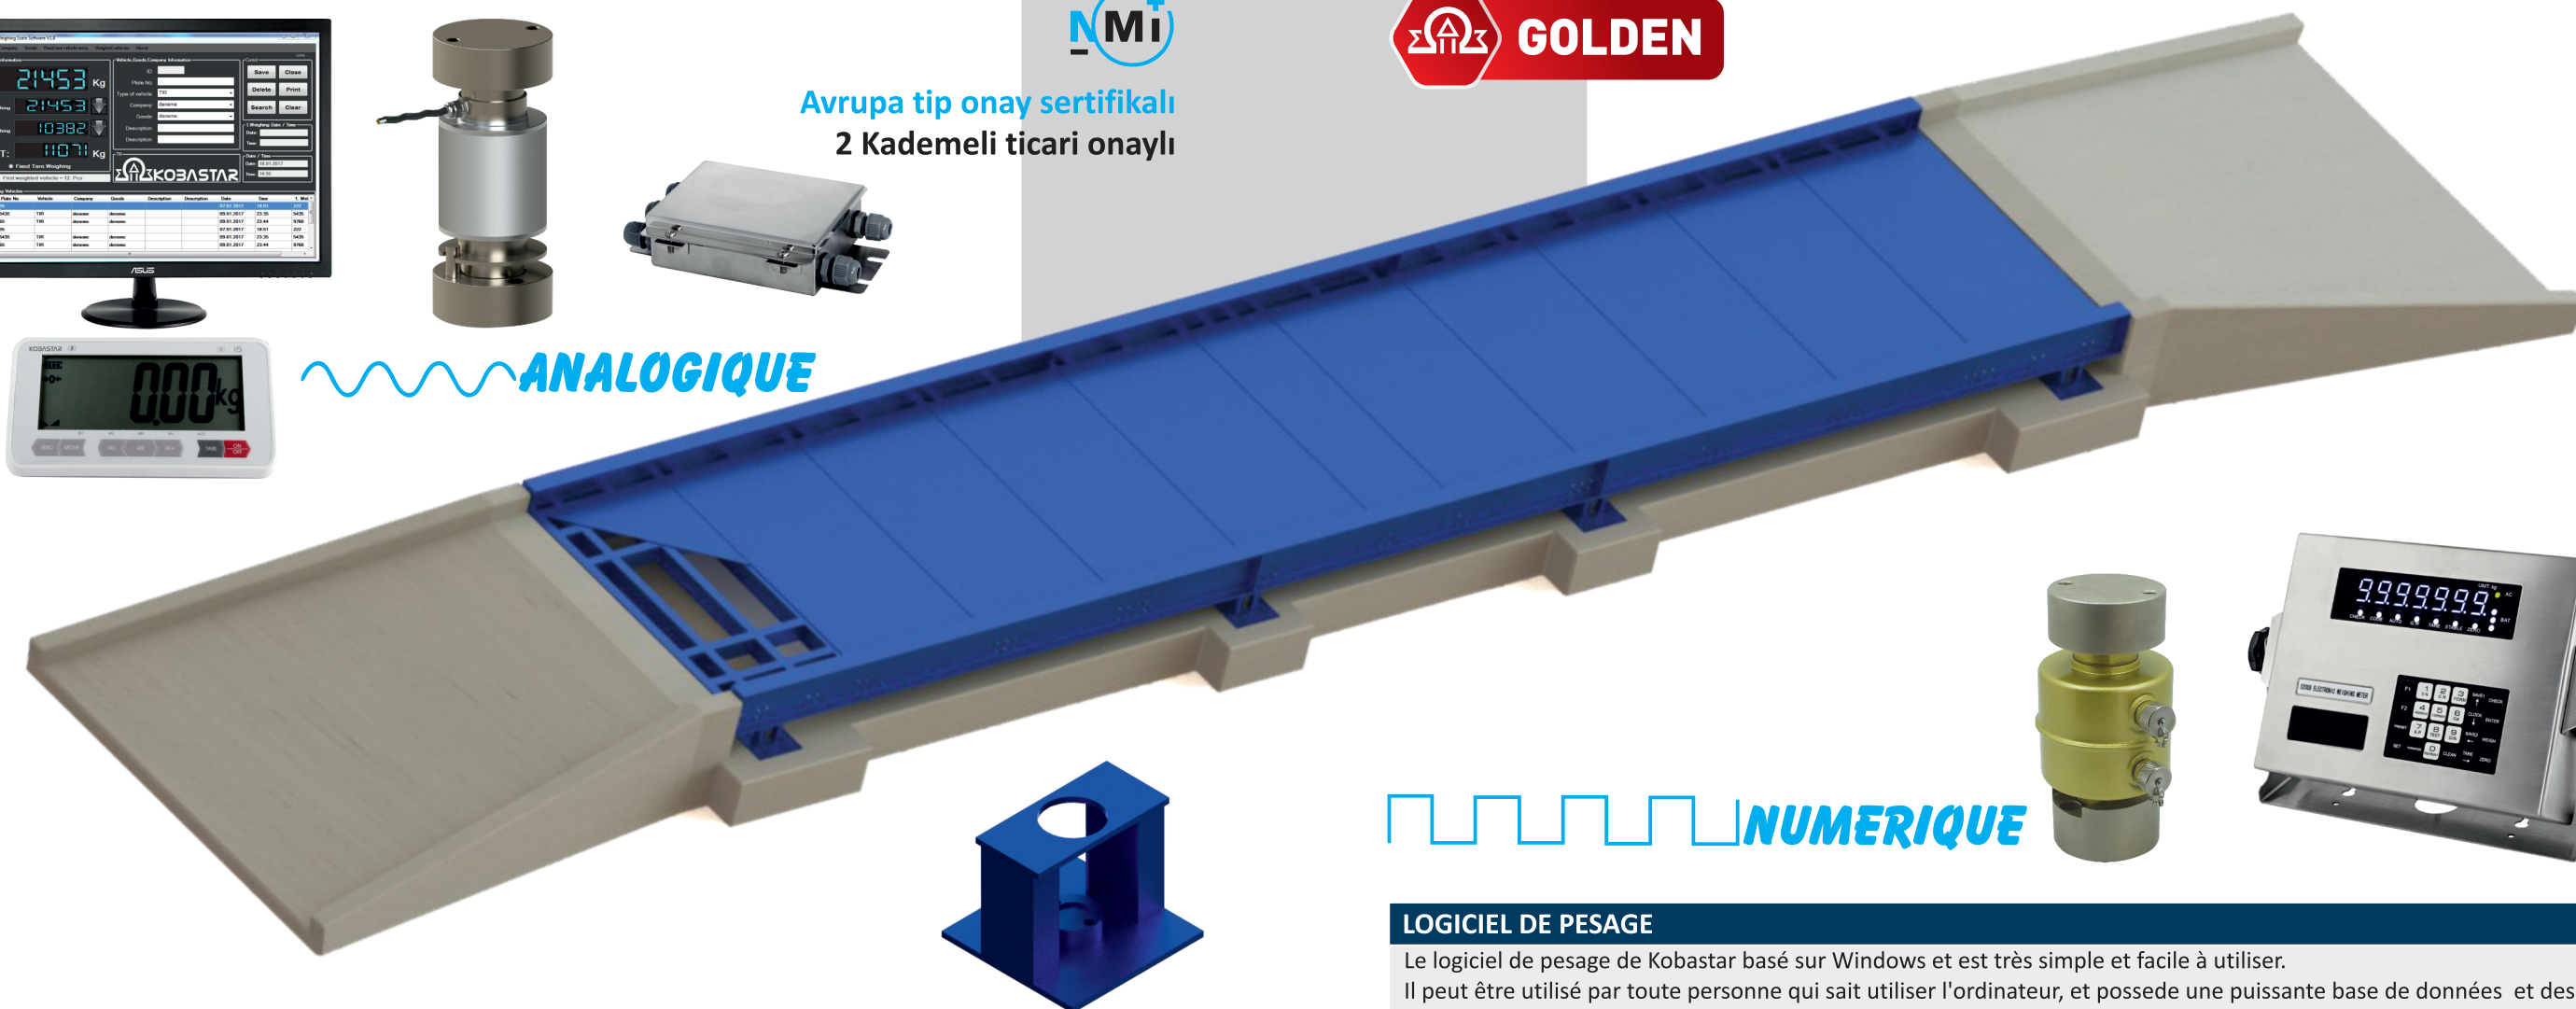

NUMERIQUE



LOGICIEL DE PESAGE

Le logiciel de pesage de Kobastar basé sur Windows et est très simple et facile à utiliser. Il peut être utilisé par toute personne qui sait utiliser l'ordinateur, et possède une puissante base de données et des fonctions de transfert de données et de rapports aux formats xml, excel, pdf, html, txt. Fournit une traçabilité à distance avec la base de données Web offerte en option. Les systèmes de gestion de la lumière et de lecture des plaques d'immatriculation peuvent être facilement intégrés.

CELLULE DE CHARGE

La cellule de charge TS de type compression est certifiée OIML R60 C4 avec une capacité de 30 tonnes. Avec son boîtier en acier inoxydable et sa protection IP68, il est extrêmement résistant aux conditions environnementales défavorables et à la corrosion. Les kits de montage standard offrent une protection contre les charges latérales et empêchent un mauvais pesage. En option, des cellules de pesage numériques du modèle KOBASTAR TSD sont également utilisées.

MODELE	DIMENSIONS (m.)	NOMBRE DE CAPTEUR	CAPACITE TON	DIVISION (Kg.)
TS-1-364	3X6	4	40	10/20kg.
TS-1-384	3X8	4	40-50-60 t	10/20kg
TS-1 -3106	3X10	6	40-50-60 t	10/20kg
TS-1 -3126	3X12	6	40-50-60 t	10/20kg
TS-1 -3146	3X14	6	60-80 t	20kg-50kg.
TS-1 -3168	3X16	8	60-80-100 t	20kg-50kg.
TS-1 -3188	3X18	8	60-80-100 t	20kg-50kg.
TS-1 -3208	3X20	10	60-80-100 t	20kg-50kg.
TS-1 -3228	3X22	10	60-80-100 t	20kg-50kg.