


TERMINAL DE PESAGE

Le terminal de pesage que nous utilisons dans les balances TS5 possède les certificats OIML R76 et 2014/31 / EU (NAWI). Il permet un pesage plus précis grâce à sa fonction de pesage en deux étapes. L'écran LCD de 26 mm de haut est facile à lire avec le rétroéclairage. Il a une précision de cycle de 1/30000 avec un ADC sigma delta 24 bits. C'est un terminal de pesage robuste et fiable qui assure un pesage stable avec un logiciel de filtrage antivibratoire.



Cellule de charge analogique

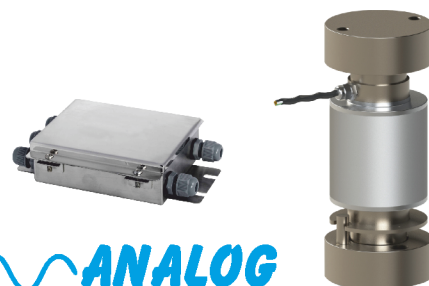

ANALOG

Certificat d'approbation de type européen
intervalle multiple



PLATEFORME DU PONT BASCULE

Le pont bascule TS5 de la série Carcassa a une plate-forme de pesage à haute résistance renforcée avec du béton de qualité C50 et en acier. C'est le style du système des ponts et viaducs qui a été converti en pont bascule. Il y a une exigence minimale en matière d'infrastructure car il est livré avec des rampes. Il peut être facilement déplacé vers une autre zone à tout moment. Parce qu'il est monté au sol et que son installation mécanique ne prend pas plus d'une heure.



Cellule de charge numérique



DIGITAL




PROGRAMME DE PESAGE

Le programme de balance Kobastar est un logiciel de balance pour véhicules qui permet de gérer facilement les processus de pesage. Avec sa puissante base de données, il dispose de fonctions d'envoi et de reporting de données aux formats XML, Excel, PDF, HTML, TXT. Le reçu, qui peut être conçu dans le format souhaité, peut être imprimé jusqu'à 3 exemplaires à partir d'imprimantes matricielles. Il offre une traçabilité à distance grâce à la base de données Web en option. Les systèmes de gestion de l'éclairage et de lecture des plaques d'immatriculation peuvent être facilement intégrés.

CAPTEUR DE CHARGE

Les capteurs de pesage utilisés dans le modèle TS5 sont certifiés OIML R60 C4 avec une capacité de 30 tonnes. Avec son corps en acier inoxydable et sa protection IP68, il est extrêmement résistant aux conditions environnementales défavorables et à la corrosion. Il offre une protection contre les charges latérales avec des kits de montage standard et empêche les fausses pesées. En option, des capteurs de pesage numériques certifiés OIML R60 C5 de modèle KOBASTAR TSD sont également utilisés.

Kit de montage de cellule de charge



Modèle	Dimensions(m)	cellule de charge	Capacité (ton)	Division(kg)
TS-5-386	3X8	6 pièce	60-80 t	10/20kg - 20-50kg.
TS-5 -3128	3X12	8 pièce	60-80 t	10/20kg - 20-50kg.
TS-5 -31610	3X16	10 pièce	60-80 t	10/20kg - 20-50kg.
TS-5 -32012	3X20	12 pièce	60-80 t	10/20kg - 20-50kg.