


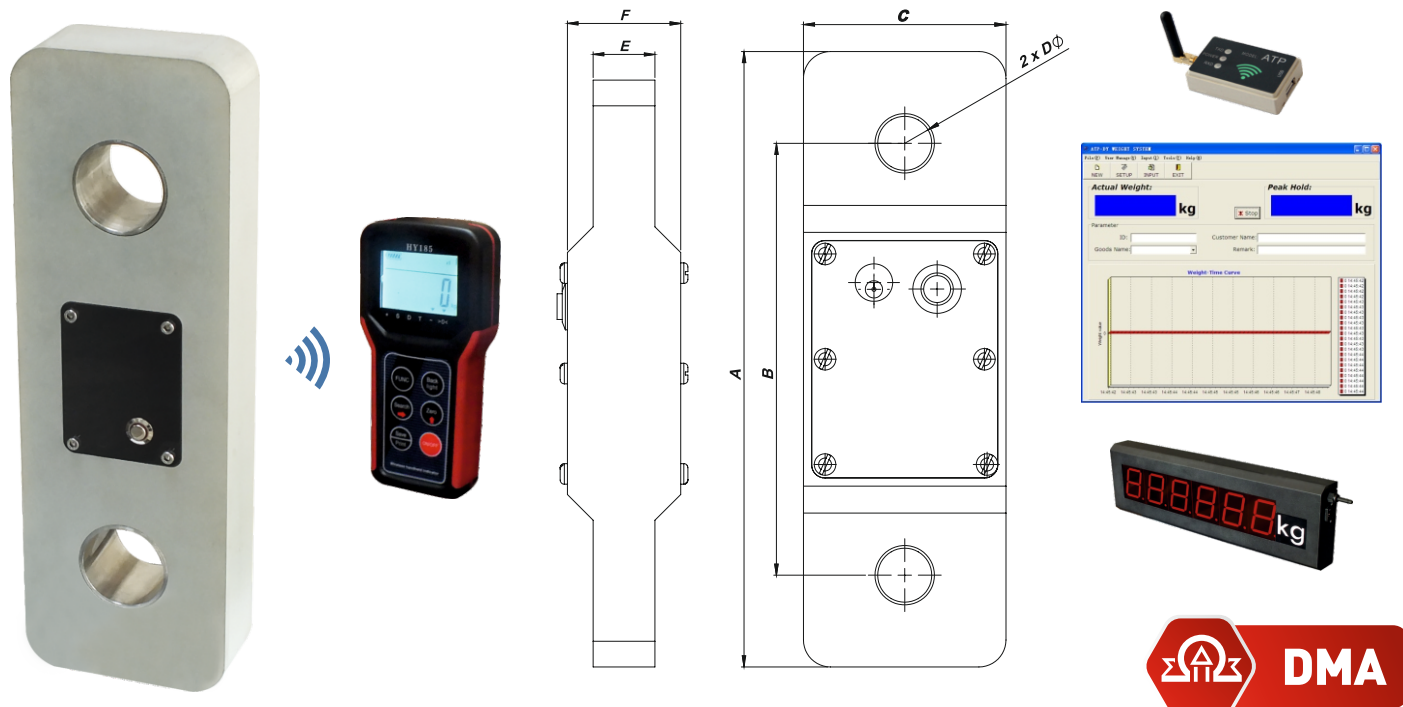

DESCRIPTION

Le dynamomètre DMA fonctionne dans le sens de la traction et est fabriqué à partir de matériaux spéciaux en alliage d'aluminium utilisés dans l'industrie aéronautique, Et a une capacité allant jusqu'à 500 tonnes.

La surface du matériau est anodisée pour la rendre plus résistante aux conditions environnementales difficiles.

Modèles filaires, sans fil et de pour les modèles possédant plus 12 tonnes de capacité un écran sans fil est intégré.

Le modèle sans fil peut être contrôlé à partir de l'indicateur portable.

Construction robuste, précision de 0,1%, pile alcaline ou batterie rechargeable.

Nos dynamomètres possèdent les unités de mesure couramment utilisées dans le monde comme les le kilogramme (kg), tonne (t) livre (lb), newton (N) et kilonewton (kN). Et a une portée de 1 tonne à 500 tonnes.

APPLICATIONS

Essais de traction / Essais de force / Exploitation minière / Transport maritime et logistique / Chantiers navals / Construction / Logistique portuaire

MODELE	CAPACITE	POIDS	A	B	C	D	E	F
DMA-3	3.25 Ton	1.5 Kg	228	160	75	20	24	44
DMA-5	5 Ton	2.0 Kg	250	176	84	26	32	44
DMA-12	12.5 Ton	3.5 g	300	192	108	40	50	E
DMA-25	25 Ton	8.5 Kg	350	206	144	52	65	E
DMA-35	35 Ton	11.5 Kg	386	232	168	58	75	E
DMA-50	50 Ton	19.0 Kg	450	248	202	71	90	E
DMA-75	75 Ton	32.0 Kg	480	236	244	84	110	E
DMA-120	120Ton	52.0 Kg	550	290	270	97	141	E
DMA-150	150 Ton	72.0 Kg	620	320	290	110	161	E
DMA-200	200 Ton	105.0 Kg	730	370	340	133	170	E
DMA-250	250 Ton	145.0 Kg	790	390	390	143	189	E
DMA-300	300 Ton	175.0 Kg	860	410	430	153	189	E
DMA-400	400 Ton	270.0 Kg	1000	480	520	178	205	E
DMA-500	500 Ton	360.0 Kg	1100	500	560	188	230	E