



DESCRIPTION

Le dynamomètre FM fonctionne dans le sens de la traction, permet une surveillance facile des informations de poids (force) avec son écran intégré, éventuellement contrôlé via un indicateur à main externe avec communication RF.

Le dynamomètre FM est fait d'un matériau en alliage d'aluminium de haute qualité utilisé dans l'industrie aéronautique et a une portée allant jusqu'à 500 tonnes. La surface du matériau est anodisée pour la rendre plus résistante aux conditions environnementales difficiles. Et est protégé contre la corrosion, les joints en silicone utilisés dans l'assemblage de l'écran sont scellés et conformes aux normes de protection IP65.

APPLICATIONS

Essais de traction / Essais de force / Exploitation minière / Transport maritime et logistique / Chantiers navals / Construction / Logistique portuaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les fonctions sont visibles sur l'écran LCD.

Affichage du poids de 25 mm de hauteur.

2 points de consigne programmables pour la sécurité.

Longue autonomie avec 3 piles alcalines AA.

Unités de mesure internationalement reconnues, kg, t, lb, N, kN


Calibration via indicateur externe sans fil et

Zero, Tare, Clear, Peak, Total, Fixed,

4 boutons On / Off sur indicateur intégré

Zéro, pic et changement d'unité

Avertissement de batterie faible

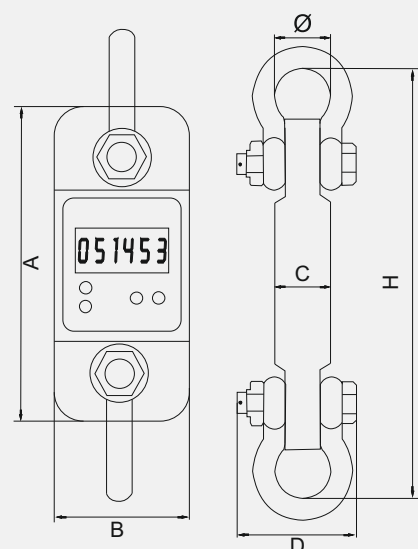

MODELE	CAPACITE	Div	A	B	C	D	Ø	H	Material
			(mm)						
FM -01	1t	0.5kg	245	95	48	190	43	335	Aluminum
FM -02	2t	1kg	245	95	48	190	43	335	Aluminum
FM -03	3t	1kg	245	95	48	190	51	365	Aluminum
FM -05	5t	2kg	285	101	48	210	58	405	Aluminum
FM -10	10t	5kg	320	114	48	230	92	535	Steel
FM -20	20t	10kg	420	125	70	260	127	660	Steel
FM -30	30	10kg	420	138	80	280	146	740	Steel
FM -50	50t	20kg	465	150	100	305	184	930	Steel
FM -100	100t	50kg	570	190	142	366	229	1230	Steel