

DESCRIPTION

FLS est un système de pesage pour chariot élévateur composé de 2 modules de pesage et d'un indicateur de pesage qui peuvent être facilement montés sur votre machine existante.

L'installation se fait en 1-2 heures sans aucune modification mécanique sur votre chariot élévateur.

Les modules de pesage sont montés entre les fourches et le miroir porteur.

Convient à toutes marque et de modèle de chariots élévateurs. (Classe A / B II, III, IV).

FLS, qui est produit en capacité de 2, 4 et 6 tonnes en standard, peut être produit jusqu'à 16 tonnes.

Affichage immédiat de la charge levée avec une précision de 0,2%.

Il peut être visualisé sans fil à partir d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones portables et peut être imprimé à partir de l'imprimante. (Facultatif)

Les cellules de pesage utilisées dans les balances sont utilisées pour le pesage.

Il est 10 fois plus sensible et fiable que les applications avec capteur de pression hydraulique.

APPLICATIONS

Toutes sortes d'applications de pesage de chariots élévateurs chimiques, métalliques, peinture, revêtement, moulage, logistique, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Options d'indicateur LCD et LED

Convient aux applications de pesage industriel

Convertisseur analogique / numérique Delta-Sigma 24 bits haute précision

Protection automatique de l'alimentation et arrêt automatique

Suivi zéro au démarrage, réinitialisation manuelle

Fonctionne à partir de la batterie du forklift

Changement d'unité Kg / Lb et comptage de pièces

Saisie manuelle de la tare

Tarage automatique et manuel


Pesage de contrôle Buzzer HI-OK-LO

Communication RS 232 et sans fil

Connexion imprimante et PC

Réseau de service étendu Garantie 2 ans

Possibilité de production aux dimensions et capacités souhaitées

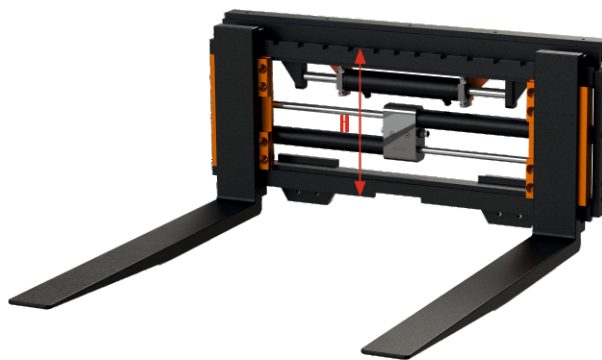

MODEL	ISO STANDARD	CARRIAGE (H)	CAPACITY
FLS-41	CLASS II	407 mm	2 Ton x 1Kg
FLS-51	CLASS III	508 mm	4 Ton x 2 Kg
FLS-63	CLASS IV	635 mm	6 Ton x 5Kg