


LAD410 Tartım Modülü


Çift Mesnetli Yük Hücreleri İçin



Uygulamalar

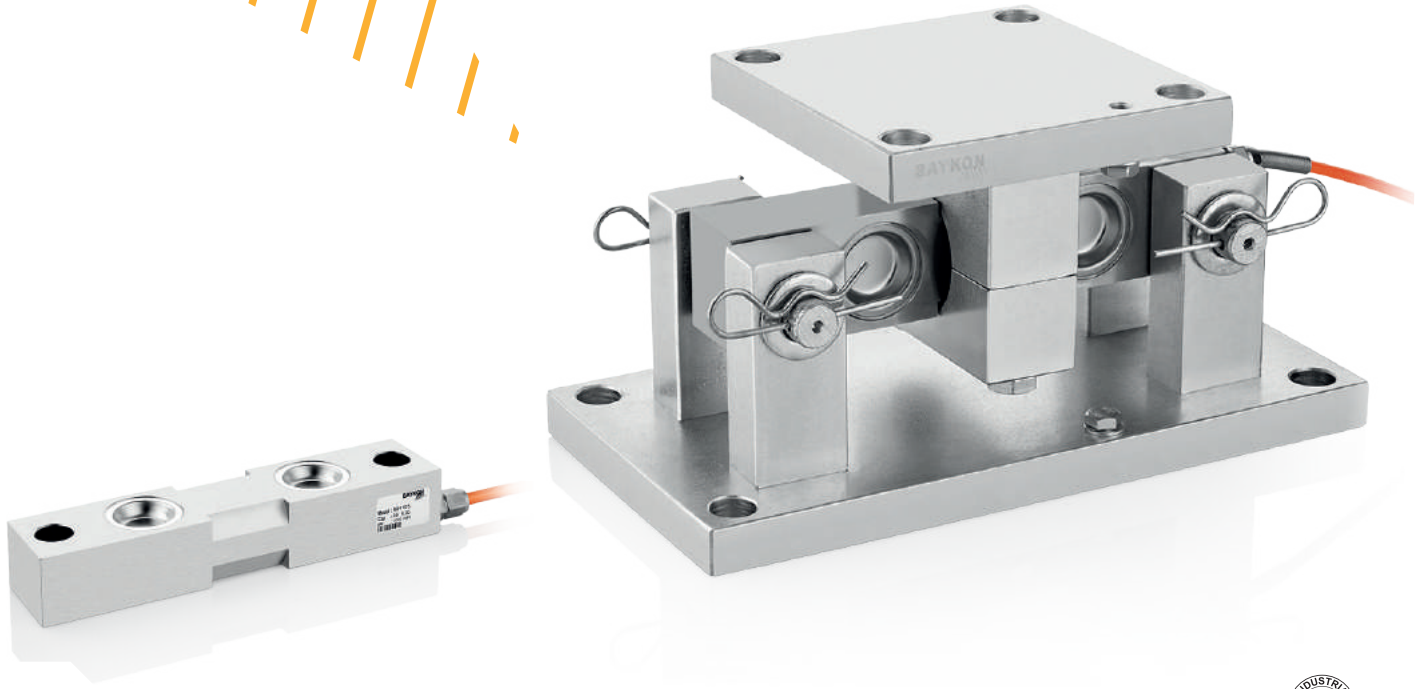

Tank & Silo
Tartım



Test Makineleri



Endüstriyel
Prosesler



Yüksek Kapasiteli
Uygulamalar

Temel Özellikler

- Yüksek tartım güvenliği
- Kapasite: 2-35 Kib (LAD410)
- Montaj ve bakım kolaylığı, hızlı ve kolay yük hücresi değişimi
- Kalkmaya karşı entegre korumalı yapı
- Tankı sabitleyecek ek bağlantı gerekmez
- Galvaniz kaplı çelik
- İstek halinde boyalı çelik ve paslanmaz çelik modeller




LAD410 tartım modülü, özellikle devrilme riski olan yüksek ve dış saha ortamlarındaki tank ve silo kantarlarında kullanılır. BD410 çift mesnetli yük hücreleriyle kullanılır. Kalkmaya karşı korumalı kompakt yapısı gerekli durumda yük hücresinin kolayca değişimine imkan verir. Isıl genleşme ve küçük montaj hatalarını en aza indiren tasarımı ile hassas bir ölçüm sağlar.

Galvanizli çelik yapı standart olup, istek halinde paslanmaz çelik ve boyalı modeller mevcuttur.




Teknik Özellikler

Ebatlar (mm)



LAD410 2-5 klb

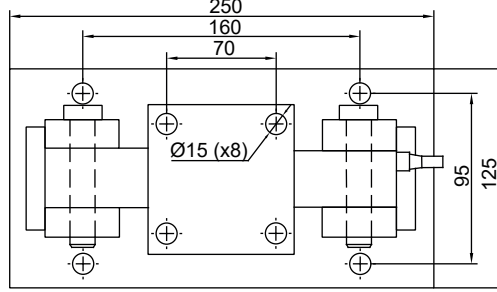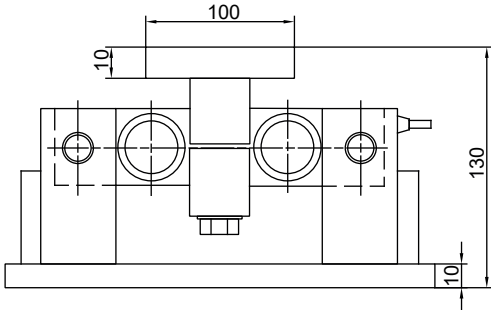



LAD410 10-35 klb

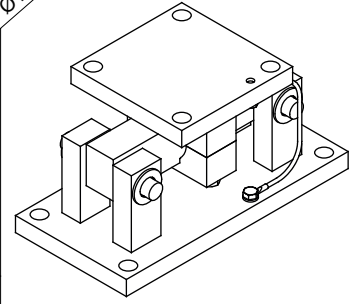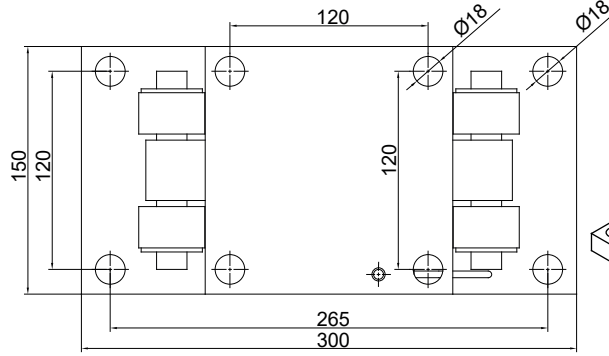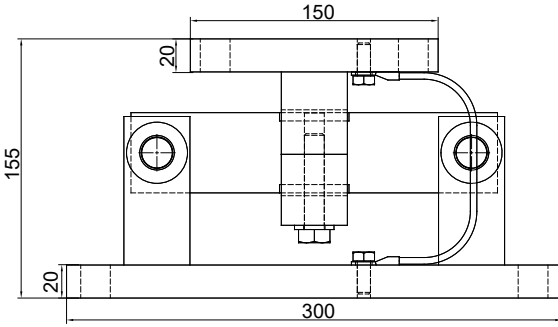

Uygulama Şekli



Dairesel Yerleşim

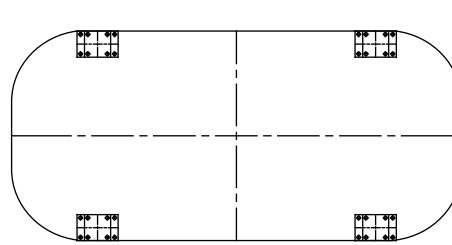

Kare - Dikdörtgen Yerleşim