Ara Dinlendirme Makinesi
Intermediate Proofer Machine
Cámara De Reposo

ADM4800



TR

- Endüstriyel tesisler için geliştirilmiş, yüksek kapasiteli ara dinlendirme
- 60/80/100 askı, 600/800/1000 tas olarak üretilmektedir
- Ortalama saatte 3600 - 4800 - 6000 adet kapasiteye ulaşma imkanı
- Kapasiteye göre dinlenme süresi 10 - 20 dk'ya kadar ayarlanır
- Sağ - sol - arkadan girişli olmak üzere endüstriyel motor sehpası
- Çift giriş - çift çıkışlı hamur hareketi
- Değiştirilebilir kare tül tas
- Klepe tertibatı ve konveyor band tertibatı
- PLC ekran ve sensörlerle tam otomasyon üretim
- Öndermak tasarım sessiz, uzama yapmayan en az 10 yıl ömürlü zincir
- Askılar tamamiyle paslanmaz profilden
- İş takibi için 3 yerden gözlem penceres
- Makine altında hamur ve un toplama tepsileri
- Kapaklar ve gövde dahil tamamı paslanmaz
- Tamamı demonte iskelet
- Fan + Ultraviole ışık + hız kontrol cihazı (standard)
- Makine altı ön LED aydınlatma
- CE belgeli ürün ve 2 yıl garanti

EN

- Industrial type intermediate proofer
- 60/80/100 rows , 600 – 800 – 1000 pockets
- 10 – 20 minutes resting time, the time may be customized on request
- Capacity for 3600 – 4800 – 6000 pcs per hour
- Industrial dough feeding stand, on request left/rigth/back position
- Double dough input - output built on line setup
- Non stickiness, respecting to FDA norms , wide square nylon mesh pockets
- Easy to replace mesh pockets
- Equipped with converyor belts for output which integrate to the smart seperators
- PLC smart screen with sensors for full automation production
- Durable, non-stretching , noiseless chain setup designed by Ondermak, at least 10 year lifetime
- Transparent 3 sides work flow windows
- Dough or flour recycle trays at bottom
- Entirely panels, rows inside and structure made of stainless steel
- Demountable structure
- High performance air ventilation
- Ultraviolet interior, LED exterior illumination
- CE certificated & 2 years of warranty

ES

- Cámara de reposo para el uso industrial produccion
- 60/80/100 cargadoras, 600 - 800 - 1000 nichos
- 8 - 20 minutos de duración para reposo segun la capacidad
- Capacidad de 3600 - 4800 - 6000 per hora
- Mesa industrial para alimentar masas
- Disponible de doublé entrada y salidad de masa
- Antiadherentes, respectando con FDA normas , grandes cuadrados nichos fieltros sintéticos
- Fácil de removerse nichos
- Durable, sin estirar, silencio, el conjunto de cadena desarrollado por Ondermak, al menos 10 anos de duración
- Equipada con cintas transportes a la salida y seperadoras
- PLC sistema con sensores para automocion completa
- Ventanas transparentes por 3 fechadas
- Bandejas a reciclar masa o harina abajo
- Armadura y paneles completes de acero inoxidable
- Cargadoras de Inox profiles
- Estructura desmontable
- Ultraviolet interior y LED exterior iluminacion
- Aire ventilador y variador de velocidad
- CE certificado & 2 anos de garantía

ADM4800

TAMAMI PASLANMAZ
ENTIRE STAINLESS STEEL
TODO ACERO INOXIDABLE

- Gövde, askılar , kapaklar dahil olmak üzere **"Tamamı Paslanmaz"** malzemeden üretilmektedir
- The legs, body, panels and rows are made of **"Entire Stainless Steel"**
- Cubiertas , pies, estructura y cargadoras hechos de **"Acero Inoxidable Completo"**



- **"Sessiz Zincir"** Öndermak tarafından üretilen, sessiz ve esnemeyen zincir seti
- **"Noiseless Chain"**, Ondermak design, durable & non-stretching chainset
- **"Silencia Cadena"**, Diseño de Ondermak, durable y no estirar



- **"Kare Tül Tas"** , en ideal hamur gelişimi için en geniş tas ebatı ve kolay tas değişimi ile en hijenik üretim
- **"Square Nylon Mesh Pocket"** wider size for the ideal fermantation & easy to replace pockets
- **"Nichos Sintéticos"** más amplios tamaños para idónea fermentación y facilidad en remover nichos



- **"Paslanmaz Profiller"**, kovaların tamamı paslanmaz profilden üretilmektedir. Hamurlar içeride dengeli bir şekilde, düşmeden aktarılmaktadır.
- **"Stainless Steel Profiles"** , the rows are made of stainless steel material. The doughs transfer inside in balance without dropping down
- **"Profiles De Acero Inoxidable"** las cargadoras son hechas de Inox. Las masas se transfieren en equilibrio sin caerse



- **"Demonte Yapı"** , tamamı demonte gövde yapı ile her yere kolaylık sökme-kurma, taşıma imkanı
- **"Disassambled Structure"** , easy to disassamble and install , also transport
- **"Estructura Desmontada"** , facil de desmontar y montar, transport tambien

- **"Endüstriyel Motor Sehpası"**
- **"Industrial Dough Feeding Stand"**
- **"Mesa Industrial Para Alimentar Masas"**



"PLC"
Tüm Hattın Kontrolü
Full Complete Control In Line
Control Todo Completo En Linea





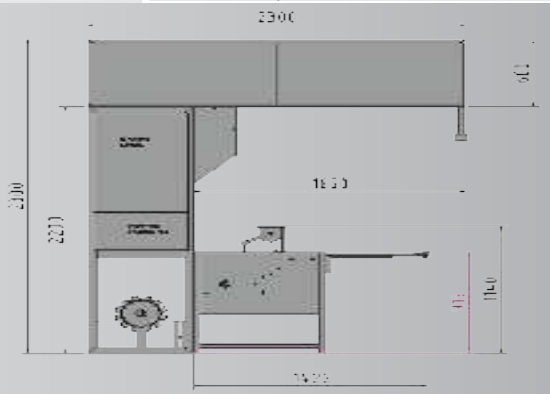

Teknik Özellikler-Technical Features-Datos Técnicos

Kapasite / Capacity / Capacidad	Adet/sa. - Pcs/hr.	3600/4800/6000
Askı Sayısı / Row Number / Numero De Cargadoras	Nr.	60/80/100 +/-
Tas Sayısı / Pocket Number / Numero De Bolsas	Nr.	600/800/1000 +/
Dinlenme Zamanı/ Resting Time / Tiempo De Reposo	dk/minutes/minuto	10/15/20/25 +/
Genişlik (W) / Width / Ancho	mm	2100/2100/2250 +/-
Uzunluk (L) / Length / Largo	mm	2300/2550/3500 +/-
Yükseklik (H) / Height / Altura	mm	2800/2800/3550 +/-
Hamur Giriş Yüksekliği (H1) / Dough Input / Masa Entrada	mm	915
Elektrik Gücü / Electric Power / Energía	Kw	1.5
Elektrik Bağlantı / Electric Connection / Conexión Electrica	Volt-Vac/Hz	380 V50Hz N+PE 3 Phase
Ağırlık / Weigth / Peso Neto	Kg	2000 +/-
Hamur Taşıma / Dough Weigth / Mesa Peso	gr.	50-1200
Tas Ölçüsü / Pocket Size / Bolsa Dimension	mm	170x170
Un tepsisi / Flour Recyle Tray / Bandeja De Harina	-	Standard
Fan + Uv ışık / Air Flow + Uv ligths / Ventildor + Uv lamparas	-	Standard
Hız Rölesi + PLC Smart Pan./ Speed Control +PLC / Variador+ PLC	-	Standard
Materyal / Material	Paslanmaz	Stainless Stell/Inox
Tas Tipi / Pocket Type / Tipo De Bolsa	Kare Tül Tas/ Nylon Mesh Pocket/Fieltro Sintetico	

imalatçı haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar
manufacturer reserves to rigth to change the specification without prior notice