


LP022


Platform Tipi Yk Hcresi



Uygulamalar



Tezgah st
Terazi - Kk



Test Makineleri



Dinamik Tartım



Paketleme & Dolum
Uygulamaları

Temel zellikler

- Kapasite: 8~40 kg
- Malzeme: Alminyum
- Koruma sınıfı: IP65
- Maksimum platform
byklg (nerilen) : 250 mm x 350 mm


Model LP022, alminyum yapıda, IP65 koruma sınıfına sahip bir yk hcresidir. zellikle masa st teraziler, paketleme ve dolum makinaları, test dzeneklerinde yksek performanslı tartım ve lm imkanı saęlar.

BAYKON
Endstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Model		LP022
Kapasite (E_{max})	kg	8 / 10 / 15 / 20 / 30 / 35 / 40
Hassasiyet sınıfı		C3
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.2
Maksimum bölüntü sayısı (n_{LC})		3000
Minimum ölçüm aralığı (V_{min})		$E_{max} / 10000$
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.02
Kazançta sıcaklık etkisi	%RO / 10°C	± 0.01
Toplam hata	%RO	± 0.0166
Güvenli yükleme sınırı	% E_{max}	150
Aşırı yüklemeye kırılma/bozulma sınırı	% E_{max}	300
Sıfır balansı	%RO	± 2.0
Kayma hatası (30 dakika)	%RO	± 0.02
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	10
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15
Giriş direnci	Ω	404 ± 15
Çıkış direnci	Ω	350 ± 3
İzolasyon direnci (50 VDC'de)	M Ω	≥ 2000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	°C	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 20...+ 50
Malzeme		Alüminyum
Koruma sınıfı		IP65
Kablo		Ekranlı, 4 iletkenli, uzunluk: 1 m / çap: 5 mm
Maksimum platform boyutu	mm	250 x 350

Ebatlar (mm)

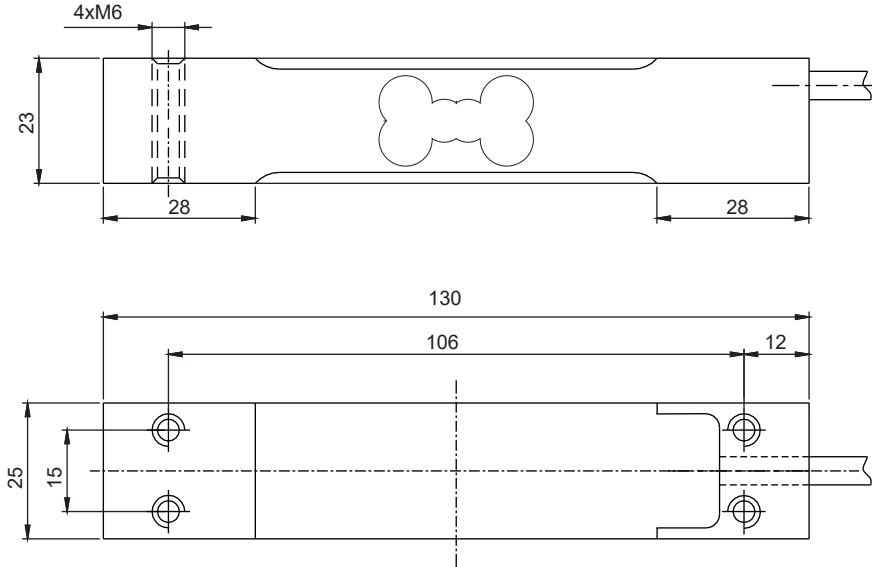

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ giriş	mavi
+ çıkış	beyaz
- giriş	siyah
- çıkış	kırmızı
ekran	