



LP042

Platform Tipi Yük Hücresi

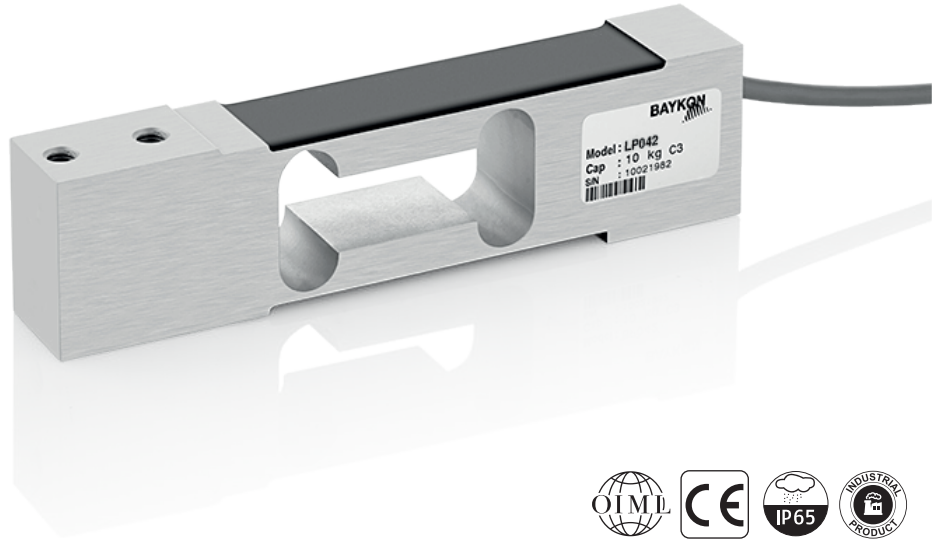


Uygulamalar



Tezgah Üstü
Terazi - Büyük



Tezgah Üstü
Terazi - Küçük



Test Makineleri



Dinamik Tartım



Paketleme & Dolum
Uygulamaları

Temel Özellikler

- Kapasite: 8~100 kg
- Onay: OIML R60 (20~100 kg)
- Malzeme: Alüminyum
- Koruma sınıfı: IP65
- Maksimum platform
büyüklüğü (önerilen) : 400 x 400 mm

Model LP042, alüminyum yapıda, IP65 koruma sınıfına sahip, EU OIML C3 onaylı bir yük hücresidir. Özellikle masa üstü teraziler, paketleme ve dolum makinaları, test düzeneklerinde yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.


BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Model		LP042	
Kapasite (E_{max})	kg	8 / 10 / 15	20 / 30 / 50 / 60 / 75 / 100
Hassasiyet sınıfı (OIML R60'e göre)		G3	C3
Çıkış kazancı (RO)	mV / V		2.0 ± 0.2
Maksimum bölüntü sayısı (nLC)			3000
Minimum ölçüm aralığı (vmin)			$E_{max} / 10000$
Toplam hata	%RO		± 0.0230
Minimum ölü yük	% E_{max}		0
Güvenli yükleme sınırı	% E_{max}		150
Aşırı yüklemeye kırılma/bozulma sınırı	% E_{max}		300
Sıfır balansı	%RO		± 2.0
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)		10
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)		15
Giriş direnci	Ω		404 ± 10
Çıkış direnci	Ω		350 ± 3
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	M Ω		≥ 2000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	°C		- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C		- 20...+ 60
Malzeme			Alüminyum
Koruma sınıfı			IP65
Kablo			4 iletkenli ekranlı, uzunluk: 1.8 m / çap: 5 mm
Maksimum platform boyutu (OIML R76'ya göre yükleme)	mm		400 x 400

Ebatlar (mm)

Kapasite kg	8-30	50-100
A	20	25

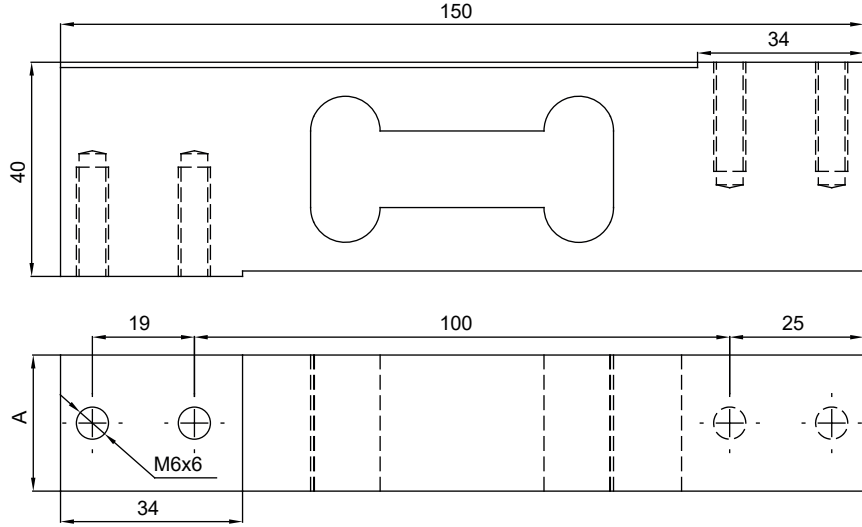

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ giriş	mavi
+ çıkış	beyaz
- giriş	siyah
- çıkış	kırmızı
ekran	