



LP263


Platform Tipi Yük Hücresi

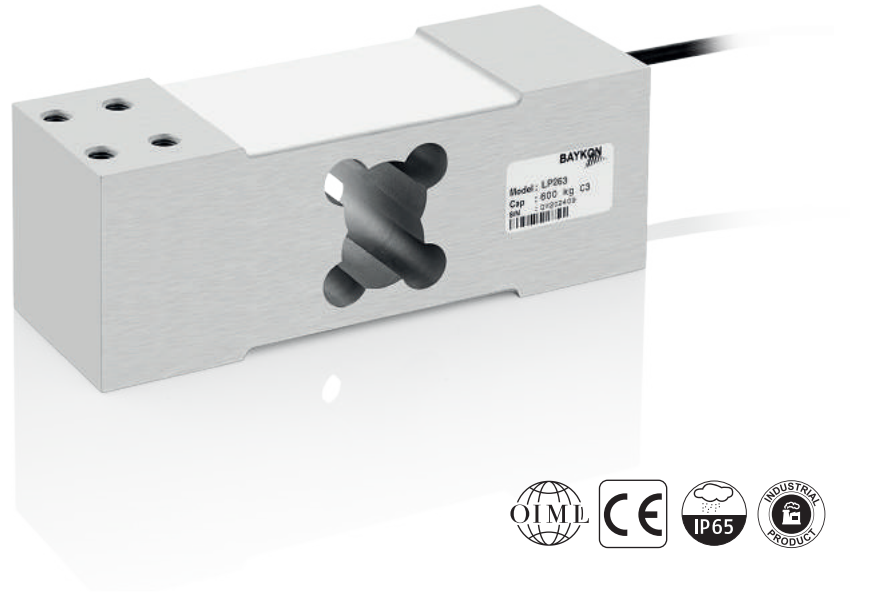

Uygulamalar



Tezgah Üstü
Terazi - Büyük



Test Makineleri



Paketleme & Dolum
Uygulamaları



Dinamik Tartım

Temel Özellikler


- Kapasite: 150~750 kg
- Onay: OIML R60
- Malzeme: Alüminyum
- Koruma sınıfı: IP65
- Maksimum platform
boyutları: 600 x 600 mm

Model LP263, alüminyum yapıda, IP65 koruma sınıfına sahip, EU OIML C3 onaylı bir yük hücresidir. Özellikle tek yük hücreli 150 kg'dan 750 kg'a kadar yer kantarlarında, yüksek performanslı tartım imkanı sağlar.

Teknik Özellikler

Model		LP263
Kapasite (E_{max})	kg	150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750
Hassasiyet sınıfı (OIML R60'e göre)		C3
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2.0 ± 0.2
Maksimum bölüntü sayısı (n_L)		3000
Minimum ölçüm aralığı (v_{min})		$E_{max} / 15000$
Sıfır dönüş hatası ($1/2 E_{max} / Z$)		$1/2 E_{max} / 5000$
Toplam hata		± 0.0166
Minimum ölçü yük	$\%E_{max}$	0
Güvenli yükleme sınırı	$\%E_{max}$	150
Aşırı yüklemeye kınılma/bozulma sınırı	$\%E_{max}$	300
Sıfır balansı	$\%RO$	± 2.0
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	10
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15
Giriş direnci	Ω	404 ± 15
Çıkış direnci	Ω	350 ± 3
İzolasyon direnci (50 V DC'de)	M Ω	≥ 2000
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	$^{\circ}C$	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	$^{\circ}C$	- 20...+ 50
Malzeme		Alüminyum
Koruma sınıfı		IP65
Kablo		Ekranlı, 4 iletkenli, uzunluk: 1.8 m / çap: 5 mm
Maksimum platform boyutu	mm	600 x 600

Ebatlar (mm)

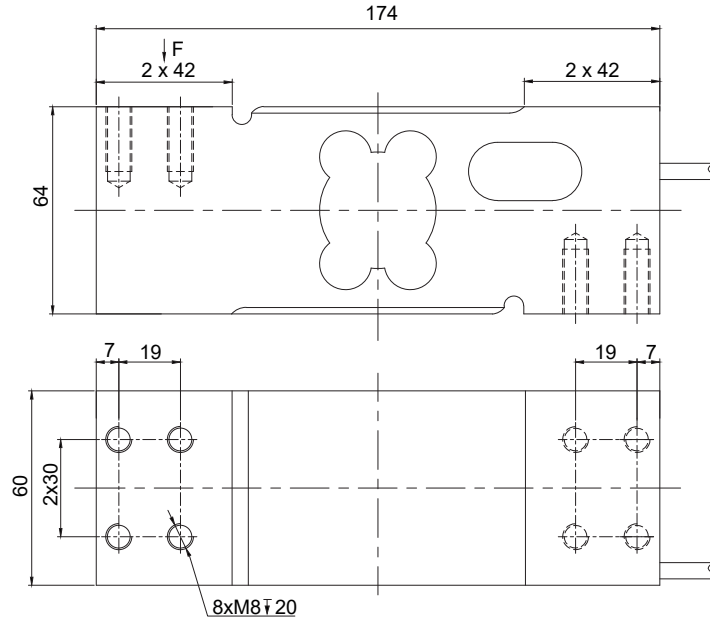

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ giriş	mavi
+ çıkış	beyaz
- giriş	siyah
- çıkış	kırmızı
ekran	