
LA66200C Tartım Modülü

Körüklü Tip Yük Hücreleri İçin



Uygulamalar

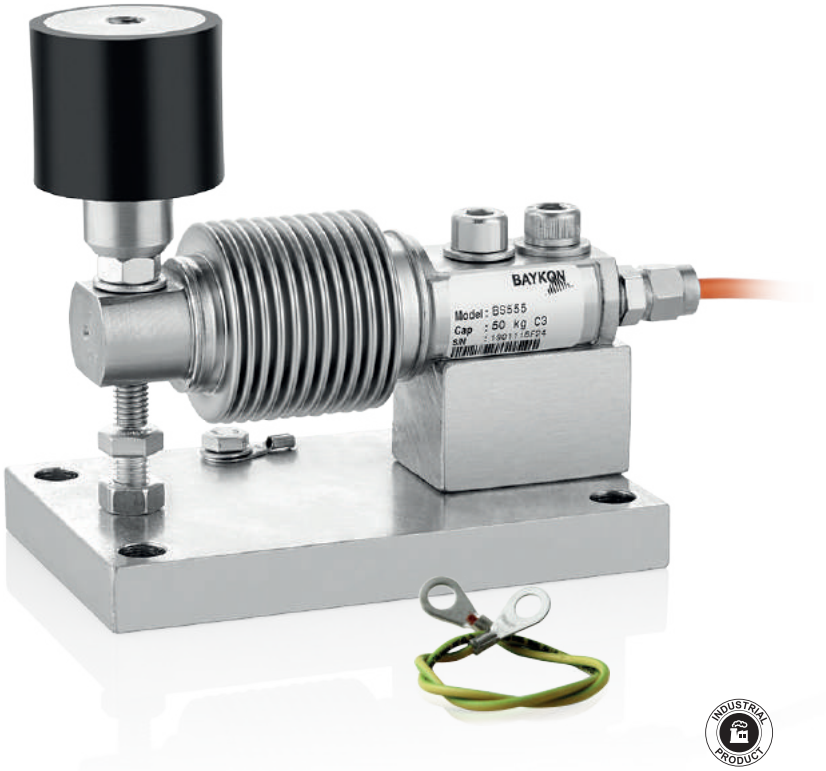

Yer Kantarları | Konveyör Kantarı | Endüstriyel Prosesler | Tank & Silo Tartımı | Test Makineleri

Temel Özellikler

- Kapasite: 10 kg ile 500 kg arası
- Montaj ve bakım kolaylığı
- Lastik adaptör ile şok darbeleri ve titreşimleri bastırma özelliği
- Aşırı yük koruması
- Galvanize çelik
- Paslanmaz çelik (Opsiyonel)


LA66200C modülü, düşük kapasiteli tartı sistemleri için ekonomik bir çözümdür. Çelik plakalı, dayanıklı lastik adaptörü ile ortamdaki titreşimleri sönümler, körüklü tip yük hücrelerine yükü sorunsuz olarak aktarır. Darbeleri engelleyen lastikli yapısı ve yük hücresi aşırı yük koruması ile güvenli çalışma imkanı sağlar.

Galvanizli çelik yapı standart olup, paslanmaz çelik yapı seçeneği mevcuttur.


BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Ebatlar (mm)

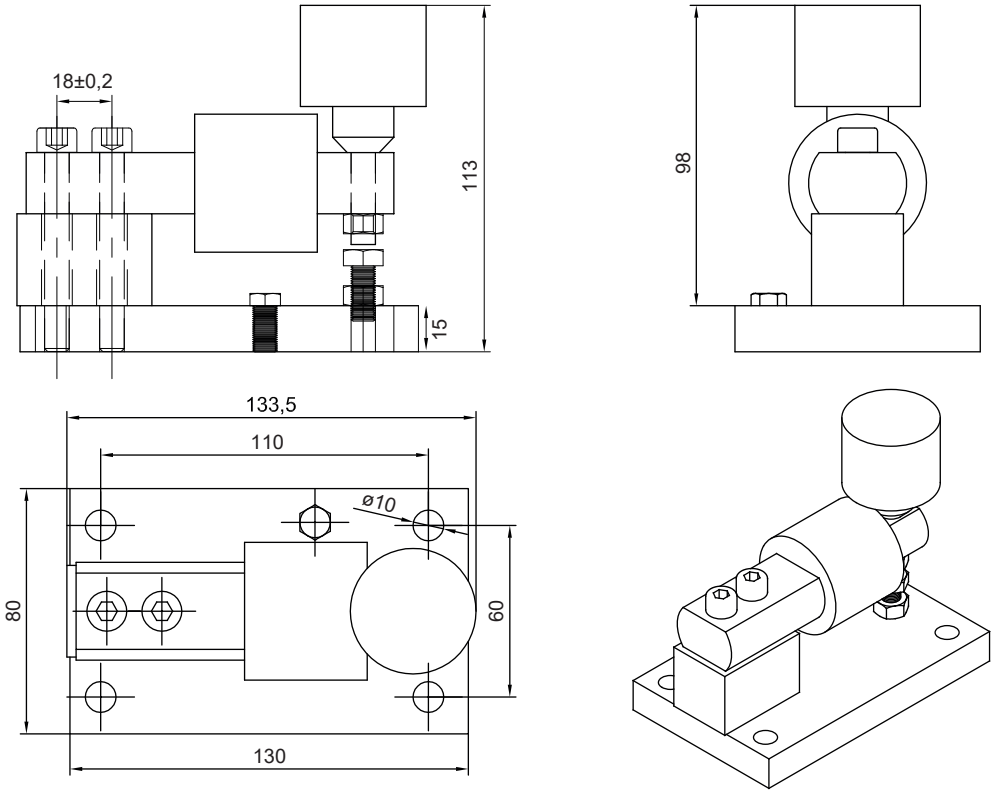

Uygulama Şekli

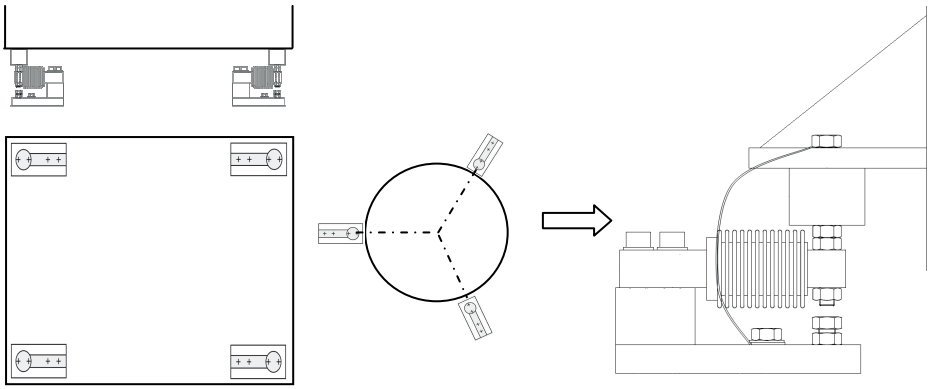

Platform kantarı

Tank, bunker tartım

Tartım modülü ile uyumlu yük hücreleri

Uygun Yük Hücreleri	
Marka	**Model**
Baykon	BS555
Flintec	SB8
Vishay	355

(Değişiklik hakkı saklıdır. 02 - 05 / 2022)

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad.
No:31 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
0 216 593 26 30 0 216 593 26 38
info@baykon.com baykon.com