


Çok Kafalı İnkjet Yazıcı



- 76.2mm Yazı Yüksekliği
- 6 yazıcı kafa bağlanabilir
- Bağımsız yazıcı kafalar aynı anda çalışabilir veya farklı kombinasyonlar yapılabilir
- Çoklu üretim hatları için mükemmel çözüm

POLYtij® S-3 çok kafalı yazıcı birleştirilerek yazabildiği 76,2 mm yazı yüksekliği veya ayrı ayrı kullanılabilen kafalar ile çoklu üretim hatlarında farklı çözümler sunar.

Özellikler



Maksimum Yazı Yüksekliği 76,2 mm
Birbirine bağlı 6 yazıcı kafa ile yazabileceği yazı yüksekliği (76.2mm).




Bağımsız Kontrol Ünitesi
7" yenilenmiş arayüzlü renkli LCD dokunmatik ekran ile tüm kafaların kontrolü ...



Bağımsız Yazıcı Kafalar
Birbirinden bağımsız 6 adet yazıcı kafa aynı anda çalışabilir veya farklı kombinasyonlar yapılabilir



Harici Veri Kaynağı Bağlantısı
USB, ethernet ve RS-232 girişi ile harici veri kaynağı bağlantısı yapılabilir

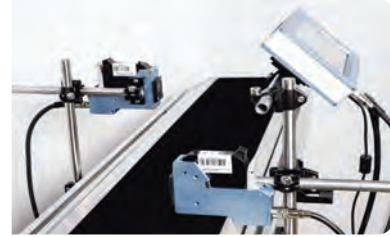

Yüksek Çözünürlüklü İnkjet Yazıcı emici ve emici olmayan uygulamalar için

Özellikler

Seçilebilir Diller

İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Çince, Rusça, Türkçe

Fontlar

Varsayılan font Arial, Kullanıcı istediği yazı tipini yükleyebilir.

Barkod

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA 128, PDF417, DATAMATRIX, QR;



Tarih Formatı

İki tarih tipi (üretim tarihi, son kullanma tarihi), tarih formatı için farklı opsiyonlar;

Desteklediği PC yazılımları

MS Excel, MS Access, SQL;

Yazıcıdan veri alma desteği

Standart RS-232, Ethernet girişi and USB girişi,



Teknik Detaylar:

Teknoloji

HP TIJ2.5;

Ölçüler

Kontrol Ünitesi (H*W*D): 210*135*37mm/8.3*5.3*1.46inch
S6 yazıcı kafa (H*W*D):126*100*31mm/4.9*3.9*1.2inch

Güç Kaynağı

AC 90V-240V/50-60HZ, 90W

Yazılabilir Yükseklik (mm)

1~76.2mm (Birleştirilmiş tek yazıcı kafa)

Baskı Hızı

0~60m/min (300DPI)

0~30m/min (600DPI)

Çözünürlük

50~600DPI

Basılabilir Bilgileri

Değişken tarih modu (İmalat Tarihi, Güncel Tarih, Son Kullanma Tarihi vs);

Girişler

- 1) Ethernet
- 2) USB
- 3) RS-232

Arayüz

- 1) 7 inch 800 *480 renkli LCD dokunmatik ekran;
- 2) Ö renmesi ve kullanımı kolay yeni dokunmatik arayüz
- 3) Pc yazılımı olmadan bağımsız olarak çalışabilme;

Mürekkep Yönetimi

- 1) Mürekkep tiplerini otomatik olarak tanıy ve baskı parametrelerini tanımlar;
- 2) Orjinal HP mürekkep garantisi.
- 3) Otomatik mürekkep kullanım ölçüm sistemi

Montaj

Standard taraf ve yukarıdan aşağıya doğru , kullanıcı kolaylıkla değişiklik yapabilir.

Ürün Sertifikaları

CE, FCC;

Ortam Koşulları

- 1) Çalışma Koşulları: -10°-- +55°C; 10%-85%RH
- 2) Depolama Koşulları: -25°-- +80°C; 10%-90%RH

Mürekkep Çözümleri

Polytij®

Emici olmayan yüzeyler için

NANOTij®

Emici yüzeyler için