BX07M Tartım Terminali

Endüstriyel Mobil Tartım Uygulamaları İçin



IP65 CE



Yük Hücresi ile Kablosuz Bağlantı

- Analog veya dijital yük hücrelerine veya kantarlara kablosuz bağlantı
- Batarya ile çalışan yük hücreleri için batarya şarj göstergesi ve otomatik uyku modu



Esnek Tartım Operasyonu

- Kullanıcı tarafından tanımlanabilen Tartım Menüsü, Etiket ve Rapor
- Seri ve üst üste tartım modları ve toplam etiketi
- Çevre birimleri; Barkod / RFID Okuyucular, Yazıcı, Harici gösterge, USB Flash



Güçlü Veri Entegrasyonu

- Web Servis ile SQL sunucuya doğrudan anlık veri aktarımı
- Data Editor yazılımı ile PC'ye Excel dosya transferi
- USB belleğe Excel dosya transferi

BX07M, mobil tartım uygulamaları için tasarlanmış, Windows CE tabanlı, IP65 koruma sınıfına sahip, paslanmaz çelik kutulu bir endüstriyel terminaldir. Analog veya dijital yük hücreli tartım platformları / kantarları ile kablosuz haberleşme özelliği, endüstriyel mobil tartım uygulamalarında çok büyük bir esneklik sağlar.

BX07M terminalinin standart etiketleme ve veri toplama yazılımı ile kullanıcıya özel tartım menüsü tasarlanabilir ve barkot seçenekli etiket basılabilir. Tartım işlemi bilgileri renkli, 7" dokunmatik ekran üzerinden, kablosuz barkod okuyucu ve harici PC klavye ile kolayca girilebilir. Fiş ve etiket yazıcıları, barkod okuyucu ve harici gösterge gibi çevre birimleri doğrudan BX07M terminaline bağlanabilir.


BX07M terminaline kaydedilen tartım kayıtları, Web Service ile doğrudan SQL sunucuya aktarılabilir. Ayrıca, USB belleğe ya da Data Editör yazılımı ile bir PC'ye ya da USB belleğe Excel dosya olarak aktarılabilir.

Batarya ile beslenen yük hücreleri veya kantarlar için, batarya şarj durumu BX07M terminalinin ekranında gösterilir. Kantarın programlanan bir süre boyunca kullanılmaması durumunda, BX07M terminal yük hücrelerini besleyen bataryayı otomatik olarak kapatarak, maksimum batarya ömrü sağlar.


BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Teknik Özellikler

Yazılım	Tek tartım, seri ve üst üste toplam tartım modu Kullanıcı tanımlı tartım menüsü, etiket ve rapor. Kullanıcıya özel yazılımlar (Baykon'la iletişime geçiniz.)	
İşletim sistemi	WinCE 6.0	
Ekran	7", renkli, dokunmatik TFT ekran	
Kalibrasyon	Sıfır ayarı & kazanç ayarı ve test ağırlıksız elektronik kalibrasyon	
Otomatik uyku modu	Ayarlanabilen süre sonunda batarya ile beslenen yük hücresi bağlantı ünitesi bataryası otomatik olarak kapatılır.	
Aşırı yük gösterimi	Ekran KIRMIZI renge döner	
Yük hücresi arabirim ünitesi ile haberleşme	Baykon Master Bluetooth	
Standart arabirimler	RS232C, 2xUSB, Ethernet TCP/IP	
Opsiyonel arabirimler	Wi-Fi (Ethernet TCP/IP ile birlikte kullanılamaz.) Bluetooth (RS232C ile birlikte kullanılamaz.)	
Besleme gerilimi	10-30VDC - Opsiyonel 48VDC	
Aksesuarlar	Fiş & Etiket yazıcı , Barkod / RFI okuyucu (Kablolu veya kablosuz), Harici gösterge, USB bellek, PC Klavye	
Veri aktarımı	USB belleğe Excel Dosyası olarak doğrudan aktarım BAYKON Data Editör yazılımı ile PC'ye Excel dosyası aktarımı Web Servis ile anlık olarak doğrudan SQL sunucuya aktarım	
Kutu	IP65 korumalı, paslanmaz çelik	
Yük hücresi bağlantısı		
Dijital yük hücresi bağlantı ünitesi	MTD01	MTD02
Analog yük hücresi bağlantı ünitesi	MTA01	MTA02
BX07M ile haberleşme	Baykon Slave Bluetooth	

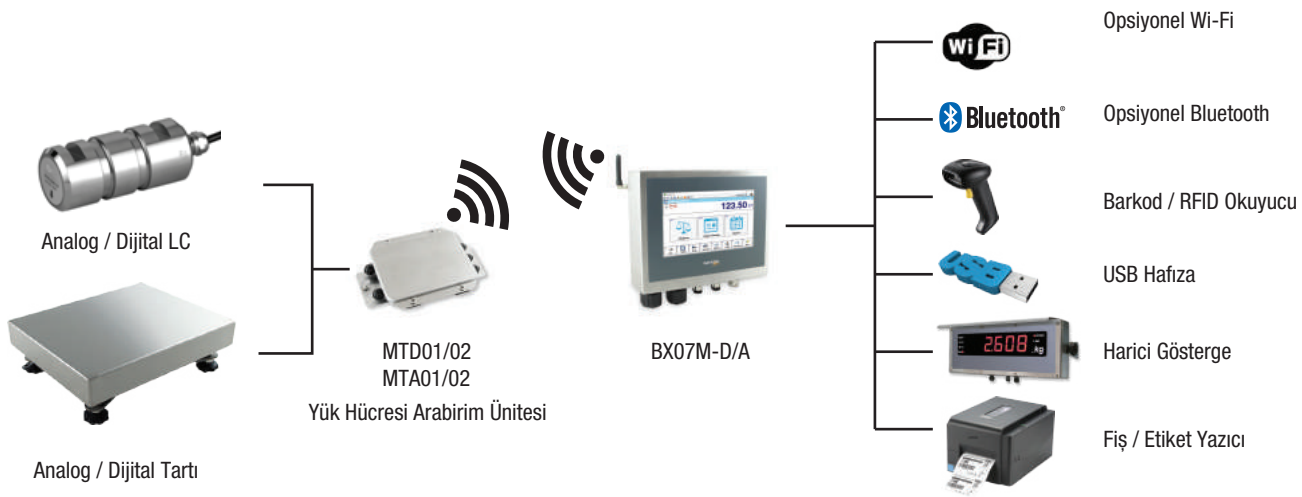

Ebatlar (mm)

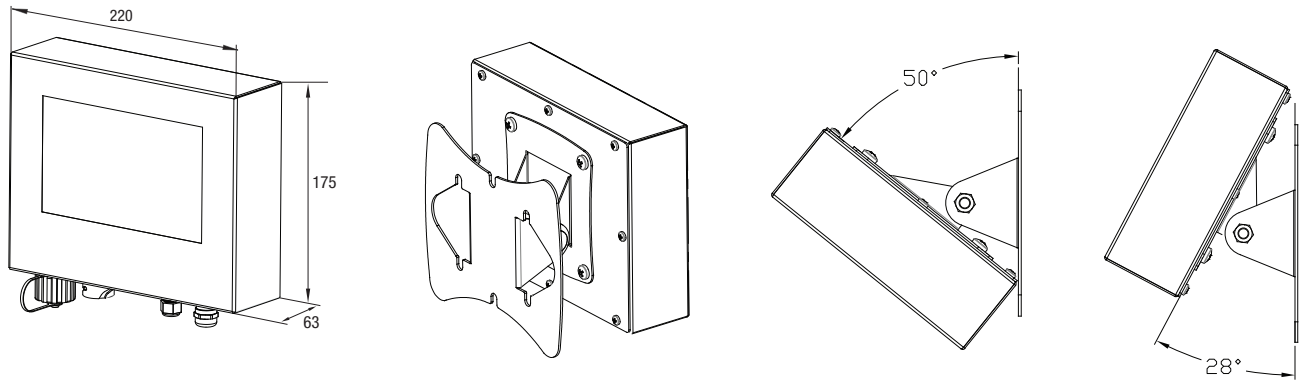

(Değişiklik hakkı saklıdır. 01- 01 / 2021)

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad.
No:31 34953 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
0 216 593 26 30 0 216 593 26 38
info@baykon.com baykon.com