



JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Jeneratör Model	SGT-1900P
Standby Güç (KVA)	1900
Standby Güç (KW)	1520
Prime Güç (KVA)	1730
Prime Güç (KW)	1384
Standby Akım (A)	2745,66
Prime Akım (A)	2500,00
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (R.P.M)	1500
Güç Faktörü (cos phi)	0,8


Stand By Güç (ESP)

Tüm bakımlarının düzenli ve üreticinin öngördüğü şekilde yapılması koşuluyla, belirtilen ortam şartlarında, bir jeneratör grubunun, şebeke elektriği kesintilerinde yedek güç olarak kullanıldığı, 300 saatlik maksimum bölümünün sürekli çalışma olan, her yıl için maksimum 500 saate kadar üretebildiği en yüksek güçtür. ISO 8528-1 standartına uyumludur. Aşırı yüklemelere izin verilmemektedir.

Prime Güç (PRP)


Tüm bakımlarının düzenli ve üreticinin öngördüğü şekilde yapılması koşuluyla, belirtilen ortam şartlarında, bir jeneratör grubunun değişken yük altında, ortalama güç çıkış değeri, Prime Gücün %70'ini aşmayacak şekilde sürekli sağladığı en yüksek güçtür. 12 saat çalışmada %10 aşırı yüklemeye izin verilmektedir.





MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Marka/Model	4012-46TAG3A
Standby Güç (kWm / hp)	1583/2122,8
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	45,842
Silindir Sayısı/ Dizilişi	12-V
Bore x Stroke (mm x mm)	160 x 190
Sıkıştırma Oranı	13:01
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistemi	Turbocharged AAC
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Cooling System	Su Soğutmalı
Elektrik Sistemi (VDC)	24
Madeni Yağ Kapasitesi (L)	177
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	210
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	External
Maksimum Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	480
Maksimum Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	21000
Maksimum Geri Tepme Basıncı (kPa)	5
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	2220
Yakıt sarfiyatı %50 (L/h)	187
Yakıt sarfiyatı %75 (L/h)	275
Yakıt sarfiyatı %100 (L/h)	370
Silindir Gömlek Tipi	Sulu Tip Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropik tip 50° C e kadar

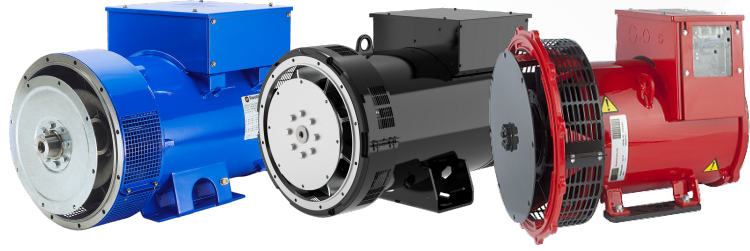

ALTERNATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Marka	Marelli	Leroy Somer	Stamford
Model	MJB 450 LB4	LSA52.3 S5	PI734E
Frekans (Hz)	50	50	50
Güç (kVA)	1875	1860	1900
Voltaj (V)	400	400	400
Faz	3	3	3
Regülasyon	AVR	AVR	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%	± 0.25%	± 1%
Kısa Devre Akımı	300%	300%	228%
Yalıtım Sistemi	H Klas	H Klas	H Klas
Koruma Sınıfı	IP 23	IP 23	IP 23
Güç Faktörü	0.8	0.8	0.8
Verimlilik (%)	96.2	96.05	95.8
THD	<2%	< 4%	< 1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız bağlantılı	Yıldız bağlantılı	Yıldız bağlantılı
Bağlantı Sayısı	6	6	6
Kutup Sayısı	4 kutuplu	4 kutuplu	4 kutuplu
Yatak Sayısı	Tek yataklı	Tek yataklı	Tek yataklı

STANDART & OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

- 50°C hava sıcaklığında soğutma yapabilecek kapasitede tropik tip radyatör
- Titreşim takozları
- Kabinli jeneratörlerde özel tip susturucu
- AMF kontrol panelli kumanda panosu
- 800kva ya kadar dahili yakıt tankı
- Kontrol paneli içinde elektronik akü şarj ünitesi
- Yakıt tankı üzerinde yakıt göstergesi ve kontrol paneli üzerinde yakıt seviye gösterme
- Kablo seti ile birlikte akü
- Çelik saçtan imal edilmiş, elektrostatik boyalı şase
- Yağ ve antifriz
- Çelik saçtan ayaklar

Opsiyonel Özellikler

- Çıkış şalteri (TMS)
- Standart tip ATS
- Yakıt tankı ısıtıcısı
- Karter ısıtıcısı
- Elektronik governor mekanik motorlar için
- Römork
- Süper sessiz kabinler
- Özel istek üzerine özel tip susturucular
- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Analog tip göstergeler
- Soket kitleri
- Uzaktan izleme ve kontrol sistemi
- Dual/ senkron çalışma sistemleri

KONTROL PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standart Kontroller
Comap

Özel Kontroller
Deepsea , Emko



	Comap	Deepsea	Emko
Jeneratör Ölçümleri	Gerilim faz-faz	S	S
	Gerilim faz-nötr	S	S
	Akım	S	S
	Frekans	S	S
	Görünür güç (kVA)	S	S
	Aktif güç (kW)	S	S
	Reaktif güç (kVAr)	S	S
	Güç faktörü	S	S
Şebeke Ölçümleri	Gerilim faz-faz	S	S
	Gerilim faz-nötr	S	S
	Akım	N	O
	Frekans	S	S
	Görünür güç (kVA)	N	O
	Aktif güç (kW)	N	O
	Reaktif güç (kVAr)	N	O
	Güç faktörü	N	O
Motor Ölçümleri	Soğutma suyu sıcaklığı	S	S
	Yağ basıncı	S	S
	Yakıt seviyesi (%)	S	S
	Akü Voltajı	S	S
	Motor hızı	S	S
Motor Korumaları	Yüksek su sıcaklığı	S	S
	Düşük su sıcaklığı	S	S
	Düşük yağ basıncı	S	S
	Düşük su seviyesi	O	O
	Düşük yakıt seviyesi	S	S

S Standart
O Opsiyonel
N Mevcut Değil

Starkgen Jeneratör önceden haber vermeksizin jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, teknik özelliklerde, kabin ölçülerinde önceden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

www.starkgen.com


KONTROL TEKNİK ÖZELLİKLERİ



	Comap	Deepsea	Emko
Alternatör Korumaları	Yüksek frekans	S	S
	Düşük frekans	S	S
	Yüksek gerilim	S	S
	Düşük gerilim	S	S
	Kısa devre	S	S
	Dengesiz gerilim	S	N
	Ters faz sırası	N	N
	Aşırı yük	S	S
Sayaçlar	Toplam çalışma saati	S	S
	Aralıklı çalışma saati	N	N
	Kilowattmetre	S	S
	Geçerli çalıştırma sayacı	S	N
	Hata çalıştırma sayısı	N	N
	Bakım	S	S
Haberleşme	RS232	O	O
	RS485	O	S
	USB	S	S
	Modbus	O	S
	GSM/GPRS modem	O	O
	Uzak izleme	O	O
	J1939	S	S
Diğer Özellikler	Alarm kaydı	S	S
	Uzak çalıştırma	S	S
	Şebeke izleme	S	S
	Blok ısıtıcı kontrolü	S	N
	Programlanabilir girişler	S	S
	Test modu	S	S
	Programlanabilir çıkışlar	S	S
	Çoklu dil seçeneği	S	S

S Standart
O Opsiyonel
N Mevcut Değil

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

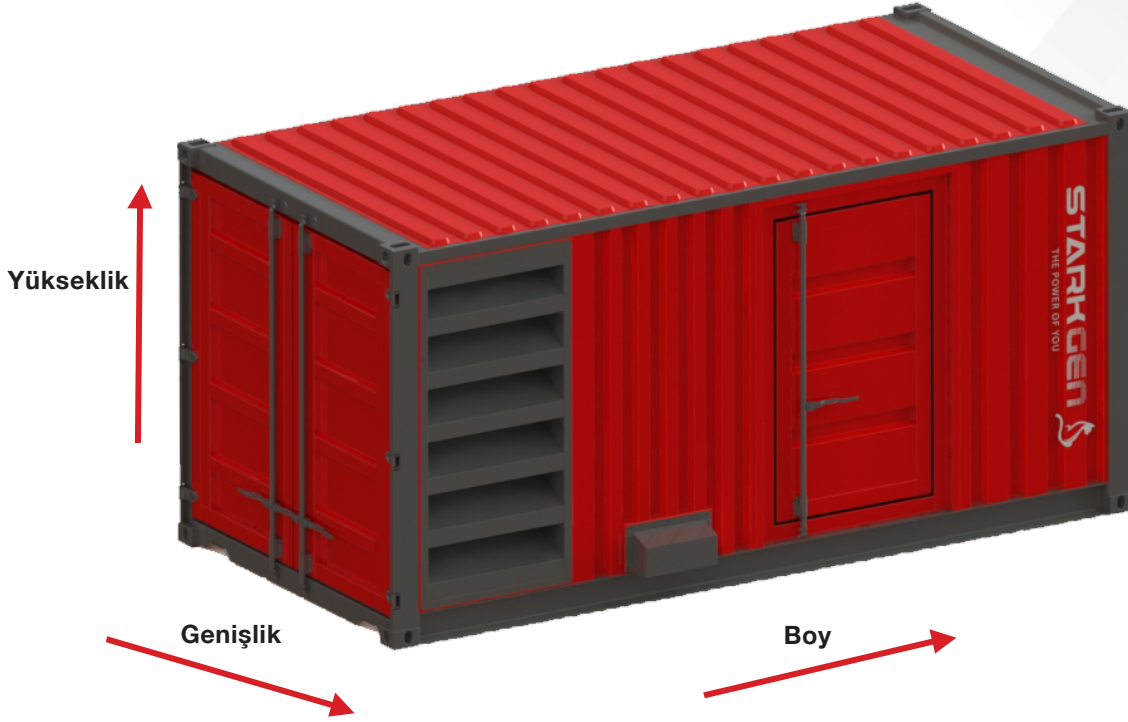

Açık Tip Jeneratör Boyutlar & Ağırlık	Genişlik (mm)	2000
	Boy (mm)	4850
	Yükseklik (mm)	2660
	Ağırlık (Kg)	12400
	Yakıt tankı kapasitesi (L)	External
Kabinli Tip Jeneratör Boyutlar & Ağırlık	Genişlik (mm)	2440
	Boy (mm)	9125
	Yükseklik (mm)	3300
	Ağırlık (Kg)	17000
	Yakıt tankı kapasitesi (L)	External