

Telefoncular

TFON MACHINE

www.telefoncular.com.tr



ÇAPAK ALMA ve KENAR YUVARLAMA MAKİNESİ

YENİLİKÇİ
ÇÖZÜMLER

Telefoncular

www.telefoncular.com.tr



TF-R serisi apak alma makineleri ile lazer kesim plazma kesim veya oksijen kesimde oluřan apakları almak ve keskin kşeleri yuvarlamak artık ok kolay ve daha hızlı.



MAKİNE MODELİ	TF-R 2565	TF-RB 2565	TF-RBC 2565	TF-RBF 2565	TF-R 2510	TF-RB 2510
MALZEME	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)
UYGULAMA	Köşe Yuvarlama	Köşe Yuvarlama Yüzey Çapak Alma	Ağır Çapak Alma Yüzey Çapak Alma Köşe Yuvarlama	Yüzey Çapak Alma Köşe Yuvarlama Satine	Köşe Yuvarlama	Köşe Yuvarlama Yüzey Çapak Alma
MALZEME KALINLIK	0-120 mm	0-120 mm	0-120 mm	0-120 mm	0-120 mm	0-120 mm
MAKSİMUM MALZEME GENİŞLİK	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	1000 mm	1000 mm
MİNİMUM PARÇA ÖLÇÜLERİ	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm	50x50 mm	100x100 mm	100x100 mm
MAKSİMUM MALZEME AĞIRLIK	350 Kg	350 Kg	350 Kg	350 Kg	500 Kg	500 Kg
BANT HIZI	1-10m/dk	1-10m/dk	1-10m/dk	1-10m/dk	1-10m/dk	1-10m/dk
MİNİMUM HAVA İHTİYACI	3000 m ³ /h	3000 m ³ /h	3000 m ³ /h	3000 m ³ /h	4000 m ³ /h	4000 m ³ /h
MAKİNE GÜÇ-GÜÇ TÜKETİM	9,2 kW	15,6 kW	20,62 kW	20,62 kW	12,17 kW	20,67 kW
MAKİNE AĞIRLIK	2000 Kg	2200 Kg	2500 Kg	3000 Kg	2650 Kg	3300 Kg
TUTUCU SİSTEM	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)

MAKİNE MODELİ	TF-RBC 2510	TF-RBF 2510	TF-R 3013	TF-RB 3013	TF-RBC 3013	TF-RBF 3013
MALZEME	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)	Çelik (Standart) Alüminyum ve Paslanmaz (Opsiyonel)
UYGULAMA	Ağır Çapak Alma	Yüzey Çapak Alma Köşe Yuvarlama Satine	Köşe Yuvarlama	Köşe Yuvarlama Yüzey Çapak Alma	Ağır Çapak Alma Yüzey Çapak Alma Köşe Yuvarlama	Yüzey Çapak Alma Köşe Yuvarlama Satine
MALZEME KALINLIK	0-120 mm	0-120 mm	0-120 mm	0-120 mm	0-120 mm	0-120 mm
MAKSİMUM MALZEME GENİŞLİK	1000 mm	1000 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
MİNİMUM PARÇA ÖLÇÜLERİ	100x100 mm	50x50 mm	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm	50x50 mm
MAKSİMUM MALZEME AĞIRLIK	500 Kg	500 Kg	600 Kg	600 Kg	600 Kg	600 Kg
BANT HIZI	1-10m/dk	1-10m/dk	1-10m/dk	1-10m/dk	1-10m/dk	1-10m/dk
MİNİMUM HAVA İHTİYACI	4000 m ³ /h	4000 m ³ /h	5500 m ³ /h	5500 m ³ /h	5500 m ³ /h	5500 m ³ /h
MAKİNE GÜÇ-GÜÇ TÜKETİM	27,42 kW	27,17 kW	15,67 kW	27,67 kW	34,42 kW	34,17 kW
MAKİNE AĞIRLIK	3730 Kg	4250 Kg	3500 Kg	4400 Kg	5000 Kg	5500 Kg
TUTUCU SİSTEM	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)	Manyetik - (Vakum Opsiyonel)



AĞIR ÇAPAK ALMA (C)




YÜZEY ÇAPAK ALMA (B)



KENAR YUVARLAMA (R)



YÜZEY SATİNE İSTASYONU (F)




ÇEKİÇLİ TAMBUR



BANT ZIMPARA



MOP ZIMPARA

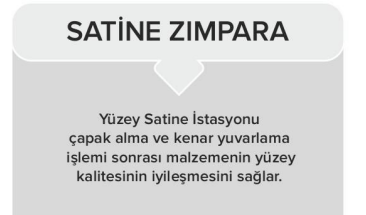

SATİNE ZIMPARA



ÖNCESİ (BEFORE)



SONRASI (AFTER)

Ürün Besleme Konveyörü Motorlu / Motorsuz
(Makine Uyumlu Hız Ayarlı) 2x1.5mt



Vakumlu Parça Tutma Sistemi



SARF MALZEME BİLGİLERİ

SAÇAKLI MOP ZIMPARA

Özellikler
Esnek ve saçaklı yapı, uzun ömür.

1500 Saat Malzeme Ömrü

ZİRKONYUM BANT ZIMPARA

Özellikler
Zirkonyum esaslı kum yapısı , polycon bez.

32 Saat Kullanım Ömrü


SERAMİK BANT ZIMPARA

Özellikler
Seramik esaslı kum yapısı, polyester bez.

64 Saat Kullanım Ömrü



TEKNİK ÖLÇÜLER & ÖZELLİKLER

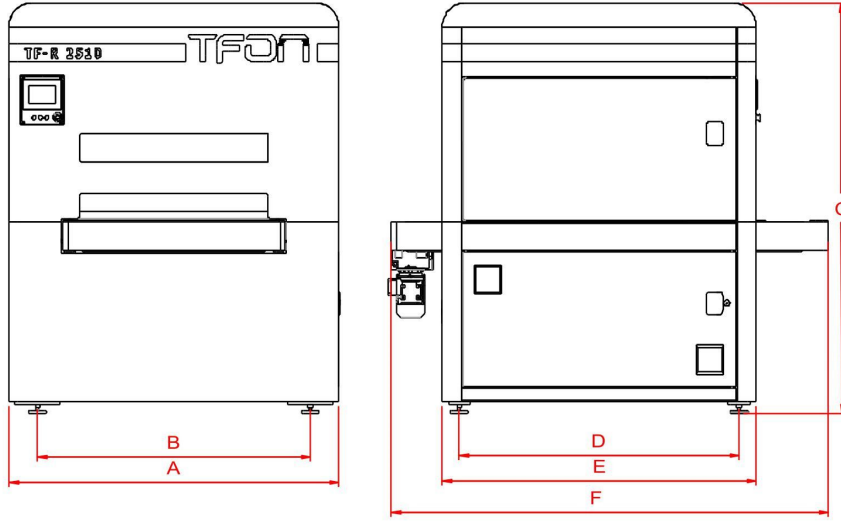

TEKNİK ÖLÇÜLER

Model	Zımpara Ölçüsü		A	B	C	D	E	F
	Çap	Boy						
TF-R 2565	Ø250	250	1445	1130	2310	995	1230	2085
TF-R 2510	Ø250	250	1815	1500	2310	1320	1550	2410
TF-R 3013	Ø300	400	2115	1800	2310	1640	1875	2635
TF-RB 2565	Ø250	250	1445	1130	2310	1415	1650	2505
TF-RB 2510	Ø250	250	1815	1500	2310	1750	2000	2855
TF-RB 3013	Ø300	400	2115	1800	2310	2000	2240	2930
TF-RBC 2565	Ø250	250	1445	1130	2310	1815	2050	2905
TF-RBC 2510	Ø250	250	1815	1500	2310	2165	2395	3255
TF-RBC 3013	Ø300	400	2115	1800	2310	2475	2710	3395
TF-RBF 2565	Ø250	250	1445	1130	2310	1815	2050	2905
TF-RBF 2510	Ø250	250	1815	1500	2310	2165	2395	3255
TF-RBF 3013	Ø300	400	2115	1800	2310	245	2710	3395

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Zımpara Sayısı	Zımpara Boyutları	Tabla Geniřlięi	Tabla Açıklığı	Konveyör Hızı	Toplam Güç	Uygulamalar
TF-R 2565	4	Ø250x250mm	650mm	120mm	0,6-10m/dk	9,2 kW	Kenar Yuvarlama
TF-R 2510	6	Ø250x250mm	1000mm	120mm	0,6-10m/dk	12,7 kW	Kenar Yuvarlama
TF-R 3013	6	Ø300x400mm	1300mm	120mm	0,6-10m/dk	15,67 kW	Kenar Yuvarlama
TF-RB 2565	4	Ø250x250mm	650mm	120mm	0,6-10m/dk	15,6 kW	Çapak Alma,Kenar Yuvarlama
TF-RB 2510	6	Ø250x250mm	1000mm	120mm	0,6-10m/dk	20,6 kW	Çapak Alma,Kenar Yuvarlama
TF-RB 3013	6	Ø300x400mm	1300mm	120mm	0,6-10m/dk	27,67 kW	Çapak Alma,Kenar Yuvarlama
TF-RBC 2565	4	Ø250x250mm	650mm	120mm	0,6-10m/dk	20,8 kW	Aęır Çapak Alma,Köře Yuvarlama
TF-RBC 2510	6	Ø250x250mm	1000mm	120mm	0,6-10m/dk	27,42 kW	Aęır Çapak Alma,Köře Yuvarlama
TF-RBC 3013	6	Ø300x400mm	1300mm	120mm	0,6-10m/dk	34,42 kW	Aęır Çapak Alma,Köře Yuvarlama
TF-RBF 2565	4	Ø250x250mm	650mm	120mm	0,6-10m/dk	20,62 kW	Çapak Alma,Kenar Yuvarlama,Satine
TF-RBF 2510	6	Ø250x250mm	1000mm	120mm	0,6-10m/dk	27,17 kW	Çapak Alma,Kenar Yuvarlama,Satine
TF-RBF 3013	6	Ø300x400mm	1300mm	120mm	0,6-10m/dk	34,17 kW	Çapak Alma,Kenar Yuvarlama,Satine

Telefoncular

TFON
MACHINE

www.telefoncular.com.tr



TELEFONCULAR GROUP

Fevzi Çakmak Mh. 10730 Sk. No: 4/2
42050 Karatay / KONYA / TÜRKİYE

☎ 444 6 158

info@telefoncular.com.tr
www.telefoncular.com.tr

