



İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRAN
TEKNOLOJİ

**the technology making your
work easier**

технология облегчающая работу
التكنولوجيا التي تجعل عملكم أسهل

kontemak.com



 **KONTEMAK**
— CARPET WASHING MACHINE —



the technology making your
work easier

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRAN
TEKNOLOJİ

технология облегчающая работу

التكنولوجيا التي تجعل عملكم أسهل



hakkımızda



işinizi KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİ

KTM Temizlik Otom. Mak. Elek. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. 2005 yılında Konya'da kurulmuştur. Kalite ve müşteri memnuniyeti sloganıyla yola çıktığımız KONTEMAK markasıyla 25 ülkeye makine ihracatı yapmıştır.

Firmamız devam etmekte olan AR-GE çalışmaları ile ilerideki sorun ve beklentileri göz önüne alarak çözüme odaklanır. Bu süreci çalışma arkadaşlarıyla tespit eder. Müşteri memnuniyetini esas alarak imal ettiğimiz her makinada standartların üstünde çalışma sağlar. Kaliteli materyal ve uygun fiyatı hedef haline getiren firmamız ,13 yıldan bu yana tedarik sağlıyor. Edindiği tecrübe ve deneyimle yoluna devam eden KONTEMAK; otomatik halı yıkama, halı sıkma, halı silkeleme ve çırpma, otomatik halı paketlenme ve yorgan yıkama makinelerinin imalatını yapmaktadır.

Profesyonel hizmet anlayışıyla %100 müşteri memnuniyetini esas alarak, firmamızda titiz personellerimizle kurulum ve servis desteğinin yanı sıra üretmiş olduğumuz makinelere , imalat hatalarına karşı 2 yıl garanti veren firmamız ayrıca 10 yıl parça bulundurma garantisini veriyor. Gün geçtikçe genişleyen ağımla birçok ülkeye ihracatımız devam etmektedir.



THE TECHNOLOGY MAKING YOUR WORK EASIER

KTM Temizlik Autom. Mac. Elec. Industry and Trade Co. Ltd. was established in 2005 in Konya. With the slogan of quality and customer satisfaction, KONTEMAK has exported machinery to 25 countries.

Our company focuses on the solution by taking into account the future problems and expectations with the ongoing R&D studies. It determines this process with his colleagues. It provides work on the standards in every machine we manufacture based on customer satisfaction. Our company, which targets quality materials and affordable prices, has been supplying for 13 years. KONTEMAK continues on its way with the experience gained; It manufactures automatic carpet washing, carpet centrifuge, carpet dust remover and automatic carpet packing and vacuum machines.

Based on 100% customer satisfaction with its professional service approach, our firm provides installation and service support with our meticulous staff, as well as 2 years of warranty for the machines we have produced against manufacturing defects, and also gives a 10-year warranty to have parts. Our exports to many countries continue with our expanding network day by day.

О нас



ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ УПРОЩАЮТ ВАШ БИЗНЕС

КТМ Чис.Авт.Маш.Электр.Пром. и Торг. Лимитед.Комп. Была основана в 2005 году в Коньи. Под лозунгом качества КОНТЕМАК экспортировала свою продукцию, более чем в 25 стран мира.

Наша компания, работающая совместно с НИОКР, принимая во внимание ожидаемые, и будущие проблемы фокусируется на их решении. Этот процесс определяет совместно со своими сотрудниками.

На основе удовлетворенности клиентов, обеспечивает сверхстандартное производство на каждую производимую машину. Наша компания, сориентированная на качественные материалы и доступные цены, занимается поставками уже более 13 лет. Используя накопленный опыт КОНТЕМАК продолжает свой путь; производя автоматические машины для чистки, отжима, встряхивания и выбивания ковров, машины для автоматической упаковки ковров и стиральные машины для стирки одеял. Основываясь на 100% удовлетворенности клиентов и своим профессиональным подходом к обслуживанию, наша компания вместе с профессиональным персоналом, обеспечивает установку и сервисную поддержку, дает 2-х летнюю гарантию на производственные дефекты, а также дает 10-и летнюю гарантию, на обеспечение и поставку деталей. Наш экспорт день ото дня продолжает, расти во многие страны мира.



اجعل عملك أسهل للتكنولوجيا

شركة كونتماك (ك.ت.م) للتجارة والصناعات الكهربائية والآت تنظيف السيارات والسجاد تأسست في مدينه قونيا التركيه عام 2005. نقوم بتصدير مكيناتنا الي 25 دوله بعلايه كونتماك التجاريه والتي وضعناها تحت شعار الجودة وارضاء العملاء، تركّز شركتنا على العمل من خلال مراعاة المشاكل والتوقعات المستقبلية من خلال دراسات البحث والتطوير المستمرة. بناءً علي رضا العملاء فاننا نوفر عمالاً يفوق المعايير المطلوبه في كل ماكينه نقوم بتصنيعها.

هدف شركتنا هو استخدام مواد عاليه الجودة وبسعر يناسب جميع العملاء. بالإضافة إلى ماكينات و معدات غسل السجاد الأوتوماتيكيه وماكينات تنفيض الغبار وماكينات عصر السجاد والتجفيف والتغليف والتعبئه ، فان شركه كونتماك منذ 13 عام توفر آلات غسيل السجاد اليدويه وغسيل السيارات بالبخار والأخطبوط والآت غسيل المقاعد وخزان الرغوة وتصنيع الضاغط.

ولأن اساس عملنا هو رضا العملاء فنحن نقدم خدمه إحترافيه 100٪ ولدينا موظفون علي درجه عاليه من الكفاءة كما انه يتم تسليم الطلبيات في موعدها المحدد وبدون اي تاخير. بالإضافة إلى دعم التركيب والخدمة ، تضمن شركتنا التي تمنح ضماناً لمدة عامين،بالاضافه إلي 10 سنوات من قطع الغيار للآلات التي ننتجها ومن خلال شبكتنا المتوسعة باستمرار تستمر صادراتنا الي العديد من البلدان حول العالم.



otomatik halı yıkama makinesi

AUTOMATIC CARPET
WASHING MACHINE



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
КОВРОМОЕЧНАЯ МАШИНА

آله غسيل السجاد الأوتوماتيكية



kontemak.com

OTOMATİK HALI YIKAMA MAKİNESİ



- Üretmiş olduğumuz makineler ve yedek parçalarında, su ve nemli ortamlara dayanıklı ürünler tercih edilmiştir.
- Makinemizin tüm çalışan aksamalarında kullanılan malzemeler, makinanın daha uzun ömürlü ve sessiz kullanımını sağlar.
- Makinanın tüm fonksiyonları sensörlerle beraber sıralı sistem olarak, halının bulunduğu bölgeleri çalıştırır ve bu sayede elektrik ve su maliyetinde tasarruf sağlar.
- Makinede günde 8 saatlik kullanım ile 1800 m2 halı yıkanabilir.
- Makinada bulunan fırça baskı ayarı, hassas ve kıymetli halıların yıpratmadan yıkanmasına olanak sağlar.

Makinelerimiz ISO 9001 kalitesine göre üretilmektedir.
Makinelerimiz CE sertifikalıdır.

ÜRÜN KODU	OPTIMUS2700	OPTIMUS3300	OPTIMUS4200	OPTIMUS5000
Uzunluk	360 Cm	400 Cm	500 Cm	600 Cm
Yükseklik	188 Cm	188 Cm	188 Cm	188 Cm
Bant Geniřlięi	270 Cm	330 Cm	420 Cm	500 Cm
Motor Gücü	16 Kw	16 Kw	21 Kw	21 Kw
Aęırlık	2100 Kg	2500 Kg	3000 Kg	3500 Kg
Bant Hızı	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir
Ana řası	3 Mm Daldırma Galvaniz	3 Mm Daldırma Galvaniz	4 Mm Daldırma Galvaniz	4 Mm Daldırma Galvaniz
Yıkama Fırçası	4 Disc 0,60 Micro	4 Disc 0,60 Micro	6 Disc 0,60 Micro	6 Disc 0,60 Micro
Durulama Fırçası	4 Disc 0,60 Micro	4 Disc 0,60 Micro	6 Disc 0,60 Micro	6 Disc 0,60 Micro
Halı Kabartma Fırçası	0,60 Micro Helis	0,60 Micro Helis	0,60 Micro Helis	0,60 Micro Helis
Gelberi	Sıyırıcı & Çift Fırça	Sıyırıcı & Çift Fırça	Sıyırıcı & Çift Fırça	Sıyırıcı & Çift Fırça
Durulama	Tazyikli Su	Tazyikli Su	Tazyikli Su	Tazyikli Su
Alt Yıkama	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Göde	Dış ve Su Gören Kısımlar Paslanmaz Krom Çelik			
Kontrol Paneli	Opsiyonel (9 INC Dokunmatik & Düğmeli)			
Kullanım	Opsiyonel (Full Otomatik & Manuel)			

- * Fırça ve yıkama sistemini etkinleřtiren otomatik sensör özellięi
- * Helis rulo fırçalama ile kabartma
- * Gelberi sistemi ile yoğun durulama, su sıyırma ve çift fırçalı halı düzleyici sistem
- * Halının alt kısmındaki tüyleri toplama ve yıkama özellięi
- * Uzaktan erişim sistemi ile elektriksel arıza tespiti ve çözme özellięi
- * Su, deterjan ve elektrik tasarrufu saęlayan PLC kontrol sistemi
- * Su ve deterjanı otomatik verme özellięi
- * Pnömatik fırça baskı sistemi
- * Hız kontrol sistemi
- * Dokunmatik ekran ile tam otomatik çalışma sistemi
- * Bant kayma önleyici parçalı bant sistemi
- * Opsiyonel olarak tüm fonksiyonları tek tek çalıştırma özellięi
- * Dış göde paslanmaz krom çelik
- * Ana řase sıcak daldırma galvaniz
- * Elektrik ekipmanları İtalyan'dır
- * Rulmanlar ve miller paslanmaz kromdur
- * Suya dayanıklı LED aydınlatma sistemi

AUTOMATIC CARPET WASHING MACHINE

In the machines and spare parts we produce, products resistant to water and humid environments have been preferred. The materials used in all working parts of our machine ensure a longer life and silent use of the machine. All functions of the machine run the areas where the carpet is located, as a sequential system with sensors, thus saving electricity and water costs. 1800 m2 of carpet can be washed in the machine with 8 hours of use per day.



The brush pressure setting in the machine allows sensitive and precious carpets to be washed without wearing them down. Our machines are produced according to ISO 9001 quality. Our machines are CE certified.

- * Automatic sensor feature that activates the brush and washing system
- * Embossing with helix roller brushing
- * Intense rinsing, water scraping and double brushed carpet straightening system with the rake system
- * The ability to collect and wash the hairs on the under of the carpet
- * Electrical fault detection and resolution feature with remote access system
- * PLC control system that saves water, detergent and electricity
- * Automatic water and detergent dispensing feature
- * Pneumatic brush pressure system
- * Speed control system
- * Fully automatic operating system with touch screen
- * Belt system with anti-slipping parts
- * Optionally, the ability to operate all functions one by one
- * Outer body stainless chrome steel
- * Main chassis hot dip galvanized
- * Electrical equipments are Italian
- * Bearings and shafts are stainless chrome
- * Waterproof LED lighting system

PRODUCT CODE	OPTIMUS2700	OPTIMUS3300	OPTIMUS4200	OPTIMUS5000
Length	360 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Height	188 cm	188 cm	188 cm	188 cm
Belt Width	270 cm	330 cm	420 cm	500 cm
Engine Power	16 kw	16 kw	21 kw	21 kw
Weight	2100 kg	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Belt Speed	Adjustable	Adjustable	Adjustable	Adjustable
Main Chassis	3 mm Hot Dip Galvanized	3 mm Hot Dip Galvanized	4 mm Hot Dip Galvanized	4 mm Hot Dip Galvanized
Washing Brush	4 Disc 0,60 Micro	4 Disc 0,60 Micro	6 Disc 0,60 Micro	6 Disc 0,60 Micro
Rinsing Brush	4 Disc 0,60 Micro	4 Disc 0,60 Micro	6 Disc 0,60 Micro	6 Disc 0,60 Micro
Embossing Brush	0,60 Micro HELIS	0,60 Micro HELIS	0,60 Micro HELIS	0,60 Micro HELIS
Rake Brush	Scraper & Double Brushes	Scraper & Double Brushes	Scraper & Double Brushes	Scraper & Double Brushes
Rinsing	Pressure Water	Pressure Water	Pressure Water	Pressure Water
Under Washing	Optional	Optional	Optional	Optional
Chassis	The Outer Body Of The Machine And The Parts Of Working With Water Are Stainless Chrome Steel			
Control Panel	Optional (9 INC Touchscreen & button)			
Usage	Optional (Full Automatic & Manual)			

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОВРОМОЕЧНАЯ МАШИНА



- * В производимых нами машинах и запасных частях предпочтение отдается продуктам, которые устойчивы от воздействия воды и влажной среды.
- * Материалы, используемые во всех рабочих частях машины, обеспечивают более длительный срок службы и бесшумную работу машины.
- * Все функции машины совместно с датчиком и последовательной системой управляют теми участками на которых расположен ковер, благодаря этому позволяет экономить расход электроэнергии и воды.
- * При 8 часовой работе машины, в день можно вымыть 1800м2 ковра.
- * Регулировка давления щетки позволяет машине стирать, деликатные и ценные ковры, не изнашивая и не повреждая их.
- * Машины производятся в соответствии с качеством ISO 9001 и сертификатом CE.

Код продукта	ОПТИМУС 2700	ОПТИМУС S3300	ОПТИМУС 4200	ОПТИМУС 5000
Длина	360 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Высота	188 cm	188 cm	188 cm	188 cm
Ширина Конвейера	270 cm	330 cm	420 cm	500 cm
Мощность Двигателя	16 Кв	16 Кв	21 Кв	21 Кв
Вес	2100 Kg	2500 Kg	3000 Kg	3500 Kg
Скорость Конвейера	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая
Главное Шосси	Горячеоцинкованный 3 Мм	Горячеоцинкованный 3 Мм	Горячеоцинкованный 4 Мм	Горячеоцинкованный 4 Мм
Моющая Щетка	4 Диск 0,60 Микро	4 Диск 0,60 Микро	6 Диск 0,60 Микро	6 Диск 0,60 Микро
Щетка Для Выполаскивания	4 Диск 0,60 Микро	4 Диск 0,60 Микро	6 Диск 0,60 Микро	6 Диск 0,60 Микро
Щетка Для Тиснения Ковра	0,60 Micro Helis	0,60 Micro Helis	0,60 Micro Helis	0,60 Micro Helis
Гребли	Двойная Щетка Скребок	Двойная Щетка Скребок	Двойная Щетка Скребок	Двойная Щетка Скребок
Ополаскивание	Вода Под Давлением	Вода Под Давлением	Вода Под Давлением	Вода Под Давлением
Мойка Нижней Части	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Внешний Корпус	Наружные и водопроницаемые детали из нержавеющей хромированной стали			
Контрольная Панель	Опциональная (9 дюймовый сенсорный экран и кнопка)			
Принцип Работы	Опциональная (полностью автоматический и ручной)			

- * Функция сенсорного датчика, активирует системы щетки и мытья.
- * Тиснение спиральными валиками
- * Греблевая система интенсивного полоскания, вывода воды и выпрямления ковров двойной щеткой.
- * Функция сбора и мытья бахромы.
- * Функция обнаружения и устранения электрических неисправностей с помощью системы дистанционного доступа
- * Система контроля ПЛК, экономящая расход воды, моющее средство и электричество.
- * Функция автоматического дозирования воды и моющего средства
- * Пневматическая система щетки
- * Система контролирования скорости
- * Полностью автоматизированная операционная система с сенсорным экраном.
- * Конвейерная система с противоскользящими деталями.
- * Возможность опционально, управлять всеми функциями.
- * Внешний корпус сделан из нержавеющей хромированной стали
- * Основное шасси из горячо-погруженной оцинкованной стали
- * Электрооборудование Итальянское
- * Подшипники и валы из нержавеющей хромированной стали
- * Водостойкая светодиодная система освещения.

آله غسيل السجاد الاولوماتيكيه



- * بالنسبة للآلات وقطع الغيار التي نقوم بتصنيعها صنعت خصيصا من المنتجات المقاومة للماء والبيئات الرطبه.
- * المواد المستخدمة في جميع أجزاء الماكينه تضمن عمراً أطول واستخدماً صامداً للآلة.
- * تعمل جميع وظائف الماكينه جنباً إلى جنب مع المستشعرات على تشغيل المناطق التي توجد بها السجادة ، كنظام تسلسلي ، وبالتالي نقوم بتوفير تكاليف الكهرباء والمياه.
- * تقوم الماكينه بالعمل يوميا لمدة 8 ساعات بغسل 1800 متر مربع من السجاد.
- * يسمح خاصيه ضغط الفرشاة في الماكينه بغسل السجاد الحساس والثمين دون تأكله.

كود المنتج	OPTIMUS2700	OPTIMUS3300	OPTIMUS4200	OPTIMUS5000
الطول	360 سم	400 سم	500 سم	600 كيلو واط
الارتفاع	188 سم	188 سم	188 سم	188 كيلو واط
عرض الحزام	270 سم	330 سم	420 سم	500 كيلو واط
قوة المحرك	16 كيلو واط	16 كيلو واط	21 كيلو واط	21 كيلو واط
الوزن	2100 كيلو جرام	2500 كيلو جرام	3000 كيلو جرام	3500 كيلو جرام
سرعه الحزام	قابل للتعديل	قابل للتعديل	قابل للتعديل	قابل للتعديل
الهيكل الرئيسي	3 ملم مغموسه مجلفنه	3 ملم مغموسه مجلفنه	4 ملم مغموسه مجلفنه	4 ملم مغموسه مجلفنه
فرشاه الغسيل	4 اقراص 0,60 ميكرو	4 اقراص 0,60 ميكرو	6 اقراص 0,60 ميكرو	6 اقراص 0,60 ميكرو
فرشاه الشطف	4 اقراص 0,60 ميكرو	4 اقراص 0,60 ميكرو	6 اقراص 0,60 ميكرو	6 اقراص 0,60 ميكرو
فرشاة تنظيف السجاد	الحلزون الصغير 0,60	الحلزون الصغير 0,60	الحلزون الصغير 0,60	الحلزون الصغير 0,60
المحرفه	مكشطه وفرشاة مزدوجة	مكشطه وفرشاة مزدوجة	مكشطه وفرشاة مزدوجة	مكشطه وفرشاة مزدوجة
الشطف	مياه مضغوطة	مياه مضغوطة	مياه مضغوطة	مياه مضغوطة
الغسيل السفلي	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري
الجسم	الاجزاء الخارجيه والمعرضه للماء من الفولاذ والكروم المقاوم للصداء			
لوحة التحكم	اختياري(باللمس والأزرار)			
الاستخدام	اختياري (اتوماتيك بالكامل ويدوي)			



- * خاصية الاستشعار التلقائي لتنشيط الفرشاة ونظام الغسيل
- * ازاله الغبار بالفرشاه الحلزونية الملفوفه.
- * نظام شطف مكثف، تجريد من الماء وتمليس سجاد مزدوج الفرشاة مع نظام جيليري.
- * القدرة على تجميع وغسل الوير الموجود في الجزء السفلي من السجادة .
- * خاصية كشف الأعطال الكهربائية وحلها من خلال نظام التحكم عن بعد.
- * لتوفير استهلاك الماء والمنظفات والكهرباء. PLC نظام تحكم
- * خاصية التوزيع التلقائي للمياه والمنظفات.
- * نظام ضغط الفرشاة الهوائية.
- * نظام التحكم بالسرعة.
- * نظام تشغيل آلي بالكامل بشاشة تعمل باللمس.
- * نظام حزام بأجزاء مانعة للانزلاق. -
- * اختياري،القدرة على تشغيل جميع الوظائف واحده تلو الأخرى.
- * جسم خارجي من الكروم المقاوم للصدأ. -
- * الهيكل الرئيسي المجلفن بالغمس على الساخن.
- * المعدات الكهربائية إيطالية.
- * الحامل والأعمدة مصنوعة من الكروم المقاوم للصدأ.
- * المقاوم للماء. LED نظام الاضاءه

*halı ırpma ve
silkeleme makinesi*

CARPET DUST
REMOVER MACHINE



ВЫБИВАЛЬНАЯ
МАШИНА
آلة إزاله غبار السجاد

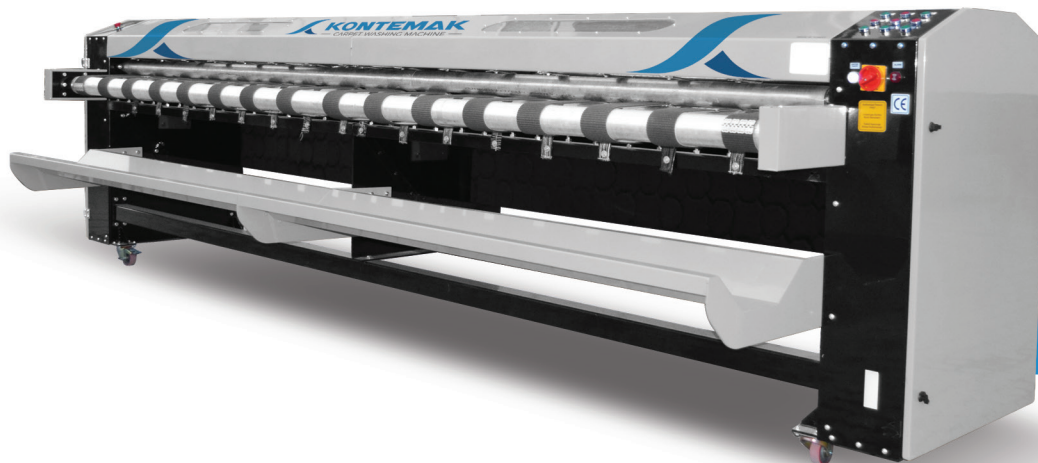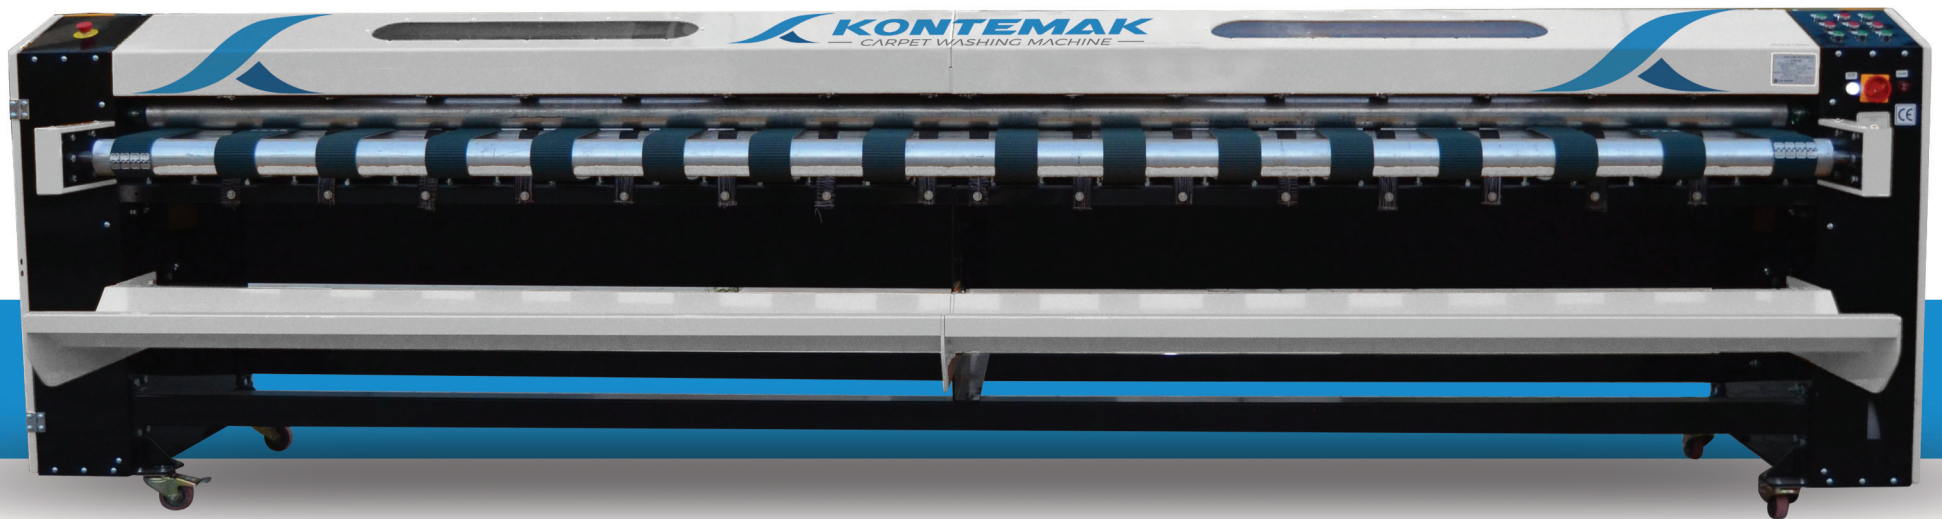

kontemak.com

HALI ÇİPRMA ve SİLKELEME MAKİNESİ



Yıkamaya hazırlanan halıların ön temizlemesine ve tozlarından arındırılması için tasarlanan makinemiz dörtlü merdane sistemi ile çırpılır. Alt tarafta biriken tozları, bantlı fırça sistemi ile toz torbasına toplarlar. Makinede oluşan ufak tozları vakum sistemine aktararak ortamın daha tozsuz çalışmasına olanak sağlar.

Dört merdaneli çırpıcı sistem ile halılar yıpranmadan rulo haline getirilerek yıkama bölümüne aktarılır. Makinelerimiz ISO 9001 kalitesine göre üretilmektedir. Makinelerimiz CE sertifikalıdır .

ÜRÜN KODU	ULTRON2700	ULTRON3300	ULTRON4200	ULTRON5000
Uzunluk	270 cm	330 cm	420 cm	500 cm
Yükseklik	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
Motor Gücü	4,6 kw	5.1 kw	5.1 kw	5.1 kw
Ağırlık	850 kg	950 kg	1050 kg	1400 kg
Şasi	Elektro Statiktoz Boya	Elektro Statiktoz Boya	Elektro Statiktoz Boya	Elektro Statiktoz Boya
Uoltaj	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Vakum	✓	✓	✓	✓
Kullanım	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik

- * Helis fırçalama ve halı kabartma özelliği
- * Dört merdaneli halı çırpma
- * Haznede biriken tozu toplayıcı fırçalı ve bantlı sistem
- * Toz toplama ve vakumlama sistemi
- * Bant ileri ve geri sarma özelliği
- * Opsiyonel hız kontrol sistemi

CARPET DUST REMOVER MACHINE

Our machine, which is designed for pre-cleaning and removing dust from carpets prepared for washing, is whipped with a four-roller system. It collects the dust accumulated on the bottom into the dust bag with the banded brush system. It allows the environment to work more dust-free by transferring the small dust formed in the machine to the vacuum system.



With the four roller beater system, the carpets are rolled into rolls without wearing them and transferred to the washing section. Our machines are produced according to ISO 9001 quality. Our machines are CE certified.

- * Helix brushing and carpet embossing feature
- * Four roller carpet whisk
- * System with brush and belt that collects dust accumulated in the hopper
- * Dust collecting and vacuuming system
- * Band forward and rewind feature
- * Optional speed control system

PRODUCT CODE	ULTRON2700	ULTRON3300	ULTRON4200	ULTRON5000
Length	270 cm	330 cm	420 cm	500 cm
Height	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
Engine Power	4,6 kw	5.1 kw	5.1 kw	5.1 kw
Weight	850 kg	950 kg	1050 kg	1400 kg
Chassis	Electrostatic powder coating	Electrostatic powder coating	Electrostatic powder coating	Electrostatic powder coating
Voltage	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Vacuum	✓	✓	✓	✓
Usage	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic

ВЫБИВАЛЬНАЯ МАШИНА



Машина оснащена четырехроlikовой системой предназначенной для предварительной очистки, выбивания и удаления пыли с ковра. Благодаря ленточно-щеточной системе, собирает скопившуюся пыль на дне, в пылесборник. Перемещая, образовавшуюся пыль, в вакуумную систему, предотвращая загрязнение окружающей среды, и способствует более комфортной без пыльной работе машины. За счет четырехроlikовой системы выбивания, ковры без повреждений сворачиваются в рулоны и передаются в секцию стирки. Машины производятся в соответствии с качеством ISO 9001 и сертификатом CE.

Код продукта	Ультрон 2700	Ультрон 3300	Ультрон 4200	Ультрон 5000
Длина	270 см	330 см	420 см	500 см
Высота	130 см	130 см	130 см	130 см
Мощность двигателя	4,6 кв	5,1 кв	5,1 кв	5,1 кв
Вес	850 кг	950 кг	1050 кг	1400 кг
Шасси	Электростатистическая порошковая покраска	Электростатистическая порошковая покраска	Электростатистическая покраска	Электростатистическая порошковая покраска
Напряжение	380 вольт	380 вольт	380 вольт	380 вольт
Вакуум	✓	✓	✓	✓
Принцип работы	Автоматически	Автоматически	Автоматически	Автоматически

- * Функция спиральной чистки и тиснения ковра
- * Четырехроlikовое выбивание ковра
- * Система щеток для сбора пыли, скопившейся в пылесборнике
- * Система сбора и вакуумирования пыли
- * Функция перемотки конвейерного ремня в перед и назад
- * Дополнительная система контроля скорости

آلة إزالة غبار السجاد



آلتنا، المصممة خصيصا للتنظيف وإزالة الغبار من السجاد الجاهز للغسيل، يتم جلدتها بنظام رباعي الأسطوانات. تقوم بتجميع الغبار المتراكم في الجزء السفلي في كيس الغبار باستخدام نظام الفرشاة ذات النطاقات. كما إنه يحافظ علي البيئه بدون غبار عن طريق نقل الغبار الصغير المتكون في الجهاز إلى نظام التفريغ. مع نظام المضرب رباعي الأسطوانات ، يتم نقل السجاد الي قسم الغسيل بعد لفه دون أن تبلي.



يتم انتاج ماكيناتنا تبعا لجودة الايزو 9001.
أجهزتنا حاصلة على شهادة CE.

- * ميزة زغب السجاد والفرك الحلزوني.
- * منفذ السجاد رباعي الاسطوانه .
- * نظام بفرشاة وحزام يجمع الغبار المتراكم في القادوس.
- * نظام جمع وشفط الغبار.
- * ميزة تقديم الشريط للأمام وترجيحه الي الخلف.
- * نظام إختياري للتحكم في السرعة.


كود المنتج	ULTRON2700	ULTRON3300	ULTRON4200	ULTRON5000
الطول	270 سم	330 سم	420 سم	500 سم
الارتفاع	130 سم	130 سم	130 سم	130 سم
قوة المحرك	4,6 كيلو واط	5.1 كيلو واط	5.1 كيلو واط	5.1 كيلو واط
الوزن	850 كيلو جرام	950 كيلو جرام	1050 كيلو جرام	1400 كيلو جرام
الهيكل	دهان كهربائي ثابت	دهان كهربائي ثابت	دهان كهربائي ثابت	دهان كهربائي ثابت
الجهد الكهربائي	380 فولت	380 فولت	380 فولت	380 فولت
الشفط	√	√	√	√
الاستخدام	أوتوماتيك	أوتوماتيك	أوتوماتيك	أوتوماتيك

halı paketteleme ve vakum makinesi

CARPET FINISHING AND
PACKING MACHINE

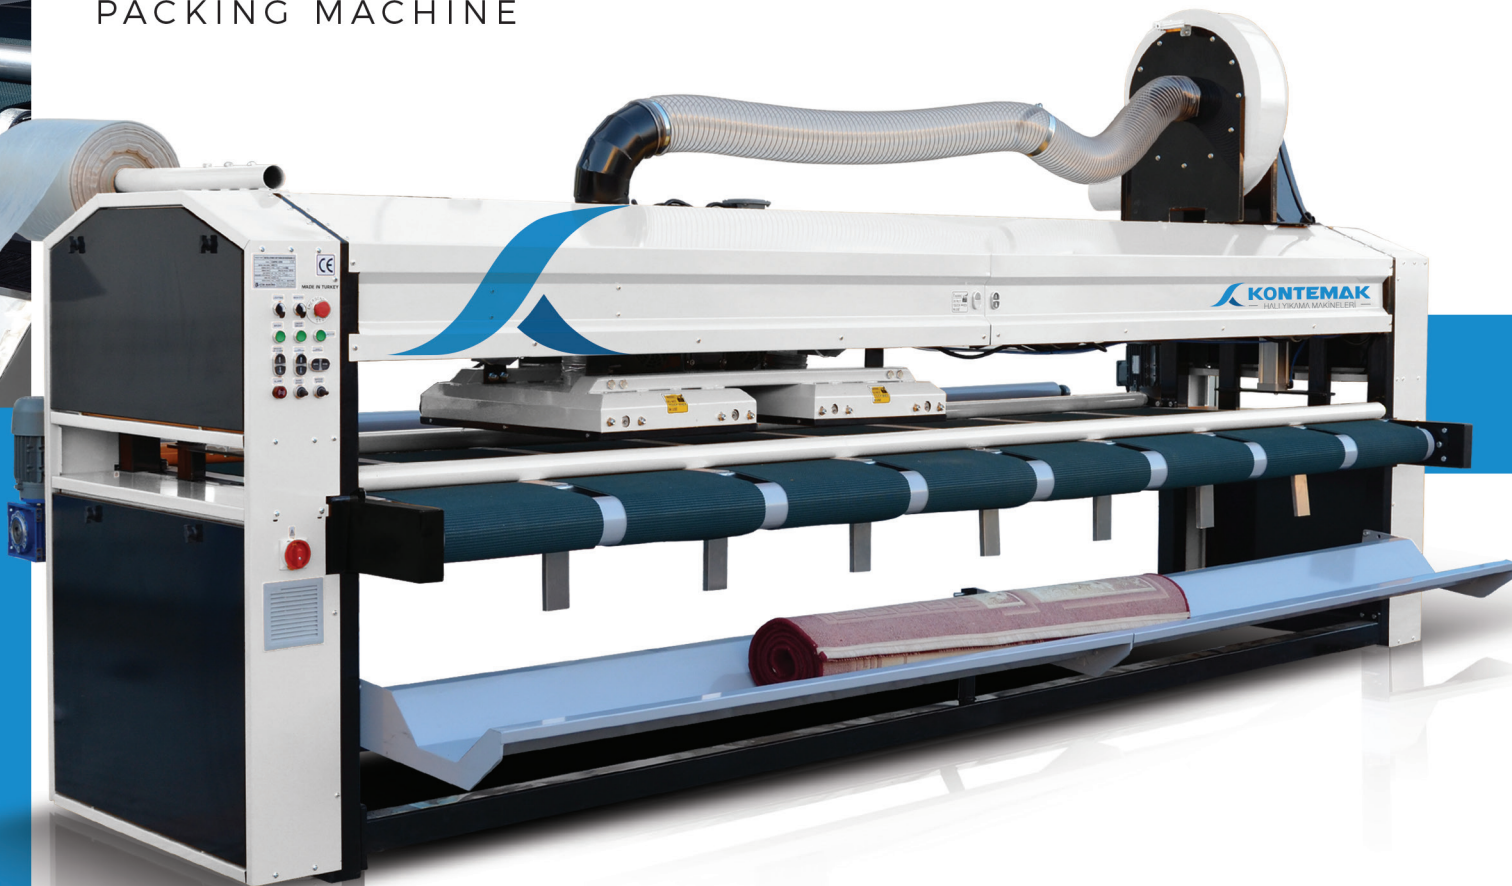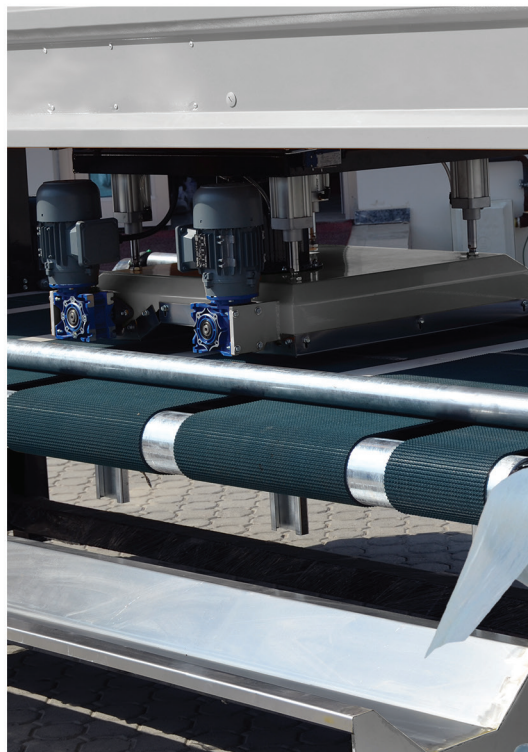

ФИНИШНАЯ МАШИНА ДЛЯ
УПАКОВКИ КОВРОВ
آله تشطيب و تغليف السجاد

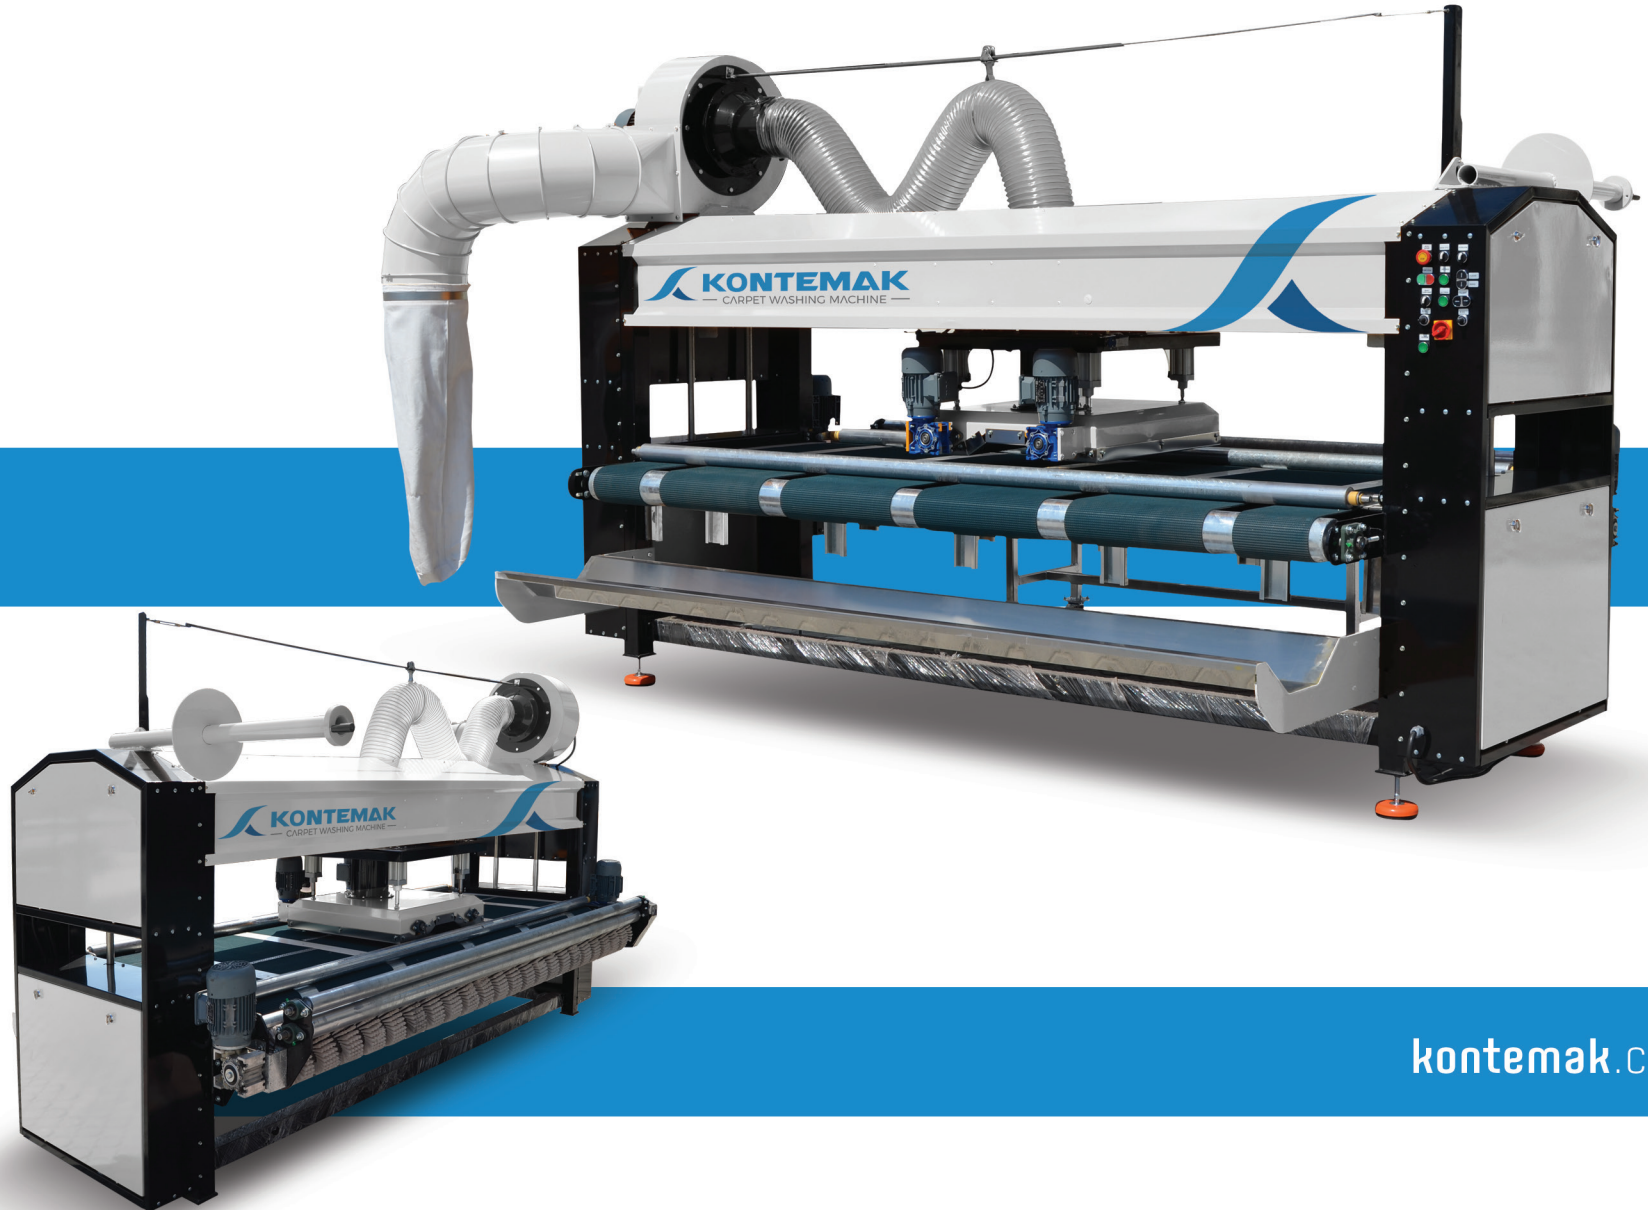



Hareketli vakum ve fırçalama sistemi ile halılarda oluşan hav ve kuruma esnasındaki tüm tozları önce fırçalama sistemi ile kabartır. Daha sonra yüksek vakum sistemi ile toz haznesine toplarlar. Makinemizin arka kısmında halının alt tarafı fırçalanarak rulo haline gelir. Halı poşetleme askılık sistemi ile kolaylıkla paketlenir ve halınız teslimata hazır olur.

Tüm halılarda en iyi temizleme için kolaylıkla kullanabileceğiniz halı baskı hassasiyeti mevcuttur.

Makinelerimiz ISO 9001 kalitesine göre üretilmektedir. Makinelerimiz CE sertifikalıdır.

ÜRÜN KODU	CARPAC2700	CARPAC3300	CARPAC4200	CARPAC5000
Uzunluk	270 Cm	330 Cm	420 Cm	500 Cm
Çalışma Sistemi	Vakum & Döner Merdane	Vakum & Döner Merdane	Vakum & Döner Merdane	Vakum & Döner Merdane
Fırça Sayısı	2	2	4	4
Ultaj	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Motor Gücü	12.1 Kw	12.1 Kw	14.3 Kw	14.3 Kw
Toz Torba Kapasitesi	80 Lt	80 Lt	80 Lt	80 Lt
Ağırlık	950 Kg	1100 Kg	1400 Kg	1500 Kg
Basınç	4500	5000	6000	6000
Debi	2300 M3/H	2600 M3/H	3200 M3/H	3300 M3/H
Kullanım	Tam Otomatik	Tam Otomatik	Tam Otomatik	Tam Otomatik
Şasi	Elektro Statik Toz Boya	Elektro Statik Toz Boya	Elektro Statik Toz Boya	Elektro Statik Toz Boya
Elektrik Kontrol Paneli	Plc Sistem	Plc Sistem	Plc Sistem	Plc Sistem

- * Halı kabartma fırçası
- * Yüksek vakum sistemi
- * Hız ayar kontrol sistemi
- * Alt fırçalama
- * Fırça ve vakum baskı sistemi
- * Halı poşeti askılık sistemi
- * Opsiyonel otomatik parfüm özelliği
- * Elektro statik boya
- * Suya dayanıklı LED aydınlatma sistemi
- * Kolay kullanımlı toz boşaltma sistemi

CARPET FINISHING AND PACKAGING MACHINE

With the mobile vacuum and brushing system, it first embossing all the dust formed on the carpets and all the dust during drying. Then they collect it in the dust chamber with a high vacuum system. At the back of our machine, the underside of the carpet is brushed into a roll. It is easily packaged with carpet bagging hanger system and your carpet is ready for delivery.



It has carpet pressure sensitivity that you can easily use for the best cleaning of all carpets.

Our machines are produced according to ISO 9001 quality. Our machines are CE certified.

- * Carpet embossing brush
- * High vacuum system
- * Speed control system
- * Under of carpet brushing
- * Brush and vacuum press system
- * Carpet bag hanger system
- * Optional automatic perfume feature
- * Electrostatic paint
- * Waterproof LED lighting system
- * Easy to use dust discharge system

PRODUCT CODE	CARPAC2700	CARPAC3300	CARPAC4200	CARPAC5000
Length	270 Cm	330 Cm	420 Cm	500 Cm
Working System	Vacuum & Rotating Roller	Vacuum & Rotating Roller	Vacuum & Rotating Roller	Vacuum & Rotating Roller
Number Of Brush	2	2	4	4
Voltage	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Engine Power	12.1 Kw	12.1 Kw	14.3 Kw	14.3 Kw
Capacity Of Dust Bag	80 Lt	80 Lt	80 Lt	80 Lt
Weight	950 Kg	1100 Kg	1400 Kg	1500 Kg
Vacuum Pressure	4500	5000	6000	6000
Flow	2300 M3/H	2600 M3/H	3200 M3/H	3300 M3/H
Usage	Full Automatic	Full Automatic	Full Automatic	Full Automatic
Chassis	Electrostatic Powder Coating	Electrostatic Powder Coating	Electrostatic Powder Coating	Electrostatic Powder Coating
Control Panel	Plc System	Plc Sistem	Plc Sistem	Plc Sistem

Финишная машина для упаковки ковров.



С помощью подвижной вакуумной системы чистки, сначала выводит всю образовавшуюся пыль на коврах, и всю пыль образовавшуюся во время сушки, затем с помощью системы высокого вакуума, собирает в пылесборник. В задней части машины нижняя сторона ковра очищается щеткой и свертывается в рулон. Легко упаковывается благодаря системе упаковки и ваш ковер будет готов к сдаче.

Для наилучшей очистки всех ковров имеется, легкая в использовании, интенсивная печать.

Машины производятся в соответствии с качеством ISO 9001 и сертификатом CE.

Код продукта	КАРПАК 2700	КАРПАК 3300	КАРПАК 4200	КАРПАК 5000
Длина	270 См	330 См	420 См	500 См
Принцип работы	Вакуум И Вращающийся Ролик	Вакуум И Вращающийся Ролик	Вакуум И Вращающийся Ролик	Вакуум И Вращающийся Ролик
Количество щеток	2	2	4	4
Напряжение	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Мощность двигателя	12.1 Кв	12.1 Кв	14.3 Кв	14.3 Кв
Объем мешка для пыли	80 Лт	80 Лт	80 Лт	80 Лт
Вес	950 Кг	1100 Кг	1400 Кг	1500 Кг
Давление	4500	5000	6000	6000
Поток	2300 МЗ/Н	2600 МЗ/Н	3200 МЗ/Н	3300 МЗ/Н
Принцип работы	Полностью Автоматизированный	Полностью Автоматизированный	Полностью Автоматизированный	Полностью Автоматизированный
Шасси	Электростатическая Порошковая Краска	Электростатическая Порошковая Краска	Электростатическая Порошковая Краска	Электростатическая Порошковая Краска
Контрольная панель электричества	ПЛАК система	ПЛАК система	ПЛАК система	ПЛАК система

- * Щетка для тиснения ковров
- * Высоковакуумная система
- * Система управления скоростью
- * Нижняя щеточная чистка
- * Щеточная и вакуумные системы
- * Система вешалки для упаковочных пакетов
- * Дополнительная автоматизированная функция распыления парфюма
- * Электростатическая покраска
- * Водостойкая светодиодная система освещения
- * Легкоиспользуемая система удаления пыли

آلة إزالة غبار السجاد



مع نظام تفريش وتنظيف متحرك يقوم أولاً بتضخم كل الغبار المتكون على السجاد أثناء التجفيف. ومن ثم يتم تجميعها في حجرة الغبار بنظام تفريغ عالي. في الجزء الخلفي من الماكينة يتم تنظيف وغسل الجانب السفلي من السجادة ولها ومن ثم يتم تعبئتها بسهولة مع نظام تعبئة السجاد وبذلك تصبح السجادة جاهزة للتسليم.

ومع استخدام حساسية الضغط على السجادة المتوافر لدينا نستطيع الحصول على أفضل تنظيف لجميع السجاد بسهولة. يتم إنتاج ماكيناتنا تبعاً لجودة الايزو 9001. أجهزتنا حاصلة على شهادة CE.

- * فرشاة زغب السجاد.
- * نظام شفط عالي.
- * نظام التحكم بالسرعة.
- * تنظيف القاع.
- * نظام الفرشاة والضغط الفراغي.
- * نظام تعليق أكياس السجاد.
- * خاصية العطور الأوتوماتيكية الاختيارية.
- * دهان الكتروستاتيك.
- * المقاوم للماء. LED نظام الاضاءة.
- * سهولة استخدام نظام تفريغ الغبار.

كود المنتج	CARPAC2700	CARPAC3300	CARPAC4200	CARPAC5000
الطول	270 سم	330 سم	420 سم	500 سم
نظام التشغيل	شفط واسطوانة دوارة	شفط واسطوانة دوارة	شفط واسطوانة دوارة	شفط واسطوانة دوارة
عدد الفرش	2	2	4	4
الجهد الكهربائي	380 فولت / 50 هرتز	380 فولت/50 هرتز	380 فولت/50 هرتز	380 فولت /50 هرتز
قوة المحرك	12.1 كيلو واط	12.1 كيلو واط	14.3 كيلو واط	14.3 كيلو واط
سعة كيس الغبار	80 لتر	80 لتر	80 لتر	80 لتر
الوزن	950 كيلو جرام	1100 كيلو جرام	1400 كيلو جرام	1500 كيلو جرام
الضغط	4500	5000	6000	6000
التدفق	2300 م ³ / ساعة	2600 م ³ / ساعة	3200 م ³ / ساعة	3300 م ³ / ساعة
الاستخدام	اوتوماتيك كامل	اوتوماتيك كامل	اوتوماتيك كامل	اوتوماتيك كامل
الهيكل	دهان بودرة كهربائي ثابت	دهان بودرة كهربائي ثابت	دهان بودرة كهربائي ثابت	دهان بودرة كهربائي ثابت
لوحة تحكم كهربائية	PLC نظام	PLC نظام	PLC نظام	PLC نظام



halı sıkma makinesi

CARPET SPIN DRYER &
CENTRIFUGE



Центрифуга
(на пневмоподушках)
آلة تجفيف السجاد



HALI SIKMA MAKİNESİ



Önde ve arkada özel bilya yataklama sistemi makine kullanımını daha sessiz hale getirmiştir. Standart 40 cm ölçümüzün yanı sıra, 42 ve 48 cm tambur çaplı makinelerimiz üretilmektedir. Makinemizde tek parça dış gövde, tek parça tambur ve özel havşa delik sayesinde tamburun sağlamlığı artırılmıştır.

Olası kullanım hatalarında , tambur büküm sorunu minimuma indirilmiştir. Makinelerimiz ISO 9001 kalitesine göre üretilmektedir. Makinelerimiz CE sertifikalıdır.



- * Dış Gövde Tek Parça Paslanmaz Galvanizli Sac
- * Tek Parça Krom Tambur
- * Standart 40 Cm Tambur Çapı
- * Özel Havşa Delikli Tambur
- * Sarsıntı Önleyici Kırık Sistemi
- * Tambur Geri Sarma Özelliği
- * Opsiyonel Devir Ue Zaman Ayarı

ÜRÜN KODU	SK2740	SK3340	SK4240	SK4242	SK4248	SK5040	SK5048
Boy	270 cm	330 cm	420 cm	420 cm	420 cm	500 cm	500 cm
Tambur Çapı	40 cm	40 cm	40 cm	42 cm	48 cm	40 cm	48 cm
Devir	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk
Motor Gücü	7,5 Hp	7,5 Hp	10 HP	10 HP	21 HP	10 HP	21 HP
İç Tambur	2.5 mm Krom	2.5 mm Krom	2.5 mm Krom	3 mm Krom	3 mm Krom	3 mm Krom	3 mm Krom
İç Tambur Özellik	Havşa Delik	Havşa Delik	Havşa Delik	Havşa Delik	Havşa Delik	Havşa Delik	Havşa Delik
Ağırlık	500 kg	550 kg	600 kg	750 kg	950 kg	850 kg	1100 kg
Dış Gövde	2.5 mm Galvaniz Sac	2.5 mm Galvaniz Sac	2.5 mm Galvaniz Sac	3 mm Galvaniz Sac	3 mm Galvaniz Sac	3 mm Galvaniz Sac	3 mm Galvaniz Sac
Dış Gövde Boya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ön Kapak Yataklama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uvoltaj	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Denge	4 Havalı Kırık	4 Havalı Kırık	6 Havalı Kırık	6 Havalı Kırık	6 Havalı Kırık	6 Havalı Kırık	6 Havalı Kırık
Kurutma	%96	%96	%96	%96	%96	%96	%96

- * Outer body: one piece stainless galvanized steel
- * One piece chrome drum
- * Standard 40 cm drum diameter
- * Special countersunk hole drum
- * Anti-vibration bellows system
- * Drum rewind feature
- * Optional speed and time adjustment

Special ball bearing system in the front and rear made the machine use quieter. In addition to our standard 40 cm size, machines with a drum diameter of 42 and 48 cm are produced. In our machine, the strength of the drum is increased thanks to a single piece outer body, one piece drum and special countersunk hole.



Drum twist problem is minimized in possible usage errors. Our machines are produced according to ISO 9001 quality. Our machines are CE certified.

PRODUCT CODE	SK2740	SK3340	SK4240	SK4242	SK4248	SK5040	SK5048
Length	270 cm	330 cm	420 cm	420 cm	420 cm	500 cm	500 cm
Diameter Of Inner Drum	40 cm	40 cm	40 cm	42 cm	48 cm	40 cm	48 cm
Rpm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Engine Power	7,5 Hp	7,5 Hp	10 HP	10 HP	21 HP	10 HP	21 HP
Inner Drum	2.5 mm Chrome	2.5 mm Chrome	2.5 mm Chrome	3 mm Chrome	3 mm Chrome	3 mm Chrome	3 mm Chrome
Inner Drum Feature	Countersunk Hole	Countersunk Hole	Countersunk Hole	Countersunk Hole	Countersunk Hole	Countersunk Hole	Countersunk Hole
Weight	500 kg	550 kg	600 kg	750 kg	950 kg	850 kg	1100 kg
Outer Drum	Galvanized Steel 2.5mm	Galvanized Steel 2.5mm	Galvanized Steel 2.5mm	Galvanized Steel 3mm	Galvanized Steel 3mm	Galvanized Steel 3mm	Galvanized Steel 3mm
Outer Body Painted	√	√	√	√	√	√	√
Door Bearing System	√	√	√	√	√	√	√
Voltage	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Balance	4 Air Bellows	4 Air Bellows	6 Air Bellows	6 Air Bellows	6 Air Bellows	6 H Air Bellows	6 Air Bellows
Drying	%96	%96	%96	%96	%96	%96	%96

Центрифуга (на пневмоподушках)



Специальная подшипниковая система спереди, и сзади способствует более тихой работоспособности машины. Помимо стандартного размера 40 см, выпускаются машины барабан которой имеет диаметры 42 и 48 см. Прочность барабана увеличена за счет цельных внешнего корпуса, барабана и специального выемного отверстия.

При возможных ошибках во время эксплуатации, сгиб барабана сводится к минимуму. Машины производятся в соответствии с качеством ISO 9001 и сертификатом CE.



Внешний корпус цельный, нержавеющей оцинкованный лист
Цельный хромированный барабан
Стандартный барабан диаметром 40 см
Барабан со специальным выемным отверстием
Антивибрационные подушки
Функция обратной перемотки барабана.
Дополнительная регулировка скорости и времени

Код продукта	СК2740	СК3340	СК4240	СК4242	СК4248	СК5040	СК5048
Высота	270 см	330 см	420 см	420 см	420 см	500 см	500 см
Диаметр барабана	40 см	40 см	40 см	42 см	48 см	40 см	48 см
Оборот	1200 оборотов/мин	1200 оборотов/мин	1200 оборотов/мин	1200 оборотов/мин	1200 оборотов/мин	1200 оборотов/мин	1200 оборотов/мин
Мощность двигателя	7,5 Нр	7,5 Нр	10 НР	10 НР	21 НР	10 НР	21 НР
Внутренний барабан	2.5 mm Krom	2.5 mm Krom	2.5 mm Krom	3 mm Krom	3 mm Krom	3 mm Krom	3 mm Krom
Преимущества внутреннего барабана	выемное отверстие	выемное отверстие	выемное отверстие	выемное отверстие	выемное отверстие	выемное отверстие	выемное отверстие
Вес	500 кг	550 кг	600 кг	750 кг	950 кг	850 кг	1100 кг
Внешний корпус	2.5 мм нерж лист	2.5 мм нерж лист	2.5 мм нерж лист	3 мм нерж лист	3 мм нерж лист	3 мм нерж лист	3 мм нерж лист
Цвет внешнего корпуса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Подшипники передней крышки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Напряжение	380 вольт	380 вольт	380 вольт	380 вольт	380 вольт	380 вольт	380 вольт
Равновесие	4 пневмо подушки	4 пневмо подушки	6 пневмо подушек	6 пневмо подушек	6 пневмо подушек	6 пневмо подушек	6 пневмо подушек
Сушка	%96	%96	%96	%96	%96	%96	%96



نظام محمل كروي خاص في الأمام والخلف يجعل استخدام الماكينة أكثر هدوءًا. بالإضافة إلى الحجم القياسي 40 سم ، يتم إنتاج آلات بقطر أسطوانة 42 و 48 سم.


في آلتنا ، بفضل الهيكل الخارجي المكون من قطعة واحدة ، والطبل المكون من قطعة واحدة ، والفتحة الغاطسة الخاصة يمكن زيادة قوة الأسطوانة. يتم تقليل مشكلة التواء الأسطوانة في أخطاء الاستخدام المحتملة.

يتم إنتاج ماكيناتنا تبعاً لجودة الايزو 9001.

أجهزتنا حاصلة على شهادة CE.

- * الجسم الخارجي قطعة واحدة من الصاج المجلفن غير القابل للصدأ.
- * قطعة واحدة من أسطوانة الكروم.
- * قطر الأسطوانة القياسي 40 سم.
- * أسطوانة ذات فتحة غاطسة خاصة.
- * نظام منفاخ مضاد للاهتزاز.
- * خاصية إعادة لف الأسطوانة.
- * تعديل اختياري للسرعة والوقت.

كود المنتج	SK2740	SK3340	SK4240	SK4242	SK4248	SK5040	SK5048
الطول	270 سم	330 سم	420 سم	420 سم	420 سم	500 سم	500 سم
قطر الاسطوانه	40 سم	40 سم	40 سم	42 سم	48 سم	40 سم	48 سم
دورة	1200 دورة / الدقيقة	1200 دورة / الدقيقة	1200 دورة / الدقيقة	1200 دورة / الدقيقة	1200 دورة / الدقيقة	1200 دورة / الدقيقة	1200 دورة / الدقيقة
قوة المحرك	7.5 حصان	7.5 حصان	10 حصان	10 حصان	21 حصان	10 حصان	21 حصان
الاسطوانه الداخليه	2.5 ملم كروم	2.5 ملم كروم	2.5 ملم كروم	3 ملم كروم	3 ملم كروم	3 ملم كروم	3 ملم كروم
مواصفات الاسطوانه الداخليه	ثقب الغاطسه	ثقب الغاطسه	ثقب الغاطسه	ثقب الغاطسه	ثقب الغاطسه	ثقب الغاطسه	ثقب الغاطسه
الوزن	500 كيلو جرام	550 كيلو جرام	600 كيلو جرام	750 كيلو جرام	950 كيلو جرام	850 كيلو جرام	1100 كيلو جرام
الجسم الخارجي	2.5 ملم ورقه مجلفنه	2.5 ملم ورقه مجلفنه	2.5 ملم ورقه مجلفنه	3 ملم ورقه مجلفنه	3 ملم ورقه مجلفنه	3 ملم ورقه مجلفنه	3 ملم ورقه مجلفنه
دهان الجسم الخارجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تحمل الغلاف الامامي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الجهد الكهربى	380 فولت	380 فولت	380 فولت	380 فولت	380 فولت	380 فولت	380 فولت
التوازن	4 منفاخ هوائى	4 منفاخ هوائى	6 منفاخ هوائى	6 منفاخ هوائى	6 منفاخ هوائى	6 منفاخ هوائى	6 منفاخ هوائى
التجفيف	%96	%96	%96	%96	%96	%96	%96

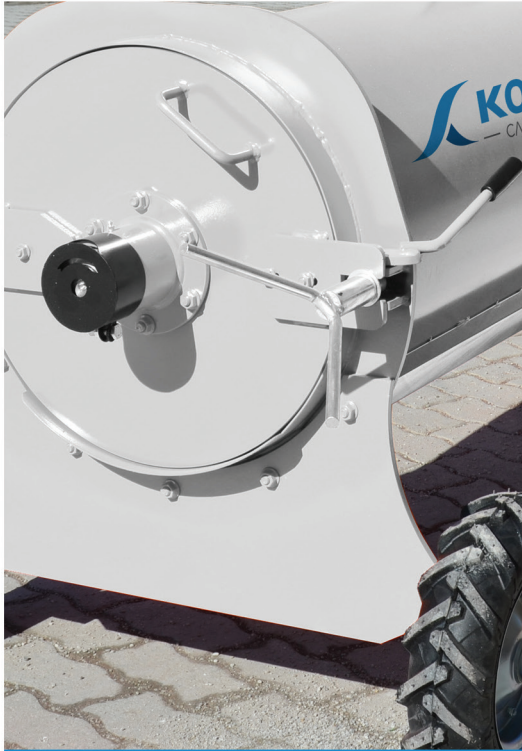

halı sıkma makinesi

CARPET SPIN DRYER &
CENTRIFUGE



Центрифуга
(на колесах)
آلة تجفيف السجاد





Önde ve arkada özel bilya yataklama sistemi makine kullanımını daha sessiz hale getirmiştir. Standart 40 cm ölçümüzün yanı sıra, 42 ve 48 cm tambur çaplı makinelerimiz üretilmektedir. Makinemizde tek parça dış gövde, tek parça tambur ve özel havşa delik sayesinde tamburun sağlamlığı artırılmıştır.

Olası kullanım hatalarında , tambur büküm sorunu minimuma indirilmiştir.
Makinelerimiz ISO 9001 kalitesine göre üretilmektedir.
Makinelerimiz CE sertifikalıdır.

ÜRÜN KODU	ST2740	ST3340	ST4240
Boy	270 cm	330 cm	420 cm
Tambur Çapı	40 cm	40 cm	40 cm
Devir	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk	1200 Devir/dk
Motor Gücü	7,5 Hp	7,5 Hp	10 HP
İç Tambur	2.5 mm Krom	2.5 mm Krom	2.5 mm Krom
İç Tambur Özellik	Havşa Delik	Havşa Delik	Havşa Delik
Ağırlık	450 kg	500 kg	600 Kg
Dış Gövde	2.5 mm Galvaniz Saç	2.5 mm Galvaniz Saç	2.5 mm Galvaniz Saç
Dış Gövde Boya	√	√	√
Ön Kapak Yataklama	√	√	√
Uoltaj	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Denge	4 Tekerlek	6 Tekerlek	6 Tekerlek
Kurutma	%96	%96	%96

- * Dış Gövde Tek Parça Paslanmaz Galvanizli Saç
- * Tek Parça Krom Tambur
- * Standart 40 Cm Tambur Çapı
- * Özel Havşa Delikli Tambur
- * Sarsıntı Önleyici Körük Sistemi
- * Tambur Geri Sarma Özelliği
- * Opsiyonel Devir Ve Zaman Ayarı

Special ball bearing system in the front and rear made the machine use quieter. In addition to our standard 40 cm size, machines with a drum diameter of 42 and 48 cm are produced. In our machine, the strength of the drum is increased thanks to a single piece outer body, one piece drum and special countersunk hole.



Drum twist problem is minimized in possible usage errors.
Our machines are produced according to ISO 9001 quality. Our machines are CE certified.

- * Outer body: one piece stainless galvanized steel
- * One piece chrome drum
- * Standard 40 cm drum diameter
- * Special countersunk hole drum
- * Anti-vibration bellows system
- * Drum rewind feature
- * Optional speed and time adjustment

PRODUCT CODE	ST2740	ST3340	ST4240
Length	270 cm	330 cm	420 cm
Diameter Of Inner Drum	40 cm	40 cm	40 cm
Rpm	1200	1200	1200
Engine Power	7,5 Hp	7,5 Hp	10 HP
Inner Drum	2.5 mm Chrome	2.5 mm Chrome	2.5 mm Chrome
Inner Drum Feature	Countersunk Hole	Countersunk Hole	Countersunk Hole
Weight	450 kg	500 kg	600 kg
Outer Drum	Galvanized Steel 2.5mm	Galvanized Steel 2.5mm	Galvanized Steel 2.5mm
Outer Body Painted	√	√	√
Door Bearing System	√	√	√
Voltage	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Balance	4 Wheels	6 Wheels	6 Wheels
Drying	%96	%96	%96

Центрифуга (на колесах)



Специальная подшипниковая система спереди, и сзади способствует более тихой работоспособности машины. Помимо стандартного размера 40 см, выпускаются машины барабан которой имеет диаметры 42 и 48 см. Прочность барабана увеличена за счет цельных внешнего корпуса, барабана и специального выемного отверстия.

При возможных ошибках во время эксплуатации, сгиб барабана сводится к минимуму. Машины производятся в соответствии с качеством ISO 9001 и сертификатом CE.

Код продукта	СТ274040	СТ3340	СТ4240
Высота	270 см	330 см	420 см
Диаметр барабана	40 см	40 см	40 см
Оборот	1200 оборотов/мин	1200 оборотов/мин	1200 оборотов/мин
Мощность двигателя	7,5 Нр	7,5 Нр	7,5 НР
Внутренний барабан	2.5 mm Krom	2.5 mm Krom	2.5 mm Krom
Преимущества внутреннего барабана	выемное отверстие	выемное отверстие	выемное отверстие
Вес	450 кг	500 кг	600 кг
Внешний корпус"	2.5 мм нерж лист	2.5 мм нерж лист	2.5 мм нерж лист
Цвет внешнего корпуса	✓	✓	✓
Подшипники передней крышки	✓	✓	✓
Напряжение	380 вольт	380 вольт	380 вольт
Равновесие	4 Колеса	6 Колеса	6 Колеса
Сушка	%96	%96	%96

Внешний корпус цельный, нержавеющей оцинкованный лист
Цельный хромированный барабан
Стандартный барабан диаметром 40 см
Барабан со специальным выемным отверстием
Антивибрационные подушки
Функция обратной перемотки барабана.
Дополнительная регулировка скорости и времени



نظام محمل كروي خاص في الأمام والخلف يجعل استخدام الماكينة أكثر هدوءًا. بالإضافة إلى الحجم القياسي 40 سم ، يتم إنتاج آلات بقطر أسطوانة 42 و 48 سم.

في آلتنا ، بفضل الهيكل الخارجي المكون من قطعة واحدة ، والطبل المكون من قطعة واحدة ، والفتحة الغاطسة الخاصة يمكن زيادة قوة الأسطوانة. يتم تقليل مشكلة التواء الأسطوانة في أخطاء الاستخدام المحتملة.

يتم إنتاج ماكيناتنا تبعاً لجودة الايزو 9001.

أجهزتنا حاصلة على شهادة CE.

كود المنتج	ST2740	ST3340	ST4240
الطول	270 سم	330 سم	420 سم
قطر الاسطوانه	40 سم	40 سم	40 سم
دورة	1200 دورة / الدقيقة	1200 دورة / دقيقه	1200 دورة / الدقيقة
قوة المحرك	7,5 حصان	7,5 حصان	10 حصان
الاسطوانه الداخليه	2.5 ملم كروم	2.5 ملم كروم	2.5 ملم كروم
مواصفات الاسطوانه الداخليه	ثقب الغاطسه	ثقب الغاطسه	ثقب الغاطسه
الوزن	450 كيلو جرام	500 كيلو جرام	600 كيلو جرام
الجسم الخارجي	2.5 ملم ورقه مجلفنه	2.5 ملم ورقه مجلفنه	2.5 ملم ورقه مجلفنه
دهان الجسم الخارجي	✓	✓	✓
تحمل الغلاف الامامي	✓	✓	✓
الجهد الكهربى	380 فولت	380 فولت	380 فولت
التوازن	4 عجالات	6 عجالات	6 عجالات
التجفيف	%96	%96	%96

- * الجسم الخارجي قطعة واحدة من الصاج المجلفن غير القابل للصدأ.
- * قطعة واحدة من أسطوانة الكروم.
- * قطر الأسطوانة القياسي 40 سم.
- * أسطوانة ذات فتحة غاطسة خاصة.
- * نظام منفاخ مضاد للاهتزاز.
- * خاصية اعاده لف الاسطوانة.
- * تعديل اختياري للسرعة والوقت.



*manuel halı
yıkama makinesi*

MANUEL CARPET
WASHING MACHINE

Роторная машина
для чистки ковров
آله غسيل السجاد اليدويه





 **KONTEMAK**
— CARPET WASHING MACHINE —

kontemak.com

**MANUEL HALI YIKAMA
MAKİNESİ**
MANUEL CARPET WASHING MACHINE



- * Opsiyonel sağa ve sola çalışma özelliği
- * 380 v ve 220 v çalışma özelliği
- * Paslanmaz dış gövde
- * Kişiyeye özel kol ayar sistemi
- * 1.1 kw 1.5 hp motor
- * 63 gövde büyük redüktörlü



- Optional right and left operating feature *
- 380 v and 220 v operating feature *
- Stainless outer body *
- Customizable arm adjustment system *
- kw 1.5 hp motor *
- 63 body big reducer *

ÜRÜN KODU	KTMC51
Voltaj	380 Volt
Watt	1300 W
Sistem	Redüktör
Fırça Çapı	510 mm
Ağırlık	65 kg
Devir / dk	180

PRODUCT CODE	KTMC51
Voltage	380 Volt
Watt	1300 W
System	Reducer
Diameter Of Brush	510 mm
Weight	65 kg
Rpm	180



- * Дополнительная рабочая функция в право и лево.
- * Возможность работы от питания 220в и 380в
- * Нержавеющий внешний корпус
- * Движок 1.1 kw 1.5 hp
- * 63 корпусный большой редуктор



- * ميزة اختيارية للعمل على اليمين واليسار.
- * خاصية تشغيل بـ 380 فولت و 220 فولت .
- * جسم خارجي غير قابل للصدأ.
- * نظام تعديل الذراع المخصص للشخص.
- * محرك 1.1 كيلو واط 1.5 حصان.
- * 63 مخفض كبير للجسم.

Код продукта	KTMC51
Напряжение	380 вольт
Ватт	1300 ВАТТ
Рабочая система	РЕДУКТОР
Диаметр щетки	510 мм
Вес	65 кг
Обороты	180 оборотов/мин

كود المنتج	KTMC51
الجهد الكهربائي	380 فولت
واط	1300 واط
النظام	المخفض
قطر الفرشاه	510 ملم
الوزن	65 كيلوجرام
الدورة	180 دورة/الدقيقه

A black and white photograph of a worker in a blue shirt with 'ATM MAKİNA' printed on the back, operating a lathe machine. The worker is seen from behind, and the machine is in the foreground. The image has a torn paper effect around the edges.

the technology making your
work easier

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRAN
TEKNOLOJİ



технология облегчающая работу
التكنولوجيا التي تجعل عملكم أسهل



ADRES // ADRESS

Fevzi Çakmak Mh. 10773. Sk.
Aspak 3 Sanayi Sit. Karatay / KONYA / TÜRKİYE

TEL // PHONE // FAX

T : +90 332 503 15 99
F : +90 332 503 15 99

E-MAIL // WEB

info@kontemak.com
www.kontemak.com