

Stabil ve güçlü yapısı, performans ve süratliliği ile SS serisi yolluk alıcı robotlar 50 ton ile 250 ton aralığındaki; plastik enjeksiyon makinelerinde yolluk alımı için idealdir. Ürünün şekli ve uygulama özelliklerine göre ürün alımı da yapılabilir.

■ Kodlama Prensibi



Parmak Tutucu

■ Genel Özellikler

- Ana kolun parçayı, enjeksiyon makinesinin önüne veya arkasına bırakması için kolaylıkla ayarlanabilen mekanizmaya sahiptir
- Kompakt tasarımı sayesinde montajı ve demontajı kolaydır
- Sağlam ve güçlü yapısı ile düşük titreşimde yolluk ve/ veya ürün alımı sağlar
- Uygun tutucu- aparat kullanımı ile enjeksiyon makinesinden parça alımı yapmak da mümkündür
- Dönme açısı 50°- 90° arasında ayarlanabilir
- Yatay ve dikey eksenlerde bulunan şok gidericiler ile yumuşak yavaşlama ve pozisyonlama sağlar
- Dikey ekseninde ani düşmeleri önlemek amacı ile emniyet mekanizması bulunur
- Bütün eksenlerdeki hareket hızları kolaylıkla ayarlanabilir
- Vakumlu parça tutucu aparatı opsiyoneldir



■ Kumanda Paneli

- Geniş LCD operatör paneli, kolay kullanım sağlar
- Mikroişlemci kontrollü kumanda paneli ile tüm parametreler ayarlanabilir
- 20 adet sabit program ve dahili hafıza
- 80 adetlik kalıp hafızası
- Sesli ve görsel hata izleme sistemi
- Kol dönüş yönü ekran üzerinden seçilebilir




Kontrol Paneli

■ Standart Özellikler

- Yolluk tutucunun 90° dönüş fonksiyonu
- Kullanılacak makine özelliklerine göre EUROMAP12 veya EUROMAP67 robot ara yüzü
- CE güvenlik sistemi
- Alüminyum, hafif ve sağlam extrüde profiller
- Pozisyon limit sensörleri ile bütün hareketler mekanik ve elektriksel olarak güvence altına alınmıştır



■ Genel Görünüş

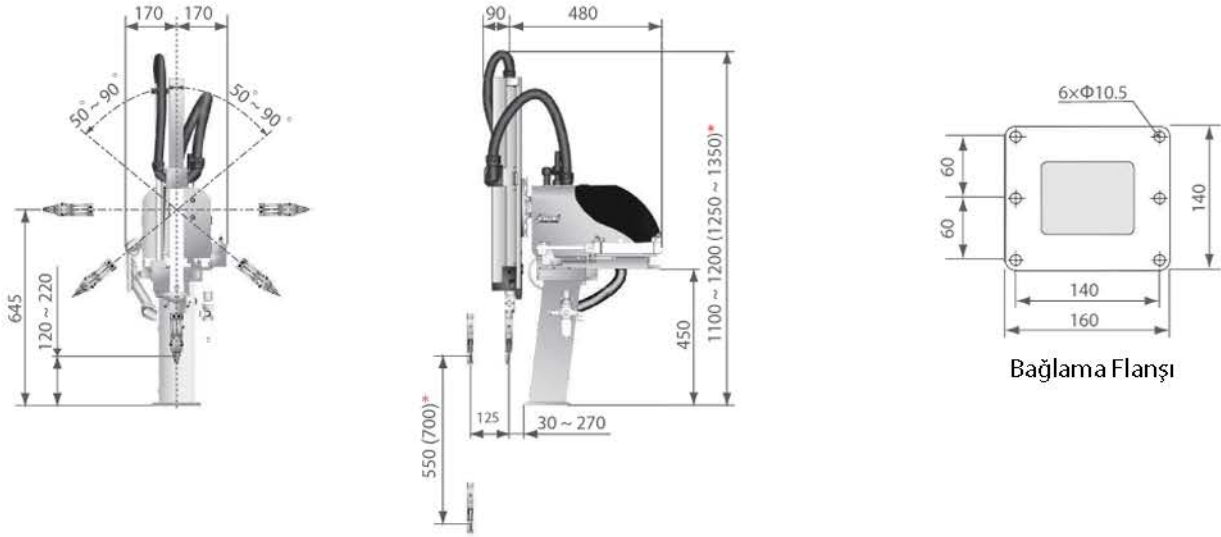

*SS-700 için geçerlidir

■ Özellikler

Model	SS-550	SS-700
Enjeksiyon Makinesi (Ton)	50 ~ 150	100 ~ 250
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)	0 ~ 125	0 ~ 125
Dikey Eksen Stroku (mm)	0 ~ 550	0 ~ 700
Dönme Açısı (derece)	50 ~ 90	50 ~ 90
Tutucu Dönme Açısı (derece)	90	90
Maks. Taşıma Kapasitesi (kg)	0.5	0.5
Güç (Wat)	30	30
Akım Değeri (A)	0.5	0.5
Kalıp İçi Min. Süre (sn)	0.8	0.9
Min. Çevrim Süresi (sn)	3.0	3.2
Çalışma Basıncı (bar)	4 ~ 6	4 ~ 6
Hava Sarfıyatı (NI/Çevrim) *	9	10
Ağırlık (kg)	62	64
Ölçüler (G x D x Y)	340 x 570 x 1100	340 x 570 x 1250

1) * : Vakum cihazı için maks. hava tüketimi 30 NI/dk.dir.

2) : Enerji gereksinimi 1Φ, 100-240 V, 50/60 Hz.




Tek Eksen Servo Ürün Alma Robotları

ST1- 700- 1400 DT



Stabil ve güçlü yapısı, performans sürekliliği ile ST1 serisi ürün alma robotları 50 ton ile 850 ton aralığındaki plastik enjeksiyon makineleri için idealdir. Standart veya teleskopik kol tasarımı sayesinde bir çok uygulama ve işletme için uygundur. X ve Y eksenini için 2 durma noktası ve Z eksenini için bir çok durma noktası mevcuttur.

■ Kodlama Prensibi

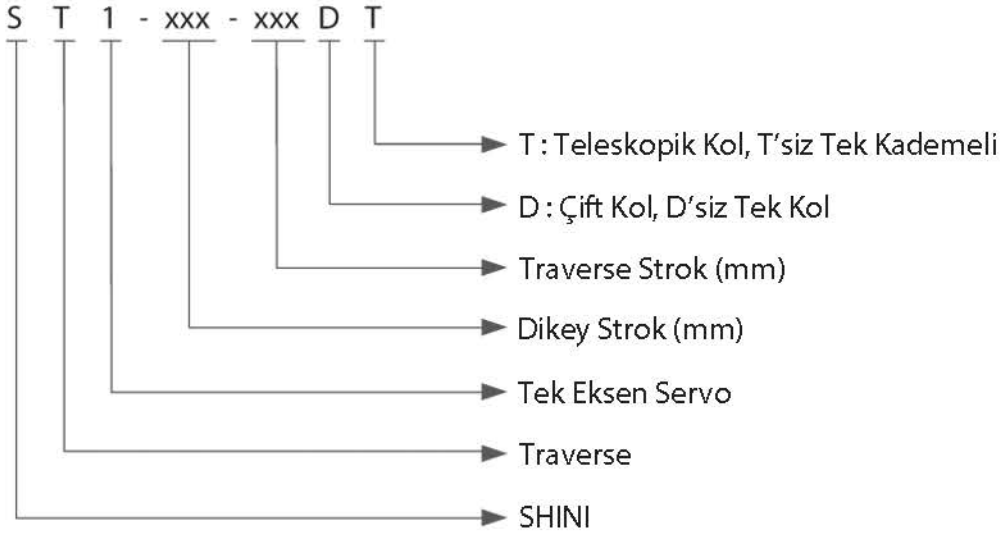

■ Genel Özellikler

- Traverse eksen (Z)de hareketi sağlayan ağır yük servo motor, hassas lineer kızaklar ve dayanıklı V kayışı kombinasyonu ile hızlı, sessiz ve hassas hareketler elde edilir. Kalıp için eksen, pnömatik piston tarafından hareket ettirilen kramayer dişli sistemi ile pürüzsüz, stabil ve hassas bir hareket elde edilir
- Dikey eksen çevrim süresini hızlandıracak yapıda olup, teleskopik kol seçimi ile de robot yüksekliği optimize edilir
- Alüminyum profiller kullanılarak elde edilen kompakt ve modern dış görünüş
- Dikey ve kalıp için eksen ayarları kolaylıkla değiştirilebilir



ST1- 1300- 2000 DT

ST1 Serisi



■ Kumanda Paneli

- Türkçe menü
- Geniş LCD operatör paneli, kolay kullanım sağlar
- Mikroişlemci kontrollü kumanda paneli ile tüm parametreler ayarlanabilir
- 20 adet sabit program ve dahili hafızaya alınabilen 80 adetlik kalıp hafızası
- Sesli ve görsel hata izleme sistemi






■ Standart Özellikler

- Yüksek verimli şok emiciler sayesinde pnömatik hareketler daha hızlı ve stabil olarak gerçekleştirilir
- Yatay ve dikey ekseninde bulunan şok emiciler ile yumuşak yavaşlama ve pozisyonlama sağlanır
- Dikey ve yatay eksenlerdeki pozisyonlama ve hız ayarları mekanik olarak yapılır
- Yolluk tutucunun 90° dönüş fonksiyonu
- Kullanılacak makine özelliklerine göre EUROMAP12 veya EUROMAP67 robot ara yüzü
- CE güvenlik sistemi
- Alüminyum hafif ve sağlam extrüde profiller
- Adaptör ve vakum tutucu seti


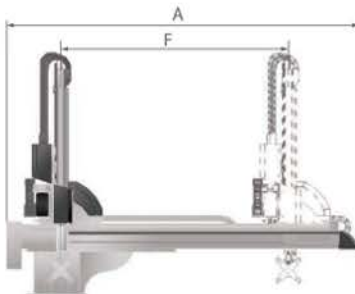


Bağlantı Flanşı

Tek Eksen Servo

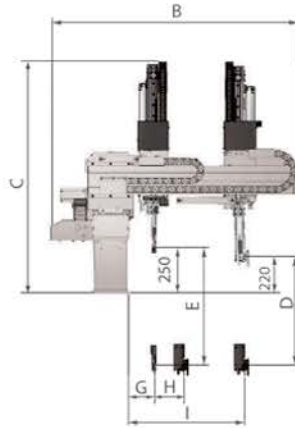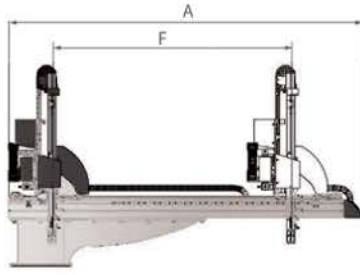

Tek Eksen Servo Teleskopik

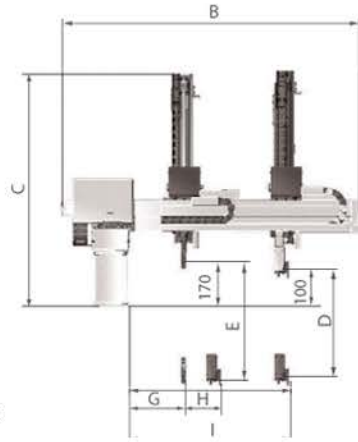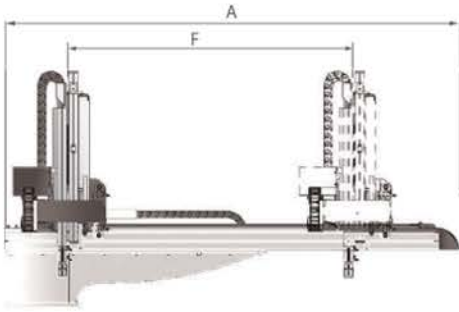

Tek Eksen Servo Medium Teleskopik

Özellikler

Model		ST1-550-1000	ST1-550-1000D	ST1-700-1400	ST1-700-1400D
Enjeksiyon Makinesi (Ton)		50 ~ 100	50 ~ 100	100 ~ 200	100 ~ 200
Traverse Strok (mm)		1000	1000	1400	1400
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)	Ana Kol	125	125	150	150
	Yardımcı Kol	/	100	/	100
Dikey Eksen Stroku (mm)	Ana Kol	550	550	700	700
	Yardımcı Kol	/	600	/	750
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)		3	3	3	3
Kalıp İçi Min. Süre (sn)		2.4	2.4	2.7	2.7
Min. Çevrim Süresi (sn)		7.5	7.5	8	8
Çalışma Basıncı (bar)		4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6
Hava Sarfıyatı (Nl/Çevrim) *		9	14	11	17
Ağırlık (kg)		210	225	240	260
Ölçüler	A	1750	1750	2150	2150
	B	1300	1300	1300	1300
	C	1500	1500	1650	1650
	D (max)	550	550	700	700
	E (max)	/	600	/	750
	F (max)	1000	1000	1400	1400
	G (min)	/	120	/	120
	H (min)	/	180	/	180
	I (max)	700	700	700	700

1) *: Vakum cihazı için maks. hava tüketimi 30 Nl/dk.dir.

2) : Enerji gereksinimi 1Φ,100-240 V, 50/60 Hz.

ST1 Serisi

Model		ST1-900-1600	ST1-900-1600D	ST1-1100-1800	ST1-1100-1800D
Enjeksiyon Makinesi (Ton)		200 ~ 300	200 ~ 300	300 ~ 450	300 ~ 450
Traverse Strok (mm)		1600	1600	1800	1800
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)	Ana Kol	250	250	300	300
	Yardımcı Kol	/	100	/	150
Dikey Eksen Stroku (mm)	Ana Kol	900	900	1100	1100
	Yardımcı Kol	/	950	/	1150
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)		5	5	5	5
Kalıp İçi Min. Süre (sn)		3	3	3.3	3.3
Min. Çevrim Süresi (sn)		9	9	10	10
Çalışma Basıncı (bar)		4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6
Hava Sarfıyatı (NI/Çevrim) *		15	22	17	26
Ağırlık (kg)		250	270	280	290
Ölçüler	A	2350	2350	2550	2550
	B	1400	1400	1600	1600
	C	1850	1850	2050	2050
	D (max)	900	900	1100	1100
	E (max)	/	950	/	1150
	F (max)	1600	1600	1800	1800
	G (min)	/	120	/	120
	H (min)	/	180	/	180
	I (max)	800	800	900	900

Model (Teleskopik)		ST1-700-1400T	ST1-700-1400DT	ST1-900-1600T	ST1-900-1600DT
Enjeksiyon Makinesi (Ton)		100 ~ 200	100 ~ 200	200 ~ 300	200 ~ 300
Traverse Strok (mm)		1400	1400	1600	1600
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)	Ana Kol	150	150	250	250
	Yardımcı Kol	/	100	/	150
Dikey Eksen Stroku (mm)	Ana Kol	700	700	900	900
	Yardımcı Kol	/	750	/	950
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)		3	3	3	3
Kalıp İçi Min. Süre (sn)		2.0	2.3	2.0	2.3
Min. Çevrim Süresi (sn)		6.8	6.8	7.2	7.2
Çalışma Basıncı (bar)		4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6
Hava Sarfıyatı (NI/Çevrim) *		10	16	12	19
Ağırlık (kg)		290	310	300	320
Ölçüler	A	2150	2150	2350	2350
	B	1300	1300	1400	1400
	C	1250	1250	1350	1350
	D (max)	700	700	900	900
	E (max)	/	750	/	950
	F (max)	1400	1400	1600	1600
	G (min)	/	120	/	120
	H (min)	/	180	/	180
	I (max)	730	730	850	850

1) * : Vakum cihazı için maks. hava tüketimi 60 NI/dk.dir.

2) : Enerji gereksinimi 1Φ,100-240 V, 50/60 Hz.

■ Özellikler

Model (Medium Teleskopik)		ST1-1100-1800T	ST1-1100-1800DT	ST1-1300-2000T	ST1-1300-2000DT
Enjeksiyon Makinesi (Ton)		300 ~ 450	300 ~ 450	450 ~ 650	450 ~ 650
Traverse Strok (mm)		1800	1800	2000	2000
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)	Ana Kol	400	400	400	400
	Yardımcı Kol	/	200	/	200
Dikey Eksen Stroku (mm)	Ana Kol	1100	1100	1300	1300
	Yardımcı Kol	/	1150	/	1350
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)		5	5	5	5
Kalıp İçi Min. Süre (sn)		2.5	2.5	2.8	2.8
Min. Çevrim Süresi (sn)		7.6	7.6	8	8
Çalışma Basıncı (bar)		4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6
Hava Sarfıyatı (Nl/Çevrim) *		24	37	26	41
Ağırlık (kg)		420	450	440	470
Ölçüler	A	2570	2570	2770	2770
	B	1750	1750	1750	1750
	C	1390	1390	1490	1490
	D (max)	1100	1100	1300	1300
	E (max)	/	1150	/	1350
	F (max)	1800	1800	2000	2000
	G (min)	/	120	/	120
	H (min)	/	180	/	180
	I (max)	1150	1150	1150	1150

Model (Medium Teleskopik)		ST1-1500-2200T	ST1-1500-2200DT
Enjeksiyon Makinesi (Ton)		650 ~ 850	650 ~ 850
Traverse Strok (mm)		2200	2200
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)	Ana Kol	400	400
	Yardımcı Kol	/	200
Dikey Eksen Stroku (mm)	Ana Kol	1500	1500
	Yardımcı Kol	/	1550
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)		6	6
Kalıp İçi Min. Süre (sn)		3	3
Min. Çevrim Süresi (sn)		8.5	8.5
Çalışma Basıncı (bar)		4 ~ 6	4 ~ 6
Hava Sarfıyatı (Nl/Çevrim) *		29	45
Ağırlık (kg)		460	490
Ölçüler	A	2970	2970
	B	1750	1750
	C	1590	1590
	D (max)	1500	1500
	E (max)	/	1550
	F (max)	2200	2200
	G (min)	/	120
	H (min)	/	180
	I (max)	1150	1150


1) * : Vakum cihazı için maks. hava tüketimi 60 Nl/dk.dir.

2) : Enerji gereksinimi 1Φ,100-240 V, 50/60 Hz.




3 Eksen Servo Ürün Alma Robotu

ST3- 1100- 1800

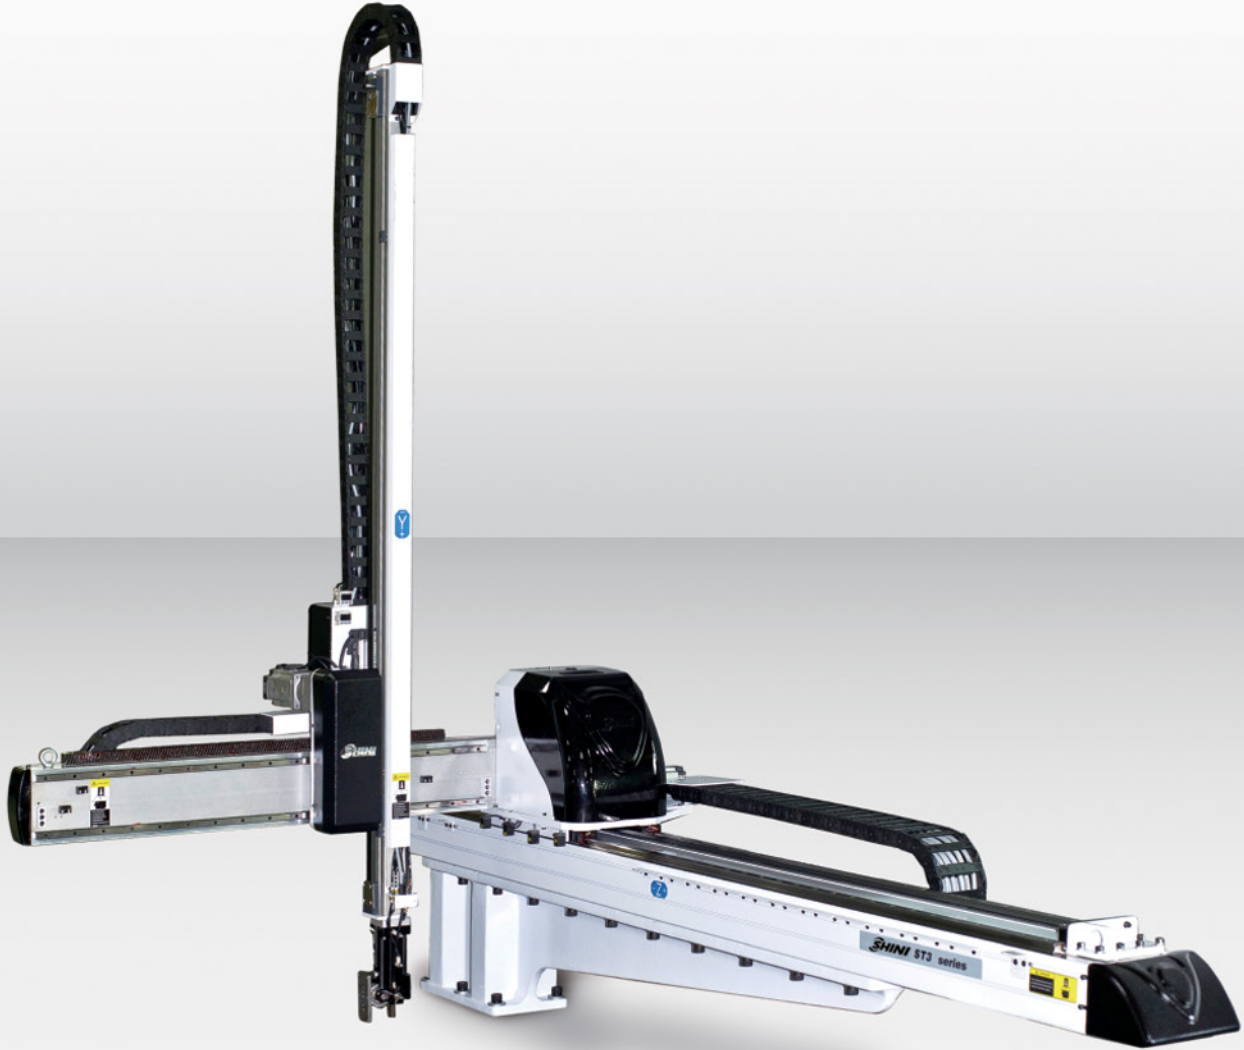

Sabit ve güçlü yapısı, performans ve süratliliği ile ST3 serisi ürün alma robotları, kullanılan servo motorlar sayesinde farklı noktalarda konumlandırma gerektiren uygulamalar için idealdir. 100 - 3600 ton arası plastik enjeksiyon makinelerinde kullanılabilir. Standart veya teleskopik kol seçenekleri mevcuttur. İstifleme, kalite kontrol ve insert (kalıp içi ek ürün yerleştirme) uygulamaları yapılabilir.

■ Kodlama Prensibi

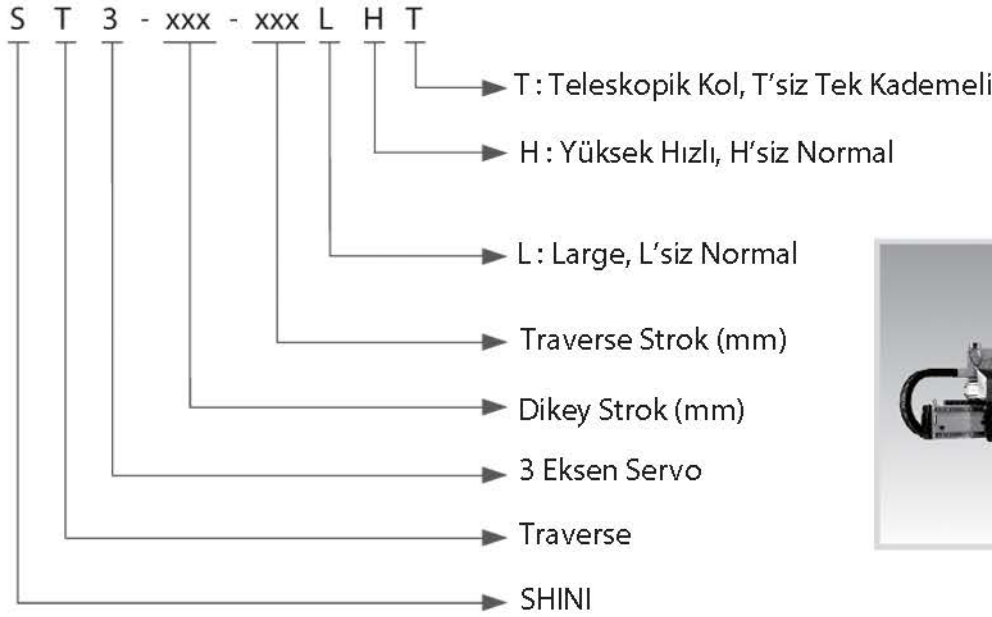

ST3- 700- 1400 HT

■ Genel Özellikler

- Alüminyum profiller kullanılarak elde edilen kompakt ve modern dış görünüş
- Tüm eksenler servo motorlar ile tahrik edilir
- Tüm hareketler kontrol panelinden kontrol edilebilir
- Dikey eksen çevrim süresini hızlandıracak yapıda olup, teleskopik kol seçimi ile de robot yüksekliği optimize edilir
- Pozisyon limit sensörleri ve bloklar sayesinde elektriksel ve mekaniksel arızalara karşı koruma sağlanır
- Kolay ayarlanabilir, sökülebilir ve takılabilir yapıdadır. Servo sürücülü eksenler ürün veya yolluk pozisyonlama işlemini sağlar



ST3- 700- 1400 T



ST3-1200- 1800 MT

ST3 Serisi

■ Kumanda Paneli

- Türkçe menü
- Kullanıcı dostu kolay kullanım, kolay programlama
- VARAN BUS teknolojisi ve 8.4 inch renkli dokunmatik ekran üzerinden kolay programlama imkanı
- Kapalı devre kontrol sistemi sayesinde güvenilir hareketler,
- İstifleme, kalite kontrol sistemi ve insert uygulamalarına uyumluluk
- USB portu ile veri aktarımı ve güncelleme




Kontrol Paneli

■ Standart Özellikler



- Yolluk tutucunun 90° dönüş fonksiyonu
- Kullanılacak makine özelliklerine göre EUROMAP12 veya EUROMAP67 robot ara yüzü
- CE güvenlik sistemi
- Adaptör ve vakum tutucu seti
- Konveyör ile uyumlu çalışma
- Kademeli şifre sistemi
- Robot kolu dikey eksenini elektrik kesintileri ve ani düşmelere karşı koruyan emniyet sistemi



Tutucu Döndürme Sistemi



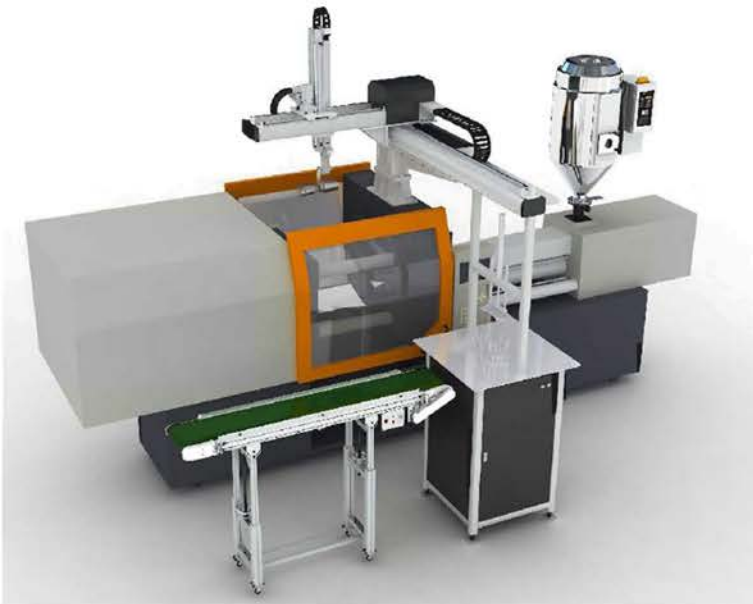


■ Genel Görünüm

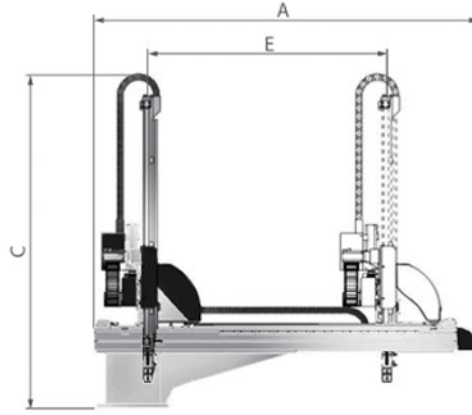

Bağlantı Flanşı

3 Eksen Servo

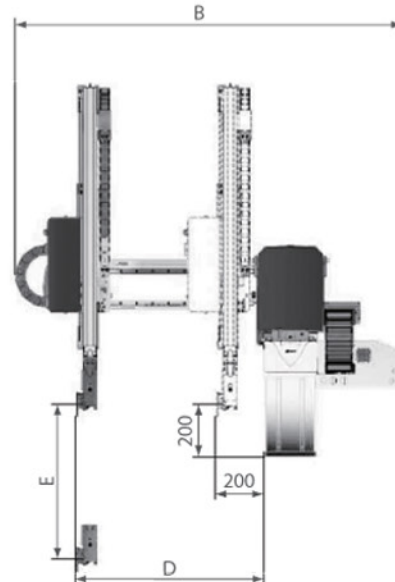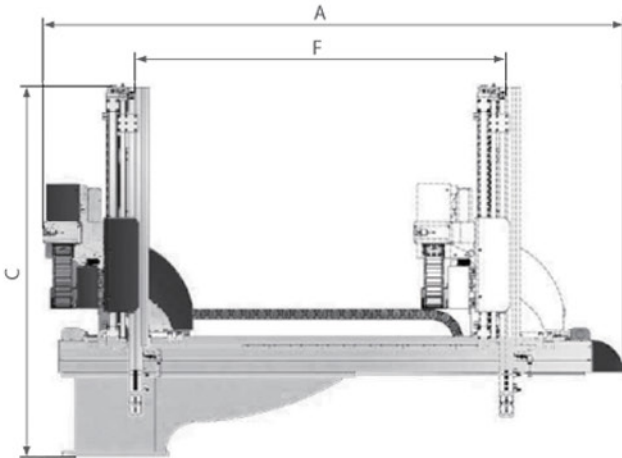


Bağlantı Flanşı


3 Eksen Servo Teleskopik

ST3 Serisi

■ Genel Görünüm

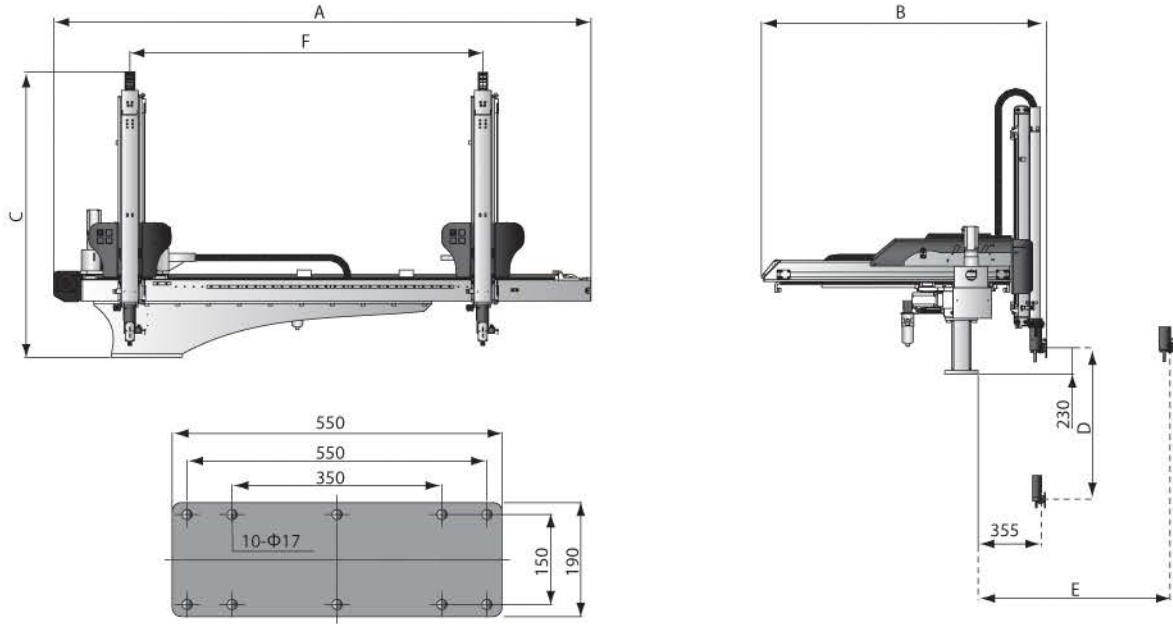

3 Eksen Servo Teleskopik (Movable-beam Type)

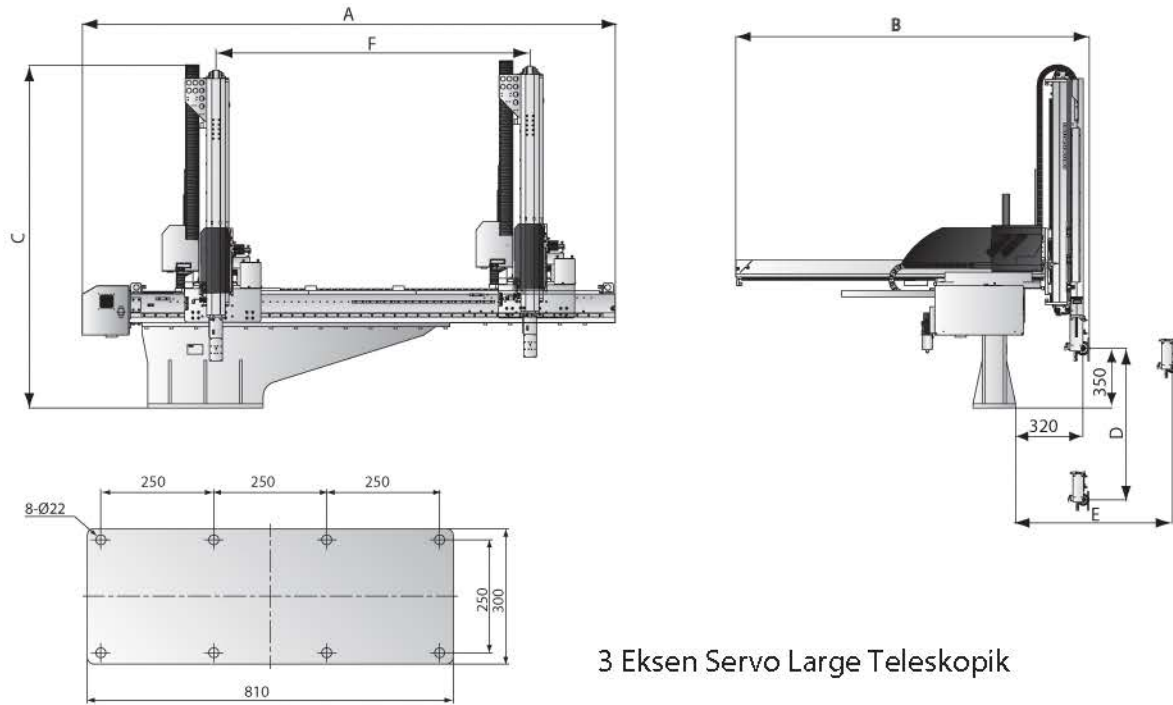

3 Eksen Servo Large Teleskopik

■ Özellikler

Model	ST3-700-1400	ST3-900-1600	ST3-1100-1800
Enjeksiyon Makinesi (Ton)	100 ~ 200	200 ~ 300	300 ~ 450
Traverse Strok (mm)	1400	1600	1800
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)	500	700	900
Dikey Eksen Stroku (mm)	700	900	1100
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)	3	5	5
Kalıp İçi Min. Süre (sn)	2.5	2.7	3
Min. Çevrim Süresi (sn)	7	8	8.5
Çalışma Basıncı (bar)	4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6
Hava Sarfıyatı (NI/Çevrim) *	4	4	4
Ağırlık (kg)	260	270	300
Ölçüler	A	2450	2550
	B	1300	1860
	C	1850	2290
	D	700	1100
	E	1400	1800

1) * : Vakum cihazı için maks. hava tüketimi 60 NI/dk.dir.

2) : Enerji gereksinimi 1Φ,100-240 V, 50/60 Hz.

Model	ST3-700-1400T	ST3-700-1400HT	ST3-900-1600T	ST3-900-1600HT
Enjeksiyon Makinesi (Ton)	100 ~ 200	100 ~ 200	200 ~ 300	200 ~ 300
Traverse Strok (mm)	1400	1400	1600	1600
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)	480	480	680	680
Dikey Eksen Stroku (mm)	700	700	900	900
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)	3	3	3	3
Kalıp İçi Min. Süre (sn)	2.1	0.8	2.3	1
Min. Çevrim Süresi (sn)	6	4.3	6.2	4.5
Çalışma Basıncı (bar)	4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6
Hava Sarfıyatı (NI/Çevrim) *	4	4	4	4
Ağırlık (kg)	240	240	260	260
Ölçüler	A	2450	2300	2300
	B	1300	1540	1540
	C	1250	1370	1370
	D (max)	690	890	890
	E (max)	700	900	900
	F (max)	1400	1600	1600

1) * : Vakum cihazı için maks. hava tüketimi 60 NI/dk.dir.

2) : Enerji gereksinimi 1Φ,100-240 V, 50/60 Hz.

ST3 Serisi

■ Özellikler

Model	ST3-1200 -1800MT	ST3-1300 -2000MT	ST3-1400 -2000MT	ST3-1500 -2200MT
Enjeksiyon Makinesi (Ton)	300 ~450	450 ~650	450 ~ 650	650 ~ 850
Traverse Strok (mm)	1800	2000	2000	2200
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)	800	800	900	900
Dikey Eksen Stroku (mm)	1200	1300	1400	1500
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)	10	10	10	15(20)
Kalıp İçi Min. Süre (sn)	4	4.3	4.3	4.5
Min. Çevrim Süresi (sn)	9	9.5	9.5	10
Çalışma Basıncı (bar)	4~6	4~6	4~6	4~6
Hava Sarfıyatı (Nl/Çevrim) *	6	6	6	6
Ağırlık (kg)	480	510	530	560
Ölçüler	A	2847	3047	3247
	B	1617	1617	1717
	C	1790	1840	1940
	D(max)	1200	1300	1500
	E(max)	1155	1155	1255
	F(max)	1800	2000	2200

1) * : Vakum cihazı için maks. hava tüketimi 60 Nl/dk.dir.

2) : Enerji gereksinimi 1Φ,100-240 V, 50/60 Hz.

Model	ST3-1600 -2200MT	ST3-1800 -2400MT	ST3-2200 -3000MT
Enjeksiyon Makinesi (Ton)	650~ 850	850~ 1600	1600~ 2400
Traverse Strok (mm)	2200	2400	3000
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)	1000	1200	1400
Dikey Eksen Stroku (mm)	1600	1800	2200
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)	15(Max 20)	15(Max 20)	15(Max 20)
Kalıp İçi Min. Süre (sn)	4.5	4.8	5
Min. Çevrim Süresi (sn)	10	10.5	11
Çalışma Basıncı (bar)	4~6	4~6	4~6
Hava Sarfıyatı (Nl/Çevrim) *	6	6	6
Ağırlık (kg)	580	630	680
Ölçüler	A	3247	3447
	B	1817	2017
	C	1990	2090
	D(max)	1600	1800
	E(max)	1355	1555
	F(max)	2200	2400

1) * : Vakum cihazı için maks. hava tüketimi 60 Nl/dk.dir.

2) : Enerji gereksinimi 1Φ,100-240 V, 50/60 Hz.

Model		ST3-1800-2400LT	ST3-2000-2800LT
Enjeksiyon Makinesi (Ton)		850 ~ 1400T	1400 ~ 1800T
Traverse Strok (mm)		2400	2800
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)		1340	1500
Dikey Eksen Stroku (mm)		1800	2000
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)		40(60)	40(60)
Kalıp İçi Min. Süre (sn)		3.0	3.2
Min. Çevrim Süresi (sn)		18	19
Çalışma Basıncı (bar)		4 ~ 6	4 ~ 6
Hava Sarfıyatı (Nl/Çevrim) *		8	8
Ağırlık (kg)		920	950
Ölçüler	A	3800	4200
	B	2500	2650
	C	2400	2500
	D (max)	1800	2000
	E (max)	1750	1900
	F (max)	2400	2800

1) * : Vakum cihazı için maks. hava tüketimi 60 NI/dk.dir.

2) : Enerji gereksinimi 1Φ,100-240 V, 50/60 Hz.

Model		ST3-2200-3000LT	ST3-2600-3200LT	ST3-3000-3400LT
Enjeksiyon Makinesi (Ton)		1800 ~ 2400T	2400 ~ 3000T	3000 ~ 3600T
Traverse Strok (mm)		3000	3200	3400
Kalıp İçi Eksen Stroku (mm)		1500	1660	1820
Dikey Eksen Stroku (mm)		2200	2600	3000
Maks. Yük (tutucular dahil) (kg)		40(60)	40(60)	40(60)
Kalıp İçi Min. Süre (sn)		3.5	4.0	4.5
Min. Çevrim Süresi (sn)		20	25	28
Çalışma Basıncı (bar)		4 ~ 6	4 ~ 6	4 ~ 6
Hava Sarfıyatı (Nl/Çevrim) *		8	8	8
Ağırlık (kg)		990	1010	1080
Ölçüler	A	4400	4600	4800
	B	2650	2820	2980
	C	2600	2800	3000
	D (max)	2200	2600	3000
	E (max)	1900	2050	2250
	F (max)	3000	3200	3400

1) * : Vakum cihazı için maks. hava tüketimi 60 NI/dk.dir.

2) : Enerji gereksinimi 1Φ,100-240 V, 50/60 Hz.




Makine Yanı Düz Konveyör

SCI-300W-2000L



SCI serisi düz konveyörler, hafif ve sağlam extrüde alüminyum profilleri ve invertör kontrolü sayesinde hızı ayarlanabilen yapısı ile makine&robot ürün otomasyonunu tamamlayan bir parçadır.

İstenildiği takdirde robot ile senkronize çalışarak üretim verimliliği artırılabilir.

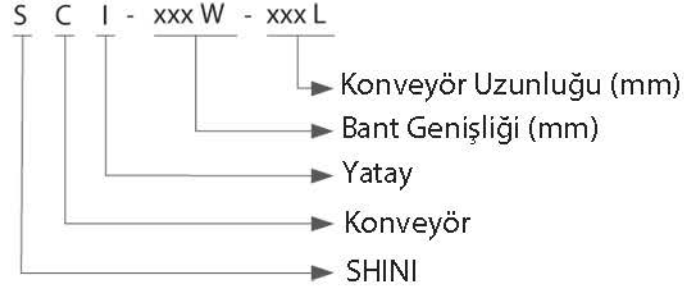


- Alüminyum alařımlı ve kumlanmış profillerden üretilen sağlam ve řık gövde
- Yüksek kalitede, řık görünlümlü ve aşınmaya dayanıklı PVC bant
- El volanları ile kolaylıkla ayarlanabilen yükseklik
- Universal hareket edebilen frenli tekerlekler
- Potansiyometre ile kolaylıkla yapılabilen hız ayarı
- İster robotla birlikte ister ayrı olarak çalışabilme imkânı



Model	SCI - 200W	SCI - 300W	SCI - 400W	SCI - 500W	SCI - 600W
Bant Geniřlięi W (mm)	200	300	400	500	600
Konveyör Uzunluęu L(mm)	2000 / 3000 / 4000 / 6000				
H1 Yükseklięi (max. ,mm)	1000 ~ 1600				
H2 Yükseklięi (min. ,mm)	700 ~ 1000				
Tařıma Kapasitesi (kg)	20 (Uniform)				
Maks. Hız (mt/dk)	12				
Bant Malzemesi	Malzeme : PVC / Kalınlık: 2mm / Renk : Yeřil Çalışma Sıcaklıęı : -10 °C , +80 °C / Statik Free Aşınmaya Dayanıklđ / Yaędan Etkilenmez				
Güç	AC220V ± 10V 50/60Hz				
Motor Gücü (W)	60				

VIRGINIO NASTRI KONVEYÖR

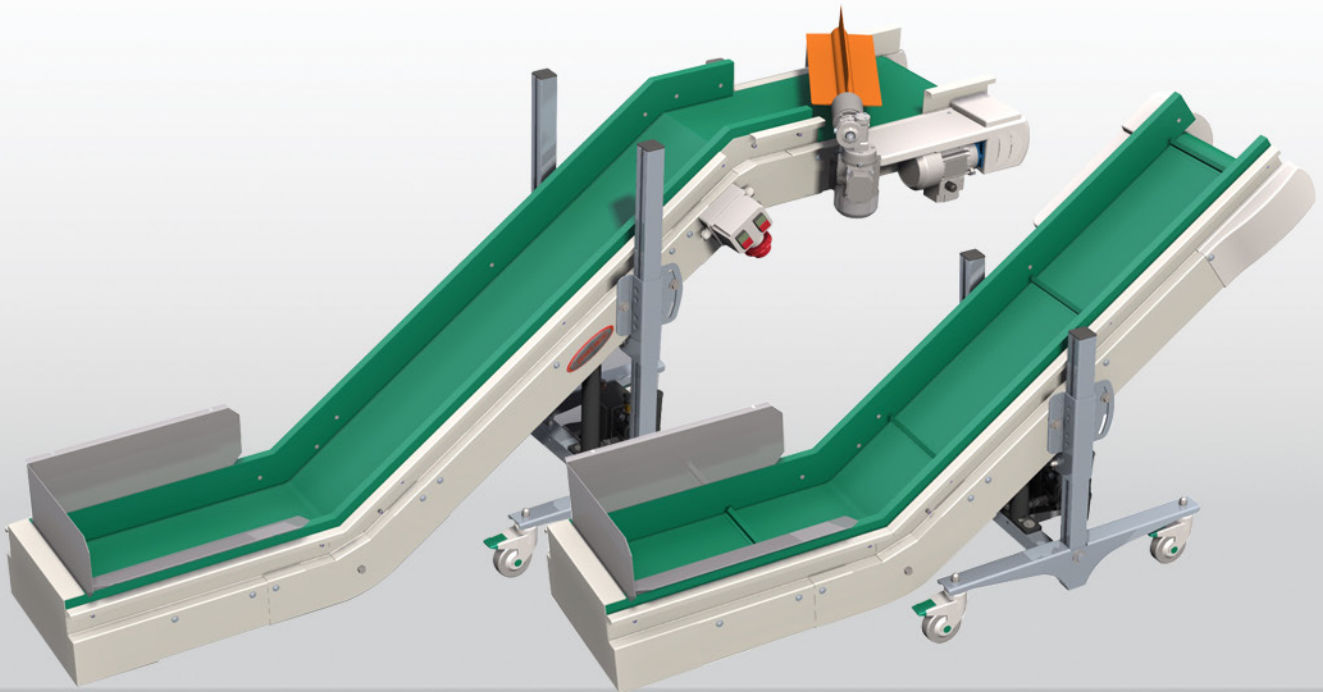

CBD/8


CB/2

CBD Serisi Z Tipi Konveyör




virginio nastri

İtalyan Virginio Nastri tarafından üretilen, CBD Serisi Z tipi konveyörler, enjeksiyon makinesinden düşen ürünlerin, makine yanındaki diğer bir bölgeye veya kutuya taşınması amacı ile kullanılırlar. Üretim şartlarına bağlı olarak makine altına dik veya makineye paralel yerleştirilebilirler. Standart olarak sunulan SAP tipi yolluk ayırma aparatı kullanımı ile yolluk ve ürünlerin ayrılması da yapılabilir.

- » Ayarlanabilir yolluk ayırıcı sistemi
- » Hidrolik krika ile yükseklik ayarı
- » Kaymaz yeşil-PVC bant
- » 95 mm yüksekliğinde, polizene malzemeden üretilmiş kenar duvarları
- » Çift taraflı kullanılabilen ürün besleme ağzı (paslanmaz çelik)
- » RAL 910 şase boyası
- » 4 mt/dk konveyör hız
- » 0,25 kW motor gücü
- » Elektrik besleme: 3 faz, 400/415 V, 50 Hz

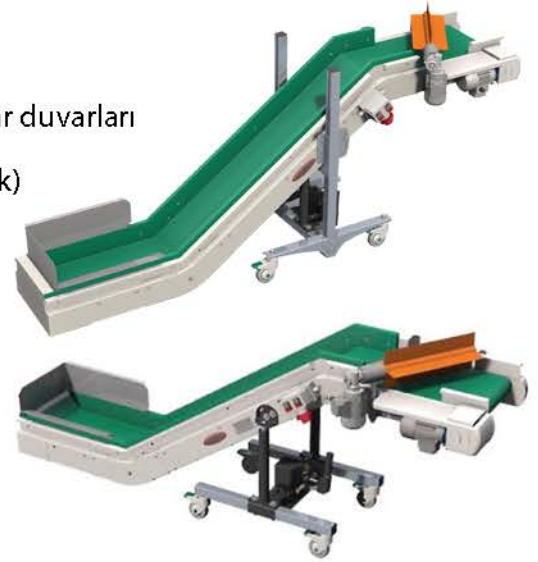

MODEL	CBD/7	CBD/8	CBD/9	CBD/10	CBD/11	CBD/12
A	700	700	700	700	700	700
B	1300	1300	1300	1800	1800	1800
C	750	750	750	750	750	750
D	250	320	450	250	320	450
E	366	436	566	366	436	566
F	698	775	911	698	775	911
G	505	575	705	505	575	705
H	826	826	826	1067	1067	1067
I	893	893	893	1134	1134	1134
L	282	282	282	236	236	236
M	337	337	337	291	291	291
N	57	57	57	11	11	11
O	738	738	738	1082	1082	1082
P	2640	2640	2640	3049	3049	3049
Kg	149	158	174	161	171	189

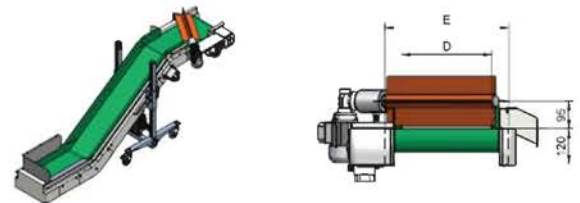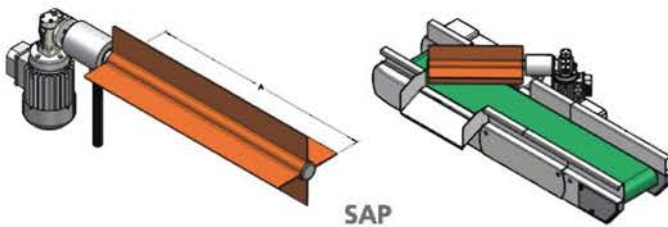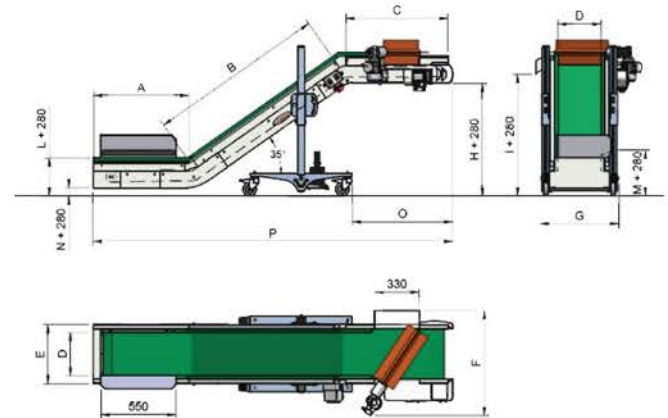


MODEL	SAP/1	SAP/2	SAP/3	SAP/4	SAP/5
A	350	400	460	570	660
Bant Geniřlięi	170-220	250-300	320-370	400-450-500	500-600
Kg	8,8	9,1	9,4	9,9	10,3

CB Serisi L Tipi Konveyör

virginio nastri

İtalyan Virginio Nastri tarafından üretilen CB serisi L tipi konveyörler, enjeksiyon makinesinden düşen ürünlerin, makine yanındaki bir bölgeye veya kutuya taşınması amacı ile kullanılırlar. Üretim şartlarına bağlı olarak makine altına dik veya makineye paralel yerleştirilebilirler. Opsiyonel olarak sunulan SAR tipi yolluk ayırma aparatı kullanımı ile yolluk ve ürünlerin ayrılması da yapılabilir.

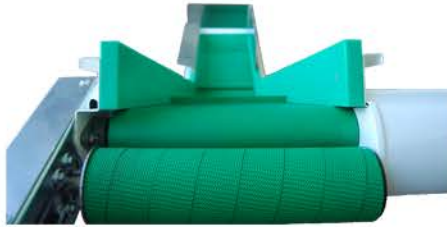



CB/5 + SAR/3



CB/2

- » Ayarlanabilir yolluk ayırıcı sistemi
- » Hidrolik krik o ile yükseklik ayarı
- » Kaymaz yeşil-PVC bant
- » 95 mm yüksekliğinde, polizene malzemeden üretilmiş kenar duvarları
- » Çift taraflı kullanılabilen ürün besleme ağızı (paslanmaz çelik)
- » RAL 910 şase boyası
- » 4 mt/dk konveyör hız
- » 0,25 kW motor gücü
- » Elektrik besleme: 3 faz, 400/415 V, 50 Hz

Ç	CB/1	CB/2	CB/3	CB/4	CB/5	CB/6
A	700	700	700	700	700	700
B	1300	1300	1300	1800	1800	1800
C	250	320	450	250	320	450
D	366	436	566	366	436	566
E	575	645	775	575	645	775
F	505	575	705	505	575	705
G	915	915	915	1107	1107	1107
H	361	361	361	267	267	267
I	418	418	418	324	324	324
L	138	138	138	44	44	44
M	323	323	323	601	601	601
N	1894	1894	1894	2304	2304	2304
Kg	110	116	126	122	128	140

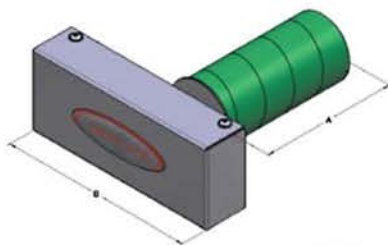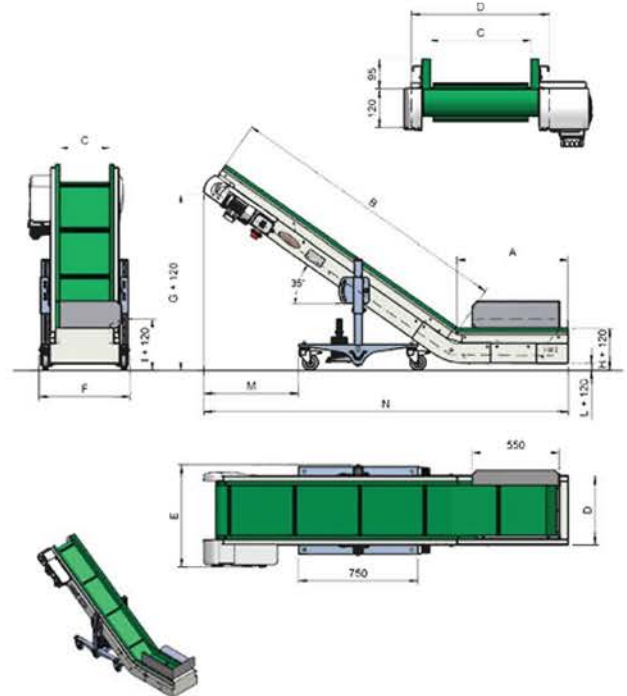

SAR



MODEL	SAR/1	SAR/2	SAR/3	SAR/4
A	215	295	365	495
B	304	304	304	304
Bant Geniřlięi	170-220	250-300	320-370	400-450-500
Kg	4,8	5	5,2	5,5