DPT-25 MANUEL TRANSPALET

DAİMA
Move The Future



- 2500 Kg Ağırlık Kapasitesi
- Yenilikçi ve Modern Tasarım
- Üstten Açılabilir Döküm Galvaniz Pompa
- ST-52 Sacdan Üretilmiş Şase

***Şase destek tekeri standard olarak sunulmuştur.**

DPT Serisi transpaletler depolamada elle yapılacak istiflemelerde en önemli yardımcılardır. Dar alanlarda hızlı bir şekilde ürünlerin elleçlenmesini sağlarlar.



DESTEK
TEKERİ



POMPA, İNDİRME
VALFİ




ÇELİK
ŞASE




3 BOYUTLU
KOL

DAİMA
Move The Future

www.daimaliift.com
+90 216 5091515 (pbx)
info@daimaliift.com

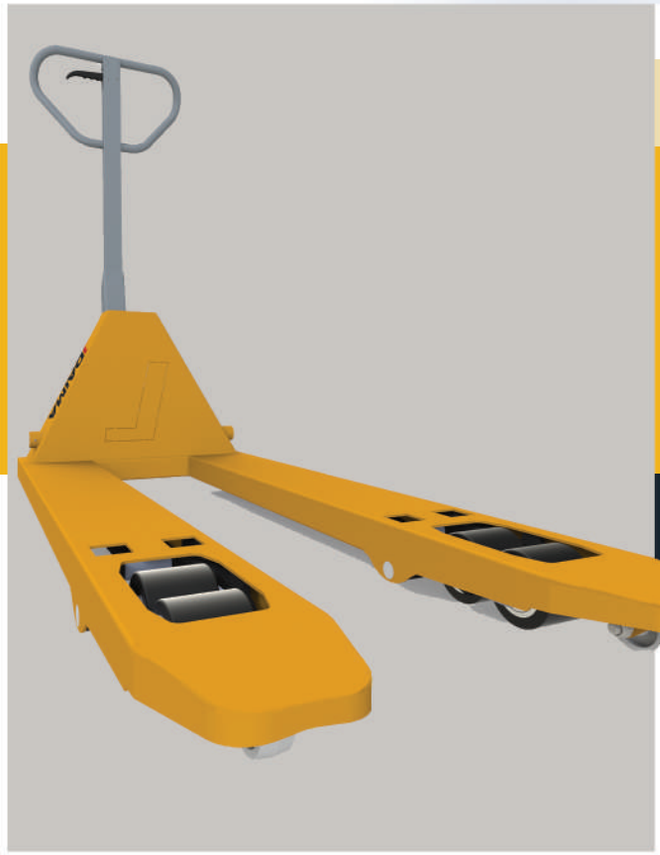

DPT-25 MANUEL TRANSPALET

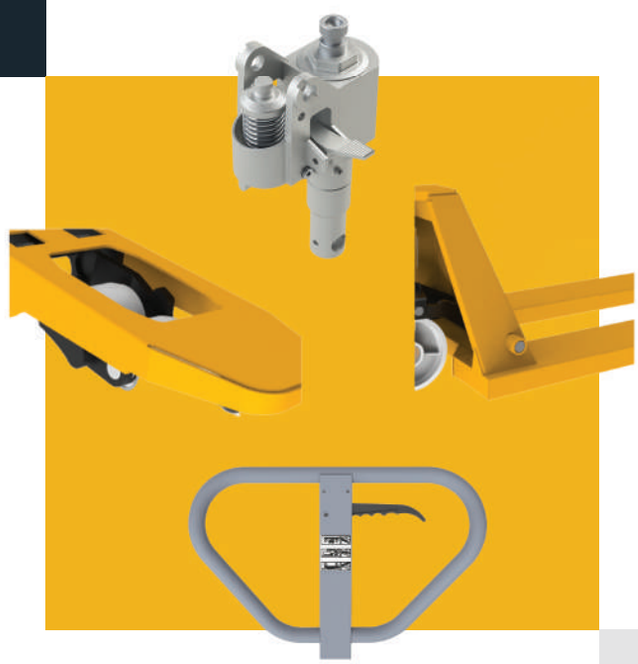

01 Sürüş

210 derece dönüş yarıçapı ile kolay manevra sağlar. Aynı zamanda tüm dönüş noktaları yağlanmış olan bu sistem, kolay ve mükemmel bir manevra sunar.

02 Boya Kalitesi

Boya kalitesi statik toz boya ve fırınlama yapıldığından uzun süre dayanır ve zemini pürüzsüzdür.

03 Kontrollü Güç

Ayakla indirme valfi güvenli ve rahat bir şekilde yükü indirmeye yardımcı olur.

04 Dayanıklılık

Yüksek kaliteli ST52- dövme çelikten bükülmüş şasesi ve çift taraflı şase desteği sayesinde ağır iş tipi çalışmalara uygundur.

05 Tasarım

Geniş 3 boyutlu tutma yeri sayesinde konforlu ve kolay bir operasyon sağlar.

*Yükü kaldırırken kolu aşağı doğru tutun.
*Yükü indirirken kolu yukarı kaldırın.
*Çekme veya itme yaparken kolu düz tutun.

Koruma

Mükemmel kompakt pompa dizaynı ve yüksek basınçlı destek valfi dayanıklılığı sağlar ve aşınmayı önler.



Bir bakışta tüm avantajlar:

- Ergonomik ve 3 boyutlu kumanda elemanı
- Daha az güç gereksinimi için en uygun şekle getirilmiş hidrolik
- Sağlam malzemeler ve işleme sayesinde uzun ömürlü
- Kalıcı olarak yağlanmış bağlantılar sayesinde bakım gerektirmez
- Özellikle hassas indirme için özel indirme valfi

Ne tip bir istifleyiciye ihtiyacınız var?



01 Açık Palet


Eğer bu tip bir palet kullanıyorsanız her türlü istif makinesi ile çalışabilirsiniz.


Kapalı Palet 02

Eğer bu tip bir kapalı palet kullanıyorsanız istif makinesi alırken dikkatli olmanız gerekir. Çünkü sadece straddle tipi veya alt destek ayakları olmadan ayna ve çatal yardımıyla çalışan istif makineleri kullanabilirsiniz.

03 Hangi lastik seçilmeli?

Poliamid lastikler, uzun ömürlüdür ve kolay kullanım sağlar. Poliüretan lastikler, yere daha sıkı tutunur ve sessiz çalışır.
Kauçuk lastikler, daha sessiz çalışır. Operasyon ve hareketi zorlaştırır.

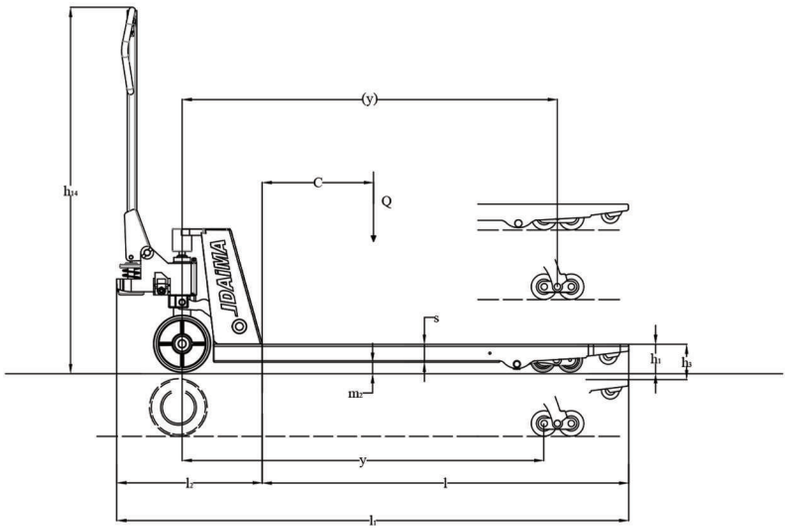

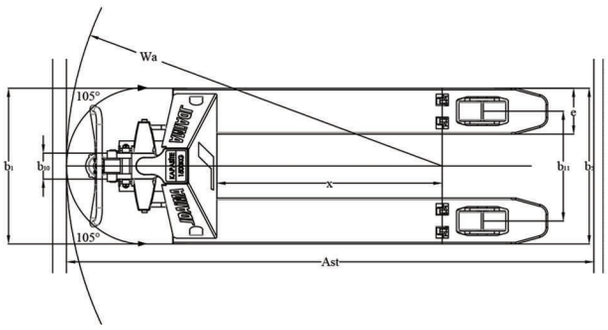

VDI 2198 Uyarınca Teknik Veriler

Tanımlama	1.1	Üretici (kısa tanım)		Daima İstif Makinaları
	1.2	Üreticinin model tasarımı		DPT-25
	1.3	Yakıt tipi		Elle Yapılan
	1.4	Operasyon tipi(Manuel,Yaya,Ayakta,Oturarak		Elle Yapılan
	1.5	Taşıma Kapasitesi/Yük	Q t	2,5
	1.6	Yük Merkezi	c mm	500
	1.7	Ayna ve ön Aks arası mesafe	x mm	795
	1.8	Dingil mesafesi	h mm	870
Ağırlıklar	2.1	Kendi ağırlığı	kg	68
	2.2	Yük ile aks yükü ön/arka	kg	625/1.875
	2.3	Aks yükü yüksüzön/arka	kg	18/46
Tekerlekler/yürüyen aksam	3.1	Lastikler		
	3.2	Lastik boyutu , ön	mm	Ø 180 x 50
	3.3	Lastik boyutu , arka	mm	Ø 82 x 70
	3.4	Tekerler, miktarı ön/arka (x = sürüş tekerleri)		2/4
	3.5	Ön tekerler arasındaki mesafe	b_{10} mm	74
	3.6	Arka tekerler arasındaki mesafe	b_{11} mm	455
Temel ölçümler	4.1	Kaldırma yüksekliği	h_3 mm	110
	4.2	Sürüş konumunda iken Kumanda kolunun yüksekliği min./maks.	h_{14} mm	1185
	4.3	Operatör yüksekliği (açık asansör)	h_{12} mm	195
	4.4	Yüksekliği indirilmiş	h_{13} mm	85
	4.5	Çatal dahil uzunluk	l_1 mm	1535
	4.6	Çatal hariç uzunluk	l_2 mm	370
	4.7	Toplam genişlik	b_1/b_2 mm	540
	4.8	Çatal ölçüsü	s/e/l mm	50 / 155 / 1165
	4.9	Çatal dış mesafesi	b_5 mm	540
	4.10	Şasenin yerden yüksekliği	m_2 mm	30
	4.11	1000 x 1200 enine paletle, çalışma koridoru genişliği (Ast)	Ast mm	1700
	4.12	800 x 1200 uzunlamasına paletle, çalışma koridoru genişliği (Ast)	Ast mm	1700
	4.13	Dönüş yarıçapı	W_a mm	1290
Performans verileri	5.1			

Sultanbeyli'de bulunan üretim tesisimiz sertifikalıdır(ISO 9001, 14001, 45001).
Daima İstif Makinaları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur(CE).

DAİMA Move The Future

Akşemsettin Mah. Su Kenarı Cad. No:11/A
34925 Sultanbeyli
İstanbul TÜRKİYE

+90 216 5091515 (pbx)

www.daimalift.com
info@daimalift.com