



WDM 200

WDM 200 Tek Pompa, Pistonlu Poliüretan Hotmelt Dram Eritici Tankı. Profil (Mdf, Ahşap, Alüminyum, Kompozit ve Pvc) malzemelerin kaplamasında kullanılan Poliüretan Sıcak Tutkal Eritme Makinesi .

WDM 200 TEKNİK ÖZELLİKLER


Kullanılan Tutkal	Poliüretan Tutkal
Kaplanan Malzeme	Mdf, PVC, Alüminyum, Kompozit, Ahşap
Kaplanan Folyo Türü	PVC, Pp, Cpl, Mebran, Finiş folyo türleri
Pompa Türü	Dişli Tutkal Pompası
Pompa Gücü	20 cc (16 litre/saatte)
Tutkal Eritme Kapasitesi	200 litre/saat
Tutkal Alma Kapasitesi	200 kg.
Isıtma Gücü	16 kW
Motor Gücü	0,75 AC Motor, Dijital İnvörtör kontrollü.
Frekans	50 Hr
Voltaj	380 V
Makine Ölçüleri	520x1200x2000 mm
Makine Ağırlığı	680 kg
Ral Kodu	RAL 3000/7035

WDM 200 Drum Melter

WDM 200 Drum Melter single pump, double piston Polyurethane hotmelt drum melter.

WDM 200 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type Of Adhesive	Polyurathane hot melt adhesive
Type Of Profile To Be Wrapped	PVC, MDF and Aluminium
Type Of Foil	PVC, CPL , PP and Finish Foil
Pump Type	Gear Glue Pump
Pump Power	20 cc (80 kg/h)
Glue Melting Capacity	200 l/h
Glue Removal Capacity	200 kg.
Total Power	16 kW
El.motor Power	0,75 kW AC-g geared motor, controlled by digital frequency invertor.
Main Voltage	380 V
Frekans	50 Hz
Pressure Air	6-8 bar
Machine Dimentions	520x1800x2000 mm
Weight	680 kg
Machine Colour	RAL 3000/7035

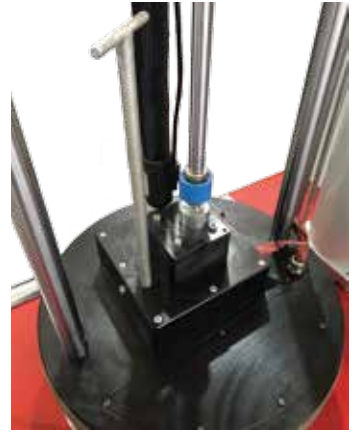

WDM 200 – Станок для разплава клея с поршень

WDM 200 – Плавильная система для термоплавого клея ПУР Хотмелта с поршень, для нанесения клея на PVC, CPL ,PP и Finish Foil .

WDM 200 Техничская Характеристика

Используемый клей	Полиуретан Хотмелт
Тип покрываемого профиля	ПВХ , Алюминий и МДФ
Тип покрывающей плёнки	PVC, CPL ,PP and Finish Foil
Тип насоса	Шестеренный клеевой насос
Мощность насоса	20 cc (80 л/ч)
Плавильность клея	80 л/ч
Емкость клея	80 кг.
Мощность нагрева	16 кВт
Мощность двигателя	0,75 кВт AC мотор с управления на цифровой частотный инвертор
Стандартная частота	50 Гц
Напряжение:	380 Вольт
Давление воздуха:	6-8 бар
Размеры Машины	520x1800x2000 mm
Вес	680 кг
Цвет машины	RAL 3000/7035

WDM 200 المصهر

WDM 200
خزان مصهر بمضخة واحدة , كباس مزدوج لخزان الصهر للبوليبوريثين الساخن

WDM 200 المواصفات الفنية

نوع اللاصق	مادة لاصقة تذوب ساخنة من مادة البوليبوريثين
نوع الملف الشخصي المراد تغليفه	و الليمينيوم PVC و MDF
نوع مادة الفويل	PVC و Foil و المحضر PP و CPL و PVC
نوع المضخة	مضخة جير جلو
قوة المضخة	(سم مكعب) 80 كجم / ساعة 20
قدرة ذوبان اللاصق	لتر / ساعة 20
قدرة ازالة اللاصق	كجم واط 20
kW الطاقة الاجمالية 12	كيلو واط 16
El قوة المحرك	كيلو واط محرك موجه بالتيار المتردد , يتم التحكم فيه بواسطة عاكس تردد رقمي 0.75
الجهد الرئيسي	فولط 380
فريكانس	ه ز 50
ضغط الهواء	بار 6-8
ابعاد الالة	520ممx1800x2000
الوزن	كيلو جرام 750
لون الاله	RAL 3000/7035

**WRAP GROUP
MACHINE**

FERHATPAŞA, AYTAŞI SOK.
NO: 18 ATAŞEHİR 34888
İSTANBUL / TURKEY

M : +90 532 765 54 44
T : +90 216 471 70 07

E : INFO@WRAPMAKINA.COM
E : NIYAZI@WRAPMAKINA.COM



WRAPMAKINA



WRAPMAKINA

WRAPMAKINA.COM