



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE



PİTON GROUP KİMDİR?

Piton Group çatısının altında çeşitli birbirlerini destekleyen sektörlerle hitap etmekteyiz. Makine İmalat, Bilişim Pazarlama, e-Ticaret, Rent a Car ve Galerıcılık Sektörlerinde büyük çalışmalarımız mevcuttur.

PİTON MAKİNA SANAYİ KİMDİR?

Piton Makina Sanayi genel sektör anlamında kaliteli hizmet ve yüksek performans vizyonu ile kısa zamanda çok büyük işler başaran bir firmadır. Geçmişten edinmiş olduğu profesyonel ticaret sistemiyle kurumsal bir etkiyle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen makine imalat ve pazarlama firmalarından birisidir. Piton Makine Sanayi 23 yıllık iş hayatı tecrübesi üzerine kurulmuş çevre teknolojileri, geri dönüşüm sistemleri, matbaa ve kurutma sistemleri üzerinde çalışan bir şirkettir.

Çalışmalarımız yüksek vizyon ve gelişime açık bir şekilde devam etmektedir. Bunun yanı sıra Dünya'da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli çözüm ortaklığı yaparak Türkiye'den Dünyaya üretimlerimiz devam etmektedir. 20 Kişilik uzman kadromuz iç ve dış piyasaya hizmet veren Piton Makine çeşitli sosyal sorumluluk yapan bir firmadır. Köklü bir ailenin devamından gelen ticaret ahlakı ve yüksek tecrübeler ile sizlere hizmet vermek bizim için onurdur.

PİTON MAKİNE SANAYİNİN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR NELERDİR?

Geri Dönüşüm ve Çevre Tasarrufu kapsamında Dikey ve Yatay olmak üzere kağıt, karton ve naylon presleme makinaların imalatını, ihracatını ve ithalatını gerçekleştirmektedir. P Serisi olarak adlandırdığımız yaklaşık 10 kalem ürünümüzle geri dönüşüm ve çevre sektörüne hitap etmekteyiz. Kurutma Sistemleri ismi altında Hammadde Kurutma Fırınları, Serigrafi sonrası Fiske Kurutma Fırınları ve Meyve Kurutma Fırınları imalatı gerçekleştirmektedir.

Reklam ve Promosyon kapsamında, Sıcak Baskı, Sıcak Klişe Baskı, Tampon Baskı ve Yıldız Baskı Makinalarını Havalı ve Hidrolik şekilde üretimini gerçekleştirmektedir. Geri Dönüşüm Sistemler, Kurutma Sistemler, Reklam ve Promosyon Üretim Cihazları anlamında piyasaya yön veren bir firma olarak hizmete devam edeceğiz. Sabır, emek ve yürek anlayışıyla yapacağımız ve yapmış olduğumuz icraatlarımız tüm Dünyaya nam salmaya devam ediyor. Dünyanın en hızlı ve en fazla geri dönüşüm makinaları ihracat yapan firmamız yurt içinde de hizmet vermeye devam edecektir. Üretici bir firma olmamızın vermiş olduğu avantajla uygun fiyat garanti kapsamında bizlerden detaylı şekilde teklif alabilirsiniz.

WHO IS PITON GROUP?

Under the roof of the Piton Group, we address various sectors that support each other. We have great works in Machinery Manufacturing, Informatics Marketing, e-Commerce, Rent a Car and Gallery Sectors.

WHO IS PITON MACHINERY INDUSTRY?

Piton Makina Sanayi is a company that has accomplished great things in a short time with its vision of quality service and high performance in the general sector. It continues to serve its customers with a corporate effect with the professional trading system it has acquired from the past. Piton Makine Sanayi is a company built on 23 years of business experience, working on environmental technologies, recycling systems, printing and drying systems. Our work continues with a high vision and openness to development. In addition to this, our production continues from Turkey to the World by making various solution partnerships in the world, especially with European countries. Piton Makine, with its expert staff of 20, serving the domestic and foreign market, is a company that carries out various social responsibility. It is an honor for us to serve you with the trade ethics and high experience that comes from the continuation of a well-established family.

WHAT ARE THE STUDIES DONE BY THE PITON MACHINE INDUSTRY?

Within the scope of Recycling and Environmental Saving, it manufactures, exports and imports vertical and horizontal paper, cardboard and nylon pressing machines. We appeal to the recycling and environmental sector with our approximately 10 pen products, which we call the P Series.

We manufacture Raw Material Drying Ovens, Fixed Drying Ovens After Screen Printing and Fruit Drying Ovens under the name of Drying Systems. Within the scope of Advertising and Promotion, we produce Hot Stamping, Hot Cliche Printing, Pad Printing and Gilding Printing Machines with Air and Hydraulic. We will continue to serve as a company that guides the market in terms of Recycling Systems, Drying Systems, Advertising and Promotional Production Devices. Our actions that we will do and have done with the understanding of patience, effort and heart continue to become famous all over the world. Our company, which exports the fastest and most recycling machines in the world, will continue to serve in the country. With the advantage of being a manufacturer company, you can get a detailed offer from us within the scope of reasonable price guarantee.

NEDEN BİZ? PİTON MAKİNA SANAYİ SEÇMENİZİN NEDENLERİNİ SİZLER İÇİN SIRALADIK;

WHY U.S? WE HAVE RANKED THE REASONS FOR YOU CHOOSING PITON MAKİNA INDUSTRY;



Yüksek performans ve kaliteli iş yapmaktayız. Amacımız ticaret yapmak ve yüksek fiyat sunmamaktır.
We do high performance and quality work. Our aim is to trade and not offer high prices.



Makine kullanım eğitim videoları ve birebir eğitimlerimiz mevcuttur.
We have machine usage training videos and one-on-one trainings.



Kullandığımız malzemeler ve yapılan işçilik temiz işçilik kapmasında geçmektedir.
The materials we use and the workmanship performed are within the scope of clean workmanship.



7/24 Yetkililerimize ulaşma imkanları ve gönül rahatlığıyla bir problemlere karşı alternatif çözüm durumu mevcuttur.
There is an alternative solution situation against a problem with the opportunity to reach the authorities 24/7 and with peace of mind.



İhtiyacınız olan tüm ürün ve hizmet durumlarında sürekli kendini geliştiren ve tecrübelere açık bir firmayız.
We are a company that constantly develops itself and is open to experience in all product and service situations you need.



Yılların verdiği tecrübe ile öncelikle sorun yaşamamanız için gerekli alt yapı çalışmalarımızı ve sistem kontrollerimizi her gün yapıyor ve daha kaliteli bir hizmet alabilmeniz için sürekli çalışıyoruz.
With years of experience, we do our necessary infrastructure works and system controls every day so that you don't have any problems, and we are constantly working so that you can get a better quality service.



İnteraktif ödeme koşulları ve imkanlarıyla girişimcilere bu konuda destek olmaktadır.
We support entrepreneurs in this regard with interactive payment terms and opportunities.



Verilen termin süresinde işlerimizin teslimleri gerçekleşmektedir.
Our works are delivered within the given deadline.



Problemlerle alakalı anında hızlı çözüm imkanlarımız mevcuttur.
We have instant solutions for problems.



Donanımlı ve profesyonel ekibimizle üretim ve servis hizmeti sağlamaktayız.
We provide production and service with our well-equipped and professional team.



1964'den beri vermiş olduğumuz imalat, satış ve üretim tecrübesiyle piyasaya yön vermeye devam ediyoruz.
We continue to shape the market with our manufacturing, sales and production experience since 1964.



Garantili ve arkasında durduğumuz makinalarımızın pazarlamalarını gerçekleştiriyoruz.
We carry out the marketing of our machines that are guaranteed and that we stand behind.



**ATIK ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM
PRESLER ve PARÇALAYICILAR**

**Waste Environment Recycling
Presses And Shredders**



P5 - PTN40

SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS

Yükseklik/Height	1.75 m
Genişlik/Width	1.50 m
Derinlik/Depth	0.73 m
Ağırlık/Weight	230 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	1.40 m
Güç Kaynağı/Power Supply	220 - 240 V
Motor	1.1 kW 13 Amp
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	Maksimum/Max. 5 Ton
Gürültü Düzeyi/Noise Level	72 dB


BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height	60 cm
Genişlik/Width	70 cm
Derinlik/Depth	62 cm
Ağırlık/Weight	40 kg
(kullanılan materyale bağlıdır)	
Çevrim Zamanları/Cycle Times	20 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI

LOADING GAPDIMENSIONS

Yükseklik/Height	0.490 m
Genişlik/Width	0.535 m
Derinlik/Depth	0.460 m

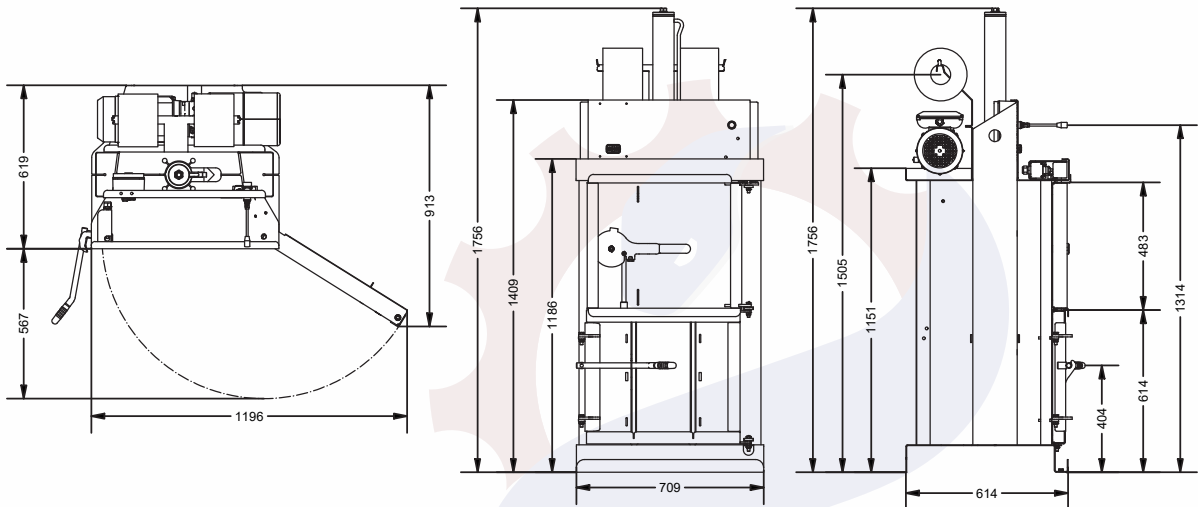

- * Makinelerimizde otomasyon (PLC) Sistem Fonksiyon Olarak Ekstra Ekelebilir.
- * Makinelerimizde Statik Boya İstenilirse Ekstra Eklenebilir.
- * Automation (PLC) System Function Can Be Added Extra In Our Machines.
- * Static Paint Can Be Added Extra In Our Machines If Desired.





P10 -PTN80

SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS


Yükseklik/Height	2.30 m
Genişlik/Width	1.07 m
Derinlik/Depth	0.73 m
Ağırlık/Weight	270 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	1.80 m
Güç Kaynağı/Power Supply	220 - 230 V (tek faz/single phase)
Motor	1.5 kW 13 Amp
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	Maksimum/Max.10 Ton
Gürültü Düzeyi/Noise Level	72 dB

BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height	0.700 m
Genişlik/Width	0.700 m
Derinlik/Depth	0.500 m
Ağırlık/Weight	75 kg
(kullanılan materyale bağlıdır)	
Çevrim Zamanları/Cycle Times	24 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI LOADING GAPDIMENSIONS

Yükseklik/Height	1 m
Genişlik/Width	0.700 m
Derinlik/Depth	0.500 m

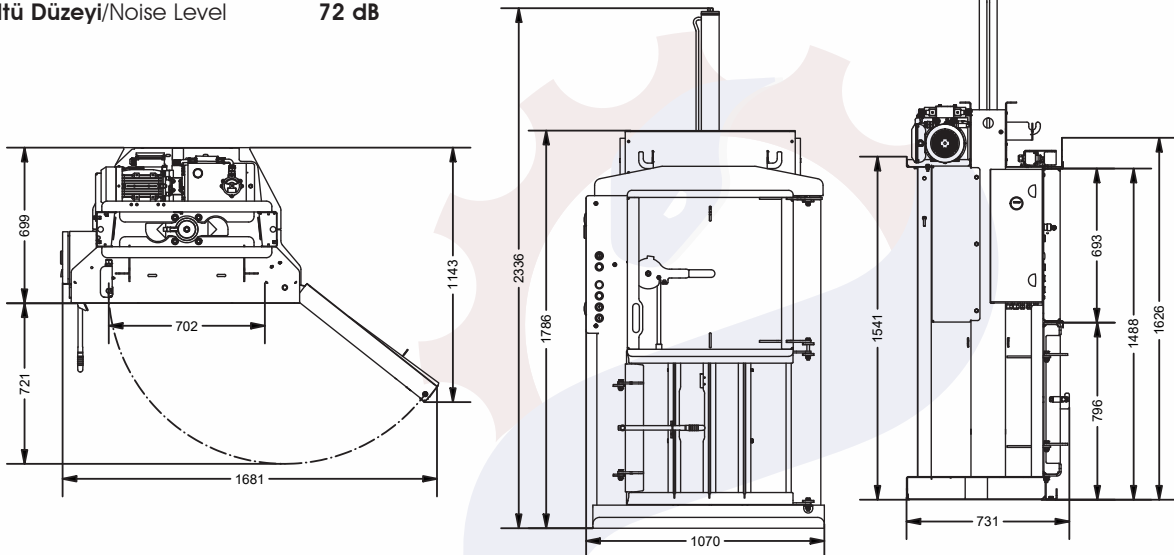



P10 -PTN80 PREMIUM

SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS




Yükseklik/Height	2.30 m
Genişlik/Width	1.07 m
Derinlik/Depth	0.73 m
Ağırlık/Weight	270 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	1.80 m
Güç Kaynağı/Power Supply	220 - 230 V (tek faz/single phase)
Motor	2.2 kW 13 Amp
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	Maksimum/Max.10 Ton
Gürültü Düzeyi/Noise Level	72 dB

BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height	0.700 m
Genişlik/Width	0.700 m
Derinlik/Depth	0.500 m
Ağırlık/Weight	800 kg (kullanılan materyale bağlıdır)
Çevrim Zamanları/Cycle Times	24 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI LOADING GAPDIMENSIONS

Yükseklik/Height	1 m
Genişlik/Width	0.700 m
Derinlik/Depth	0.500 m

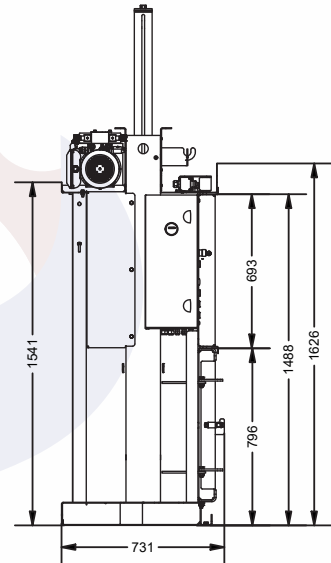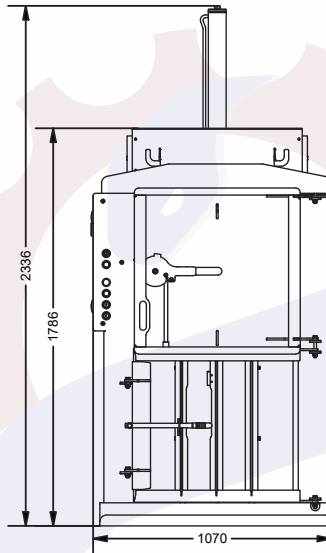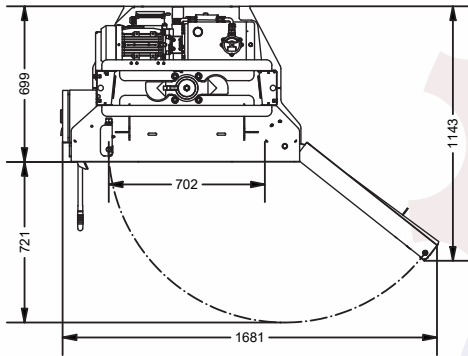



P20 - PTN150

SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS

Yükseklik/Height	2.85 m
Genişlik/Width	1.755 m
Derinlik/Depth	1.00 m
Ağırlık/Weight	780 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	1.955 m
Güç Kaynağı/Power Supply	380 V

Motor	2.2 kW 16 Amp
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	Maksimum/Max.20 Ton
Gürültü Düzeyi/Noise Level	74 dB


BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height	1.00 m
Genişlik/Width	1.00 m
Derinlik/Depth	0.80 m
Ağırlık/Weight	150 kg
(kullanılan materyale bağlıdır)	
Çevrim Zamanları/Cycle Times	34 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI

LOADING GAP DIMENSIONS

Yükseklik/Height	0.68 m
Genişlik/Width	0.120 m
Derinlik/Depth	0.800 m

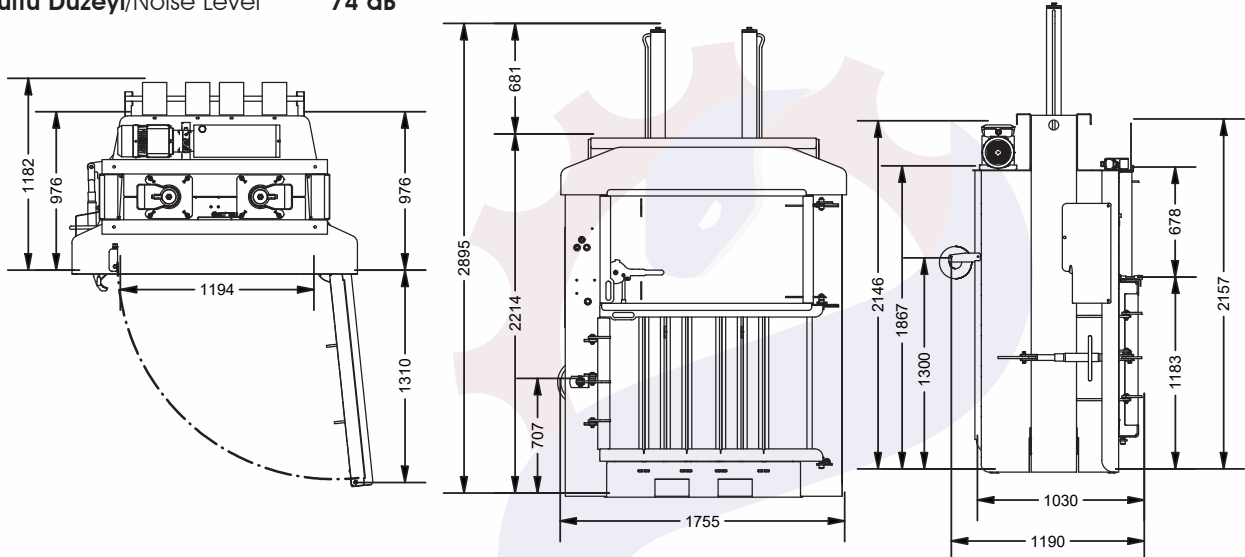



P20 - PTN150 PREMIUM

SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS

Yükseklik/Height	2.85 m
Genişlik/Width	1.755 m
Derinlik/Depth	1.00 m
Ağırlık/Weight	780 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	1.955 m
Güç Kaynağı/Power Supply	380 V

Motor	3 kW 16 Amp
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	Maksimum/Max.20 Ton
Gürültü Düzeyi/Noise Level	74 dB


BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height	1.00 m
Genişlik/Width	1.00 m
Derinlik/Depth	0.80 m
Ağırlık/Weight	1000 kg
(kullanılan materyale bağlıdır)	
Çevrim Zamanları/Cycle Times	34 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI

LOADING GAP DIMENSIONS

Yükseklik/Height	0.68 m
Genişlik/Width	0.120 m
Derinlik/Depth	0.800 m

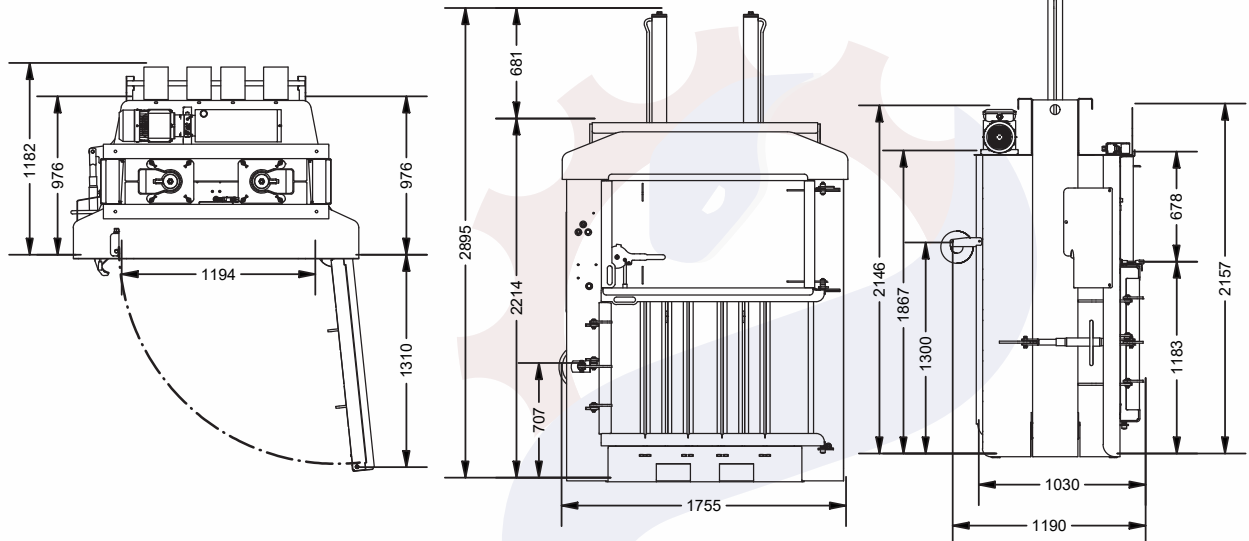



P30 - PTN250

SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS

Yükseklik/Height	2.90 m
Genişlik/Width	1.76 m
Derinlik/Depth	1.19 m
Ağırlık/Weight	985 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	2.250 m
Güç Kaynağı/Power Supply	220 - 240 V
Motor	3 kW 16 Amp
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	Maksimum/Max.30 Ton
Gürültü Düzeyi/Noise Level	74 dB


BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height	1.00 m
Genişlik/Width	1.20 m
Derinlik/Depth	0.80 m
Ağırlık/Weight	900 kg
(kullanılan materyale bağlıdır)	
Çevrim Zamanları/Cycle Times	34 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI

LOADING GAPDIMENSIONS

Yükseklik/Height	0.678 m
Genişlik/Width	1.200 m
Derinlik/Depth	0.800 m

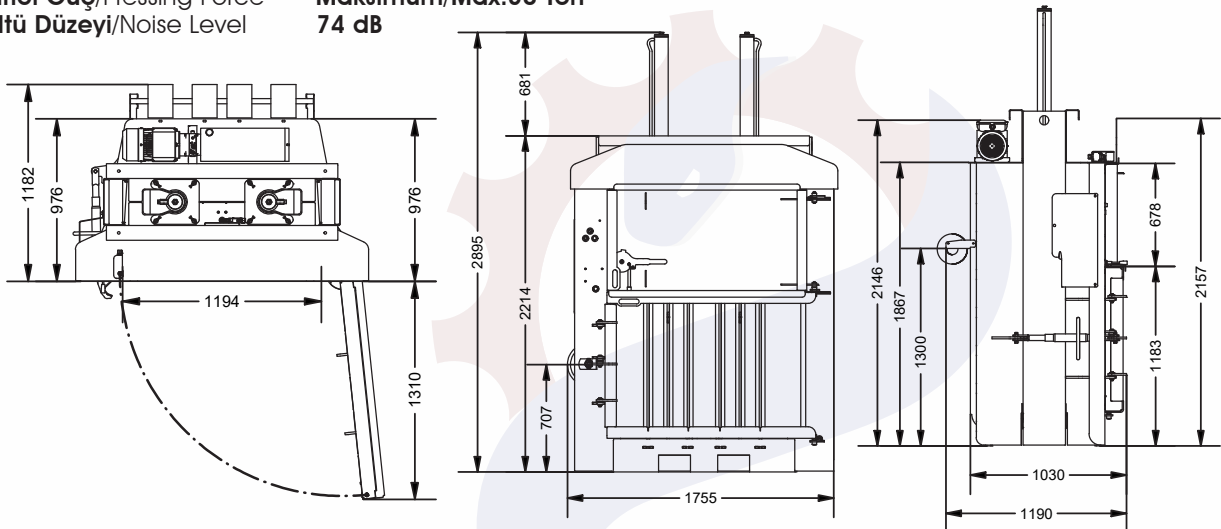



P30 - PTN250 PREMIUM

SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS

Yükseklik/Height	2.90 m
Genişlik/Width	1.76 m
Derinlik/Depth	1.19 m
Ağırlık/Weight	250 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	2.250 m
Güç Kaynağı/Power Supply	380 V
Motor	(tek faz/single phase)
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	3 kW 16 Amp
Gürültü Düzeyi/Noise Level	Maksimum/Max.30 Ton
	74 dB


BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height	1.00 m
Genişlik/Width	1.20 m
Derinlik/Depth	0.80 m
Ağırlık/Weight	1000 kg
	(kullanılan materyale bağlıdır)
Çevrim Zamanları/Cycle Times	34 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI

LOADING GAPDIMENSIONS

Yükseklik/Height	0.678 m
Genişlik/Width	1.200 m
Derinlik/Depth	0.800 m

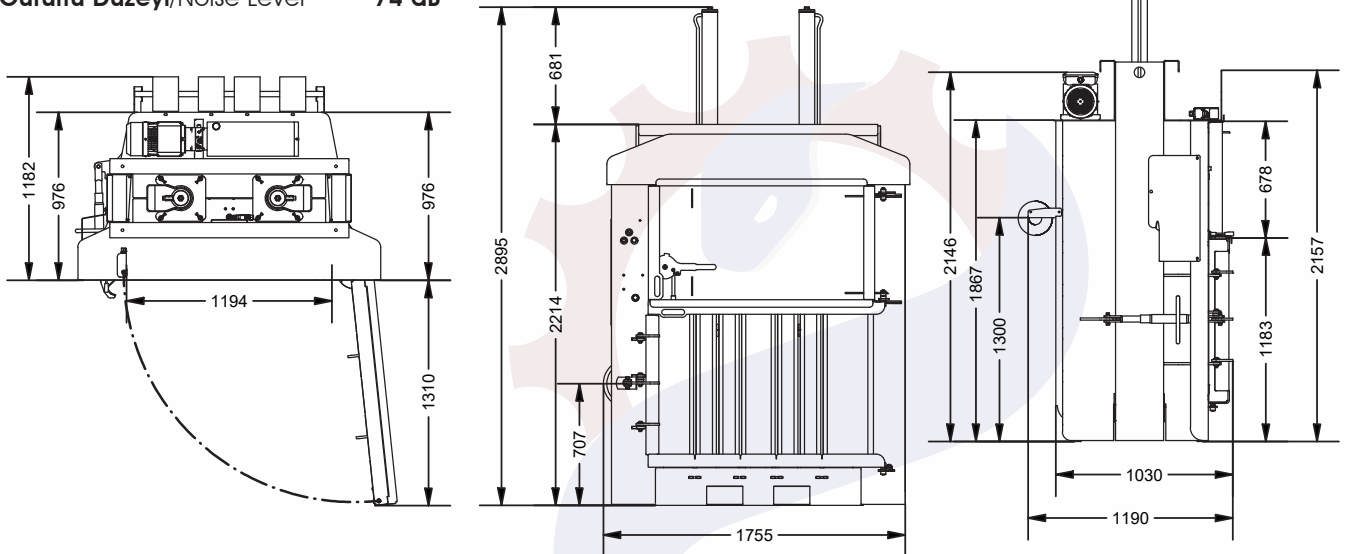



P50 - PTN450

SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS

Yükseklik/Height	2.89 m
Genişlik/Width	1.76 m
Derinlik/Depth	1.19 m
Ağırlık/Weight	1300 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	2.250 m
Güç Kaynağı/Power Supply	380 V

Motor	3 kW 16 Amp
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	Maksimum/Max.30 Ton
Gürültü Düzeyi/Noise Level	70 dB


BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height.	1.00 m
Genişlik/Width	1.20 m
Derinlik/Depth	0.80 m
Ağırlık/Weight	450-500 kg
(kullanılan materyale bağlıdır)	
Çevrim Zamanları/Cycle Times	34 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI

LOADING GAPDIMENSIONS

Yükseklik/Height	0.678 m
Genişlik/Width	1.200 m
Derinlik/Depth	0.800 m

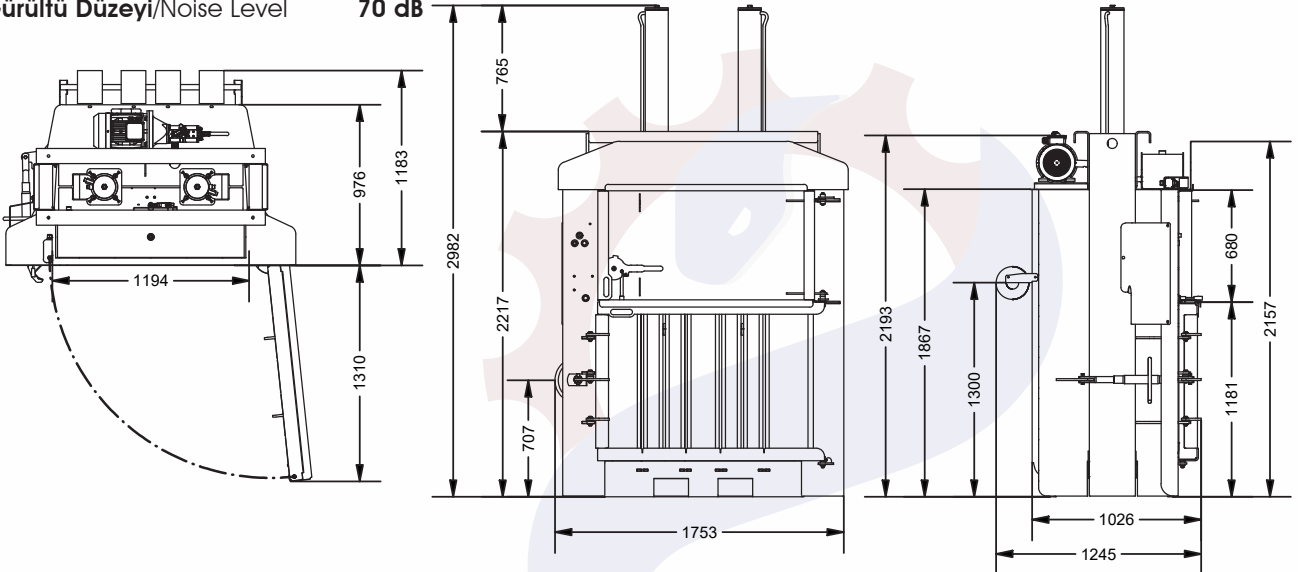



P50 - PTN450 PREMIUM

SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS

Yükseklik/Height	2.89 m
Genişlik/Width	1.76 m
Derinlik/Depth	1.19 m
Ağırlık/Weight	1300 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	2.250 m
Güç Kaynağı/Power Supply	380 V


Motor	3 kW 16 Amp
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	Maksimum/Max.30 Ton
Gürültü Düzeyi/Noise Level	70 dB

BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height.	1.00 m
Genişlik/Width	1.20 m
Derinlik/Depth	0.80 m
Ağırlık/Weight	450-500 kg
(kullanılan materyale bağlıdır)	
Çevrim Zamanları/Cycle Times	34 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI LOADING GAPDIMENSIONS

Yükseklik/Height	0.678 m
Genişlik/Width	1.200 m
Derinlik/Depth	0.800 m

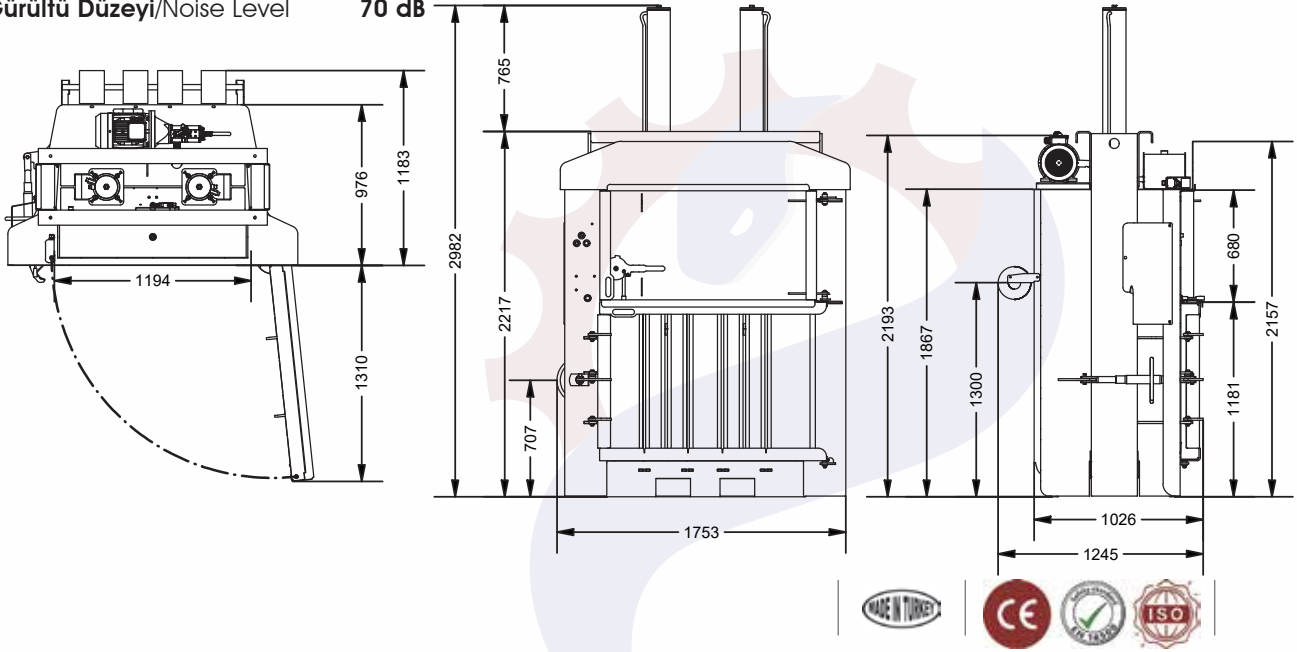



P65 - PTN650 PREMIUM

SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS

Yükseklik/Height	3.22 m
Genişlik/Width	2.10 m
Derinlik/Depth	1.525 m
Ağırlık/Weight	1650 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	2.50 m
Güç Kaynağı/Power Supply	380 V


Motor	7.5 kW 32 Amp
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	Maksimum/Max.60 Ton
Gürültü Düzeyi/Noise Level	74 dB

BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height.	1.11 m
Genişlik/Width	1.50 m
Derinlik/Depth	1.11 m
Ağırlık/Weight	650 kg
(kullanılan materyale bağlıdır)	
Çevrim Zamanları/Cycle Times	34 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI

LOADING GAP	DIMENSIONS
Yükseklik/Height	1.100 m
Genişlik/Width	1.500 m
Derinlik/Depth	1.100 m

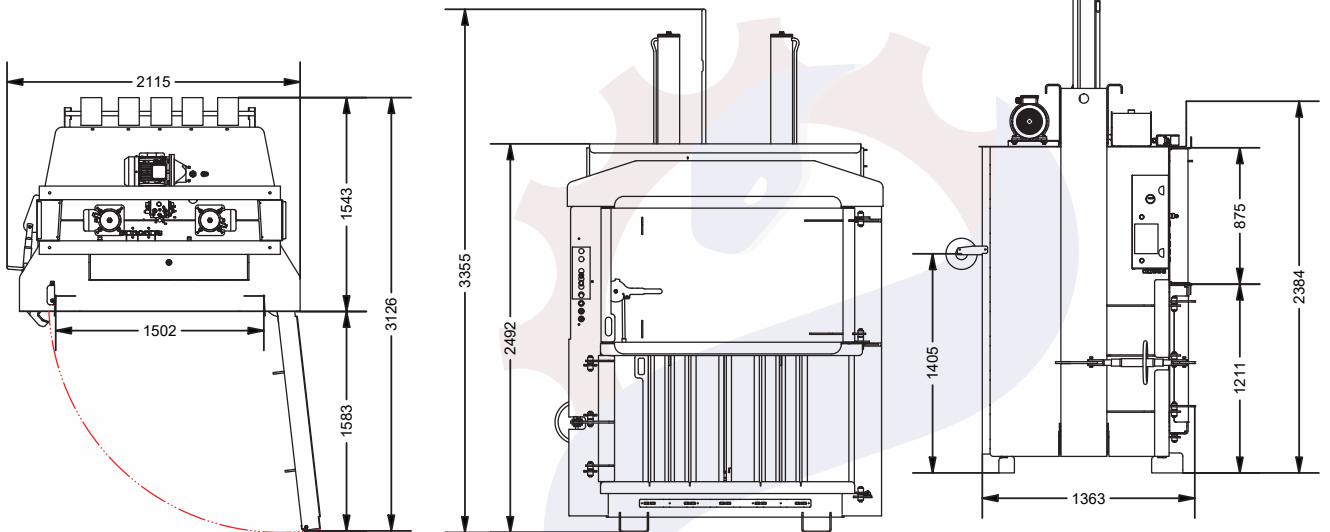



PTN30YTY

YATAY BALYA PRESİ MAKİNASI Horizontal Bale Press Machine

ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİ

Makina Baskı Gücü : 30 Ton
Elektrik Ve Enerji : 380v & 11 Kw
Besleme Haznesi : 100x75
Balya Ölçüsü G/Y/D : 75x85x140
Kartonda Ağırlık : 300-350 Kg
Plastikde Ağırlık : 200-250 Kg
Naylonda Ağırlık : 350-400 Kg
Telleme Adeti : 3 Adet
Yağ Tank Kapitesi : 200 Lt
Konveyör Ölçüsü : 6m X 80cm En
Boşta Çevirme Süresi : 45 Saniye
Günlük Kapasite : 3/5 Ton Değişiklik Gösterir
Makina Uzunluk : 6 Metre
Makina Genişlik : 150 Cm
Makina Yükseklik : 190 Cm
Bant Çeşidi : Platforma

TECHNICAL INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

Machine Printing Power : 30 Tons
Electricity and Energy : 380v & 11 Kw
Feed Hopper : 100x75
Bale Size W/W/D : 75x85x140
Weight in Cardboard : 300-350 Kg
Weight in Plastic : 200-250 Kg
Weight in Nylon : 350-400 Kg
Weight in NylonWeight in Wire : 3 Pieces
Oil Tank Capacity : 200 Lt
Conveyor Size : 6m X 80cm
Width Idle Cycle Time : 45 Seconds
Daily Capacity : 3/5 Tons
Machine Length : 6 Meters
Machine Width : 150 Cm
Machine Height : 190 Cm
Tape Type : Platform





PTN50YTY

YATAY BALYA PRESİ MAKİNASI

HORIZONTAL BALE PRESS MACHINE


ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİ

Balya boyutları : 90 x 110cm x 150CM
Hazne boyutları (en x boy x yük.)
: 110*120x 110cm
Makine boyutları (en x boy x yük.)
: 170 * 625 * 190cm
Balya ağırlığı Kağıt : 500 -600 kg
Balya ağırlığı naylon : 700-800 kg
Boşta İşlem Süresi : 30 saniye
Kapasite : 5-10 Ton / 8 saat
Ana silindir sıkıştırma basıncı : 50 Ton
Çalışma basıncı : 250 Bar
Ana motor gücü : 22 kw
Hidrolik yağ tank kapasitesi : 400 Lt
ön kapak sistemi hidrolik silindir ile
açıp kapama 1 Yıl Garanti

TECHNICAL INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

Bale dimensions : 90 x 110cm x 150CM
Chamber dimensions (width x length x load.)
: 110*120x 110cm
Machine dimensions (width x length x load.)
: 170 * 625 * 190cm
Bale weight Paper : 500 -600 kg
Bale weight nylon : 700-800 kg
Idle operation time : 30 seconds
Capacity : 5-10 tons / 8 hours
Main cylinder compression pressure : 50
Tons Working pressure : 250
Bar
Ana motor power : 22 kw H
Hydraulic oil tank capacity : 400 Lt
front cover system opening and closing
by hydraulic cylinder 1 Year Warranty



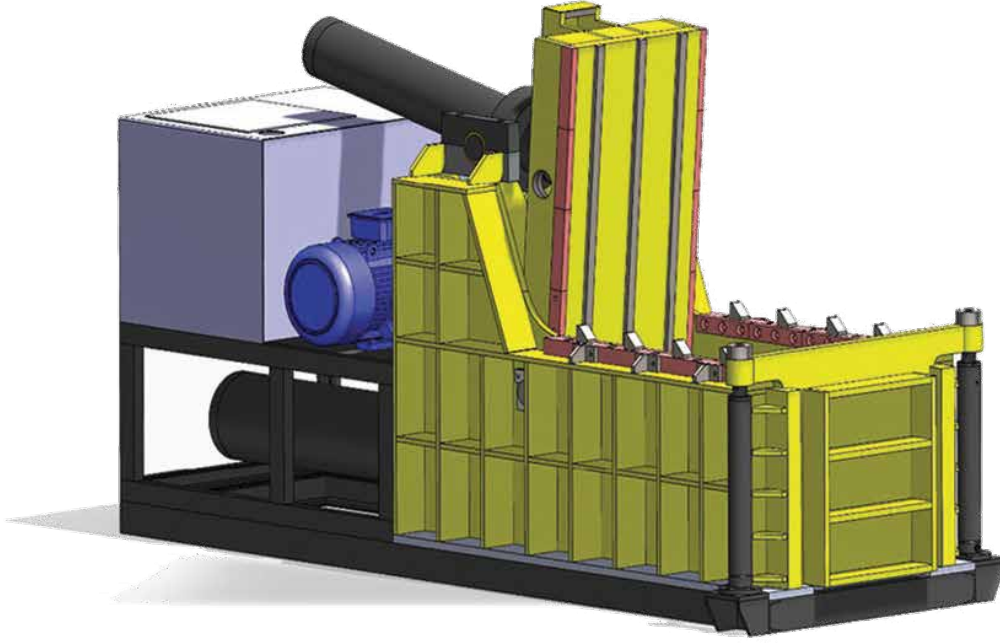

30X50 - PTN30X50MBP

METAL BALYA PRES MAKİNASI METAL BALE PRESS MACHINE

ÜRÜN HAKKINDA TEKNİK BİLGİ

Hazne Genişlik : 500 mm
Hazne Yükseklik : 580 mm
Hazne Uzunluk : 1000 mm
Makine Ağırlık : 3.000 kg
Toplam Motor Gücü : kw
Toplam Güç (basınç) : 125 ton.
Pompa : 71 cc Değişken deplasmanlı
Silindirlerin Kontrolü : Manuel Kontrol
Garanti Süresi : 1 Yıl Garantili
Renk : Firmanızın Uygun Gördüğü
Ekstra Özellikler Ve Opsiyonlar: Soğutucu Ünite, Hardox Bıçak, Gerçek Kuvvet Basıncı, Basma Garantisi Ve Balya Çıkartma Garantisi, 380V ile Çalışmaktadır, Yerli Ve Millidir, ISO ve CE Belgeleri Mevcuttur, İhracat Uyumludur.

TECHNICAL INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

Hopper Width : 500mm
Hopper Height : 580mm
Hopper Length : 1000mm
Machine Weight : 3.000kg
Total Engine Power : kw
Total Power (pressure) : 125 tons
Pump : 71 cc Variable displacement
Control of Cylinders : Manual control
Warranty Period : 1 Year Guaranteed
Color : As deemed appropriate by your company
Extra Features and Options : Cooler Unit, Hardox Blade, Real Force Pressure, Pressing Guarantee and Bale Extraction Guarantee, Works with 380V, Domestic and National, ISO and Ce Certificates Available, Export Compatible.



CAM PARÇALAMA MAKİNASI



SIKIŞTIRICI BOYUTLARI /COMPRESSOR DIMENSIONS

Yükseklik/Height	1.850 m
Genişlik/Width	0.965 m
Derinlik/Depth	0.832 m
Ağırlık/Weight	315 kg
Taşıma Yüksekliği/Transportation Ht	1.850 m
Güç Kaynağı/Power Supply	220 V

Motor	1.5 kW 13 Amp
Sıkıştırıcı Güç/Pressing Force	Maksimum/Max.20 Ton
Gürültü Düzeyi/Noise Level	74 dB


BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik/Height	1.00 m
Genişlik/Width	1.00 m
Derinlik/Depth	0.80 m
Ağırlık/Weight	1000 kg
(kullanılan materyale bağlıdır)	
Çevrim Zamanları/Cycle Times	34 saniye/seconds

YÜKLEME AÇIKLIĞI BOYUTLARI

LOADING GAPDIMENSIONS

Yükseklik/Height	0.68 m
Genişlik/Width	0.120 m
Derinlik/Depth	0.800 m

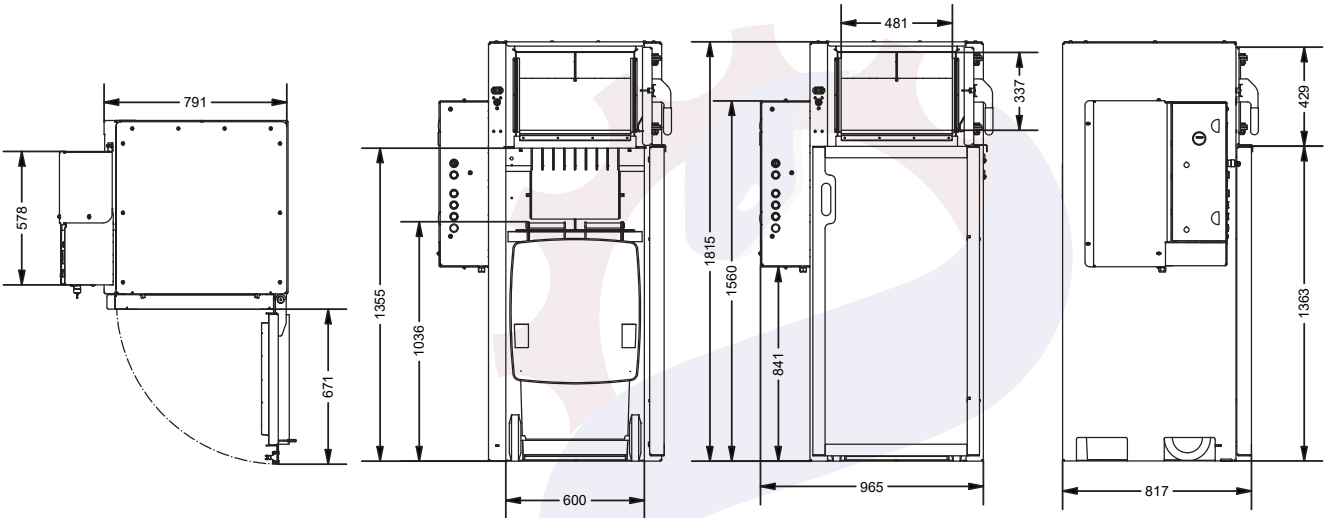



DOLUM VE AMBALAJ PAKETLEME MAKİNELERİ

Filling And Packaging Machines

PDS000- PİTON SIVI KREMA DOLUM MAKİNESİ PITON LIQUID CREAM FILLING MACHINE

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Makine kapasitesi üzerinde kullanılacak olan sıvı transfer pompasının kapasitesine göre değişiklik göstermektedir.
- PLC kontrollü otomasyon mevcuttur.
- Sürücü hız kontrolü ile bütün ayarlar hmi dokunmatik panelden gerçekleştirilebilir. Dolum sonu yavaşlamayı müşteri kendi stediği doğrultuda ayarlayabilmekte.
- Otomasyon dahil bütün imalat kendi bünyemizde gerçekleştirilmektedir.
- Dolum loadcell ile tartım değerine göre gerçekleştirilir.
- Makina bir nozulludur.
- Üretim tankından vakumlu çekebilme özelliği vardır.
- Maksimum $\pm 2\%$ sapma oranı vardır.
- Gramaj ayarlaması ekran üzerinden kolaylıkla yapılabilir.
- 250gram- 30 kg dolum kapasitesi mevcuttur gerekirse kapasite kolaylıkla artırılabilir.
- Makina paslanmaz materyallerden üretilmiş olup gerekli yerlerde alüminyum, plastik vb. malzemeler kullanılmıştır dolum gerçekleştireceğiniz ürüne göre en uygun materyal kullanılacaktır.

Kullanımı ve çalışma sonrası temizliği konusunda oldukça kolay bir makina olup sökölüp takılabilen parçaları sayesinde bakımı oldukça basittir. 220 Volt elektrik ve az miktarda hava ile çalışmaktadır.



MACHINE FEATURES

- The capacity of the machine varies according to the capacity of the liquid transfer pump to be used.
 - PLC controlled automations are available.
 - All settings can be made from the hmi touch panel with driver speed control. The customer can adjust the slowdown at the end of the filling according to his own wishes.
 - All manufacturing, including automation, is done in our own structure.
 - The filling load cell makes the arrangements accordingly.
 - The machine has a nozzle.
 - It has the feature of drawing vacuum from the production tank.
 - There is a maximum deviation rate of $\pm 2\%$.
 - The grammage setting can be made on the screen.
- There is a filling capacity of 250 grams - 30 kg, the capacity capacities can be increased if needed.
- The machine is made of stainless materials and has the necessary financial support, plastic, etc. features. The appropriate material will be used according to the product you will fill.

It is a very easy machine in terms of use and temperature after operation, and you can perform comprehensive maintenance thanks to its removable and attachable parts. It works with 220 Volt electricity and a small amount of air.



PDS001 - PİTON ALÇAK ŞASE ÜSTTEN DOLUM SIVI MAKİNESİ PITON LIQUID FILLING MACHINE FILLING FROM THE TOP

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Makine kapasitesi üzerinde kullanılacak olan sıvı transfer pompasının kapasitesine göre değişiklik göstermektedir.
- Dolum loadcell ile tartım değerine göre gerçekleştirilir.
- Makina bir nozulludur.
- Üretim tankından vakumlu çekebilme özelliği vardır.
- Dolum ayarları ekran üzerinden rahatlıkla yapılabilir.
- Maksimum $\pm 2\%$ sapma oranı vardır.
- Gramaj ayarlaması ekran üzerinden kolaylıkla yapılabilir.
- 200gram- 20 kg dolum kapasitesi mevcuttur gerekirse kapasite kolaylıkla artırılabilir.
- Makina paslanmaz materyallerden üretilmiş olup gerekli yerlerde alüminyum, plastik vb. malzemeler kullanılmıştır dolum gerçekleştireceğiniz ürüne göre en uygun materyal kullanılacaktır.



Kullanımı ve çalışma sonrası temizliği konusunda oldukça kolay bir makina olup sökölüp takılabilen parçaları sayesinde bakımı oldukça basittir.

Yazılım, elektronik ve mekanik komponentler tasarım ve üretimi firmamıza ait olup yedek parça ve satış sonrası hizmetler konusunda hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.

- 220 volt 1" hortum çapı çıkışlı sıvı aktarım pompaları ile akuple olarak çalışmaktadır.

MACHINE FEATURES

- The machine's capacity varies depending on the capacity of the liquid transfer pump used.
- Filling is done based on weight measurement via a load cell.
- The machine is equipped with a single nozzle.
- It has the ability to vacuum-pull from the production tank.
- Filling settings can be easily adjusted via the screen.
- It has a maximum deviation rate of $\pm 2\%$.
- Weight adjustment can be easily made through the screen.
- It has a filling capacity ranging from 200 grams to 20 kg, and this capacity can be easily increased if necessary.
- The machine is made from stainless materials, with aluminum, plastic, and other materials used where necessary, depending on the product being filled. The most suitable material will be used for your product.

The machine is easy to use and clean after operation, with detachable parts making maintenance simple.

The design and production of the software, electronics, and mechanical components are handled by our company, ensuring fast and solution-oriented after-sales service and spare parts availability. It operates with 220 volts and is compatible with liquid transfer pumps that have a 1-inch hose diameter output.



PDS002- PİTON ALÇAK ŞASE DİPTEN DOLUM SIVI MAKİNESİ PITON LIQUID FILLING MACHINE FILLING FROM THE BOTTOM

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Makinenin dip dolum özelliği mevcuttur.
- Makine kapasitesi üzerinde kullanılacak olan sıvı transfer pompasının kapasitesine göre değişiklik göstermektedir.
- Dolum loadcell ile tartım değerine göre gerçekleştirilir.
- Makina bir nozulludur.
- Üretim tankından vakumlu çekebilme özelliği vardır.
- Dolum ayarları ekran üzerinden rahatlıkla yapılabilir.
- Maksimum $\pm 2\%$ sapma oranı vardır.
- Gramaj ayarlaması ekran üzerinden kolaylıkla yapılabilir.
- 500gram- 20 kg dolum kapasitesi mevcuttur gerekirse kapasite kolaylıkla artırılabilir.
- Makina paslanmaz materyallerden üretilmiş olup gerekli yerlerde alüminyum, plastik vb. malzemeler kullanılmıştır dolum gerçekleştireceğiniz ürüne göre en uygun materyal kullanılacaktır.



Kullanımı ve çalışma sonrası temizliği konusunda oldukça kolay bir makina olup sökölüp takılabilen parçaları sayesinde bakımı oldukça basittir.

Yazılım, elektronik ve mekanik komponentler tasarım ve üretimi firmamıza ait olup yedek parça ve satış sonrası hizmetler konusunda hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.

- 220 volt 1" hortum çapı çıkışlı sıvı aktarım pompaları ile akuple olarak çalışmaktadır.

MACHINE FEATURES

- The machine has a bottom-filling feature.
- The machine's capacity varies depending on the capacity of the liquid transfer pump used.
- Filling is done based on weight measurement via a load cell.
- The machine is equipped with a single nozzle.
- It has the ability to vacuum-pull from the production tank.
- Filling settings can be easily adjusted via the screen.
- It has a maximum deviation rate of $\pm 2\%$.
- Weight adjustment can be easily made through the screen.
- It has a filling capacity ranging from 500 grams to 20 kg, and this capacity can be easily increased if necessary.
- The machine is made from stainless materials, with aluminum, plastic, and other materials used where necessary, depending on the product being filled. The most suitable material will be used for your product.

The machine is easy to use and clean after operation, with detachable parts making maintenance simple.

The design and production of the software, electronics, and mechanical components are handled by our company, ensuring fast and solution-oriented after-sales service and spare parts availability. It operates with 220 volts and is compatible with liquid transfer pumps that have a 1-inch hose diameter output.



PDS003- PİTON YÜKSEK ŞASE DİPTEN DOLUM SIVI MAKİNESİ

PITON LIQUID FILLING MACHINE FILLING FROM THE BOTTOM (Long Model)

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Makinenin dip dolum özelliği mevcuttur.
- Makine kapasitesi üzerinde kullanılacak olan sıvı transfer pompasının kapasitesine göre değişiklik göstermektedir.
- Dolum loadcell ile tartım değerine göre gerçekleştirilir.
- Makina bir nozüllüdür.
- Üretim tankından vakumlu çekebilme özelliği vardır.
- Dolum ayarları ekran üzerinden rahatlıkla yapılabilir.
- Maksimum $\pm 2\%$ sapma oranı vardır.
- Gramaj ayarlaması ekran üzerinden kolaylıkla yapılabilir.
- 500gram- 20 kg dolum kapasitesi mevcuttur gerekirse kapasite kolaylıkla artırılabilir.
- Makina paslanmaz materyallerden üretilmiş olup gerekli yerlerde alüminyum, plastik vb. malzemeler kullanılmıştır dolum gerçekleştireceğiniz ürüne göre en uygun materyal kullanılacaktır.



Kullanımı ve çalışma sonrası temizliği konusunda oldukça kolay bir makina olup sökölüp takılabilen parçaları sayesinde bakımı oldukça basittir.

Yazılım, elektronik ve mekanik komponentler tasarım ve üretimi firmamıza ait olup yedek parça ve satış sonrası hizmetler konusunda hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.

- 220 volt 1" hortum çapı çıkışlı sıvı aktarım pompaları ile akuple olarak çalışmaktadır.

MACHINE FEATURES

- The machine has a bottom-filling feature.
- The machine's capacity varies depending on the capacity of the liquid transfer pump used.
- Filling is done based on weight measurement via a load cell.
- The machine is equipped with a single nozzle.
- It has the ability to vacuum-pull from the production tank.
- Filling settings can be easily adjusted via the screen.
- It has a maximum deviation rate of $\pm 2\%$.
- Weight adjustment can be easily made through the screen.
- It has a filling capacity ranging from 500 grams to 20 kg, and this capacity can be easily increased if necessary.
- The machine is made from stainless materials, with aluminum, plastic, and other materials used where necessary, depending on the product being filled. The most suitable material will be chosen for your product.

The machine is easy to use and clean after operation, with detachable parts making maintenance simple.

The design and production of the software, electronics, and mechanical components are handled by our company, ensuring fast and solution-oriented after-sales service and spare parts availability. It operates with 220 volts and is compatible with liquid transfer pumps that have a 1-inch hose diameter output.



PDS003- PİTON YÜKSEK ŞASE DİPTEN DOLUM SIVI MAKİNESİ

PITON LIQUID FILLING MACHINE FILLING FROM THE BOTTOM (Long Model)

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Makinenin dip dolum özelliği mevcuttur.
- Makine kapasitesi üzerinde kullanılacak olan sıvı transfer pompasının kapasitesine göre değişiklik göstermektedir.
- Dolum loadcell ile tartım değerine göre gerçekleştirilir.
- Makina bir nozüllüdür.
- Üretim tankından vakumlu çekebilme özelliği vardır.
- Dolum ayarları ekran üzerinden rahatlıkla yapılabilir.
- Maksimum $\pm 2\%$ sapma oranı vardır.
- Gramaj ayarlaması ekran üzerinden kolaylıkla yapılabilir.
- 500gram- 20 kg dolum kapasitesi mevcuttur gerekirse kapasite kolaylıkla artırılabilir.
- Makina paslanmaz materyallerden üretilmiş olup gerekli yerlerde alüminyum, plastik vb. malzemeler kullanılmıştır dolum gerçekleştireceğiniz ürüne göre en uygun materyal kullanılacaktır.



Kullanımı ve çalışma sonrası temizliği konusunda oldukça kolay bir makina olup sökölüp takılabilen parçaları sayesinde bakımı oldukça basittir.

Yazılım, elektronik ve mekanik komponentler tasarım ve üretimi firmamıza ait olup yedek parça ve satış sonrası hizmetler konusunda hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.

- 220 volt 1" hortum çapı çıkışlı sıvı aktarım pompaları ile akuple olarak çalışmaktadır.

MACHINE FEATURES

- The machine has a bottom-filling feature.
- The machine's capacity varies depending on the capacity of the liquid transfer pump used.
- Filling is done based on weight measurement via a load cell.
- The machine is equipped with a single nozzle.
- It has the ability to vacuum-pull from the production tank.
- Filling settings can be easily adjusted via the screen.
- It has a maximum deviation rate of $\pm 2\%$.
- Weight adjustment can be easily made through the screen.
- It has a filling capacity ranging from 500 grams to 20 kg, and this capacity can be easily increased if necessary.
- The machine is made from stainless materials, with aluminum, plastic, and other materials used where necessary, depending on the product being filled. The most suitable material will be chosen for your product.

The machine is easy to use and clean after operation, with detachable parts making maintenance simple.

The design and production of the software, electronics, and mechanical components are handled by our company, ensuring fast and solution-oriented after-sales service and spare parts availability. It operates with 220 volts and is compatible with liquid transfer pumps that have a 1-inch hose diameter output.



PDS004- PİTON YÜKSEK ŞASE ÜSTTEN DOLUM SIVI MAKİNESİ

PİTON LIQUID FILLING MACHINE FILLING FROM THE TOP (Long Model)

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Makine kapasitesi üzerinde kullanılacak olan sıvı transfer pompasının kapasitesine göre değişiklik göstermektedir.
- Dolum loadcell ile tartım değerine göre gerçekleştirilir.
- Makina bir nozüllüdür.
- Üretim tankından vakumlu çekebilme özelliği vardır.
- Dolum ayarları ekran üzerinden rahatlıkla yapılabilir.
- Maksimum $\pm 2\%$ sapma oranı vardır.
- Gramaj ayarlaması ekran üzerinden kolaylıkla yapılabilir.
- 250gram- 20 kg dolum kapasitesi mevcuttur gerekirse kapasite kolaylıkla artırılabilir.
- Makina paslanmaz materyallerden üretilmiş olup gerekli yerlerde alüminyum, plastik vb.malzemeler kullanılmıştır dolum gerçekleştireceğiniz ürüne göre en uygun materyal kullanılacaktır.

Kullanımı ve çalışma sonrası temizliği konusunda oldukça kolay bir makina olup sökölüp takılabilen parçaları sayesinde bakımı oldukça basittir.



Yazılım, elektronik ve mekanik komponentler tasarım ve üretimi firmamıza ait olup yedek parça ve satış sonrası hizmetler konusunda hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.

- 220 volt 1" hortum çapı çıkışlı sıvı aktarım pompaları ile akuple olarak çalışmaktadır.

MACHINE FEATURES

- The machine's capacity varies depending on the capacity of the liquid transfer pump used.
- Filling is done based on weight measurement via a load cell.
- The machine is equipped with a single nozzle.
- It has the ability to vacuum-pull from the production tank.
- Filling settings can be easily adjusted via the screen.
- It has a maximum deviation rate of $\pm 2\%$.
- Weight adjustment can be easily made through the screen.
- It has a filling capacity ranging from 200 grams to 20 kg, and this capacity can be easily increased if necessary.
- The machine is made from stainless materials, with aluminum, plastic, and other materials used where necessary, depending on the product being filled. The most suitable material will be chosen for your product.

The machine is easy to use and clean after operation, with detachable parts making maintenance simple.

The design and production of the software, electronics, and mechanical components are handled by our company, ensuring fast and solution-oriented after-sales service and spare parts availability. It operates with 220 volts and is compatible with liquid transfer pumps that have a 1-inch hose diameter output.



PDS005- PİTON ÇUVAL DOLUM MAKİNESİ

PITON BAG FILLING MACHINE

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Makine kapasitesi dakikada 3 adet 20 kg lık çuval dolduracak şekildedir.
- Dolum loadcell ile tartım değerine göre gerçekleştirilir.
- Makine mevcut helezon veya bant konveyörle akuple çalışarak dolumu gerçekleştirmektedir.
- Dolum ayarları ekran üzerinden rahatlıkla yapılabilir.
- Maksimum ± 150 gr sapma oranı vardır.
- 5 kg- 50 kg dolum kapasitesi mevcuttur gerekirse kapasite kolaylıkla artırılabilir.



Kullanımı ve çalışma sonrası temizliği konusunda oldukça kolay bir makina olup sökölüp takılabilen parçaları sayesinde bakımı oldukça basittir.

Yazılım, elektronik ve mekanik komponentler tasarım ve üretimi firmamıza ait olup yedek parça ve satış sonrası hizmetler konusunda hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz..

MACHINE FEATURES

- The machine has the capacity to fill 3 units of 20 kg bags per minute.
- Filling is done based on weight measurement via a load cell.
- The machine operates in conjunction with existing screw or belt conveyors to perform the filling process.
- Filling settings can be easily adjusted via the screen.
- It has a maximum deviation rate of ± 150 grams.
- It has a filling capacity ranging from 5 kg to 50 kg, and this capacity can be easily increased if necessary.

The machine is easy to use and clean after operation, with detachable parts making maintenance simple.

The design and production of the software, electronics, and mechanical components are handled by our company, ensuring fast and solution-oriented after-sales service and spare parts availability



PDS006- PİTON MAKARALI VARİL SIVI DOLUM MAKİNESİ

PİTON BARREL LIQUID FILLING MACHINE (With Rollers)

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Makine kapasitesi üzerinde kullanılacak olan sıvı transfer pompasının kapasitesine göre değişiklik göstermektedir.
- Dolum loadcell ile tartım değerine göre gerçekleştirilir.
- Makina bir nozulludur.
- Üretim tankından vakumlu çekebilme özelliği vardır.
- Dolum ayarları ekran üzerinden rahatlıkla yapılabilir.
- Maksimum $\pm 2\%$ sapma oranı vardır.
- Gramaj ayarlaması ekran üzerinden kolaylıkla yapılabilir.
- 5 kg- 1000 kg dolum kapasitesi mevcuttur gerekirse kapasite kolaylıkla artırılabilir.
- Makina paslanmaz materyallerden üretilmiş olup gerekli yerlerde alüminyum, plastik vb. malzemeler kullanılmıştır dolum gerçekleştireceğiniz ürüne göre en uygun materyal kullanılacaktır.

Kullanımı ve çalışma sonrası temizliği konusunda oldukça kolay bir makina olup sökölüp takılabilen parçaları sayesinde bakımı oldukça basittir.



- 220 volt 1" hortum çapı çıkışlı sıvı aktarım pompaları ile akuple olarak çalışmaktadır.
- Makine kefesinde bulunan avare makaralar ve yine avare makaralı rampa sayesinde bir kişi kolaylıkla dolumu biten varili makine üzerinden yere transfer edebilmektedir.

MACHINE FEATURES

- The machine's capacity varies depending on the capacity of the liquid transfer pump used.
- Filling is done based on weight measurement via a load cell.
- The machine is equipped with a single nozzle.
- It has the ability to vacuum-pull from the production tank.
- Filling settings can be easily adjusted via the screen.
- It has a maximum deviation rate of $\pm 2\%$.
- Weight adjustment can be easily made through the screen.
- It has a filling capacity ranging from 5 kg to 1000 kg, and this capacity can be easily increased if necessary.
- The machine is made from stainless materials, with aluminum, plastic, and other materials used where necessary, depending on the product being filled. The most suitable material will be chosen for your product.

The machine is easy to use and clean after operation, with detachable parts making maintenance simple. It operates with 220 volts and is compatible with liquid transfer pumps that have a 1-inch hose diameter output.

The idle rollers on the machine's platform and the ramp with idle rollers make it easy for a single person to transfer the filled barrel from the machine to the ground.

PDS007- PİTON IBC VARİL SIVI DOLUM MAKİNESİ

PITON IBC BARREL LIQUID FILLING MACHINE

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Makine 5,5 dakikada 1000 kg ürün doldurabilecek kapasitededir.
- Dolum loadcell ile tartım değerine göre gerçekleştirilir.
- Makina bir nozulludur.
- Dolum ayarları ekran üzerinden rahatlıkla yapılabilir.
- Maksimum $\pm 2\%$ sapma oranı vardır.
- Gramaj ayarlaması ekran üzerinden kolaylıkla yapılabilir.
- Dolum esnasında operatör tarafında çift kademeli yavaşlama ayarlanarak motor sürücü kontrolü ile oldukça hassas bir dolum gerçekleştirebilir.
- 5 kg- 1000 kg dolum kapasitesi mevcuttur gerekirse kapasite kolaylıkla artırılabilir.
- Makina paslanmaz materyallerden üretilmiş olup gerekli yerlerde alüminyum, plastik vb. malzemeler kullanılmıştır dolum gerçekleştireceğiniz ürüne göre en uygun materyal kullanılacaktır.



Kullanımı ve çalışma sonrası temizliği konusunda oldukça kolay bir makina olup sökölüp takılabilen parçaları sayesinde bakımı oldukça basittir.

Yazılım, elektronik ve mekanik komponentler tasarım ve üretimi firmamıza ait olup yedek parça ve satış sonrası hizmetler konusunda hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.

MACHINE FEATURES

- The machine has the capacity to fill 1000 kg of product in 5.5 minutes.
- Filling is done based on weight measurement via a load cell.
- The machine is equipped with a single nozzle.
- Filling settings can be easily adjusted via the screen.
- It has a maximum deviation rate of $\pm 2\%$.
- Weight adjustment can be easily made through the screen.
- During filling, the operator can set a two-stage slowdown, enabling highly precise filling through motor driver control.
- It has a filling capacity ranging from 5 kg to 1000 kg, and this capacity can be easily increased if necessary.
- The machine is made from stainless materials, with aluminum, plastic, and other materials used where necessary, depending on the product being filled. The most suitable material will be chosen for your product.

The machine is easy to use and clean after operation, with detachable parts making maintenance simple.

The design and production of the software, electronics, and mechanical components are handled by our company, ensuring fast and solution-oriented after-sales service and spare parts availability.



PDS008- PİTON ÇİFT NOZOLLU ÜSTTEN SIVI DOLUM MAKİNESİ PITON DOUBLE NOZZLE TOP LIQUID FILLING MACHINE

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- Makinenin kapasitesi kullanılan sıvı transfer pompasının kapasitesine göre değişmektedir.
 - Dolum, yük hücresi üzerinden ağırlık ölçümüne göre yapılmaktadır.
 - Makine çift nozul ile donatılmıştır.
 - Üretim tankından vakumla çekme özelliğine sahiptir.
 - Dolum ayarları ekran üzerinden kolayca ayarlanabilir.
 - Maksimum $\pm 2\%$ sapma oranına sahiptir.
 - Ağırlık ayarı ekran üzerinden kolayca yapılabilir.
 - 250 gramdan 30 kg'a kadar dolum kapasitesine sahiptir ve gerektiğinde bu kapasite kolayca artırılabilir.
 - Tüm makine paslanmaz çelikten üretilmiştir. Nozul delrin malzemedendir.
- Makine kullanımı ve kullanımdan sonra temizliği kolaydır, sökülebilir parçaları sayesinde bakımı kolaydır.



UYGULAMA ALANLARI: Zeytinyağı, şampuan, deterjan ve benzeri diğer manuel sıvılar için uygundur.

Makine üzerindeki nozul redüktörü sayesinde cam şişeleri paketleyebilir. Yine küçük dolumlarda makina üzerindeki küresel vanadan hız ayarı yapılarak hız kontrolü sağlanabilmektedir.

MACHINE FEATURES

- The machine's capacity varies depending on the capacity of the liquid transfer pump used.
- Filling is done based on weight measurement via a load cell.
- The machine is equipped with a double nozzle.
- It has the ability to vacuum-pull from the production tank.
- Filling settings can be easily adjusted via the screen.
- It has a maximum deviation rate of $\pm 2\%$.
- Weight adjustment can be easily made through the screen.
- It has a filling capacity ranging from 250 grams to 30 kg, and this capacity can be easily increased if necessary.
- The whole machine is made of stainless steel. The nozzle is delrin material.

The machine is easy to use and clean after operation, with detachable parts making maintenance simple.

APPLICATION AREAS: Suitable for manual liquids like olive oil, shampoo, detergent, and other similar products.

It can package glass bottles thanks to the nozzle reducer on the machine. And again, speed control can be provided in small fillings by adjusting the speed from the ball valve on the machine.



PDS009- PİTON GRANÜL ÇEREZ - BAKLIYAT VB. DOLUM MAKİNESİ PITON GRANULES, SNACKS, LEGUMES ETC. FILLING MACHINE

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- 50 gram 5 kg arası dolum imkanı vardır.
- Makine üzerinden farklı vibrasyon hız ayar imkanı ile hassas dolum sağlar.
- Granül ürünlerin dolumunda kullanılır.
- Ürün durumuna göre değişmekle birlikte saatte 360-400 adet dolum yapar.
- Makine dolumu yapılacak ürünün durumuna göre istenilen malzemeden üretilebilir.
- Makinayı granül, kapsül, tablet, bakliyat, toz şeker, tuz, kuruyemiş gibi ürünlerin dolumunda kullanabilirsiniz.
- Tartım gerektiren ürünlerin dolum işlemleri için son derece ideal bir makinedir.
- Makine 220 volt elektrik ve az miktarda hava ile çalışmaktadır.



MACHINE FEATURES

- It has a filling capacity between 50 grams and 5 kg.
- It provides precise filling with different vibration speed settings on the machine.
- It is used in filling granulated products.
- It fills 360-400 pieces per hour, depending on the product.
- The machine can be manufactured from any desired material, depending on the product to be filled.
- You can use the machine in filling products such as granules, capsules, tablets, legumes, granulated sugar, salt, nuts.
- It is an ideal machine for filling products that require weighing.
- The machine operates with 220 volts of electricity and a small amount of air.



REKLAM VE PROMOSYON MAKİNELERİ

Advertising And Promotion
Machines

PRM001

PNOMATİK YALDIZ BASKI MAKİNESİ

PNEUMATIC GILDING PRINTING MACHINE

PRES BOYUTLARI

Makine Boyutu: 160x80x60

Makine Baskı Metal Klişe

Makine Baskı Ölçüsü: Üst ve Alt Baskı Olmak
Üzere 10x10 / 50x50 arası talep edilen tüm
ölçüler.

Makine Çalışma Sistemi: Pnomatik 6 Bar
Basınç

Makine Piston Opsiyonları: 80/100/125/200

Makine Baskı Gücü: 1-10 Ton Arası Güç
(Piston durumuna ve malzemeye göre
değişiklik gösterir)

Makine Ağırlık: 300 Kilogram

Makine Baskı Zaman Ayarı: Mevcut

Makine Yıldız Çekme Sistemi: Mevcut

Makine Yıldız Çekme Ayarı: Mevcut

Makine Isı Ayarı: 0-200 Derece Arası Olmak
Üzere Alüminyum Zemine Monte Edilmiş Üst
Baskılı Fişek Rezistans

Makine Güvenlik Sistemi: Çift Düğme ile Kontrol.

Makine Enerji Türü: 220V Tek Faz

Boya Türü: Vernikli Boya



PRESS DIMENSIONS

Machine Size: 160x80x60

Machine Printing Metal Cliché

Machine Printing Size: Top and Bottom Printing
All requested sizes between 10x10 / 50x50.

Machine Working System: Pneumatic 6 Bar Pressure

Machine Piston Options: 80/100/125/200

Machine Printing Power: 1-10 Ton Power
(Varies according to piston condition and material)

Machine Weight: 300 Kilograms

Machine Printing Time Setting: Available

Machine Foiling System: Available

Machine Foiling Setting: Available

Machine Heat Setting: Between 0-200 Degrees
Aluminum Base Mounted Top Printing
Cartouche Resistance

Machine Security System: Control with Double Button.

Machine Power Type: 220V Single Phase

Paint Type: Varnish Paint

KULLANILDIĞI ALANLAR

AREAS OF USE

Deri Baskı

Leather Print

Cam Baskı

Glass Printing

Tahta Baskı

Wood Print

Plastik Baskı

Plastic Printing

Reklam Sektörlerinde

In Advertising Industries

Peçete Baskı

Napkin Printing

Kutu Baskı

Box Printing

Kağıt Baskı

Paper Printing

Mukavva Baskı

Cardboard Printing



PRM002

PNOMATİK ARAÇ PLAKALIK ÜZERİNE YALDIZ BASKI MAKİNESİ

PNEUMATIC VEHICLE LICENSE PLATE ON GILDING PRINTING MACHINE

PRES BOYUTLARI

Makine Boyutu: 160x80x60
Makine Baskı Alanı: 55x10
Makine Baskı Alan Cinsi: Slikon Klişe
Makine Çalışma Sistemi: Pnomatik
6 Bar Basınç
Makine Baskı Gücü: 1-10 Ton Arası
Güç (Piston durumuna ve malzemeye göre değişiklik gösterir)
Makine Ağırlık: 300 Kilogram
Makine Baskı Zaman Ayarı: Mevcut
Makine Yıldız Çekme Sistemi: Mevcut
Makine Yıldız Çekme Ayarı: Mevcut
Makine Isı Ayarı: 0-200 Derece Arası Olmak Üzere Aliminyum Zemine Monte Edilmiş Üst Baskılı Fişek Rezistans
Makine Güvenlik Sistemi: Çift Düğme ile Kontrol.
Makine Enerji Türü: 220V Tek Faz
Boya Türü: Vernikli Boya



PRESS DIMENSIONS

Machine Size: 160x80x60
Machine Printing Area: 55x10
Machine Printing Area Type: Silicone Cliche
Machine Working System: Pneumatic
6 Bar Pressure
Machine Printing Power: Between 1-10 Tons
Power (Varies according to piston condition and material)
Machine Weight: 300 Kilograms
Machine Printing Time Setting: Available
Machine Foiling System: Available
Machine Foiling Setting: Available
Machine Heat Setting: Between 0-200 Degrees
Aluminum Base Mounted Top Printed Cartouche Resistance
Machine Security System: Control with Double Button.
Machine Energy Type: 220V Single Phase
Paint Type: Varnished Paint

KULLANILDIĞI ALANLAR

AREAS OF USE

Deri Baskı Leather Print	Reklam Sektörlerinde In Advertising Industries
Cam Baskı Glass Printing	Peçete Baskı Napkin Printing
Tahta Baskı Wood Print	Kutu Baskı Box Printing
Plastik Baskı Plastic Printing	Kağıt Baskı Paper Printing
	Mukavva Baskı Cardboard Printing



PRM003

PNOMATİK SEBZE VE MEYVE KASASINA ÜZERİNE YALDIZ BASKI MAKİNESİ

PNEUMATIC VEGETABLE AND FRUIT BOX GILT PRINTING MACHINE

PRES BOYUTLARI

Makine Boyutu: 160x80x60

Makine Baskı Alanı: 10x10 / 50x50
değişkenlik gösterir.

Makine Baskı Alan Cinsi: Slikon Klişe

Makine Çalışma Sistemi: Pnوماتik 6 Bar Basınç

Makine Baskı Gücü: 1-10 Ton Arası Güç (Piston
durumuna ve malzemeye göre değişiklik
gösterir)

Makine Ağırlık: 300 Kilogram

Makine Baskı Zaman Ayarı: Mevcut

Makine Yıldız Çekme Sistemi: Mevcut

Makine Yıldız Çekme Ayarı: Mevcut

Makine Isı Ayarı: 0-200 Derece Arası Olmak Üzere
Alüminyum Zemine Monte Edilmiş Üst Baskılı
Fişek Rezistans

Makine Güvenlik Sistemi: Çift Düğme ile Kontrol.

Makine Enerji Türü: 220V Tek Faz

Boya Türü: Vernikli Boya



PRESS DIMENSIONS

Machine Size: 160x80x60

Machine Printing Area: 10x10 / 50x50
varies.

Machine Printing Area Type: Silicone Cliché

Machine Working System: Pneumatic 6 Bar Pressure

Machine Printing Power: 1-10 Ton Power (Varies
according to piston condition and material)

Machine Weight: 300 Kilograms

Machine Printing Time Setting: Available

Machine Foiling System: Available

Machine Foiling Setting: Available

Machine Heat Setting: Between 0-200 Degrees
Aluminum Base Mounted Top Printed
Cartouche Resistance

Machine Security System: Double Button Control.

Machine Energy Type: 220V Single Phase

Paint Type: Varnished Paint

KULLANILDIĞI ALANLAR

AREAS OF USE

Deri Baskı

Leather Print

Cam Baskı

Glass Printing

Tahta Baskı

Wood Print

Plastik Baskı

Plastic Printing

Reklam Sektörlerinde

In Advertising Industries

Peçete Baskı

Napkin Printing

Kutu Baskı

Box Printing

Kağıt Baskı

Paper Printing

Mukavva Baskı

Cardboard Printing



Piton Laser 20W



GENEL ÖZELLİKLER VE KURULUM İÇERİĞİ

25.000'den Fazla Desen ve Çizim, Profesyonel Çizim Programı, Koruyucu Gözlük, Ayak Pedalı
Raycus Source, 70x70 - 110x110 - 150x150 - 175x175 - 200x200 - 300x300 mm Lens Seçenekli
Manuel Fokus, Sino Galvo, Masalı Model, 100.000 Saat Lazer Ömrü, Çift Red Pointer, Düşük Enerji
Tüketimi, Türkçe Yazılım

Desteklenen Grafik Formatı: PLT, BMP, JPG, PNG, Ai, PCX, TGA, ICO, DXF

Işın Kalitesi: $M2 < 2$, **Güç Stabilitesi :** $(8) < +1\%$ rms, **Darbe Tekrarlama Frekansı:** 20KHZ---100KHZ

Tüketim Gücü: $< 585W$, **Minimum Karakter:** 0.1mm, **Lazer Dalga Boyu:** 1064nm

Çalışma Alanı: 70x70 110x110 150x150 175x175 200x200 300x300

Tüm Makine Gücü: 720W

Soğutma Yolu: Hava Soğutmalı

Çalışma Gerilimi: 110/220V + 10%, 50/60Hz

Ortam Çalışma Sıcaklığı: $-35^{\circ}C + 50^{\circ}C$

Galvanometre: Sino Galvo

Lazer Kaynağı: Raycus QS Serisi

Kontrol Kartı: JCZ Ezcad2, Türkçe Yazılım

GENERAL FEATURES AND INSTALLATION CONTENTS

More than 25,000 Patterns and Drawings, Professional Drawing Program, Protective Glasses, Foot Pedal
Raycus Source, 70x70 - 110x110 - 150x150 - 175x175 - 200x200 - 300x300 mm Lens Options
Manual Focus, Sino Galvo, Table Model, 100,000 Hours Laser Life, Double Red Pointer, Low Energy
Consumption, Turkish Software

Supported Graphic Format: PLT, BMP, JPG, PNG, Ai, PCX, TGA, ICO, DXF

Beam Quality: $M2 < 2$, **Power Stability:** $(8) < +1\%$ rms, **Pulse Repetition Frequency:** 20KHZ---100KHZ

Consumption Power: $< 585W$, **Minimum Character:** 0.1mm, **Laser Wavelength:** 1064nm

Working Area: 70x70 110x110 150x150 175x175 200x200 300x300

Whole Machine Power: 720W

Cooling Way: Air Cooled

Working Voltage: 110/220V + 10%, 50/60Hz

Ambient Working Temperature: $-35^{\circ}C + 50^{\circ}C$

Galvanometer: Sino Galvo

Laser Source: Raycus QS Series

Control Card: JCZ Ezcad2, Turkish Software



Piton Laser 30W



GENEL ÖZELLİKLER VE KURULUM İÇERİĞİ

25.000'den Fazla Desen ve Çizim, Profesyonel Çizim Programı, Koruyucu Gözlük, Ayak Pedalı
Raycus Source, 70x70 - 110x110 - 150x150 - 175x175 - 200x200 - 300x300 mm Lens Seçenekli
Manuel Fokus, Sino Galvo, Masalı Model, 100.000 Saat Lazer Ömrü, Çift Red Pointer, Düşük Enerji
Tüketimi, Türkçe Yazılım

Desteklenen Grafik Formatı: PLT, BMP, JPG, PNG, Ai, PCX, TGA, ICO, DXF

Işın Kalitesi: $M2 < 2$, **Güç Stabilitesi :** $(8) < +1\%$ rms, **Darbe Tekrarlama Frekansı:** 20KHZ---100KHZ

Tüketim Gücü: $< 585W$, **Minimum Karakter:** 0.1mm, **Lazer Dalga Boyu:** 1064nm

Çalışma Alanı: 70x70 110x110 150x150 175x175 200x200 300x300

Tüm Makine Gücü: 720W

Soğutma Yolu: Hava Soğutmalı

Çalışma Gerilimi: 110/220V + 10%, 50/60Hz

Ortam Çalışma Sıcaklığı: $-35^{\circ}C + 50^{\circ}C$

Galvanometre: Sino Galvo

Lazer Kaynağı: Raycus QS Serisi

Kontrol Kartı: JCZ Ezcad2, Türkçe Yazılım

GENERAL FEATURES AND INSTALLATION CONTENTS

More than 25,000 Patterns and Drawings, Professional Drawing Program, Protective Glasses, Foot Pedal
Raycus Source, 70x70 - 110x110 - 150x150 - 175x175 - 200x200 - 300x300 mm Lens Options
Manual Focus, Sino Galvo, Table Model, 100,000 Hours Laser Life, Double Red Pointer, Low Energy
Consumption, Turkish Software

Supported Graphic Format: PLT, BMP, JPG, PNG, Ai, PCX, TGA, ICO, DXF

Beam Quality: $M2 < 2$, **Power Stability:** $(8) < +1\%$ rms, **Pulse Repetition Frequency:** 20KHZ---100KHZ

Consumption Power: $< 585W$, **Minimum Character:** 0.1mm, **Laser Wavelength:** 1064nm

Working Area: 70x70 110x110 150x150 175x175 200x200 300x300

Whole Machine Power: 720W

Cooling Way: Air Cooled

Working Voltage: 110/220V + 10%, 50/60Hz

Ambient Working Temperature: $-35^{\circ}C + 50^{\circ}C$

Galvanometer: Sino Galvo

Laser Source: Raycus QS Series

Control Card: JCZ Ezcad2, Turkish Software



Piton Laser 50W



GENEL ÖZELLİKLER VE KURULUM İÇERİĞİ

25.000'den Fazla Desen ve Çizim, Profesyonel Çizim Programı, Koruyucu Gözlük, Ayak Pedalı
Raycus Source, 70x70 - 110x110 - 150x150 - 175x175 - 200x200 - 300x300 mm Lens Seçenekli
Manuel Fokus, Sino Galvo, Masalı Model, 100.000 Saat Lazer Ömrü, Çift Red Pointer, Düşük Enerji
Tüketimi, Türkçe Yazılım

Desteklenen Grafik Formatı: PLT, BMP, JPG, PNG, Ai, PCX, TGA, ICO, DXF

Işın Kalitesi: $M2 < 2$, **Güç Stabilitesi :** $(8) < +1\%$ rms, **Darbe Tekrarlama Frekansı:** 20KHZ---100KHZ

Tüketim Gücü: $< 585W$, **Minimum Karakter:** 0.1mm, **Lazer Dalga Boyu:** 1064nm

Çalışma Alanı: 70x70 110x110 150x150 175x175 200x200 300x300

Tüm Makine Gücü: 720W

Soğutma Yolu: Hava Soğutmalı

Çalışma Gerilimi: 110/220V + 10%, 50/60Hz

Ortam Çalışma Sıcaklığı: $-35^{\circ}C + 50^{\circ}C$

Galvanometre: Sino Galvo

Lazer Kaynağı: Raycus QS Serisi

Kontrol Kartı: JCZ Ezcad2, Türkçe Yazılım

GENERAL FEATURES AND INSTALLATION CONTENTS

More than 25,000 Patterns and Drawings, Professional Drawing Program, Protective Glasses, Foot Pedal
Raycus Source, 70x70 - 110x110 - 150x150 - 175x175 - 200x200 - 300x300 mm Lens Options
Manual Focus, Sino Galvo, Table Model, 100,000 Hours Laser Life, Double Red Pointer, Low Energy
Consumption, Turkish Software

Supported Graphic Format: PLT, BMP, JPG, PNG, Ai, PCX, TGA, ICO, DXF

Beam Quality: $M2 < 2$, **Power Stability:** $(8) < +1\%$ rms, **Pulse Repetition Frequency:** 20KHZ---100KHZ

Consumption Power: $< 585W$, **Minimum Character:** 0.1mm, **Laser Wavelength:** 1064nm

Working Area: 70x70 110x110 150x150 175x175 200x200 300x300

Whole Machine Power: 720W

Cooling Way: Air Cooled

Working Voltage: 110/220V + 10%, 50/60Hz

Ambient Working Temperature: $-35^{\circ}C + 50^{\circ}C$

Galvanometer: Sino Galvo

Laser Source: Raycus QS Series

Control Card: JCZ Ezcad2, Turkish Software





PAM 15

DÖNER KAFA KESİM PRESİ

ROTARY HEAD CUTTING PRESS

KESİCİ BOYUTU CUTTER SIZE

Kesim başlık ölçüsü /Cutting head size:	360mm x 430mm
Alt tabla ölçüsü /Bottom table size:	800mm x 400mm
Basım gücü / printing power:	20 Ton
Basınç ayarı / Pressure setting:	20 kademe hassas ayar
Bıçak yükseklik ayarı /Blade height adjustment	250mm
Motor gücü /Motor power	1.1 HP
380v yada 220V imkanı / Possibility of 380v or 220V	
Net ağırlık /Net weight	400 kg

KULLANILDIĞI ALANLAR AREAS OF USE

Sünger Kesim Alanında,
In the Sponge Cutting Area,
Ayakkabı Deri Malzeme Kesim
Shoe Leather Material Cut
Otel Terlik İmalatı
Hotel Slippers Manufacturing
Çanta İmalatı
Bag Manufacturing
Kemer İmalatı
Belt Manufacturing



PAM – 13 PYC

GEZER KAFA KESİM PRESİ

TRAVELLING HEAD CUTTING PRESS

KESİCİ BOYUTU CUTTER SIZE

Sistem: Hidrolik

System: Hydraulic

Kesim Alan Ölçüsü: 50x50 (Özel İstenilen Her Ölçü Olur)

Cutting Area Dimension: 50x50 (Any Special Desired Size is Possible)

Güvenlik Önlemi: Çift Buton Sistemi

Security Measure: Double Button System

Kesici Ölçüsü: 190x200x60 Cm.

Cutter Dimension: 190x200x60 Cm.

Enerji Kaynağı: 380V

Energy Source: 380V

Ağırlık: 1900 Kilogram

Weight: 1900 Kilograms

Uyguladığı Kuvvet: m2 Başına 25 Ton (Özel İstenilen Baskı Tonajı Ayarlanabilir)

Force Applied: 25 Tons Per m2 (Special Desired Printing Tonnage Adjustable)

KULLANILDIĞI ALANLAR

AREAS OF USE

Sünger Kesim Alanında,

In the Sponge Cutting Area,

Ayakkabı Deri Malzeme Kesim

Shoe Leather Material Cut

Otel Terlik İmalatı

Hotel Slippers Manufacturing

Çanta İmalatı

Bag Manufacturing

Kemer İmalatı

Belt Manufacturing



PAPAM - TIRE PRESS M 10

- Profesyonel ve büyük penceçelerle lastiklerin kalkmasını engellemektedir.
- DPU Demir sistemiyle profesyonel bir işlem gerçekleştirmeye araç olur.
- Kapılar hidrolik sistemde açılarak daha hızlı ve seri işlem yapar.
- Makina pistonlarla birlikte 4200 Cm olarak gelmektedir.
- Makina Pistonlar hariç 2900 cm gelmektedir.
- Balya Ölçüleri 900x1200x900 G/D/Y şeklinde olmaktadır.
- Makinamız 700-1000 Kilogram Lastik balyası çıkarmaktadır.
- Makina tonu 50-60 arası gelmektedir.
- 11 kW ve 7.5 kW Motor Kullanılmaktadır.
- 380V Elektrikçe sahiptir.

- Professional and large claws prevent the tires from lifting.
- It becomes a tool to perform a professional operation with the DPU Iron system.
- The doors are opened in the hydraulic system, making faster and faster operations.
- The machine comes with pistons as 4200 cm.
- Machine comes in 2900 cm excluding pistons.
- Bale Dimensions are 900x1200x900 G/D/Y.
- Our machine produces 700-1000 Kilograms of tire bales.
- Machine tone is between 50-60.
- 11 kW and 7.5 kW motors are used.
- It has 380V electricity.



GARANTİ ŞARTLARI:

Makinalarımız 1 yıl firma tarafından garantilidir.
Makinamız Yerli ve Millidir.

WARRANTY CONDITIONS:

Our machines are guaranteed by the company for 1 year. Our machine is domestic and national.

TEKNİK DETAY AÇIKLAMASI

MAKİNA TOPLAM YÜKSEKLİK :	3900
MAKİNA GÖVDE YÜKSEKLİK :	2900
MAKİNA GENİŞLİK :	1100
MAKİNA DERİNLİK :	1300
MOTOR GÜCÜ :	11 KW
İP BAĞLAMA KANALI :	6 ADET
KAPI SİSTEMİ :	OTOMATİK PİSTONLU
MAKİNA AĞIRLIK :	3000 KG
MAKİNA ENERJİ SİSTEMİ :	380V
EK OPSİYONLAR :	35 LT
PİSTON GÜCÜ :	40 TON
ÇALIŞMA SİSTEMİ :	START – STOP
KOL SİSTEMİ :	

TECHNICAL DETAIL DESCRIPTION:

MACHINE TOTAL HEIGHT :	3900
MACHINE BODY HEIGHT :	2900
MACHINE WIDTH :	1100
MACHINE DEPTH :	1300
ENGINE POWER :	11 KW
THREAD TIGING CHANNEL :	6 PIECES
DOOR SYSTEM :	AUTOMATIC PISTON
MACHINE WEIGHT :	3000 KG
MACHINE ENERGY SYSTEM :	380V
ADDITIONAL OPTIONS:	35 LT
PISTON POWER:	40 TON
OPERATING SYSTEM:	START – STOP
ARM SYSTEM :	

KULLANILDIĞI ALANLAR

Otomobil, Hafif Ticari ve buna benzer lastikleri presleme anlamında kullanılmaktadır.

AREAS OF USE

It is used for pressing automobile, light commercial and similar tires.





PITON
MAKİNA

Piton Mak



PITON
MAKİNA



 Piton Makina Sanayi

 @pitonmakina

Esenehir Mahallesi Gurur Sokak No: 6C Ümraniye/İSTANBUL

Gsm.: 0545 737 71 53

www.pitonmakina.com