



BİG BAG DOLUM SİSTEMİ - DM901

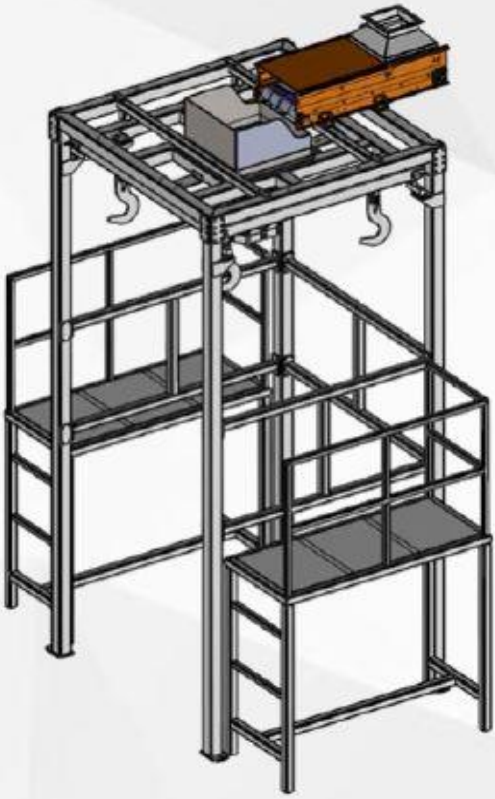

Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına, kontrollü bir şekilde doldurulmasını sağlayan bir makinedir. Big-Bag'in dört köşesinde bulunan kulakları makinenin kancalarına operatör tarafından takılır. Elektronik pano üzerinde bulunan operatör panelden doldurulmak istenen değer girilir ve doldurma işlemine başlanır. Yavaş besleme değerine gelindiğinde besleme elemanı yavaşlayarak hassas dolum sağlanır. Set edilen ağırlık değerine gelindiğinde sistem otomatik olarak durur. Birçok farklı sektörde kullanım alanı bulunan üniteler standart olarak karbon çeliğinden üretilmekle birlikte; talep üzerine paslanmaz çelikten de üretilmektedir. Ürün toz veya tozlu ise filtre sistemi eklenir, dozajlama sistemi, kontrol ekran paneli, load-cell ile ürün bilgisi alma ekipmanları isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak eklenmektedir. Müşteri talebine göre exproof özellikte de big bag dolum sistemleri üretilmektedir.

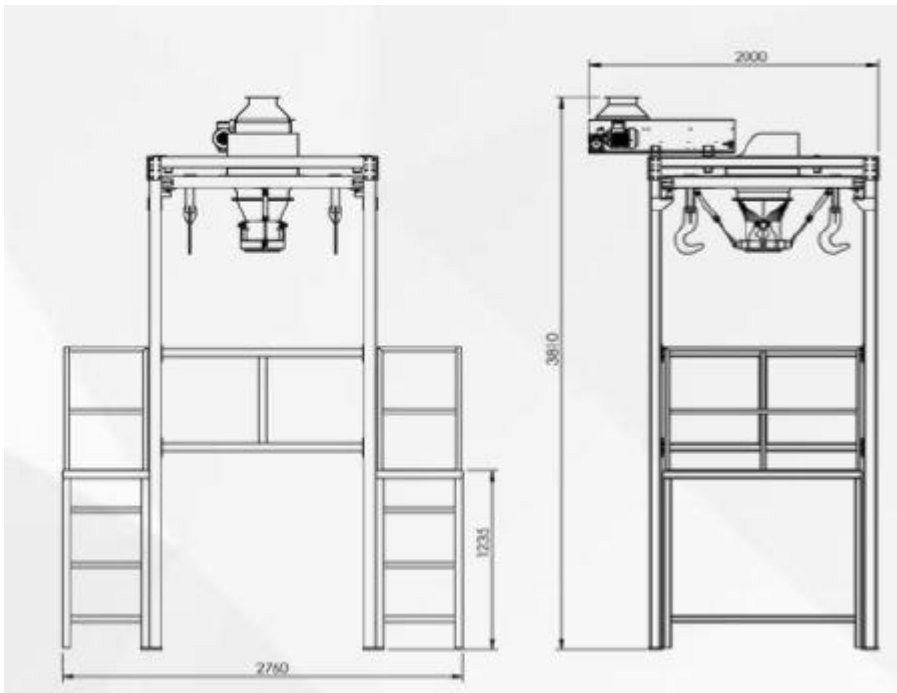

Systemec



IT8000 BAG dökme malzemenin Big Bag Çuvalına doldurulması işleminde Dünya çapında kullanılan bir dolum kontrol cihazıdır. Terminal her türlü load cell ve teraziye bağlanabilir ayrıca exproof olanlar dahil olmak üzere uyumludur. Yarı ya da tam otomatik çalışma modunda tekli veya birden fazla çuvala dolum imkanı, ayrıca seçilebilir bürüt veya net modu mevcuttur. Terminalin 2 farklı versiyonu bulunmaktadır. Masa, zemin-kolon ve duvar montaj için kompakt paslanmaz çelik versiyon IP65 koruma sınıfındadır.

Verimli dijital filtreleme ile hızlı sinyal işleme sayesinde maksimum verim. Ayarlanabilir preact algılama eğilimi sayesinde hassas dolum kontrolü ve ağırlık tolerans kontrolü. Basit operatör kontrolü ve kapsamlı izleme fonksiyonları sayesinde yüksek operasyonel güvenlik. Ürünle ilgili toplam ağırlık, batch protokolleri ve W&M onayı için test raporları gibi tüm batch verilerin kaydı. IT8000 BAG vibratör besleme, kayar kapak ve vidalı besleviciler ile dolum prosesini kontrol eder. Opsiyonel olarak cuval kelepçeleri ve çuvalın hareketleri kontrol



Ekranda Görüntülenen Parametreler:

- Tartım Değerleri
- Çuval adedi
- hızlı-yavaş besleme değerleri
- Dolum sayısı
- Anlık Tartım değeri
- Kalibrasyon kat sayısı hata Mesajları

