PM Serisi

TR

Emiş Üniteleri

PM serisi emme üniteleri 3 -30 kW aralığında bir güce sahiptir ve 200m uzunluğundaki bir pnömatik taşıma sisteminde maksimum 4500 kg/saat kapasitesine ulaşabilir. Matrix merkezi besleme sistemine uygulanabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 1~3 kademeli, yandan kanallı blowerlar.
- Kam pompa seçenekleri.
- Loblu pompa seçenekleri.
- Polyester kartuşlu kendinden temizlemeli filtreler ve toz toplama kutusu.
- RS485 ModBus arayüzü.

AKSESUARLAR:

- Tıkanmış filtreler için basınç anahtarı.
- Hız Kontrol fonksiyonu.

ÖNE ÇIKAN ARTILAR:

• ÇOK YÖNLÜ
Emiş üniteleri Matris merkezi sistemi ile veya Siemens PLC kontrol sistemiyle entegre edilebilir.

• VERİMLİ
Hız kontrol fonksiyonu, inverter ve basınç dönüştürücü ile otomatik olarak malzeme taşınma hızını ayarlar. Bu polimerin bozulmasını önler ve enerji verimliliğini arttırır.



TEK YANDAN KANALLI POMPA

Güç 3kW
Mesafe 0-60m



2 YANDAN KANALLI POMPA

Güç 5 - 20kW
Mesafe 10 - 100m



3 YANDAN KANALLI POMPA

Güç 15kW
Mesafe 10 - 150m



SES GEÇİRMEZ 3 LOBLU POMPA

Güç 30kW
Mesafe 10 - 150m



KAM POMPA

Güç 4 - 9kW
Mesafe 10 - 200m

2UMK047EN00 (10/13)

FAVORİ GRUP
FAVORİ GRUP PLASTİK VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İ.O.S.B İPKAS SAN. SİT 6B BLOK NO:26 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
TEL: 0212 407 06 07, FAKS: 0212 407 06 08
www.favorigrup.com , info@favorigrup.com


PLASTIC SYSTEMS
ADVANCED PLASTIC SOLUTIONS

Plastic Systems S.p.A. bu katalogdaki herhangi bir hatadan veya yanlışlıktan dolayı sorumlu tutulamaz ve önceden haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

PM Serisi

TR

Emiş Üniteleri

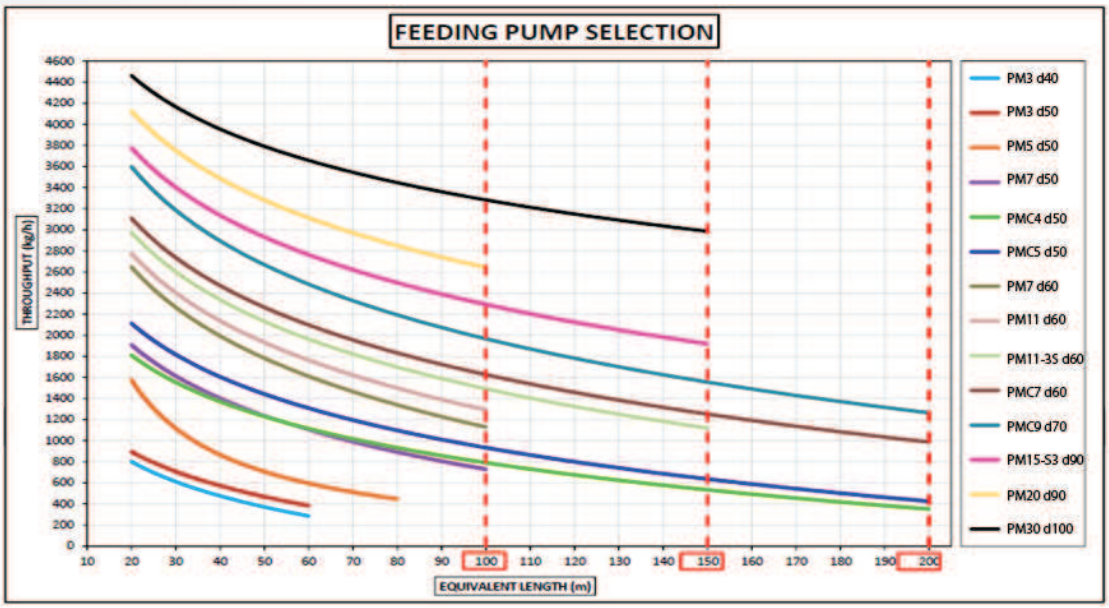

Silindirik granül.
Dökme yoğunluğu 500 ile 850 kg/m³ arasında.

Teknik Özellikler		PM3	PMC4	PM5	PMC5	PM7	PMC7	PMC9	PM11	PM15	PM20	PM30
Maksimum emiş kapasitesi*	kg/sa	400	1000	600	1000	1200	1800	2200	1500	2500	2800	3400
Güç	kW	3	4	5.5	5.5	7.5	7.5	9	11	15	20	30
Maksimum Basınç	kPa	26	70	43	70	40	70	70	43	60	50	50
Gürültü Seviyesi	dB(A)	70	<80									
Ø Vakum-Malzeme Hattı	mm	40/50	40/50	40/50	40/50	60/70	60/70	60/70	60/70	70/89	89/100	100/127
Filtre Yüzeyi	m²	6.7	6.7	11	11	11	11	11	11/13	13	22	22
Filtre Temizleme Tipi		kendi kendine temizleme										
B.H Basıncı	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
B.H. Tüketimi	lt/dk	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5/1.5	1.5	1.5	1.5
Voltaj/Frekans	V/Hz	400/50-60										
Ağırlık	Kg	100	220	140	250	250	280	300	270	300	500	550

* Tablodaki değerler ortalama yatay mesafenini 80m olduğu düşünelerek verilmiştir.
Boru hattı temizleme ve Otomatik manifold dönüş zamanı hesaba katılmamıştır.

Teknik Data		PM3	PM5	PM7	PM11	PM15	PM20	PM30
Ölçüler ExBxY	FC2	700x862x1975	-	-	-	-	-	-
	FC3	-	700x862x1975	700x862x1975	700x862x1975	-	-	-
	FC8	-	-	-	1061x1825x2643	1061x1825x2643	1893x1200x2748	-
	FC22	-	-	-	-	-	-	

Teknik Data		PMC4	PMC5	PMC7	PMC9
Ölçüler ExBxY	FC3	1400x670x1970	1400x670x1970	1400x670x1970	1400x670x1970

PLASTIC SYSTEMS ADVANCED PLASTIC SOLUTIONS

FAVORİ GRUP PLASTİK VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İ.O.S.B İPKAS SAN. SİT 6B BLOK NO:26 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
TEL: 0212 407 06 07, FAKS: 0212 407 06 08
www.favorigrup.com , info@favorigrup.com

FAVORİ GRUP

Plastic Systems S.p.A. bu katalogdaki herhangi bir hatadan veya yanlışlıktan dolayı sorumlu tutulamaz ve önceden haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.