

TMM serisi malzeme alıcı üniteleri paslanmaz çelikten ve Pyrex cam gövdeden yapılmıştır (TMX Serisi). Bu seri 3 fazlı PD serisi ile de kullanılabilir.
2 dm³ ile 100dm³ arasında 8 modeli bulunmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER:



- Paslanmaz çelik gövde.
- Menteşeli kapak.
- Yüksek depresyonda çalışma.
- Otomatik filtre temizleme.
- Boşaltma vanası ve aşınmaya dayanıklı conta.
- Havalandırma kapağı ve dahili metal filtre.

AKSESUARLAR:

- Pnömatik boşaltma.
- Oransal valf.

ÖNE ÇIKAN ARTILAR:

- Kolay kullanım.
- Kolay temizlik ve bakım.
- Güvenilebilir emniyet.
- Hızlı ve 360° kurulum.
- Alarm uyarı fonksiyonu.

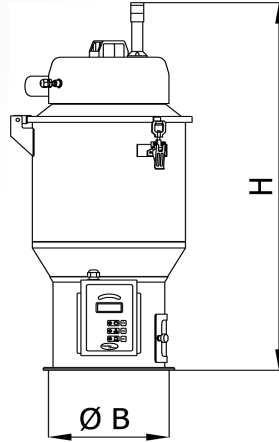

TMM Alıcı Üniteleri



TMX alıcı ünitesi

Teknik Özellikler		TMM2	TMM4	TMX4*	TMM5	TMX8*	TMM10	TMM25	TMX25*	TMM50	TMM100
Kapasite	dm ³	2	4	4	5	8	10	25	25	50	100
Sabitlenme Noktaları Mesafesi	mm	210	210	210	280	210	280	280	280	280	280
Malzeme Giriş Çapı	mm	40	40	40	40/50	40	40/50	50/60	60	60/70	70/89
Ölçüler	W (E)	339	339	275	339	276	568	414	359	414	568
	D (B)	268	268	308	413	308	550	511	391	511	550
	H (Y)	505	586	686	606	811	1192	915	956	1085	1192
Ağırlık	Kg	7	8	8	10	11	12	15	15	17	25

* Pyrex silindir versiyonu.